




Be ahead



LEO

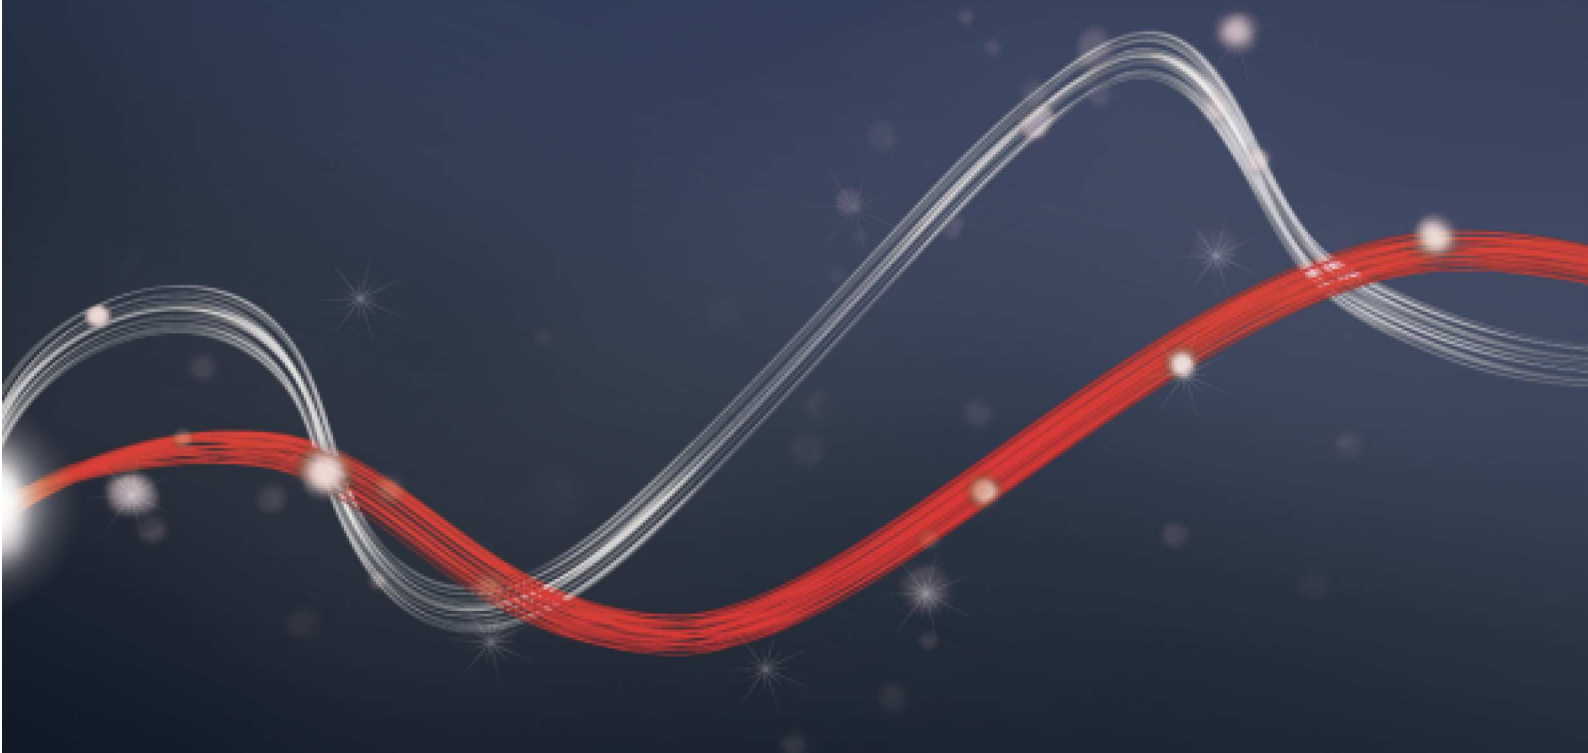


Control panels



Cuadro de mando con pantalla para un operador de 230 V/750 W utilizado en puertas correderas, puertas seccionales industriales y barreras automáticas, con funcionamiento de detección de obstáculos mediante barra sensible o codificador BFT. Las entradas del mando son configurables, el receptor de radio se ha incorporado con tecnología de código variable y las puertas batientes son de colores y extraíbles para gestionar los cables con mayor agilidad.

LEO

Código	Ci	Nombre	Descripción
D113768 00002	2600248	LEO B CBB W01	Cuadro de mando para operadores serie Pegaso B Cja trifásico
D113777 00002	2607501	LEO B CBB L02	Central de mando integrada para un operador de 230 V para cancelas correderas
D113767 00002	2607497	LEO B CBB L01	Cuadro de mando U-Link para operadores monofásicos Pegaso B Cja

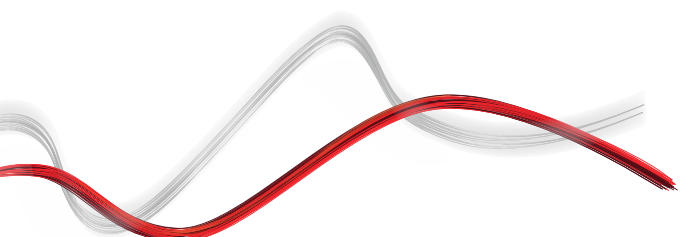

Control panels


	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		
Potencia máxima	980 W	750 W
Alimentación de la tarjeta	380-400 V	220-230 V
Programación	Pantalla	Pantalla
Accesorios de alimentación	24V - 0,36A	24V - 0,36A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD		
Fotocélula	●	●
Barra activa	●	●
Barra resistiva	●	●
Fotocélula verificada	●	●
Barra activa verificada	●	●
Parada	●	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO		
Inicio	●	●
Gestión semáforo	●	●
Abrir	●	●
Cerrar	●	●
Apertura peatonal	●	●
Apertura con temporizador	●	●
Apertura peatonal con temporizador	●	●
SALIDAS		
Luz intermitente	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 programable		
AUX 2 programable		
AUX 3 programable	24V - 3W	24V - 0,125A
Electrocerradura		
Alarma		
Luz de cortesía		
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS		
Piloto de puerta abierta	●	
Luz de cortesía	●	
Alarma de puerta abierta	●	
Cerradura eléctrica CON interruptor	●	
Luz intermitente	●	
Intermitente + mantenimiento	●	
Mantenimiento	●	
Cerradura eléctrica CON imán	●	
Canal de radio biestable		
Luz de zona	●	
Estado de la puerta		
Antirrobo		
Canal de radio temporizado		
Luz de escalera	●	
Detección de obstáculos (solo hidráulicos)		
Mástil elevado		
Contacto de parada activado		
Preintermitente		
Bloqueo del mástil		
Contacto de apertura activado		
Contacto de cierre activado		
Contacto PDM activado		
Contacto de inicio activado		
Contacto FRAC		
Intervención de codificador		
Intervención de fotocélula		
Contacto según el canal de radio		

Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Contacto UPS		
disuasor bajo		
Apagón		
El interruptor de presión ECD no funciona		
Dispositivo de arranque acústico		
Mástil bajado		
El sensor FCC no funciona		
Timbre		
disuasor alto		

Diseño de conexión

D113768 00002 - LEO B CBB W01

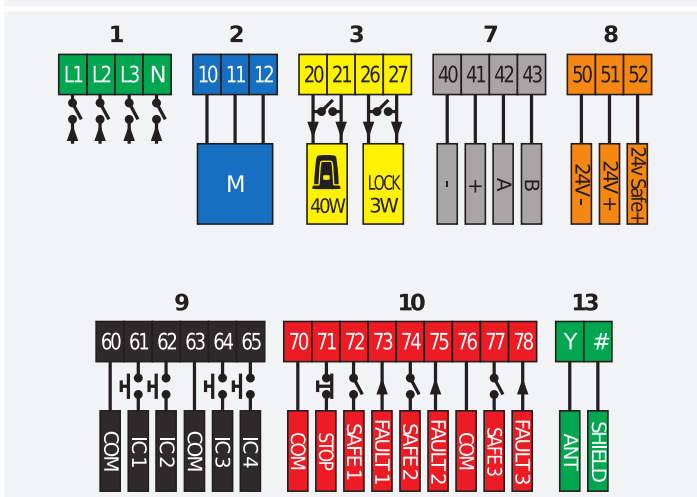

D113767 00002 - LEO B CBB L01

