




Be ahead



LEO

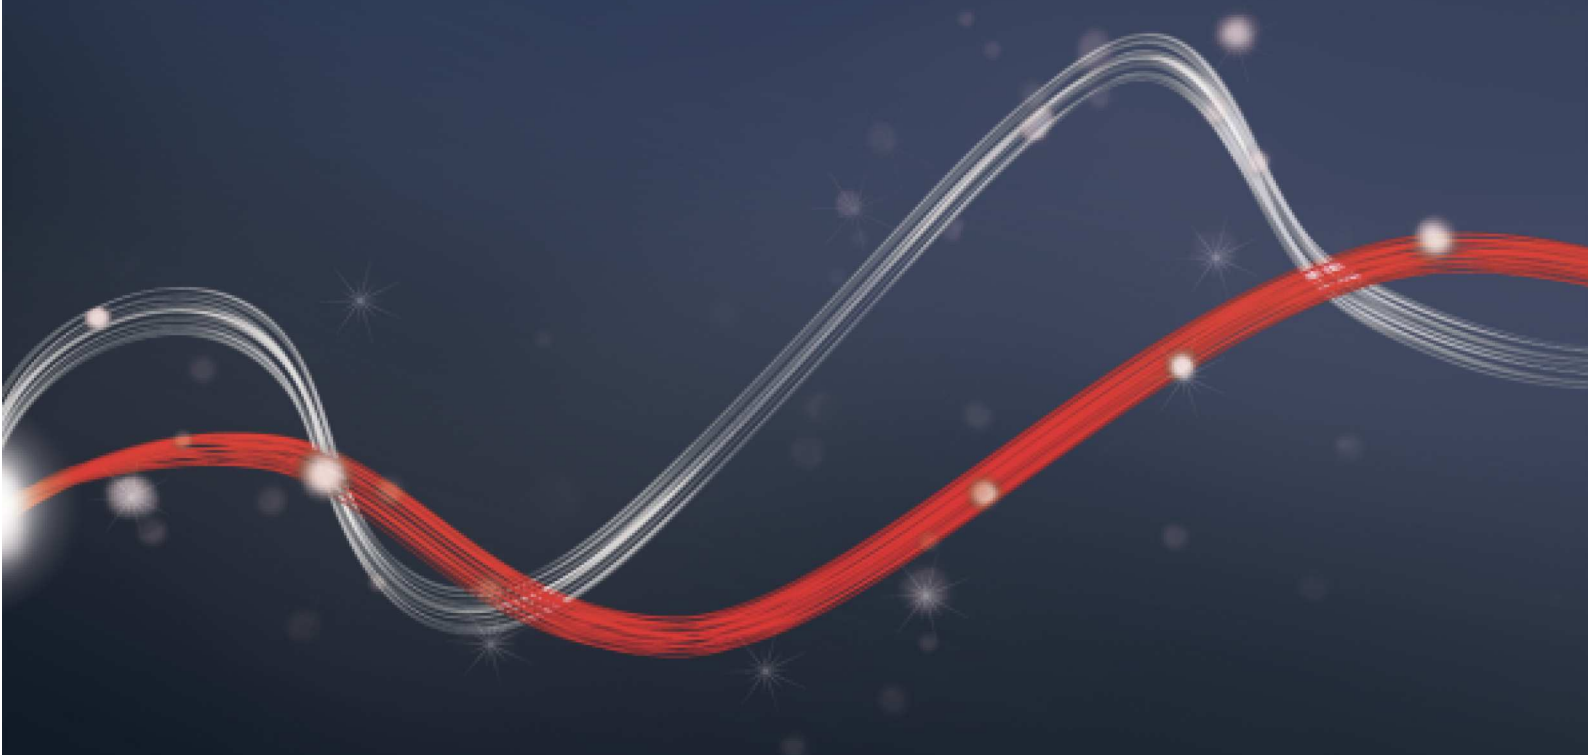

Control panels



Panneau de commande avec afficheur pour un opérateur 230 V/750 W utilisé sur les portails coulissants, les portes sectionnelles industrielles et les barrières automatiques, avec fonctionnement de détection des obstacles possible grâce à un bord sensible ou encodeur BFT. Les entrées de commandes peuvent être configurées, le récepteur radio est inclus avec la technologie rolling code et les borniers sont colorés et extractibles afin de faciliter les opérations de câblage.

LEO

Code	Ci	Nom	Description
D113768 00002	2600248	LEO B CBB W01	Centrale de commande pour opérateurs triphasés PEGASO CJA
D113777 00002	2607501	LEO B CBB L02	Centrale de commande incorporée pour 1 opérateur 230 V pour portails coulissants
I700073 10001	2600768	LEO B CBB L02	Carte de commande incorporée pour 1 opérateur, 230 V pour portails coulissants
I700098 10001	2601475	LEO B CBB SV	Carte de commande incorporée pour 1 opérateur, 230 V pour portails coulissants
I700125 10001	2613257	LEO B CBB SV 18D	Carte de commande incorporée pour 1 opérateur, 230 V pour portails coulissants
D113767 00002	2607497	LEO B CBB L01	Centrale de commande U-Link pour opérateurs monophasés Pegaso B Cja

Control panels


	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
CARACTÉRISTIQUES DE BASE		
Puissance Maximale	980 W	750 W
Alimentation carte	380-400 V	220-230 V
Programmation	Afficheur	Afficheur
Alimentation Accessoires	24V - 0,36A	24V - 0,36A
CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE SÉCURITÉ		
Cellule photoélectrique	●	●
Bord actif	●	●
Bord résistif	●	●
Cellule photoélectrique vérifiée	●	●
Bord actif vérifié	●	●
Stop	●	●
CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE COMMANDE		
Start	●	●
Gestion feu de circulation	●	●
Open	●	●
Close	●	●
Open piéton	●	●
Open avec Minuterie	●	●
Open piéton avec Minuterie	●	●
SORTIES		
Feu clignotant	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 paramétrable		
AUX 2 paramétrable		
AUX 3 paramétrable	24V - 3W	24V - 0,125A
Serrure électrique		
Alarme		
Éclairage de courtoisie		
CONFIGURATIONS SORTIES		
Voyant Portail Ouvert	●	
Lumière Courtoisie	●	
Alarme Portail Ouvert	●	
Serrure Électrique À Déclat	●	
Feu clignotant	●	
Clignotant + Entretien	●	
Entretien	●	
Serrure Électrique Magnétique	●	
Canal Radio Bistable		
Lumière Zone	●	
État Portail		
Antieffraction		
Canal Radio Temporisé		
Lumière Escaliers	●	
Détection Obstacle (hydraulique uniquement)		
Barrière Ouverte		
Contact Stop Actif		
Préclignotement		
Blocage barrière		
Contact Open Actif		
Contact Close Actif		
Contact PDM actif		
Contact Start Actif		
Contact FRAC		
Intervention Codeur		
Intervention Cellule photoélectrique		
Contact Deuxième canal radio		

Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Contact UPS		
borne basse		
Panne de courant		
Pressostat ECD en panne		
Avertisseur Sonore		
Barrière Fermée		
Capteur FCC en panne		
Sonnerie		
borne haute		

Schéma de connexion

D113768 00002 - LEO B CBB W01

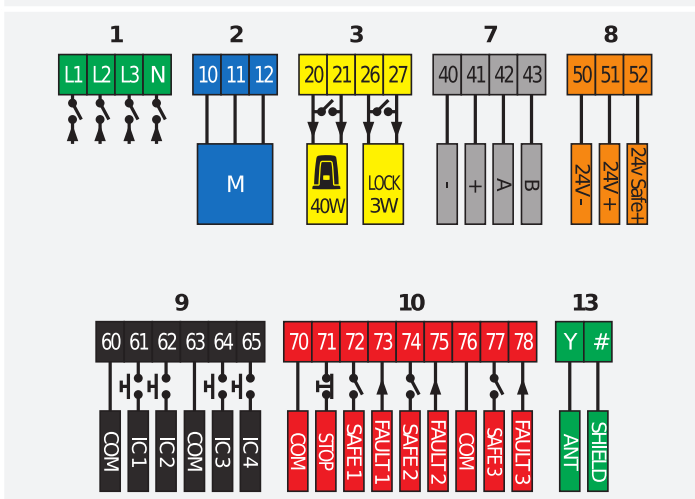

D113767 00002 - LEO B CBB L01

