




Be ahead



LEO

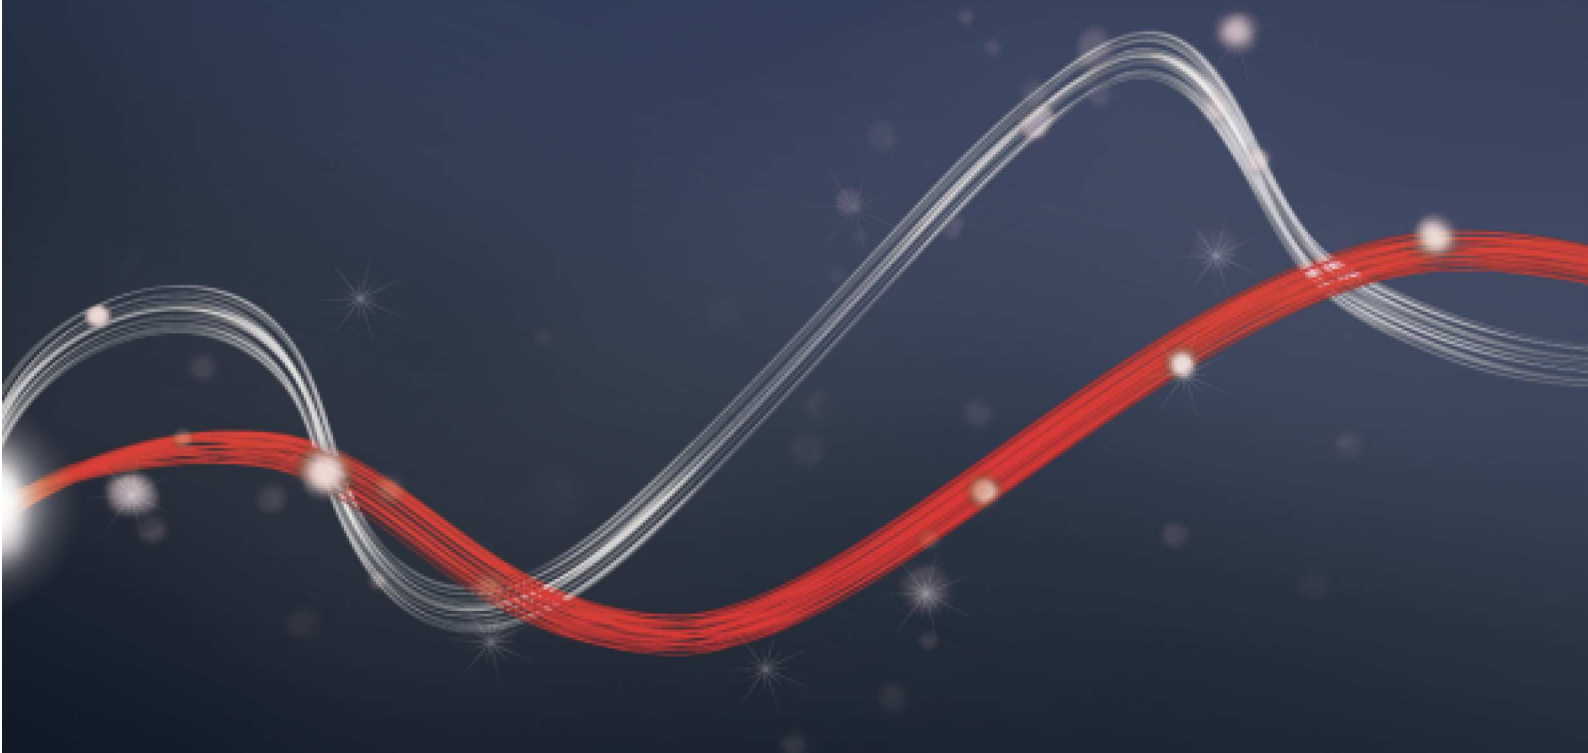

Control panels



Painel de controlo com visor para um operador de 230 V/750 W utilizado em portões de correr, portas seccionadas industriais e barreiras automáticas, com função de deteção de obstáculos através de extremidade sensível ou codificador BFT. As entradas de comando podem ser configuradas, o recetor de rádio tem tecnologia de código variável incorporada e as placas de terminais são coloridas e podem ser removidas para facilitar as ligações.

LEO

Código	Ci	Nome	Descrição
D113768 00002	2600248	LEO B CBB W01	Placa de controlo para operadores PEGASO CJA trifásicos
D113777 00002	2607501	LEO B CBB L02	Central de comando incorporada para 1 automatismo de 230 V para portões de correr.
I700073 10001	2600768	LEO B CBB L02	Painel de controlo incorporado para 1 operador de 230 V para portões de correr
I700098 10001	2601475	LEO B CBB SV	Painel de controlo incorporado para 1 operador de 230 V para portões de correr
I700125 10001	2613257	LEO B CBB SV 18D	Painel de controlo incorporado para 1 operador de 230 V para portões de correr
D113767 00002	2607497	LEO B CBB L01	Placa de controlo U-Link para operadores monofásicos Pegaso B Cja


Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Potência máxima	980 W	750 W
Ficha de alimentação	380-400 V	220-230 V
Programação	Visor	Visor
Acessórios de alimentação elétrica	24V - 0,36A	24V - 0,36A
Sensor de luz	●	●
Borda de segurança	●	●
Borda resistiva	●	●
Fotocélula testada	●	●
Borda de segurança testada	●	●
Parar	●	●
Iniciar	●	●
Controlo de semáforo	●	●
Abrir	●	●
Fechar	●	●
Abertura pedonal	●	●
Abrir com temporizador	●	●
Abertura pedonal com temporizador	●	●
SAÍDAS		
Sinalizador luminoso intermitente	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 configurável		
AUX 2 configurável		
AUX 3 configurável	24V - 3W	24V - 0,125A
Fechadura eléctrica		
Alarme		
Luz de cortesia		
Luz de aviso de abertura de portão	●	
Luz de cortesia	●	
Alarme de abertura de portão	●	
Bloqueio de libertação eléctrico	●	
Sinalizador luminoso intermitente	●	
Intermitente + Manutenção	●	
Manutenção	●	
Bloqueio magnético eléctrico	●	
Canal de rádio biestável		
Luz de zona	●	
Estado de portão		
Antivandalismo		
Canal de rádio com tempo de atraso		
Luz de escadas	●	
Deteção de obstáculos (apenas hidráulico)		
Barra aberta		
Contacto de paragem ativado		
Pré-intermitente		
Bloqueio da barra		
Contacto de abertura ativado		
Contacto de fecho ativado		
Contacto PDM ativado		
Contacto de arranque ativado		
Contacto de FRAC		
Resposta do codificador		
Resposta da fotocélula		
Contacto de acordo com o canal de rádio		
Contacto de UPS		
dissuasor em baixo		
Apagão		

Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
O interruptor de pressão do ECD não funciona		
Alarme		
Barra fechada		
O sensor de FCC não funciona		
Sinal sonoro		
dissuasor levantado		

D113768 00002 - LEO B CBB W01

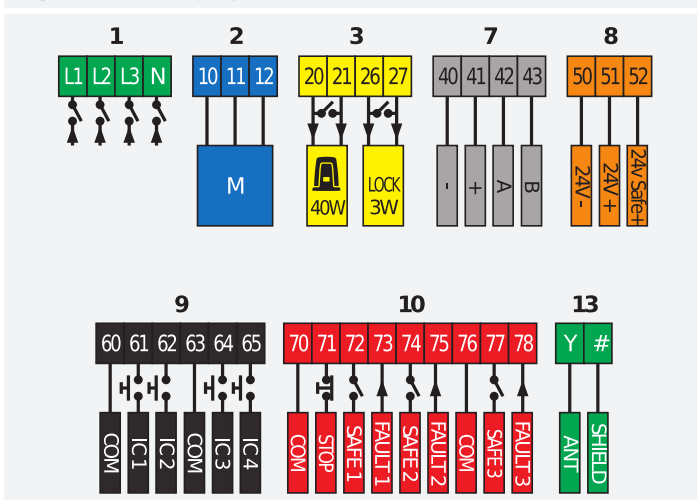

D113767 00002 - LEO B CBB L01

