




Be ahead



SHYRA

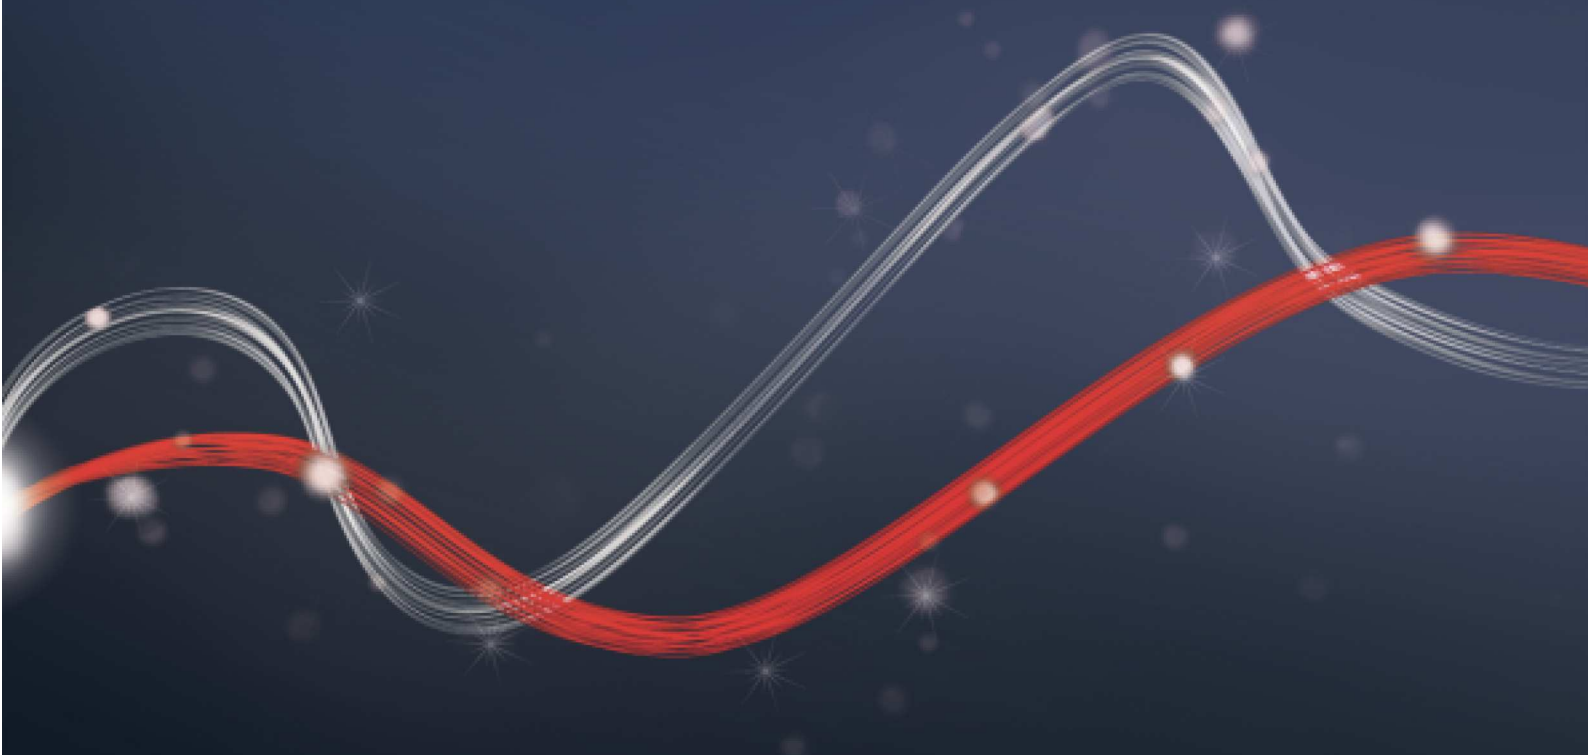

Control panels



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/500W utilizzato nei cancelli scorrevoli, battenti, serrande e basculanti con gestione fino a due coste (di cui una del tipo 8K2).

La ricevente radio bi-canale è incorporata.

Con i potenziometri possiamo gestire, oltre al tempo di chiusura automatica, anche la forza delle ante ed il tempo di rallentamento.

Tra le funzioni abbiamo l'apertura pedonale (solo da radiocomando), la chiusura rapida, e la funzione del blocco impulsi.

La rilevazione dei guasti avviene tramite LED.

Caratteristiche salienti

SHYRA può gestire le coste di sicurezza ed avere gli ingressi di sicurezza verificati.

La ricevente radio è integrata e supporta la tecnologia rolling code.

Il quadro è fornito con una serie di ponti precablati per facilitare l'installatore in opera.

Le morsettiere sono colorate ed estraibili per rendere più agevoli le operazioni di cablatura.

SHYRA

Codice	Ci	Nome	Descrizione
I700081 10001	2610736	SHYRA-F-800SLDN	Scheda di comando SHYRA-F AC
I700044 10001	2610718	SHYRA AC	Scheda di comando SHYRA AC
I700101 10001	2613933	SHYRA AC BA 230V	Scheda di comando SHYRA AC
D113802 00002	2607509	SHYRA CPEM	Quadro di comando per un operatore per cancelli scorrevoli e battenti, serrande e basculanti. Alimentazione scheda: 230V monofase

Control panels

	SHYRA CPEM
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	500 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Open	●
USCITE	
Lampeggiante	230V - 40W
Elettroserratura	

Schema di collegamento

D113802 00002 - SHYRA CPEM

