




Be ahead




ARGO BT A

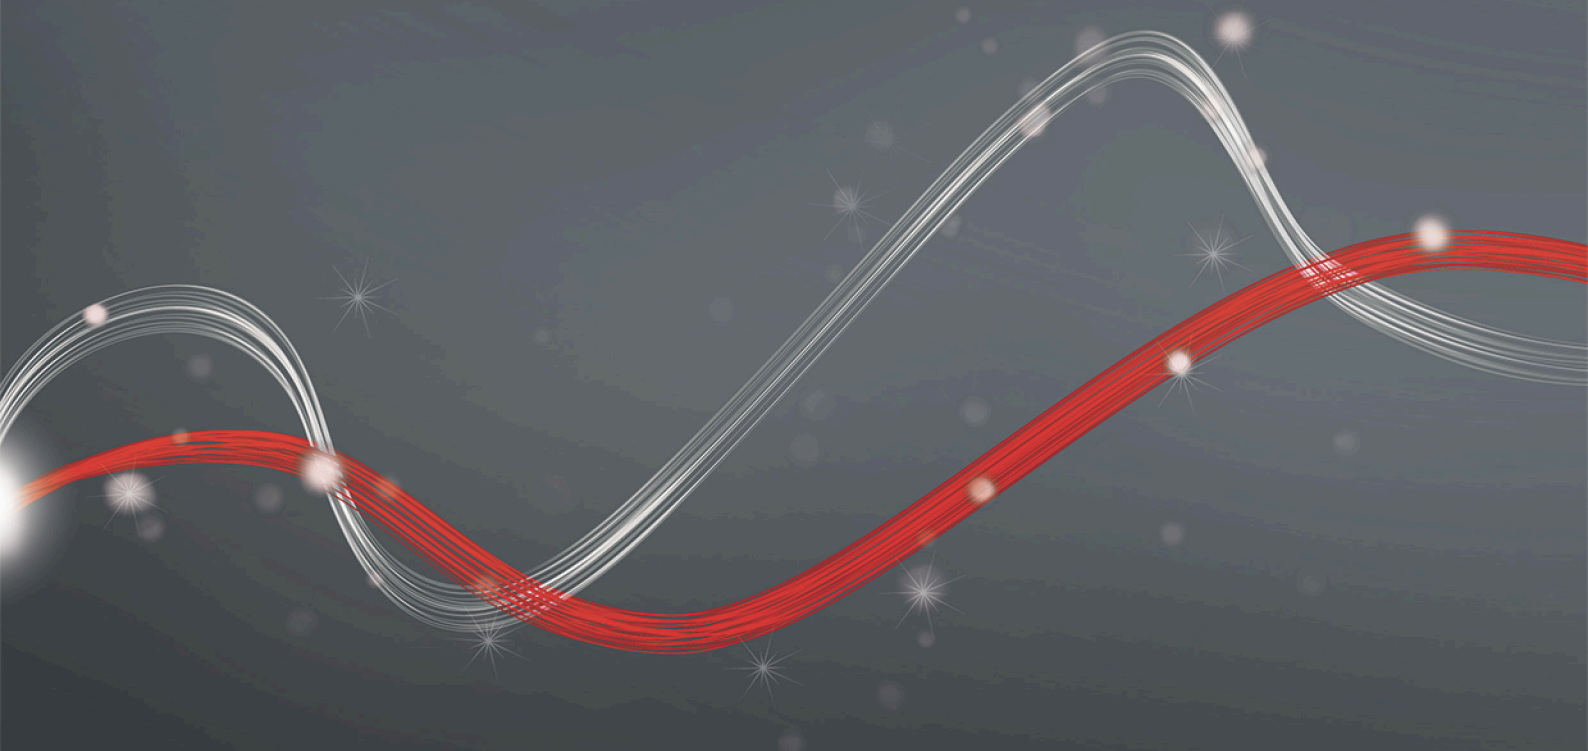



Empowered by
U-LINK

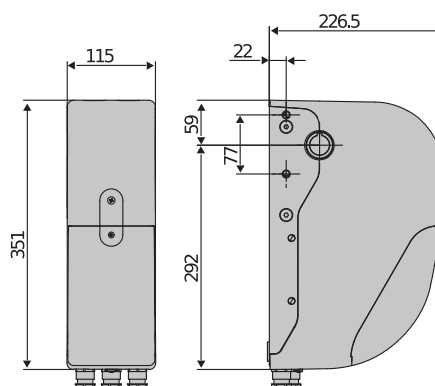

er ready



ee link



24 V



d-track



U-Link

Operatore elettromeccanico 24V per porte da garage sezionali installate in ambiti residenziali, industriali e commerciali. La robusta struttura meccanica e la tecnologia a microprocessore della centrale di comando permettono un uso intensivo dell'operatore pur garantendo la massima affidabilità nel tempo. Il sistema di controllo di coppia D-Track, unito all'encoder assoluto, assicurano inoltre un controllo estremamente preciso del movimento dell'anta e del rilevamento degli ostacoli.

PLUS



Finecorsa basati sulla tecnologia ad encoder assoluto, per garantire massima affidabilità e precisione di arresto.



Esclusiva manopola di azzeramento della posizione dell'encoder per installazioni veloci e sicure.



Centrale di comando a bordo con display di programmazione e sistema D-Track di gestione e controllo della coppia, della velocità e della posizione. Ricevente radio bicanale incorporata. U-Link. Esclusiva funzione di programmazione rapida fine corsa da terra, via radiocomando.

ARGO BT A



Codice	Nome		Descrizione	
P925202 00001	ARGO	Ph. Out	Operatore per porte sezionali di superficie fino a 20 m ² ed impiego molto Intensivo. Luce di cortesia incorporata	
P925258 00002	ARGO SMART BT A 20	new	Operatore per porte sezionali di superficie fino a 20 m ² ed impiego molto Intensivo. Luce di cortesia incorporata	U-Link
P925206 00002	ARGO G	Ph. Out	Operatore per porte sezionali di superficie fino a 35 m ² ed impiego molto Intensivo.	
P925260 00002	ARGO SMART BT A 35	new	Operatore per porte sezionali di superficie fino a 35 m ² ed impiego molto Intensivo. Luce di cortesia incorporata.	U-Link



Empowered by
U-LINK

VENERE D ARGO: Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage


VENERE D ARGO - Integrata



- Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage Applicazione: centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage Alimentazione scheda: 230V monofase Alimentazione operatore: 24V Caratteristiche principali: programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia

VENERE BT A DIS: Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage

VENERE BT A DIS - Integrata



- Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage Alimentazione scheda: 230V monofase Alimentazione motore ed accessori: 24V Caratteristiche principali: ricevente a quattro canali integrata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia Programmazione a display Protocollo U-link

	ARGO	ARGO SMART BT A 20	ARGO G	ARGO SMART BT A 35
Centrale di comando	VENERE D ARGO	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE D ARGO G	VENERE BT A DIS ARGO G
Tensione nominale	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	240 W	240 W	240 W	240 W
Tipo finecorsa	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto
Superficie porta	20 m ²	20 m ²	35 m ²	35 m ²
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio	Cavo in acciaio	Cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP40			
Condizioni ambientali	-15 ÷ 55 °C			

ACCESSORI CONSIGLIATI

	N999592 - CKK		N733148 - COR 30
	Confezione linguette di montaggio per ARGO e ARGO G		Corona 30 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)
	N733149 - COR 40		N733338 - PIG 12/ULISSE 5
	Corona 40 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)		Pignone 12 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)
	N733336 - PIG 14/ULISSE 5		N733339 - PIG 18/ULISSE 5
	Pignone 14 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)		Pignone 18 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)
	N733337 - PIG 30/ULISSE 5		N733421 - RCA
	Pignone 30 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)		Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3.5 m. Abbinabile a BOX.
	N733422 - RCAL		N574039 - BOX
	Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.		Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito




ARGO BT A



Empowered by
U-LINK

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P125005 - BT BAT				
	Kit batterie di emergenza per LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS				

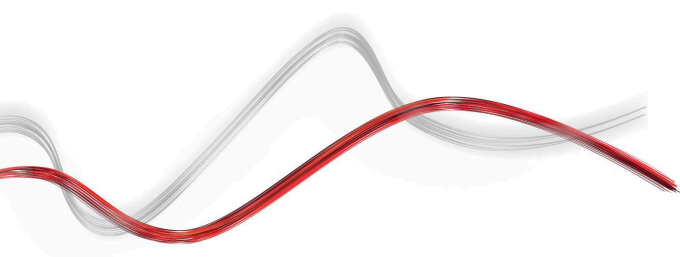

Empowered by
U-LINK

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico

Funziona con o senza connessione web

È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate



Empowered by
U-LINK

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

U-Base 2



Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.

U-SDK



U-SDK è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.

Magistro



Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di gestire tutte le automazioni di casa con estrema semplicità.

U-Control



U-Control è l'applicazione che aiuta l'integrazione semplice e veloce di automazioni BFT in grandi sistemi di building management.

Blue-Entry



Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-Link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.



Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.



B-Eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-Eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

SOLUZIONI
BFT

PRODOTTI
BFT
BASED U-LINK

SETTORI DI
APPLICAZIONE

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

