



# TIZIANO

Automatisme compact pour porte de garage



## Les + produits

- Son design compact : seulement 13 centimètres d'épaisseur
- Mémoire jusqu'à 10 télécommandes MITTO
- Système de blocage anti-effraction : le rail-chariot permet de maintenir la porte en fermée même lorsque la porte est déverrouillée (après une manœuvre manuelle par exemple)
- Codeur et système exclusif de gestion de la force «D-Track» pour réaliser des installations sûres en toutes conditions (auto-apprentissage des forces)
- Eclairage de courtoisie
- Disponible en kit



## Les essentiels

- force de traction : 60 kg
- surface de la porte : 10m<sup>2</sup>
- vitesse d'ouverture : 6,6 m/min
- blocage : Mécanique / Déblocage : à corde ou à câble en acier
- ralentissement en ouverture et fermeture
- rails à chaînes ou à courroie

## Les références catalogue

### TIZIANO B GD 260 S01

Moteur P915199 00002

Kit R881001 00001

Opérateur pour porte de garage sectionnelle avec force de traction 60 kg, surface 10 m<sup>2</sup>




Be ahead

# Les caractéristiques techniques



Be ahead

	TIZIANO
Alimentation moteur	24V
Type de fin de course	codeur
Ralentissement	oui
Réaction à l'impact	d-track
Blocage	mécanique
Débloccage	à corde ou à câble en acier
Température d'utilisation	de -20 à 60°C

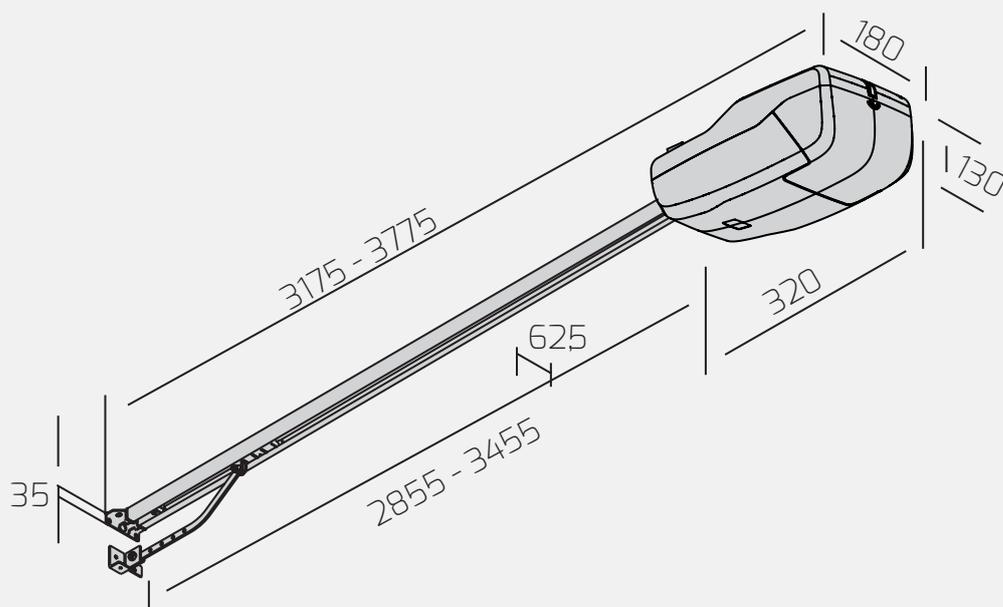

## Les cotes

## Les accessoires



**VENERE M - I113401**  
Armoire de commande pour 1 opérateur 24 V



**BIR C - N190104**  
Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre



**SAS pattes de fixation plafond**  
jusqu'à 50 cm - N999621  
jusqu'à 30 cm - N999620



**PHP - P903018**  
Paire de colonnettes aluminium pour photocellules THEA/DESME. Hauteur 522 mm



**DESME - P111526**  
Photocellules à alignement automatique. Portée 30m.



**SAS B GDA 260 B01 - N999533**  
Etrier de fixation plafond



**Q Bo Touch - P121024**  
Clavier numérique à tactile sans fil 433 MHz à code tournant



**Q.BO KEY WM - P121022**  
Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact  
**Q.BO KEY WM AV - P121023**  
Version anti-vandalisme en métal, avec double contact.



**BIN rail à courroie monobloc**  
long. 3020 mm - P115026 00001  
long. 3620 mm - P115026 00002



**RB - P121016**  
Radiocommande murale 4 canaux à code tournant



**BIN rail à chaîne**  
long. 2x1510 mm - P115015 00003  
long. 2x1810 mm - P115015 00004  
long. 3020 mm - P115015 00001  
long. 3620 mm - P115015 00002



**Mitto B Rcb02 R1 - D111904**  
**Mitto B Rcb04 R1 - D111906**  
Émetteur 2/4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A



**BIN rail à courroie 2 tronçons**  
long. 3020 mm - P115026 00003  
long. 3620 mm - P115026 00004