




Be ahead



SHYRA

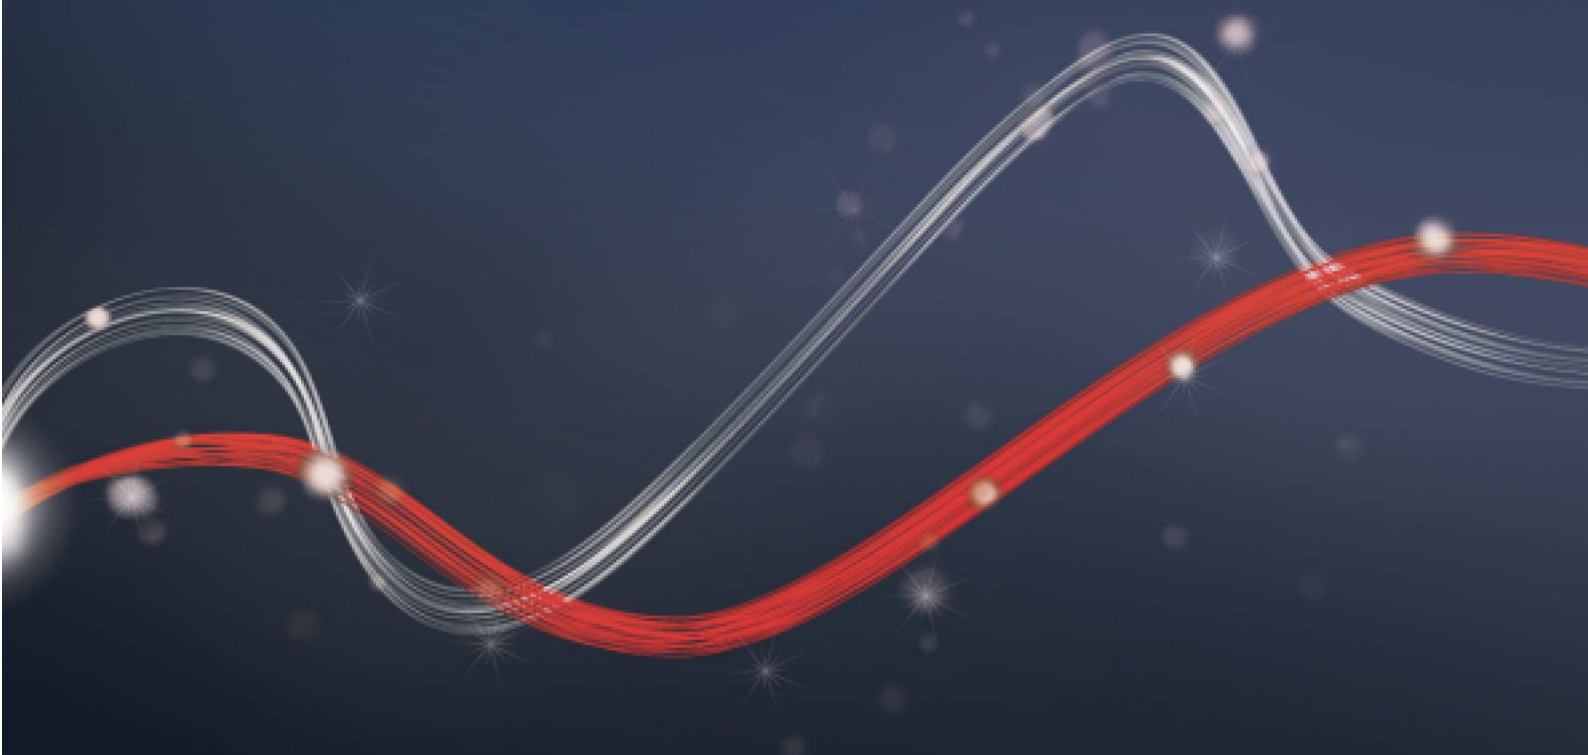

Control panels



Painel de controlo com interruptores DIP e potenciômetros para um ou dois operadores de 230 V/500 W utilizados em portões de correr e de batente, grades e portas basculantes com gestão de até duas extremidades sensíveis (uma das quais do tipo 8K2).

O recetor de rádio de dois canais está incorporado.

Com os potenciômetros, podemos controlar não apenas o tempo de fecho automático mas também a força dos portões e o tempo de abrandamento.

O conjunto de funções inclui a abertura para peões (apenas controlada remotamente), o fecho rápido e a função de bloqueio por impulso.

A deteção de avarias é efetuada através do LED.

As placas de terminais são coloridas e podem ser removidas para facilitar as ligações.

SHYRA

Código	Ci	Nome	Descrição
I700081 10001	2610736	SHYRA-F-800SLDN	Painel de controlo SHYRA-F AC
I700044 10001	2610718	SHYRA AC	Painel de controlo SHYRA AC
I700101 10001	2613933	SHYRA AC BA 230V	Painel de controlo SHYRA AC
D113802 00002	2607509	SHYRA CPEM	Quadro de comando para portões deslizantes e basculantes, portadas e portas basculantes. Alimentação de painel: 230 V monofásico
D113802 00001	2614561	SHYRA CPEM 120V	Quadro de comando para portões deslizantes e basculantes, portadas e portas basculantes. Alimentação de painel: 120 V monofásico.

Control panels

	SHYRA CPEM	SHYRA CPEM 120V
Potência máxima	500 W	500 W
Ficha de alimentação	220-230 V	120 V
Máximo de transmissores	63	63
Programação	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Acessórios de alimentação eléctrica	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Sensor de luz	●	●
Borda de segurança	●	●
Borda resistiva	●	●
Fotocélula testada	●	●
Borda de segurança testada	●	●
Parar	●	●
Iniciar	●	●
Abrir	●	●
SAÍDAS		
Sinalizador luminoso intermitente	230V - 40W	230V - 40W
Fechadura eléctrica		

D113802 00002 - SHYRA CPEM

