



Be ahead




VEGA



Control panels



Empowered by
U-LINK

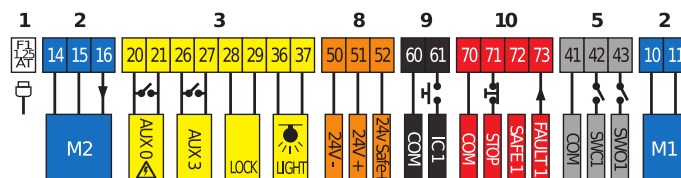

Cuadro de mandos con pantalla para uno o dos operadores electromecánicos de 24 V para puertas de garaje basculantes de 230 V/200 W. Se ha incorporado el receptor de radio bicanal. Dispone de un sistema antiplastamiento basado en la tecnología D-Track, gestiona las desaceleraciones durante la apertura y el cierre y dispone de una función de autoaprendizaje electrónico. Entre las funciones principales se encuentran el cierre automático, el cierre rápido, el bloqueo de impulsos y el mantenimiento del bloqueo. Es compatible con los protocolos U-LINK y EELINK.

Características principales

Las puertas batientes son de colores y extraíbles para gestionar los cables con mayor agilidad.

VEGA

Código	Ci	Nombre	Descripción	
D113836 00002	2607527	VEGA BTL2 QUADRO CPEL	Panel de control para uno o dos operadores de cancelas seccionales de garage.	

Control panels



	VEGA BTL2 QUADRO CPEL
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	
Potencia máxima	200 (20P) 130(10P) W
Alimentación de la tarjeta	220-230 V
N.º máx. de controles remotos	63
Programación	Pantalla
Accesorios de alimentación	24V - 0,2A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD	
Fotocélula	●
Barra activa	●
Barra resistiva	●
Fotocélula verificada	●
Barra activa verificada	●
Parada	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO	
Inicio	●
Gestión semáforo	●
Abrir	●
Cerrar	●
Apertura peatonal	●
Apertura con temporizador	●
Apertura peatonal con temporizador	●
SALIDAS	
Luz intermitente	24V - 1A
AUX 3 programable	24V - 1A
Electrocerradura	24V-10W
Luz de cortesía	●
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS	
Piloto de puerta abierta	●
Luz de cortesía	●
Cerradura eléctrica CON interruptor	●
Cerradura eléctrica CON imán	●
Mantenimiento	●
Luz de escalera	●
Luz intermitente	●
Intermitente + mantenimiento	●
Antirrobo	●
Canal de radio temporizado	●
Canal de radio biestable	●
Estado de la puerta	●
Luz de zona	●
Alarma de puerta abierta	●

Control panels



Diseño de conexión

D113836 00002 - VEGA BTL2 QUADRO CPEL

