Empowered by U-LINK

CANCELLI A BATTENTE

Automazioni elettromeccaniche
per cancelli a battente

BFT
Be ahead

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

È scalabile
Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile
Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico
Funziona con o senza connessione web

È funzionale
Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

U-CONTROL

U-Control è la nuova applicazione di Bft che consente di comandare uno o più dispositivi U-Link compatibili equipaggiati con la scheda di espansione B-Eba Wi-Fi.

- Tramite connessione ad Internet, l'utente potrà aprire/chiudere/fermare l'automazione direttamente con il suo smartphone o tablet (Android o iOS), conoscendone in tempo reale lo stato (aperto/chiuso) ovunque si trovi.
- In qualunque luogo ci si trovi, sarà perciò possibile comandare il cancello consentendo, ad esempio, l'accesso al giardiniere che debba fare manutenzione al prato di casa mentre si è in ferie.
- Nella versione iOS, grazie alla funzione GPS, è possibile aprire automaticamente gli automatismi desiderati, ogni qualvolta che con lo smartphone ci si avvicini ad essi.
- La gestione degli scenari consente inoltre di aprire o chiudere tutti gli automatismi dell'abitazione con un solo click.
- Particolare attenzione è stata rivolta anche alla facilità di condivisione delle funzionalità con altri utenti. Una volta installata e configurata l'applicazione e la B-Eba Wi-Fi, è possibile autorizzare altri utenti al controllo degli automatismi, semplicemente condividendo con loro un link univoco autoinstallante.

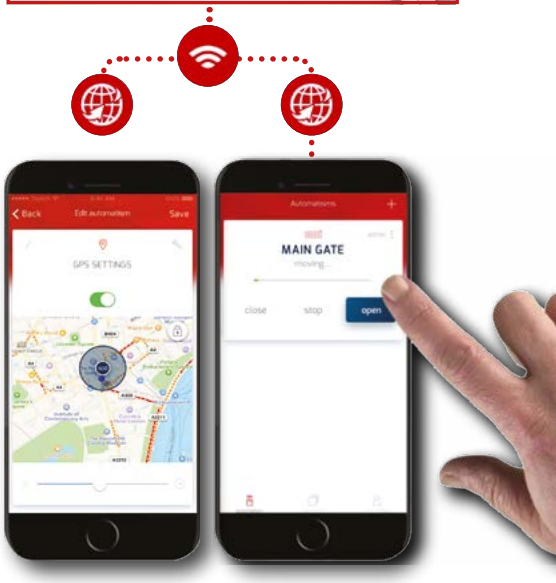

Guarda il video di prodotto:

PHOBOS AC A
Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Gamma completa di pistoni elettromeccanici a 230V ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 5 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso.

er ready

U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Phobos AC A25	Phobos AC A50
Codice	P935098 00002	P935097 00002
Alimentazione	230 V	230 V
Lunghezza Anta	2,5 m	5 m
Peso Anta	400 kg	500 kg
Unità di controllo	RIGEL 6	RIGEL 6
Tempo manovra	14 sec	18 sec
Reazione all'urto	frizione elettrica	frizione elettrica
Frequenza utilizzo	semi intensivo	semi intensivo

PHOBOS BT A
Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Gamma completa di pistoni elettromeccanici a 24V ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso.

ee link

24 V

er ready

d-track

U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Phobos BT A25	Phobos BT A40
Codice	P935096 00002	P935095 00002
Alimentazione	24 V	24 V
Lunghezza Anta	2,5 m	4 m
Peso Anta	400 kg	500 kg
Unità di controllo	THALIA	THALIA
Tempo manovra	13 sec	17 sec
Reazione all'urto	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo

KUSTOS BT A

Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Gamma completa di pistoni elettromeccanici in 24V ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso con vite senza fine coperta (IP44).

ee link
24 V
er ready
d-track
U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
Codice	P935099 00002	P935100 00002
Alimentazione	24 V	24 V
Lunghezza Anta	2,5 m	4 m
Peso Anta	400 kg	500 kg
Unità di controllo	THALIA	THALIA
Tempo manovra	13 sec	17 sec
Reazione all'urto	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo

KUSTOS ULTRA BT A

Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Gamma completa di pistoni elettromeccanici in 24V ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso con vite senza fine coperta (IP44) e blocco meccanico integrato.

ee link
24 V
er ready
d-track
U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Codice	P935101 00002	P935102 00002
Alimentazione	24 V	24 V
Lunghezza Anta	2,5 m	4 m
Peso Anta	400 kg	500 kg
Unità di controllo	THALIA	THALIA
Tempo manovra	13 sec	17 sec
Reazione all'urto	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo

VIRGO SMART BT A

Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Operatore elettromeccanico a braccio articolato ad uso residenziale per ante di cancelli battenti fino a 2 metri e fino a 200 kg.
Centrale di comando, finecorsa e blocchi meccanici d'arresto integrati nell'operatore opzionali. Ideale per ogni situazione installativa permette di risolvere facilmente i problemi legati ai pilastri di grandi dimensioni grazie alle suo sistema di leve.

ee link
24 V
er ready
U-Link
d-track

Caratteristiche tecniche

Descrizione	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Codice	P930129 00002	P930130 00002
Unità di controllo	THALIA	
Peso Anta	200 kg	200 kg
Lunghezza Anta	2 m	2 m
Alimentazione	24 V	24 V
Tempo manovra	14 sec	14 sec
Reazione all'urto	limitatore di coppia elettronico	limitatore di coppia elettronico
Frequenza utilizzo	semi intensivo	semi intensivo

IGEA BT

Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Gamma di operatori irreversibili elettromeccanici in 24 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza.
Ideale per installazioni su pilastri di grandi dimensioni grazie alle sue leve articolate che permettono aperture fino a 125° e fino a 30 cm di profondità.

ee link
24 V
er ready
d-track
U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	IGEA BT
Codice	P935070 00002
Alimentazione	24 V
Lunghezza Anta	2.5 m
Peso Anta	250 kg
Unità di controllo	THALIA
Tempo manovra	15 sec
Reazione all'urto	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo

IGEA

Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Gamma di operatori elettromeccanici a 230V a braccio articolato ad uso residenziale e condominiale per ante di cancelli battenti fino a 2.5 metri e fino a 250 kg.
Ideale per installazioni su pilastri di grandi dimensioni grazie alle sue leve articolate che permettono aperture fino a 125° e fino a 30 cm di profondità.

ee link
er ready
U-Link
d-track

Caratteristiche tecniche

Descrizione	IGEA
Codice	P935065 00002
Alimentazione	230 V
Lunghezza Anta	2.5 m
Peso Anta	250 kg
Unità di controllo	RIGEL 6
Tempo manovra	15 sec
Reazione all'urto	frizione elettrica
Frequenza utilizzo	intensivo

E5 BTA

Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Operatore 24V elettromeccanico reversibile per ante di cancelli battenti pedonali e carrabili ad uso residenziale e condominiale.
Le ridotte dimensioni ne consentono l'installazione su pilastri e colonne di piccole dimensioni (larghezza minima richiesta 8cm). L'opzione braccio a slitta permette di superare problemi di vincoli quali muri o ostacoli in prossimità dell'operatore.
Il funzionamento a finecorsa è regolato con encoder assoluto. La sicurezza dell'operatore è garantita dal sistema d-track, che determina in modo preciso posizione e forza con cui muovere il cancello, dalla frizione interna all'operatore e dai nuovi bracci articolato e a slitta con geometria anticesoiamento.

er ready
U-Link
24 V
ee link
d-track

* braccio completo NON compreso, da prendere a parte.

Caratteristiche tecniche

Descrizione	E5 BT A12	E5 BT A18
Codice	P930027 00003	P930027 00001
Alimentazione	24 V	24 V
Lunghezza Anta	1.2 m	1.8 m
Peso Anta	80 kg	100 Kg
Unità di controllo	THALIA	THALIA
Tempo manovra	4,5 - 6,5s	14s
Reazione all'urto	d-Track	d-Track
Max manovre	100/h	100/h

ELI BT A
Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Gamma completa di operatori elettromeccanici irreversibili interrati per cancelli a battente fino a 4m di lunghezza con tecnologia a 24V.
Gli arresti meccanici integrati sia in apertura che in chiusura sono sempre presenti nel motore e consentono di rendere l'installazione sempre invisibile grazie all'eliminazione degli arresti a terra.
Il sistema di fine corsa ad encoder garantisce precisione e rapidità di installazione.

ee link
24 V
er ready
d-track
U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	ELI BT A35 VELOCE	ELI BT A40
Codice	P930133 00002	P930134 00002
Alimentazione	24 V	24 V
Lunghezza Anta	3.5 m	4 m
Unità di controllo	THALIA	THALIA
Angolo massimo	120 °	120 °
Tempo apertura 90°	10" (con rall.)	14" (con rall.)
Reazione all'urto	Frizione elettronica (con quadro di comando)	Frizione elettronica (con quadro di comando)

ELI AC A
Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente

Descrizione

Gamma completa di operatori elettromeccanici irreversibili interrati per cancelli a battente fino a 4m di lunghezza con motori 230V.
Gli arresti meccanici integrati sia in apertura che in chiusura sono sempre presenti nel motore e consentono di rendere l'installazione sempre invisibile grazie all'eliminazione degli arresti a terra. Il sistema di fine corsa magnetco (opzionale) garantisce sempre la massima precisione ed affidabilità nel tempo in qualsiasi condizione climatica.

ee link
ac
er ready
U-Link
d-track

Caratteristiche tecniche

Descrizione	ELI AC A35 VELOCE	ELI AC A40
Codice	P930131 00002	P930132 00002
Alimentazione	230 V	230 V
Lunghezza Anta	3.5 m	4 m
Unità di controllo	RIGEL 6	RIGEL 6
Angolo massimo	120 °	120 °
Tempo apertura 90°	11" (no rall.)	13" (no rall.)
Reazione all'urto	Frizione elettronica (con quadro di comando)	Frizione elettronica (con quadro di comando)

ACCESSORI

RADIUS LED BT A R1

D114093 00003

Lampeggiante con tecnologia a led ed antenna ricevente incorporata. Alimentazione 24V.

RADIUS LED BT A R1 W

D114168 00003

Lampeggiante con tecnologia a led, antenna ricevente incorporata e calotta fumé. Alimentazione 24V.

THEA A15 O.PF

P111528

Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.

THEA A15 O.PF UNI

P111714

Coppia di fotocellule universali orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna. Adatta a tutti i tipi di automazione anche di altra marca.

COMPACTA A20-180

P111782

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

MITTO B RCB02 R1

D111904

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

MITTO B RCB04 R1

D111906

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

Q.BO TOUCH

P121024

Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code.
100 codici - 10 canali.

Q.BO KEY WM

P121022

Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.

Q.BO KEY WM AV

P121023

Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo.

Q.BO PAD

P121025

Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco.

NOTE

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprieta' esclusiva di Bft s.p.a. Ne e' vietata la riproduzione in qualsiasi forma e supporto.
Tutti i diritti riservati copyright anno 2016. I dati riportati in questa pubblicazione sono da considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

D833248 0A102

HOME ACCESS AUTOMATION

BUILDING ACCESS AUTOMATION

URBAN ACCESS AUTOMATION

Bft Spa
Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY
Numero Unico 06 96 706 706 dedicato ai professionisti del settore.

www.bft-automation.com

Be ahead