

Be
ahead

RADIUS LED

Sales Pitch – Febbraio 2020



Be ahead

RADIUS LED

LED

IL NOME E IL DESIGN DI **RADIUS**

DA OGGI CON **TECNOLOGIA LED!**



NUOVO RADIUS LED

D114093 00002	RADIUS LED AC A R1	LAMPEGGIANTE CON ANTENNA INTEGRATA PER OPERATORI ALIMENTATI 230V
D114093 00003	RADIUS LED BT A R1	LAMPEGGIANTE CON ANTENNA INTEGRATA PER OPERATORI ALIMENTATI 24V
D114168 00003	RADIUS LED BT A R1 W	LAMPEGGIANTE CON ANTENNA INTEGRATA PER OPERATORI ALIMENTATI 24V. CALOTTA FUMÉ
D114094 00002	RADIUS LED AC A R0	LAMPEGGIANTE SENZA ANTENNA INTEGRATA PER OPERATORI ALIMENTATI 230V
D114094 00003	RADIUS LED BT A R0	LAMPEGGIANTE SENZA ANTENNA INTEGRATA PER OPERATORI ALIMENTATI 24V

RADIUS LED

RADIUS LED BT A R1

RADIUS LED = NOME PRODOTTO

BT = 24V, AC = 230V

A = REVISIONE DEL PRODOTTO

R1 = CON ANTENNA, R0 = SENZA ANTENNA

NESSUN VALORE = CALOTTA GIALLA

W = CALOTTA GRIGIO FUMÉ E LUCE BIANCA



CARATTERISTICHE TECNICHE

	RADIUS LED AC A R1	RADIUS LED BT A R1	RADIUS LED AC A R0	RADIUS LED BT A R0	RADIUS LED BT A R1 W
ANTENNA INTEGRATA	Sì	Sì	NO	No	Sì
TENSIONE	220 ÷ 230V	24V	220 ÷ 230V	24V	24V
POTENZA MASSIMA	5W				
COLORE CALOTTA	GIALLO				GRIGIO FUMÉ
GRADO DI PROTEZIONE	IP44				
TIPO DI ILLUMINAZIONE	LED				
LAMPEGGIO	LAMPEGGIO INTERMITTENTE. POSSIBILITÀ D'AVERE LUCE FISSA NEL CASO L'INTERMITTENZA VENGA COMANDATA DAL QUADRO				
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C ÷ +55°C				

RADIUS LED

PER UN PERIODO INIZIALE (INDICATIVAMENTE MARZO-AGOSTO 2020) VERRÀ APPOSTO UN ADESIVO **ALL'ESTERNO DELLE SCATOLE DI TUTTI I KIT** PER INDICARE LA PRESENZA ALL'INTERNO DEL NUOVO LAMPEGGIANTE (24V O 230V, CALOTTA GIALLA O CALOTTA FUMÉ, IN BASE AL KIT)



NEI LAMPEGGIANTI CON ANTENNA INTEGRATA (VENDUTI SINGOLARMENTE O ALL'INTERNO DEI KIT) NON E' IN DOTAZIONE IL CAVO ANTENNA RG58

NEW

NEW

I SEGUENTI KIT AVRANNO ALL'INTERNO IL LAMPEGGIANTE 24V CON CALOTTA FUMÉ:



CODICE KIT	NOME
R935306 00004	PHOBOS BT A25 KIT
R935309 00004	PHOBOS BT A40 KIT
R935308 00004	KUSTOS ULTRA BT A25 KIT
R935311 00004	KUSTOS ULTRA BT A40 KIT
R930142 00001	ELI 250 N BT KIT
R935330 00001	GIUNO ULTRA BT A20 KIT
R925264 00002	DEIMOS BT A400 ULTRA KIT
R925268 00002	DEIMOS BT A600 ULTRA KIT
R925294 00001	ARES ULTRA BT A1000 KIT
R925341 00001	ARES ULTRA BT A1500 KIT
R925340 00001	ARES VELOCE SMART BT A500 KIT



NOVITÀ DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 1 SCHEDA ELETTRONICA CON 3 LED SU CIASCUNO DEI 2 LATI, E PORTASCHEDA CON FUNZIONE DI DIFFUSORE LUCE
- 2 ANTENNA INTEGRATA NELLA SCHEDA ELETTRONICA
- 3 MODELLO 24V CON ANTENNA INTEGRATA DISPONIBILE CON CALOTTA IN 2 COLORI: GIALLO E GRIGIO FUMÉ
- 4 CAVO RG58 DI 4 METRI NON IN DOTAZIONE NELLA CONFEZIONE DEI MODELLI CON ANTENNA
- 5 LAMPEGGIO DELLA LUCE GENERATO DALLA SCHEDA LAMPEGGIANTE; È POSSIBILE OTTENERE LUCE FISSA NEI CASI DI LAMPEGGIO GENERATO DALLA CENTRALE (CON MODIFICA IRREVERSIBILE DELLA SCHEDA LAMPEGGIANTE DA PARTE DELL'INSTALLATORE)
- 6 100% COMPATIBILE CON IL VECCHIO RADIUS
- 7 STESSI ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A MURO (P123025 – B 00 R02) E PROTEZIONE ANTIVANDALO (P123026 – B 00 R01)




DIMENSIONI E MONTAGGIO




STESSE DIMENSIONI E INTERASSI FORI DEL VECCHIO RADIUS




SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO IN POCHI PASSAGGI (PER MAGGIORI DETTAGLI FAR RIFERIMENTO AL MANUALE ISTRUZIONI)

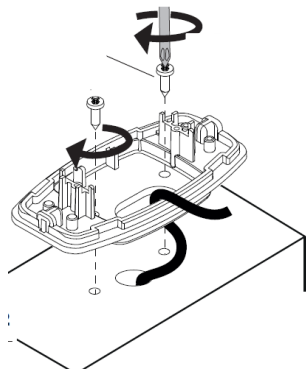


FISSAGGIO DELLA BASE AL PIANO (OPPURE A PARETE CON APPOSITO ACCESSORIO)




CABLAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE (E ANTENNA SE PREVISTO) E AGGANCIO DELLA SCHEDA AL SUPPORTO



CHIUSURA DEL SECONDO SUPPORTO

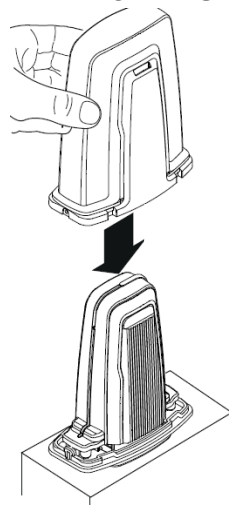

INSERIMENTO DEL SUPPORTO SCHEDA / DIFFUSORE ALLA BASE, COPERTURA E FISSAGGIO DELLA CALOTTA E INFINE INSERIMENTO DEL PORTA-LOGO



ANALISI MERCATO

											
RADIUS LED	ERA LIGHT	KIARO	DADOO	FAACLED	XLED	LAMPI.LED	IRI.LAMP	R 92	FIFTHY		
											
230V oppure 24V	230V oppure 24V	230V oppure 24V	24V - 230V	230V oppure 24V	24V - 230V	230V oppure 24V	24V - 230V	230V oppure 24V	230V oppure 24V		
Antenna integrata nei modelli previsti	Antenna integrata	No antenna (fornita come accessorio)	No antenna (fornita come accessorio)	-	Antenna integrata	Antenna integrata	Antenna integrata	No antenna (fornita come accessorio)	Antenna integrata		
IP44	IP44	IP54	IP54	IP55	IP54	IP44	IP44	IP44	IP55		
-20 ÷ +55°C	-20 ÷ +50°C	-20 ÷ +55°C	-20 ÷ +55°C	-	-20 ÷ +55°C	-20 ÷ +70°C	-20 ÷ +70°C	-20 ÷ +55°C	-20 ÷ +55°C		

PLUS & BENEFIT TECNOLOGIA LED

RISPARMIO ENERGETICO

IL VECCHIO RADIUS 230V RICHIEDEVA UNA POTENZA DI 40W, IL MODELLO 24V DI 25W. TUTTI I MODELLI RADIUS LED RICHIEDONO SOLAMENTE 5W!

MAGGIOR DURATA


LA DURATA DEI LED È DI MOLTO SUPERIORE A QUELLA DI UNA LAMPADINA AD INCANDESCENZA, RIDUCENDO LA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE

QUALITÀ DI LUCE

NON C'È EMISSIONE DI RAGGI ULTRAVIOLETTI ED INFRAROSSI, I QUALI NON CONTRIBUISCONO ALLA SENSAZIONE DI LUMINOSITÀ

VANTAGGI AMBIENTALI

IN GENERALE LA TECNOLOGIA LED NON FA USO DI MERCURIO, PIOMBO, O ALTRI METALLI PESANTI NÉ DI FOSFORI O GAS PERICOLOSI COME I VAPORI DI MERCURIO

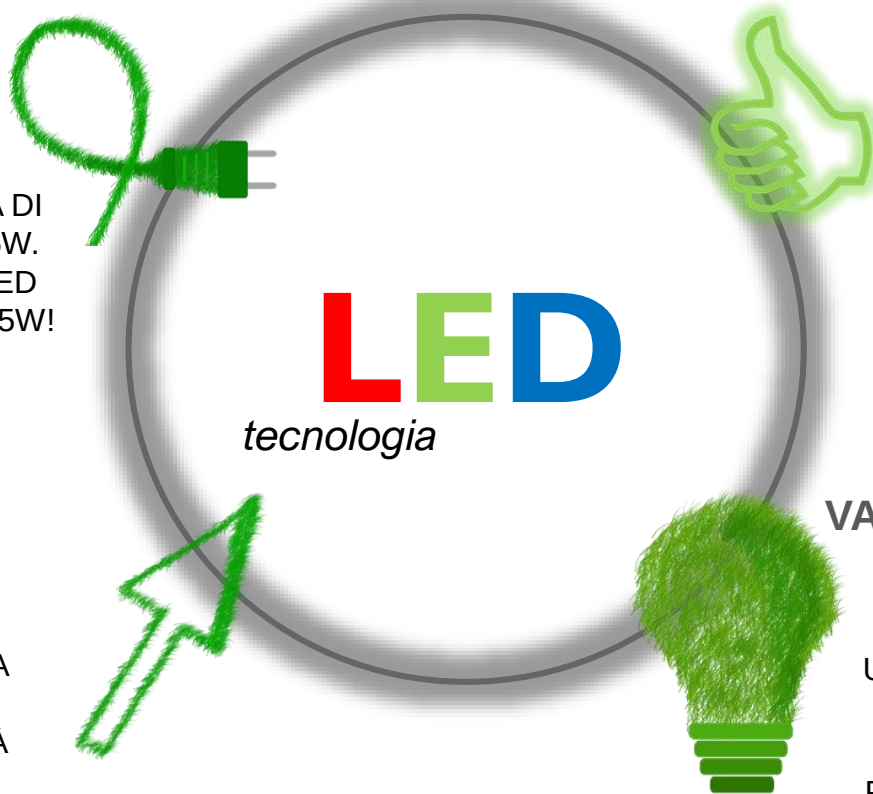

PLUS & BENEFIT


PLUS



MODELLO CON **CALOTTA FUMÉ** E
LUCE BIANCA



100% COMPATIBILE CON
VECCHIO RADIUS E ACCESSORI



POSSIBILITÀ DI AVERE IL
LAMPEGGIANTE A **LUCE FISSA**



PER INSTALLAZIONI IN CUI E' RICHIESTA
L'INTEGRAZIONE DEL LAMPEGGIANTE IN UN
AMBITO MODERNO ED ELEGANTE

NESSUN PROBLEMA NELLA SOSTITUZIONE DI
UN VECCHIO RADIUS A LAMPADA AD
INCANDESCENZA CON UN NUOVO RADIUS LED

MAGGIOR FLESSIBILITÀ NEL POTERLO
USARE ANCHE CON CENTRALI CHE
GENERANO IL LAMPEGGIO

Grazie

della vostra attenzione.

© 2019, Bft Spa – All rights reserved.

This document is protected by copyright.

No part of many be modified, reproduced or distributed in any form by any means without prior written authorizazion of Bft Spa.

Bft / A BRAND OF **SOMFY** GROUP



Be ahead



RADIUS LED



GAMMA

• VANTAGGI
• PLUS

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI


• SCOPRI U-LINK



Luce di segnalazione lampeggiante per cancelli automatici RADIUS LED di BFT, disponibile nelle versioni 24V e 230V, con o senza antenna ricevente integrata (433,92 MHz). Il modello 24V con antenna integrata è disponibile nelle 2 versioni con calotta gialla o grigio fumé. Grazie alla tecnologia a LED il consumo di energia si riduce di circa l'80% rispetto ai modelli con lampadine ad incandescenza tradizionali, allungando al tempo stesso la durata del prodotto. Possibilità di installazione su piano (ad esempio su pilastro o colonna), oppure a muro tramite apposito accessorio. Grado di protezione IP44.

RADIUS LED | |

	Codice	Nome	Descrizione
	D114093 00002	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per operatori alimentati 230V.
	D114093 00003	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per operatori alimentati 24V.
	D114094 00002	RADIUS LED AC A R0	Lampeggiante senza antenna integrata per operatori alimentati 230V.
	D114094 00003	RADIUS LED BT A R0	Lampeggiante senza antenna integrata per operatori alimentati 24V.
	D114168 00003	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per operatori alimentati 24V. Calotta fumé.

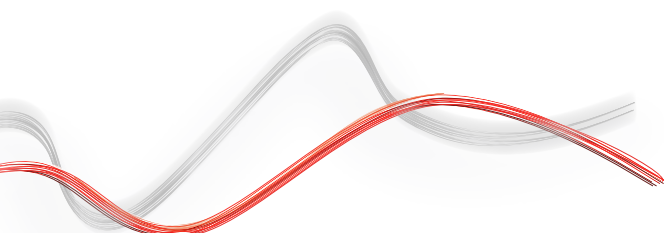

• GAMMA

• VANTAGGI
• PLUS

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

VANTAGGI RADIUS LED



Alta efficienza energetica: la tecnologia LED permette di trasformare quasi tutta l'energia elettrica assorbita in luce, riducendo al minimo le dispersioni sotto forma di calore. A parità di luce emessa, il risparmio di energia utilizzata tra una lampadina ad incandescenza e un led è stimato attorno all'80%. Ciò rende un prodotto LED più "green" in quanto si riducono al minimo gli sprechi.



Maggior durata: la vita del prodotto è maggiore grazie ai LED, che rispetto alle lampadine tradizionali ad incandescenza hanno un'aspettativa di durata più lunga, e di conseguenza minori costi di manutenzione.



Design: il nuovo RADIUS LED mantiene le forme e le geometrie dell'attuale RADIUS, proponendo oltre alla versione classica con calotta gialla anche la versione con calotta fumé, per andare incontro alle installazioni di contesti più esclusivi.



Retrocompatibilità: il nuovo RADIUS LED è compatibile al 100% con l'attuale RADIUS, facilitando al massimo la sostituzione di vecchi lampeggianti installati su piano (ad esempio sopra colonne o pilastri). Inoltre gli accessori disponibili per il RADIUS sono perfettamente utilizzabili anche con il nuovo lampeggiante.



Flessibilità: I lampeggianti RADIUS LED dispongono di autolampeggio interno, come i vecchi lampeggianti RADIUS. E' tuttavia possibile far sì che il lampeggiante sia a luce fissa, per poterlo utilizzare in installazioni con altre centrali che generano direttamente il lampeggio.

• GAMMA


• VANTAGGI
• PLUS

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

Dimensioni

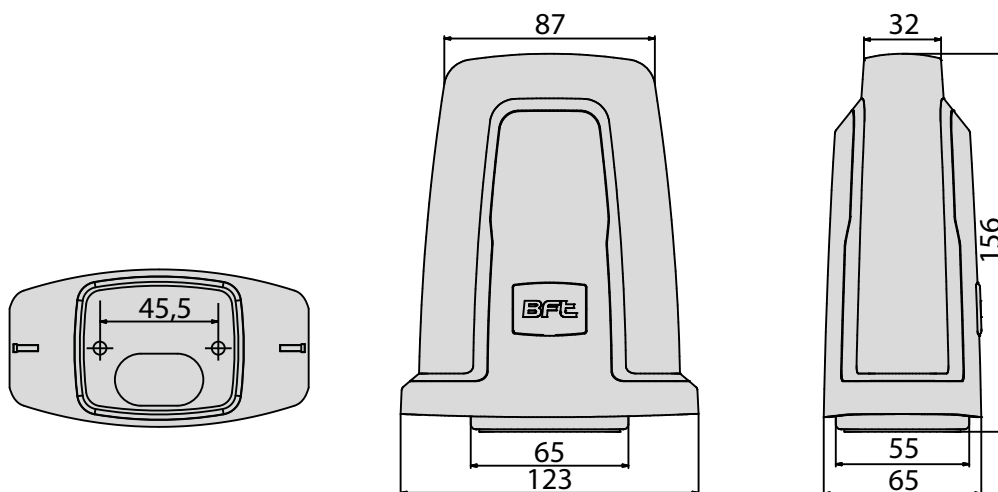

	RADIUS LED AC A R1	RADIUS LED BT A R1	RADIUS LED AC A R0	RADIUS LED BT A R0	RADIUS LED BT A R1 W
Antenna integrata	Sì	Sì	No	No	Sì
Tensione	220 ÷ 230V~	24V~	220 ÷ 230V~	24V~	24V~
Potenza massima	5W				
Colore calotta	Giallo				Grigio Fumé
Grado di Protezione	IP44				
Lampada	LED				
Lampeggio	Lampeggio intermittente. Possibilità d'avere luce fissa nel caso l'intermittenza venga comandata dal quadro				
Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +55°C				

ACCESSORI CONSIGLIATI



P123026 - **B 00 R01**

Protezione metallica per B LTA



P123025 - **B 00 R02**

Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA

• GAMMA

• VANTAGGI
• PLUS

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

Cos'è U-Link?

La tecnologia che ti dà nuovo potere

U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici.

Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca.

Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico

Funziona con o senza connessione web

È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

• GAMMA

• VANTAGGI
• PLUS

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• **SCOPRI U-LINK**

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.



U-Control HOME

U-Control HOME è l'applicazione che permette di aprire il cancello di casa e il controllo da remoto delle automazioni Bft tramite il proprio smartphone. Nella versione IOS, consente l'apertura automatica dell'automazione quando si è in prossimità della stessa.




U-Base 2

Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-Link compatibili con facilità e comfort.



U-SDK

U-Sdk è l'applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.

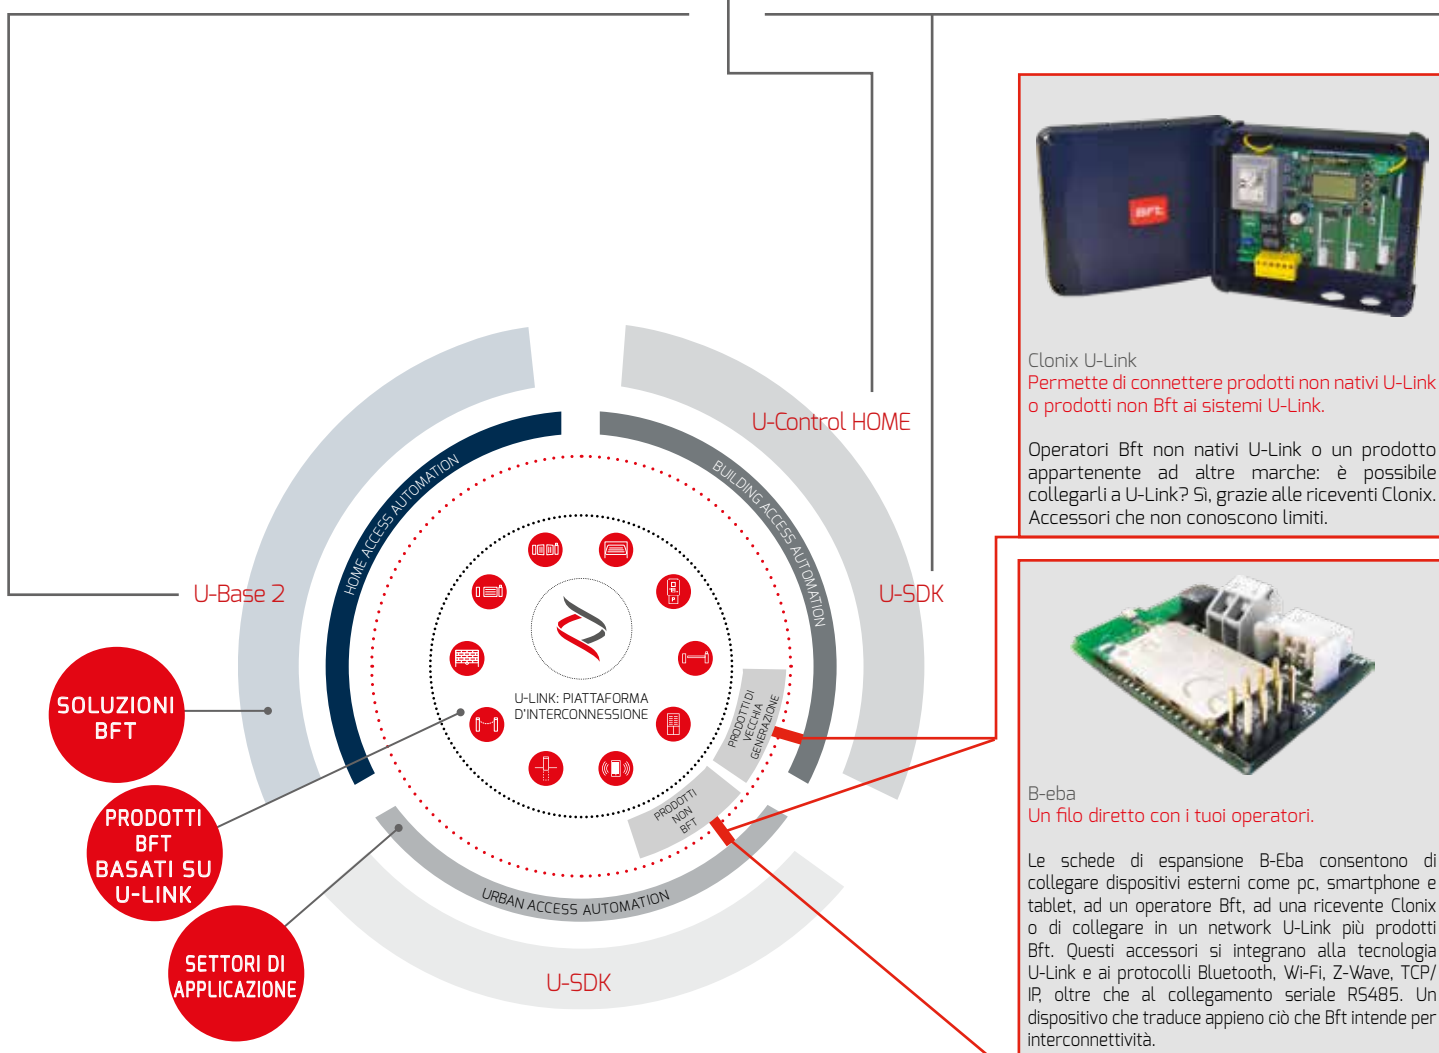



INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETA' BFT.

