




Be ahead



VEGA



Control panels

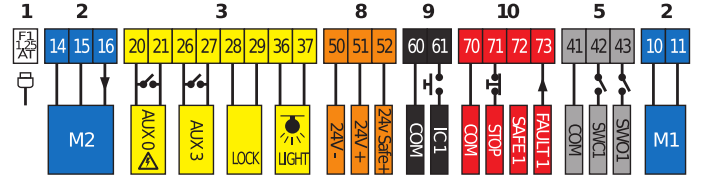

230V/200W üst garaj kapılarında kullanılan bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kontrol paneli.

Çift kanallı telsiz alıcısı tümleşiktir.

D-Track teknolojisini temel alan çarpışmaya dayanıklı sistem, açılma ve kapanma sırasında yavaşlamayı kontrol eder ve elektronik kendiliğinden öğrenme fonksiyonuna sahiptir.

Ana fonksiyonlar arasında otomatik kapama, hızlı kapama, darbe bloklama, darbe kilitleme ve kilitletli bakım yer alır.

U-LINK ve EELINK protokollerini destekler.

Terminal panoları renklidir ve kablo bağlantılarını kolaylaştırmak için sökülebilir.

VEGA

Kod	Çi	Ad	Açıklama
D113836 00002	2607527	VEGA BTL2 QUADRO CPEL	Bir ya da iki başüstü garaj kapısı operatörü için kumanda panosu.
		VEGA	Yukarı açılır-kapanır garaj kapıları için 1 veya 2 operatöre yönelik ekran kontrol kartı



Control panels



Empowered by
U-LINK

	VEGA BTL2 QUADRO CPEL
Maksimum güç	200 (20P) 130(10P) W
Kart beslemesi	220-230 V
Maks. n. vericileri	63
Programlama	Gösterge
Güç kaynağı aksesuarları	24V - 0,2A
Işık sensörü	●
Güvenlik kenarı	●
Dayanıklı kenar	●
Test edilmiş fotosel	●
Test edilmiş güvenlik kenarı	●
Dur	●
Başla	●
Trafik ışığı kontrolü	●
Aç	●
Kapat	●
Yayaya aç	●
Zamanlayıcıyla aç	●
Zamanlayıcıyla yayaya aç	●
ÇIKIŞLAR	
Flaşör	24V - 1A
Yapılandırılabilir AUX 3	24V - 1A
Elektrikli kilit	24V-10W
Aydınlatma lambası	●
Kapı açılma uyarısı ışığı	●
Aydınlatma lambası	●
Elektrikli açılır kilit	●
Elektrikli manyetik kilit	●
Bakım	●
Merdiven ışığı	●
Flaşör	●
Flaşör + Bakım	●
Kurcalamaya dayanıklı	●
Zaman gecikmeli telsiz kanalı	●
İki durumlu telsiz kanalı	●
Kapı durumu	●
Bölgesel ışık	●
Kapı açılma alarmı	●

Control panels



D113836 00002 - VEGA BTL2 QUADRO CPEL

