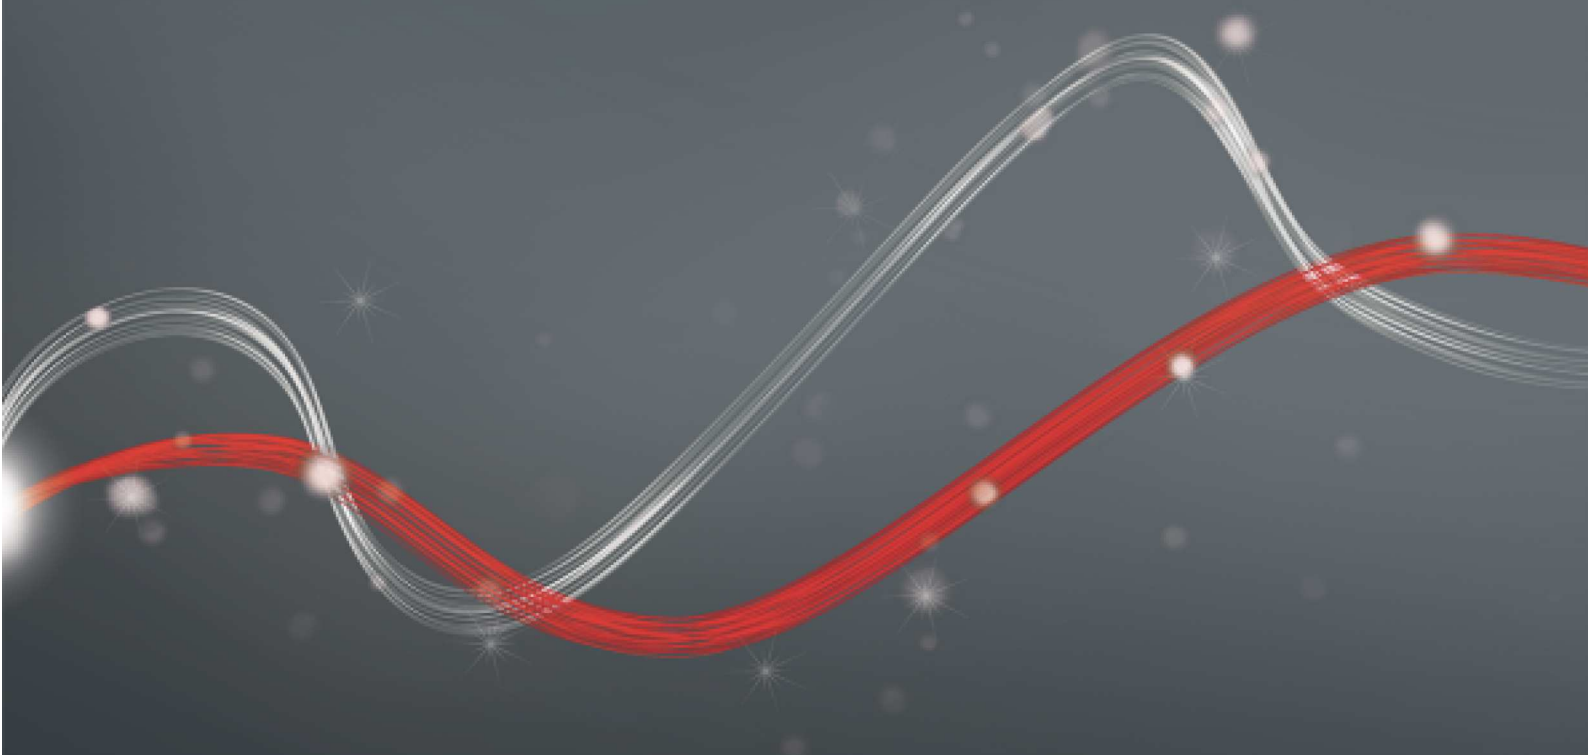




Be ahead

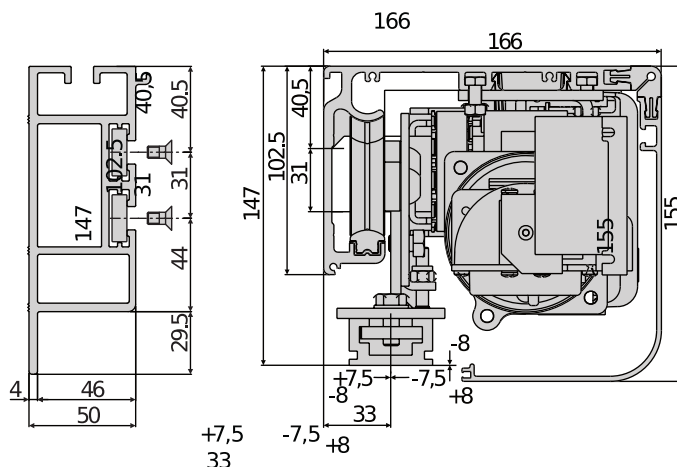


VISTA SL E





Automation systems for automatic pedestrian doors



La central de mando con programación mediante pantalla y tecnología con microprocesador permite regular automáticamente todas las principales funciones.

El riel acolchado y las ruedas con forma garantizan un movimiento absolutamente silencioso. Protocolo de interconexión U-Link

Gama completa de automatismos para cancelas peatonales correderas con un peso máximo de 100 kg y una velocidad de hasta 70 cm/s por hoja.

Características principales



Bloqueo eléctrico con detención de las hojas en cualquier posición.



Perfil de montaje rápido WMP.



Central de mando con pantalla de programación y sistema de autoconfiguración de los parámetros de movimiento y par. Receptor de radio bicanal incorporado.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL E

Código	Ci	Nombre		Cárter anodizado	Descripción
P960634 00002	2612838	VISTA SL E-107 230V		P111411 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 750 mm, ancho del travesaño 1600 mm.
P960635 00002	2612842	VISTA SL E-108 230V		P111412 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 850 mm, ancho del travesaño 1800 mm.
P960636 00002	2605525	VISTA SL E-109 230V		P111414 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 950 mm, ancho del travesaño 2000 mm.
P960637 00002	2605526	VISTA SL E-110 230V		P111473 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1050 mm, ancho del travesaño 2200 mm.
P960638 00002	2612852	VISTA SL E-111 230V		P111416 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1150 mm, ancho del travesaño 2400 mm.
P960639 00002	2605527	VISTA SL E-112 230V		P111417 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1250 mm, ancho del travesaño 2600 mm.
P960640 00002	2605528	VISTA SL E-113 230V		P111418 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1350 mm, ancho del travesaño 2800 mm.
P960641 00002	2612862	VISTA SL E-114 230V		P111419 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1450 mm, ancho del travesaño 3000 mm.
P960642 00002	2612866	VISTA SL E-115 230V		P111420 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1550 mm, ancho del travesaño 3200 mm.
P960643 00002	2612870	VISTA SL E-116 230V		P111421 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1650 mm, ancho del travesaño 3400 mm.
P960644 00002	2612874	VISTA SL E-117 230V		P111422 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1750 mm, ancho del travesaño 3600 mm.
P960645 00002	2612878	VISTA SL E-119 230V		P111423 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1950 mm, ancho del travesaño 4000 mm.
P960646 00002	2612882	VISTA SL E-121 230V		P111424 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 2150 mm, ancho del travesaño 4400 mm.
P960647 00002	2612886	VISTA SL E-123 230V		P111425 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 2350 mm, ancho del travesaño 4800 mm.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL E

Código	Ci	Nombre		Cárter anodizado	Descripción
P960648 00002	2612890	VISTA SL E-125 230V		P111426 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 2550 mm, ancho del travesaño 5200 mm.
P960649 00002	2612894	VISTA SL E-208 230V		P111413 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 800 mm y ancho del travesaño con 1900 mm.
P960650 00002	2612898	VISTA SL E-209 230V		P111414 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 900 mm y ancho del travesaño con 2000 mm.
P960651 00002	2612902	VISTA SL E-210 230V		P111473 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1000 mm y ancho del travesaño con 2200 mm.
P960652 00002	2605529	VISTA SL E-211 230V		P111416 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1100 mm y ancho del travesaño con 2400 mm.
P960653 00002	2605530	VISTA SL E-212 230V		P111417 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1200 mm y ancho del travesaño con 2600 mm.
P960654 00002	2605531	VISTA SL E-213 230V		P111418 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1300 mm y ancho del travesaño con 2800 mm.
P960655 00002	2612915	VISTA SL E-214 230V		P111419 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1400 mm y ancho del travesaño con 3000 mm.
P960656 00002	2612919	VISTA SL E-215 230V		P111420 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1500 mm y ancho del travesaño con 3200 mm.
P960657 00002	2612923	VISTA SL E-216 230V		P111421 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1600 mm y ancho del travesaño con 3400 mm.
P960658 00002	2605532	VISTA SL E-217 230V		P111422 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1700 mm y ancho del travesaño con 3600 mm.
P960659 00002	2605533	VISTA SL E-219 230V		P111423 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1900 mm y ancho del travesaño con 4000 mm.
P960660 00002	2605535	VISTA SL E-221 230V		P111424 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2100 mm y ancho del travesaño con 4400 mm.
P960661 00002	2612933	VISTA SL E-223 230V		P111425 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2300 mm y ancho del travesaño con 4800 mm.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL E

Código	Ci	Nombre		Cárter anodizado	Descripción
P960662 00002	2605537	VISTA SL E-225 230V		P111426 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2500 mm y ancho del travesaño con 5200 mm.
P960663 00002	2612940	VISTA SL E-227 230V		P111427 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2700 mm y ancho del travesaño con 5600 mm.
P960664 00002	2612944	VISTA SL E-229 230V		P111428 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2900 mm y ancho del travesaño con 6000 mm.

	VISTA SL E-1	VISTA SL E-2
Central de mando	ARIA EVO	ARIA EVO
Voltaje del motor	24 V	24 V
Absorción de potencia nominal	120 W	120 W
Tipo de hoja	Corredera	Corredera
Número de cancelas	1	2
Peso de la puerta	100 kg	80+80 kg
Maniobra manual	Reversible	Reversible
Tipo de final de carrera	Encoder + tope mecánico en fase de apertura	Encoder + tope mecánico en fase de apertura
Pasaje útil (máx.)	750 ÷ 2,550 mm	800 ÷ 2,900 mm
Velocidad de apertura	70	140
Velocidad de cierre	70	140
Velocidad de acercamiento (máx.)	5 ÷ 10	5 ÷ 10
Bloqueo	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Palanca de desbloqueo	Palanca de desbloqueo
Reacción al impacto	Limitador de par electrónico	Limitador de par electrónico
Ciclo de empleo	Continuo	Continuo
Grado de protección	IP X 0	IP X 0
Condiciones ambientales	50 °C	50 °C

ACCESORIOS INDISPENSABLES

	Cp D113722 - Ci 2600305 VISTA SEL Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, SL C y TL		Cp P111768 - Ci 2607186 BBV BATT MODULO VISTA SL Kit de baterías de emergencia para VISTA SL
--	--	--	--






Automation systems for automatic pedestrian doors

ACCESORIOS INDISPENSABLES

	Cp P111681 - Ci 2611330 PRV AA SL		Cp N733408 - Ci 2605036 ERV
	Perfil de fijación de puerta para Vista SL.		Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL C y TL (se aconseja su uso en combinación con BBV)
	Cp P111653 - Ci 2611314 VIO-DT2		Cp P111654 - Ci 2611315 VIO-DT1
	Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble tecnología, monitorizado		Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble tecnología, monitorizado
	Cp P111655 - Ci 2611316 IXIO-DT1		
	Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble tecnología, monitorizado, programable con mando a distancia.		


ACCESORIOS RECOMENDADOS

	Cp P111445 - Ci 2605122 SBV		Cp P111680 - Ci 2611329 WMP SL SLC
	Travesaño de soporte de aluminio anodizado para VISTA SL		Contiene 2 perfiles soporte de travesaño de 1 m de largo cada uno
	Cp P111156 - Ci 2605044 PPR		Cp P111158 - Ci 2605045 PGI
	Patín guíapuestas para puertas automáticas con bastidor de aluminio		Perfil guíapuestas inferior para puertas automáticas con bastidor de aluminio
	Cp P111720 00002 - Ci 2611347 SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE		Cp P111721 00002 - Ci 2611348 SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX
	Kit sistema antipánico de empuje para 1 hoja móvil		Kit sistema antipánico de empuje para 1 hoja fija y 1 hoja móvil
	Cp P111722 00002 - Ci 2611349 SASA 2AM SIST SFOND...2 ANTE MOB		Cp P111723 00002 - Ci 2611350 SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX
	Kit sistema antipánico de empuje para 2 hojas móviles		Kit sistema antipánico de empuje para 2 hojas fijas y 2 hojas móviles
	Cp P111724 00002 - Ci 2611351 SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC.		Cp P111725 00002 - Ci 2611352 SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTE FX/MOB 2.5M
	Kit soportes de fotocélulas FPA1 para detección del forzado de las puertas		Perfil de protección para hoja fija/móvil. Longitud L = 2,5 m
	Cp P111726 00002 - Ci 2611313 SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTE FX/MOB, 5M		Cp P111607 00002 - Ci 2613082 PRV 40.080 CORNICE ABBATTIMENTO L=6.82
	Perfil de protección para hoja fija/móvil. Longitud L = 5 m		Marco de desacoplamiento para articulación hoja fija. Longitud L = 6,82 m
	Cp P111610 00002 - Ci 2613083 PRV 40.120 MONTANTE ABBATTIMENTO L=5.1		Cp N733589 - Ci 2613262 PRV 40.A53 CERNIERE PER SASA DX
	Larguero de desacoplamiento para articulación hoja fija. Longitud L = 5,1 m		Bisagra derecha para articulación hoja fija
	Cp N733590 - Ci 2613263 PRV 40.A54 CERNIERE PER SASA SX		Cp P111753 - Ci 2611356 OA-AXIS T
	Bisagra izquierda para articulación hoja fija		Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad con safety test



Automation systems for automatic pedestrian doors

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	Cp P111751 - Ci 2600816 OA-AXIS II		Cp P111754 - Ci 2611357 OA-203C
	Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad		Sensor de infrarrojos activos para activación y presencia
	Cp P111755 - Ci 2611358 OA-PRESENCE TN		Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3
	Sensor de infrarrojos activos para seguridad		Pulsador acodado color plata
	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST		Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M
	Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado		Sensor de activación monodireccional compacto
	Cp P111676 - Ci 2611326 MAGIC SWITCH		Cp P111677 - Ci 2611327 PUSH PLATE
	Tecla de membrana de activación		Tecla de activación
	Cp P111678 - Ci 2611328 SPAC		Cp P111687 - Ci 2613100 KIT FPA MA-I2
	Par de cerraduras (2) para puerta de cristal		Kit fotocélula doble par FPA MA 12 con soportes para Vista
	Cp P111685 - Ci 2605163 KIT FPA2		Cp P111683 - Ci 2605162 KIT FPA1
	Kit fotocélula doble par FPA con soportes para Vista		Kit fotocélula par FPA con soportes para Vista



Automation systems for automatic pedestrian doors

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP



CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE





Automation systems for automatic pedestrian doors

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Automation systems for automatic pedestrian doors



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Automation systems for automatic pedestrian doors

-SECURITY

UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



➤ **Es seguro**

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



➤ **Es fácil**

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



➤ **Es universal**

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

