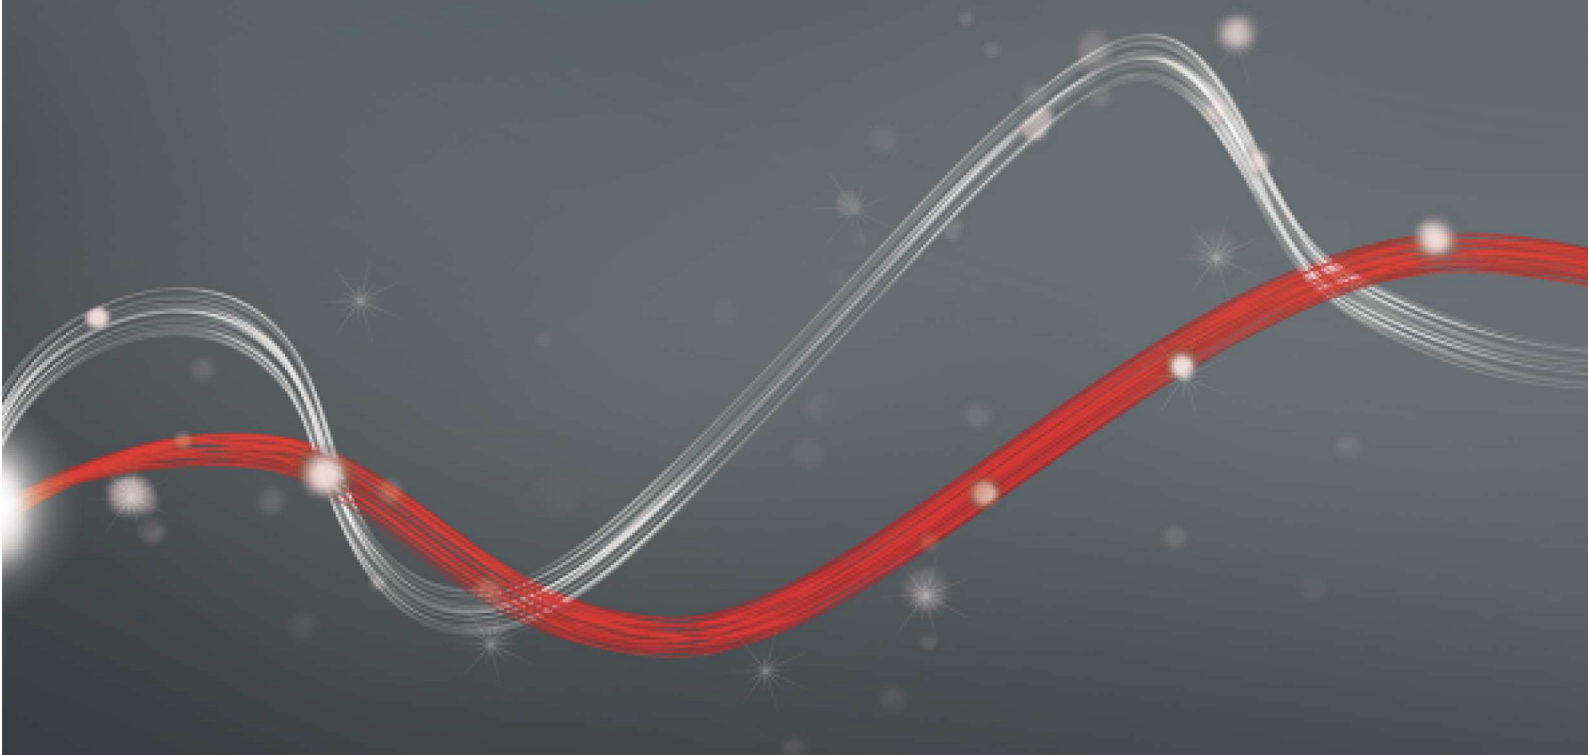




Be ahead

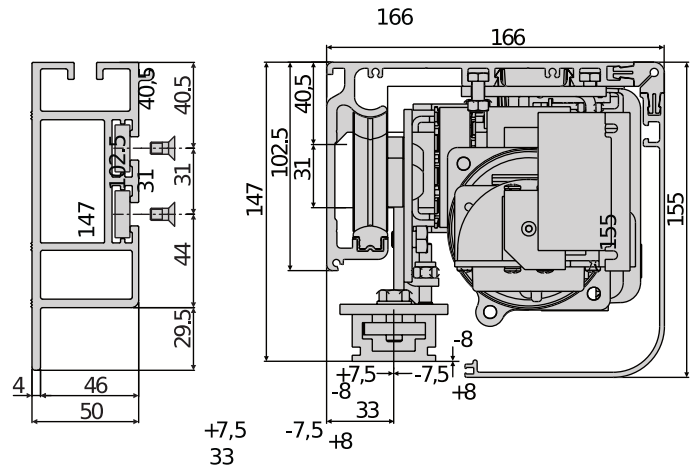


VISTA SL E





Automation systems for automatic pedestrian doors



La central de mando con programación mediante pantalla y tecnología con microprocesador permite regular automáticamente todas las principales funciones.

El riel acolchado y las ruedas con forma garantizan un movimiento absolutamente silencioso. Protocolo de interconexión U-Link

Gama completa de automatismos para cancelas peatonales correderas con un peso máximo de 100 kg y una velocidad de hasta 70 cm/s por hoja.

Características principales



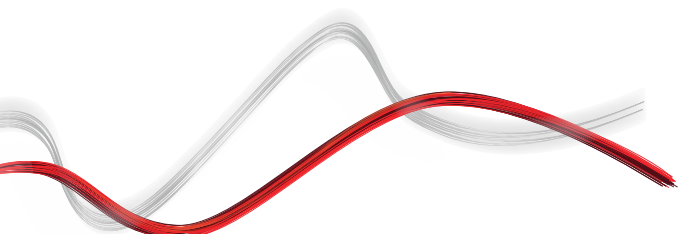
Bloqueo eléctrico con detención de las hojas en cualquier posición.



Perfil de montaje rápido WMP.



Central de mando con pantalla de programación y sistema de autoconfiguración de los parámetros de movimiento y par.
Receptor de radio bicanal incorporado.





Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL E

Código	Nombre		Cárter anodizado	Descripción
P960634 00002	VISTA SL E-107 230V		P111411 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 750 mm, ancho del travesaño 1600 mm.
P960635 00002	VISTA SL E-108 230V		P111412 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 850 mm, ancho del travesaño 1800 mm.
P960636 00002	VISTA SL E-109 230V		P111414 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 950 mm, ancho del travesaño 2000 mm.
P960637 00002	VISTA SL E-110 230V		P111473 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1050 mm, ancho del travesaño 2200 mm.
P960638 00002	VISTA SL E-111 230V		P111416 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1150 mm, ancho del travesaño 2400 mm.
P960639 00002	VISTA SL E-112 230V		P111417 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1250 mm, ancho del travesaño 2600 mm.
P960640 00002	VISTA SL E-113 230V		P111418 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1350 mm, ancho del travesaño 2800 mm.
P960641 00002	VISTA SL E-114 230V		P111419 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1450 mm, ancho del travesaño 3000 mm.
P960642 00002	VISTA SL E-115 230V		P111420 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1550 mm, ancho del travesaño 3200 mm.
P960643 00002	VISTA SL E-116 230V		P111421 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1650 mm, ancho del travesaño 3400 mm.
P960644 00002	VISTA SL E-117 230V		P111422 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1750 mm, ancho del travesaño 3600 mm.
P960645 00002	VISTA SL E-119 230V		P111423 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 1950 mm, ancho del travesaño 4000 mm.
P960646 00002	VISTA SL E-121 230V		P111424 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 2150 mm, ancho del travesaño 4400 mm.
P960647 00002	VISTA SL E-123 230V		P111425 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 2350 mm, ancho del travesaño 4800 mm.
P960648 00002	VISTA SL E-125 230V		P111426 00002	Operador para puertas peatonales correderas de 1, peso máximo de la hoja 100 kg, paso útil 2550 mm, ancho del travesaño 5200 mm.
P960649 00002	VISTA SL E-208 230V		P111413 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 800 mm y ancho del travesaño con 1900 mm.
P960650 00002	VISTA SL E-209 230V		P111414 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 900 mm y ancho del travesaño con 2000 mm.
P960651 00002	VISTA SL E-210 230V		P111473 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1000 mm y ancho del travesaño con 2200 mm.
P960652 00002	VISTA SL E-211 230V		P111416 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1100 mm y ancho del travesaño con 2400 mm.
P960653 00002	VISTA SL E-212 230V		P111417 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1200 mm y ancho del travesaño con 2600 mm.
P960654 00002	VISTA SL E-213 230V		P111418 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1300 mm y ancho del travesaño con 2800 mm.
P960655 00002	VISTA SL E-214 230V		P111419 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1400 mm y ancho del travesaño con 3000 mm.
P960656 00002	VISTA SL E-215 230V		P111420 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1500 mm y ancho del travesaño con 3200 mm.
P960657 00002	VISTA SL E-216 230V		P111421 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1600 mm y ancho del travesaño con 3400 mm.
P960658 00002	VISTA SL E-217 230V		P111422 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1700 mm y ancho del travesaño con 3600 mm.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL E

Código	Nombre		Cárter anodizado	Descripción
P960659 00002	VISTA SL E-219 230V		P111423 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 1900 mm y ancho del travesaño con 4000 mm.
P960660 00002	VISTA SL E-221 230V		P111424 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2100 mm y ancho del travesaño con 4400 mm.
P960661 00002	VISTA SL E-223 230V		P111425 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2300 mm y ancho del travesaño con 4800 mm.
P960662 00002	VISTA SL E-225 230V		P111426 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2500 mm y ancho del travesaño con 5200 mm.
P960663 00002	VISTA SL E-227 230V		P111427 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2700 mm y ancho del travesaño con 5600 mm.
P960664 00002	VISTA SL E-229 230V		P111428 00002	Operador para cancelas peatonales correderas de 2, peso máximo de la hoja 80+80 kg, paso útil 2900 mm y ancho del travesaño con 6000 mm.

ARIA EVO: Central de mando para cancelas peatonales

ARIA EVO - Integrada





- Central de mando para cancelas peatonales
- Aplicación: unidad de control para cancelas peatonales
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
- Alimentación del operador: 24 V
- Características principales: programación con pantalla, receptor de doble canal incorporado, antiplastamiento, desaceleración durante la apertura y el cierre
- Funciones principales: cierre automático, gestión de alarmas, lógica antirrobo

	VISTA SL E-1	VISTA SL E-2
Central de mando	ARIA EVO	ARIA EVO
Voltaje del motor	24 V	24 V
Absorción de potencia nominal	120 W	120 W
Tipo de hoja	Corredera	Corredera
Número de cancelas	1	2
Peso de la puerta	100 kg	80+80 kg
Maniobra manual	Reversible	Reversible
Tipo de final de carrera	Encoder + tope mecánico en fase de apertura	Encoder + tope mecánico en fase de apertura
Pasaje útil (máx.)	750 ÷ 2.550 mm	800 ÷ 2.900 mm
Velocidad de apertura	70	140
Velocidad de cierre	70	140
Velocidad de acercamiento (máx.)	5 ÷ 10	5 ÷ 10
Bloqueo	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Palanca de desbloqueo	Palanca de desbloqueo
Reacción al impacto	Limitador de par electrónico	Limitador de par electrónico
Ciclo de empleo	Continuo	Continuo
Grado de protección	IP X 0	IP X 0
Condiciones ambientales	50 °C	50 °C



Automation systems for automatic pedestrian doors


ACCESORIOS INDISPENSABLES

	P111445 - SBV Travesaño de soporte de aluminio anodizado para VISTA SL		P111680 - WMP SL SLC Contiene 2 perfiles soporte de travesaño de 1 m de largo cada uno
	N733534 - ELA SL 24.B KIT Kit para el montaje de 5 sistemas mecánicos de apertura de seguridad (según CO48) con elástico para Vista SL. Para uso industrial/artesanal.		P111156 - PPR Patín guípuertas para puertas automáticas con bastidor de aluminio
	P111158 - PGI Perfil guípuertas inferior para puertas automáticas con bastidor de aluminio		P111720 00002 - SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE Kit sistema antipánico de empuje para 1 hoja móvil
	P111721 00002 - SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX Kit sistema antipánico de empuje para 1 hoja fija y 1 hoja móvil		P111722 00002 - SASA 2AM SIST SFOND...2 ANTE MOB Kit sistema antipánico de empuje para 2 hojas móviles
	P111723 00002 - SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX Kit sistema antipánico de empuje para 2 hojas fijas y 2 hojas móviles		P111724 00002 - SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC. Kit soportes de fotocélulas FPA1 para detección del forzado de las puertas
	P111725 00002 - SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTE FX/MOB 2.5M Perfil de protección para hoja fija/móvil. Longitud L = 2.5 m		P111726 00002 - SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTE FX/MOB, 5M Perfil de protección para hoja fija/móvil. Longitud L = 5 m
	P111753 - OA-AXIS T Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad con safety test		P111751 - OA-AXIS II Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad
	P111754 - OA-203C Sensor de infrarrojos activos para activación y presencia		P111755 - OA-PRESENCE TN Sensor de infrarrojos activos para seguridad
	P111759 - OT 3 Pulsador acodado color plata		P111656 - VIO-ST Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado
	P111676 - MAGIC SWITCH Tecla de membrana de activación		P111677 - PUSH PLATE Tecla de activación
	P111678 - SPAC Par de cerraduras (2) para puerta de cristal		P111687 - KIT FPA MA-I2 Kit fotocélula doble par FPA MA 12 con soportes para Vista
	P111685 - KIT FPA2 Kit fotocélula doble par FPA con soportes para Vista		P111683 - KIT FPA1 Kit fotocélula par FPA con soportes para Vista



Automation systems for automatic pedestrian doors

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	D113722 - VISTA SEL Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, SL C y TL		P111768 - BBV BATT MODULO VISTA SL Kit de baterías de emergencia para VISTA SL
	P111681 - PRV AA SL Perfil de fijación de puerta para Vista SL.		N733408 - ERV Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL C y TL (se aconseja su uso en combinación con BBV)
	P111653 - VIO-DT2 Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble tecnología, monitorizado		P111654 - VIO-DT1 Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble tecnología, monitorizado
	P111655 - IXIO-DT1 Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble tecnología, monitorizado, programable con mando a distancia.		



Automation systems for automatic pedestrian doors

¿Qué es U-Link?

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En el ámbito de la Home Access Automation, permite la comunicación con todos los dispositivos de automatización de accesos de la casa, sean de la marca que sean. De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo fácilmente y quedará libre de preocupaciones innecesarias.

Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico

Funciona con o sin conexión web

Es funcional

Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Automation systems for automatic pedestrian doors

Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo, que **permite crear ecosistemas tecnológicos**, de forma que ofrecen un amplio abanico de soluciones para distintos sectores.

Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se vuelve universal.

**U-Control HOME**

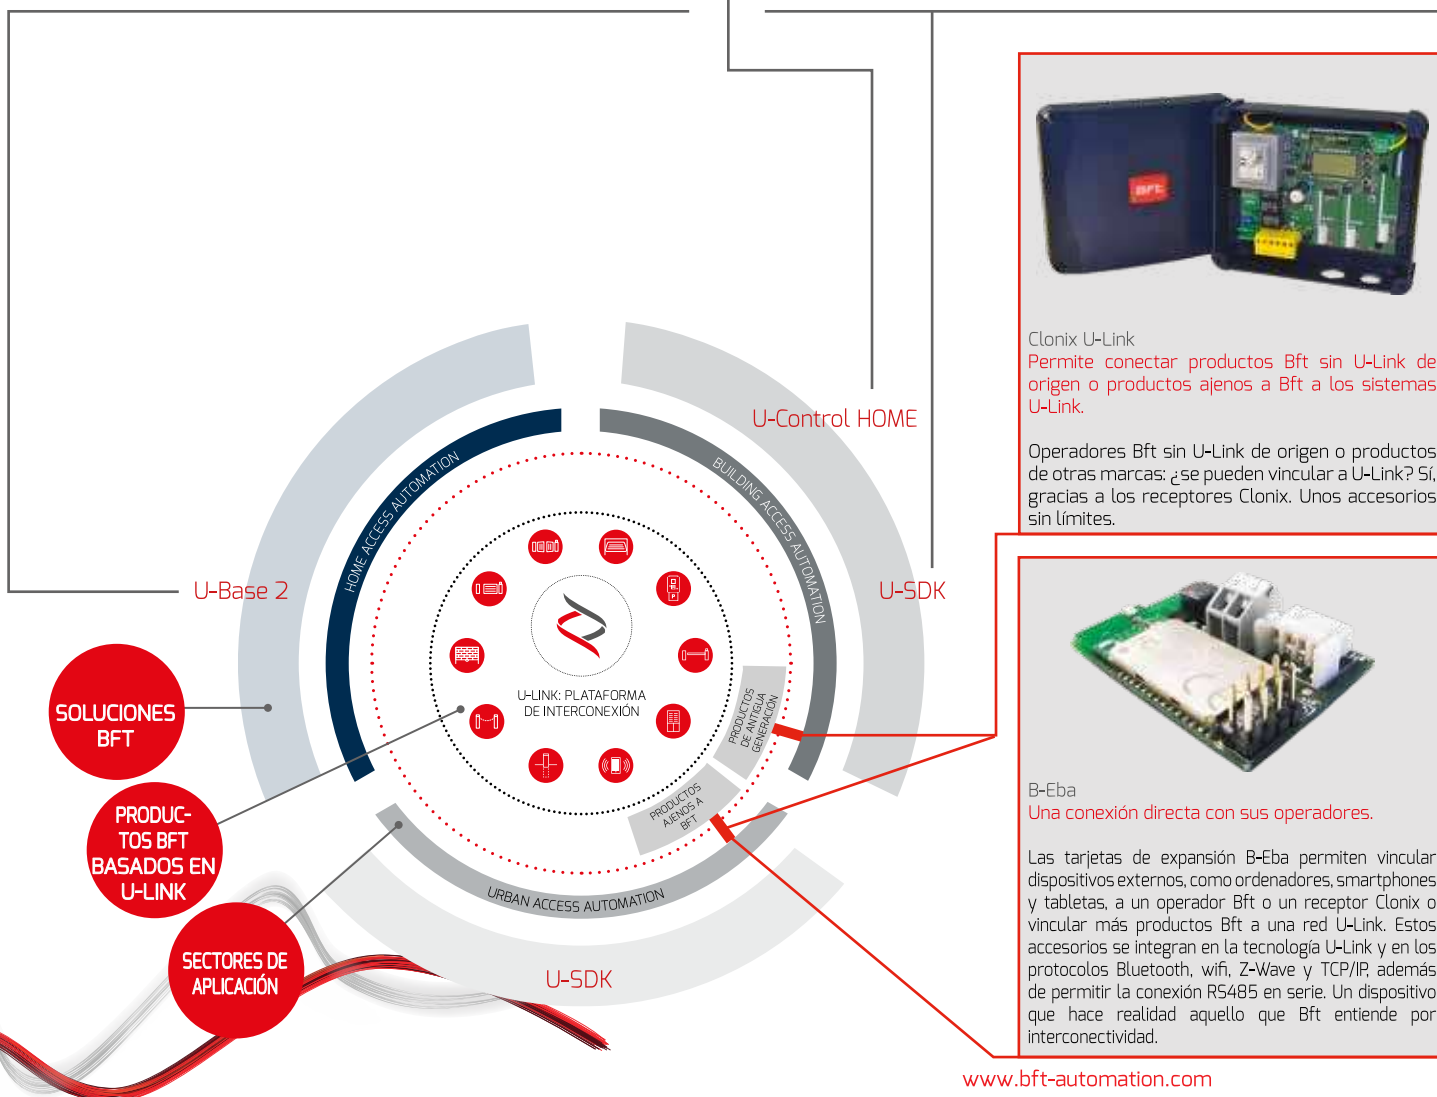
U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permite la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.

U-Base 2

Un software para instalar, realizar el mantenimiento y detectar cualquier fallo en el funcionamiento de los operadores U-link compatibles con facilidad y comodidad.

U-SDK

U-Sdk es una aplicación para hacer que las automatizaciones de Bft sean compatibles y fácilmente integrables, con una red de gestión BMS para la supervisión de los edificios.

**Clonix U-Link**

Permite conectar productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft a los sistemas U-Link.

Operadores Bft sin U-Link de origen o productos de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios sin límites.

B-Eba

Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular dispositivos externos, como ordenadores, smartphones y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además de permitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo que hace realidad aquello que Bft entiende por interconectividad.

