




Be ahead



BOTTICELLI SMART BT A

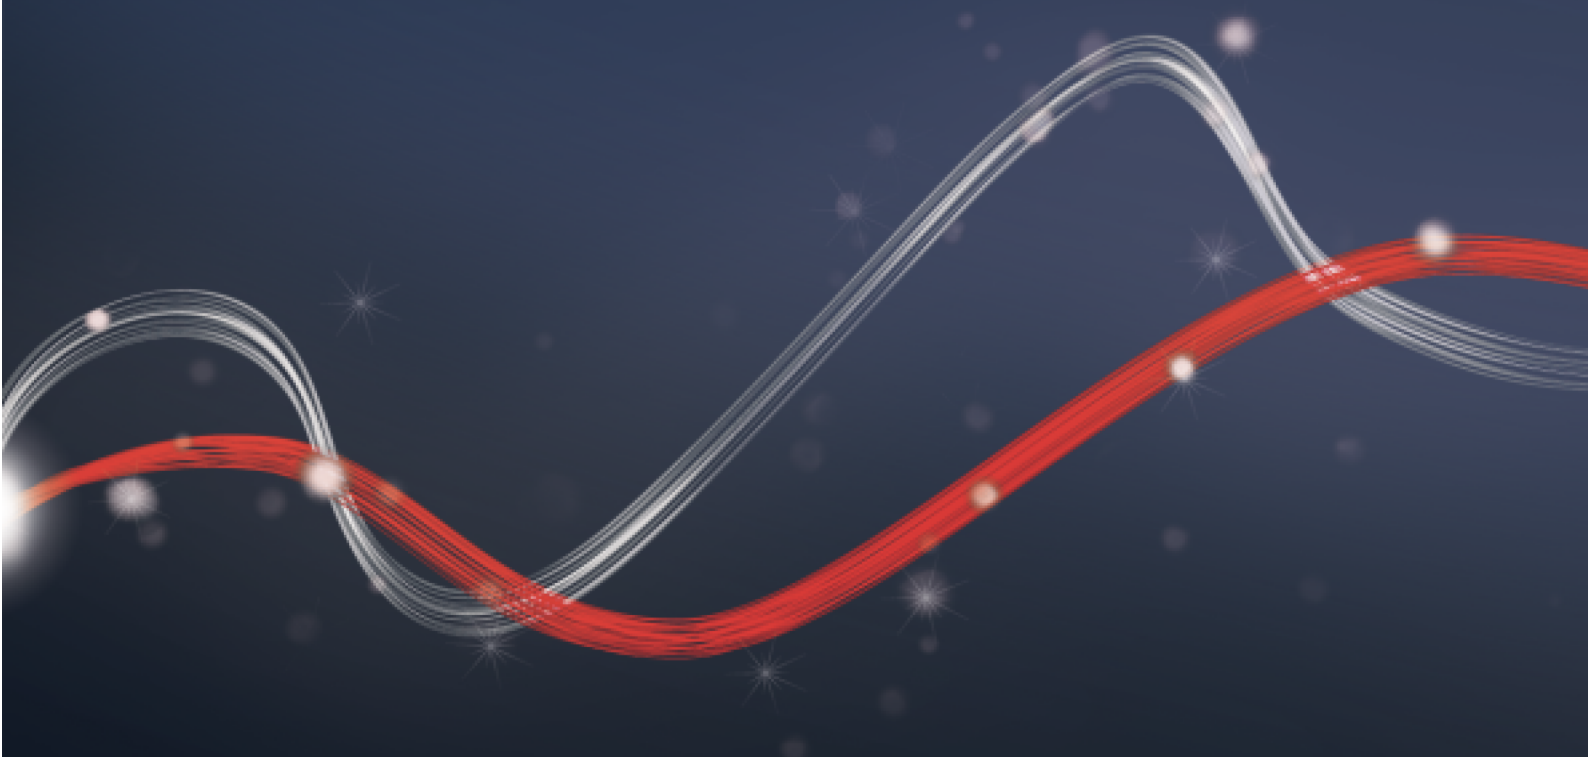



BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



er ready



24 V

d-track

U-Link



Empowered by
U-LINK

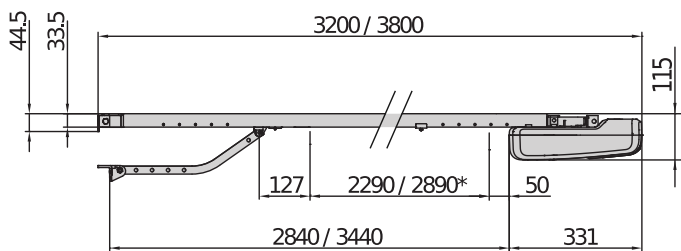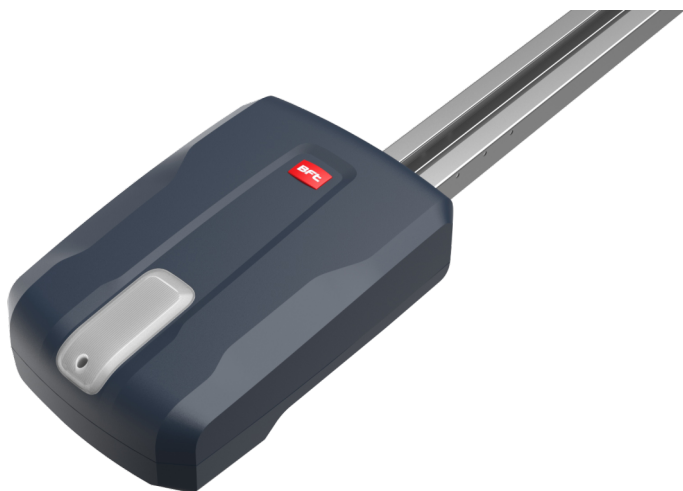

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

Elektromechanische operatoren voor intensief/zeer intensief gebruik, ontworpen voor het automatiseren van sectionele garagepoorten. Is een zeer compacte constructie, geschikt voor installatie in elke situatie, dankzij het brede gamma aan kettingrails die in verschillende lengtes verkrijgbaar zijn.

De bedieningscentrale en de eindaanslag met encoder met mechanische stop zijn respectievelijk geïntegreerd in de operator en in de rail. De gebruiksintensiteit maakt ze geschikt voor elk type installatie, zowel residentieel als gemeentelijk. De snelle Set-Up functie vanaf de grond maakt de installatie snel en eenvoudig. De hoge openingssnelheid minimaliseert de wachttijden en maximaliseert het comfort voor de eindgebruiker. De exclusieve anti-inbraakfunctie (SMART-modellen) beveiligd de garage tegen ongewenste toegang.





Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

VENERE BT A ETD: Besturingseenheid met elektronische trimmer-dipschakelaar voor 1 x 24 V aandrijving voor garagedeuren

VENERE BT A ETD - Ingebouwd



- Besturingseenheid met elektronische trimmer-dipschakelaar voor 1 x 24 V aandrijving voor garagedeuren
- Stroomvoorzieningsbord: 230V eenfasig
- Stroomvoorziening van motor en accessoires: 24 V
- Belangrijkste kenmerken: geïntegreerde tweekanaalsontvanger, D-Track anti-verbrijzelingsstelsel, zacht openen en sluiten
- Belangrijkste functies: automatisch weer sluiten, automatische regeling van het koppel
- Programmering met elektronische trimmer-dipschakelaar (weergegeven op het display)

VENERE BT A DIS: Besturingseenheid met display voor 1 x 24 V aandrijving voor garagedeuren

VENERE BT A DIS - Ingebouwd



- Besturingseenheid met display voor 1 x 24 V aandrijving voor garagedeuren
- Voeding bord: 230V eenfasig
- Stroomvoorziening van motor en accessoires: 24 V
- Belangrijkste kenmerken: ingebouwde tweekanaalsontvanger, D-Track anti-verbrijzelingsstelsel, zacht openen en sluiten
- Belangrijkste functies: automatisch weer sluiten, automatische regeling van het koppel
- Programmering met display
- U-Link protocol
- Exclusieve anti-indringer functie.



AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	N733391 - PBE Vollende kit ter verlenging met 1 m van de nuttige slag van de kettingrails van BOTTICELLI en EOS 120.		N999060 - APT Unit voor bevestiging van BOTTICELLI, EOS 120 op meer dan 30 cm van het plafond
	N999370 - TA BIN Trillingdempende doppen voor EOS120 en BOTTICELLI, (verpakking met 4 doppen)		P115005 - SM1 Manuele externe ontgrendeling voor garagekanteldeur (1 operator)
	N733069 - SET/S Externe ontgrendeling voor sectionele en kanteldeuren met isolatiedikte van max. 50 mm.		P115003 - ST Automatische ontgrendeling deurkettingen voor sectionaalpoorten
	P115029 - BRTS Driehoekige schuifarm voor overheaddeuren Voor BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U en EOS 120 U aandrijvingen.		P125005 - BT BAT Kit batterie di emergenza per HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS
	D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met 24 V stroomvoorziening.		D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met stroomvoorziening 24 V.
	D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Knipperlicht met ingebouwde antenne voor motoren met een 24 V stroomvoorziening. Wit knipperlicht.		



Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSING-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

