




Be ahead



BOTTICELLI SMART BT A


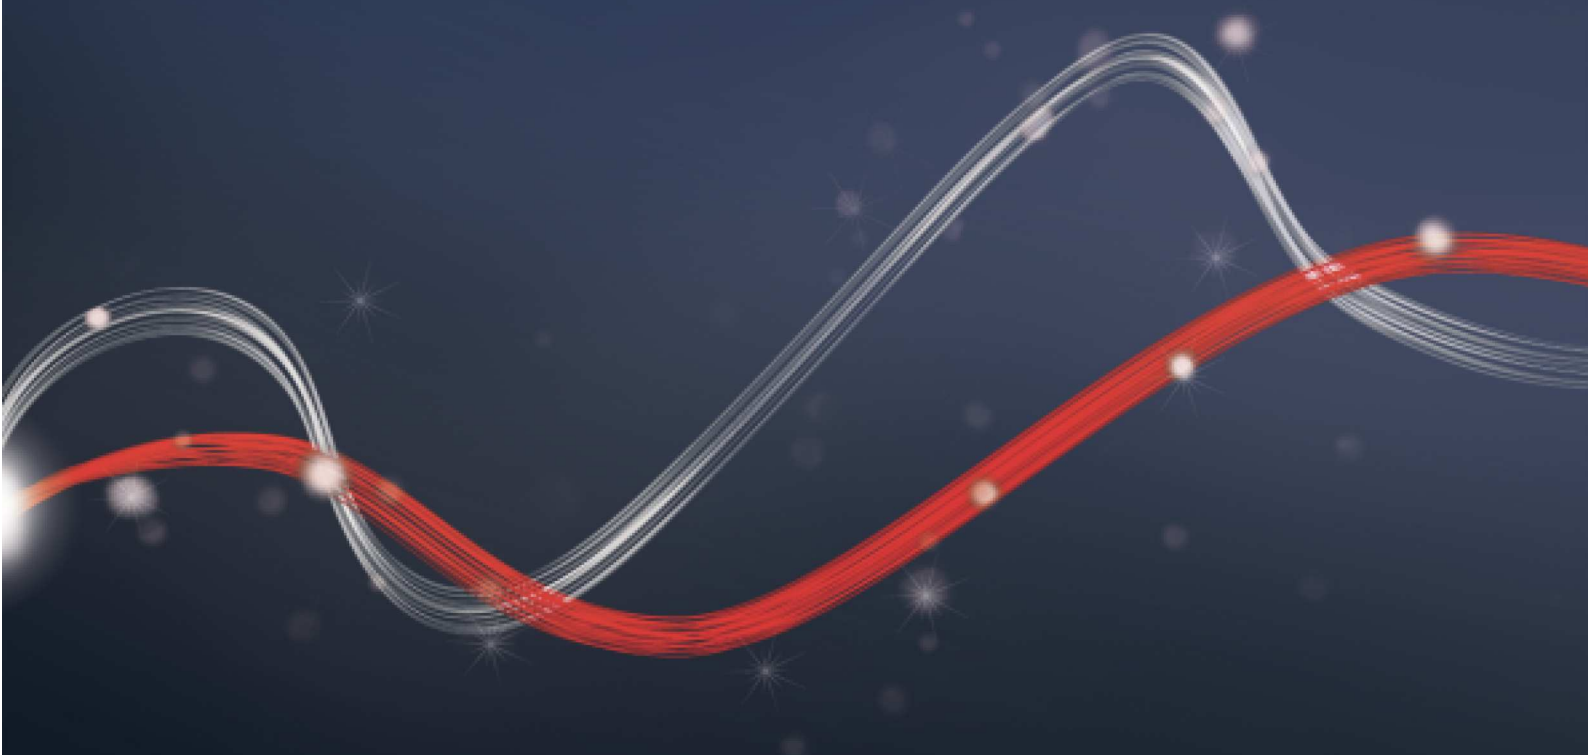




Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

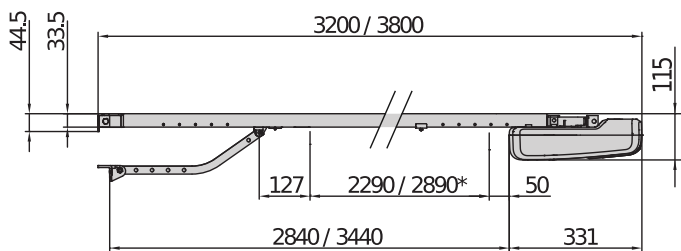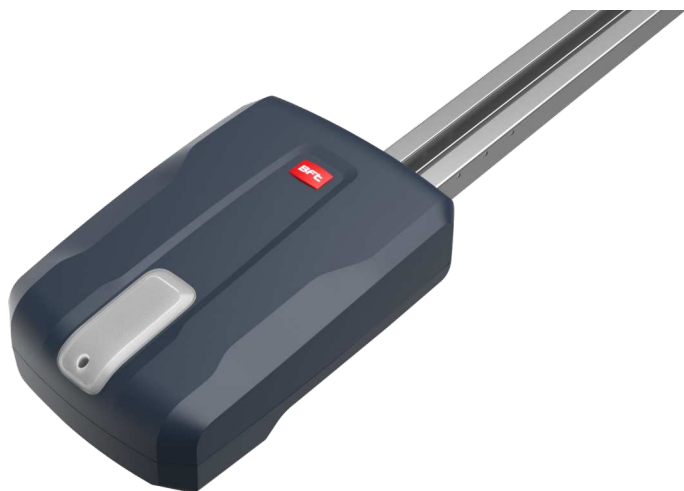

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

Elektromechanické pohony pro intenzivní/ velmi intenzivní použití zkonstruované pro automatizaci sekcí garážových vrat. Vyznačují se velmi kompaktní konstrukcí, vhodné pro instalace v jakémkoli prostředí, protože jsou vybaveny rozsáhlou nabídkou řetězových drah v různých délkách. Řídící jednotka a koncový spínač s enkodérem a s mechanickým dorazem jsou zabudované v pohonu a ve vodící dráze. Díky intenzitě použití jsou vhodné pro jakýkoli typ instalace, bytový i komunální. Funkce rychlého nastavení ze země urychluje a usnadňuje instalaci. Vysoká rychlost otevření minimalizuje čekací doby a maximalizuje pohodlí pro koncového uživatele. Exkluzivní funkce chránič před vniknutím (modely SMART) zajišťuje garáž před nechtěným vstupem. Nové ZELENÉ modely jsou šetrné k životnímu prostředí, dramaticky snižují emise a energetické požadavky díky spotřebě nižší než 1 W v pohotovostním režimu a celkovému využití recyklovatelného materiálu.



Rychlé a výkonné motory: rychlé otevírání, aby se minimalizovaly čekací doby, a intenzivní využívání automatizace pro všechny typy použití



Vylepšená rychlá mechanická instalace: dokonce jen jednou osobou díky novému postupu rychlého automatického nastavení.



Kodér a exkluzivní systém řízení síly D-Track: pro bezpečnou instalaci za všech podmínek.




BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

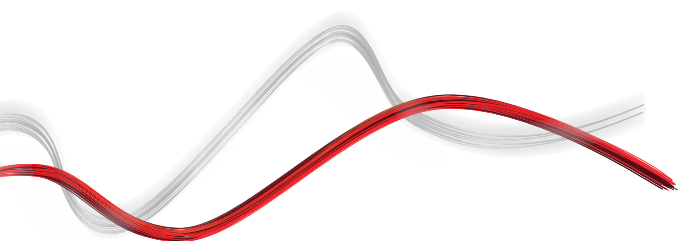



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

BOTTICELLI SMART BT A

Kód	Ci	Název	Popis	
P915211 00002	2601281	BOTTICELLI BT A 650	24 V pohon pro sekční garážová vrata s tažnou silou 60 kg a použitím intenzivní. Max. plocha povrchu vrat 10 m ² . Rychlost otevírání 210 mm/sec. D-Track	
P915211 00005	2611543	BOTTICELLI BT A650 VERDE	24 V pohon pro sekční garážová vrata s tažnou silou 60 kg a použitím intenzivní. Max. plocha povrchu vrat 10 m ² . Rychlost otevírání 210 mm/sec. Spotřeba v pohotovostním režimu: nižší než 1 W. D-Track	
P915212 00002	2601282	BOTTICELLI SMART BT A 850	24 V pohon pro sekční garážová vrata s tažnou silou 80 kg a použitím intenzivní. Max. plocha povrchu vrat 13 m ² . Rychlost otevírání 210 mm/sec. D-Track Exkluzivní funkce chránič před vniknutím.	
P915212 00001	2614521	BOTTICELLI SMART BT A850 120V	120 V pohon pro sekční garážová vrata s tažnou silou 80 kg a použitím intenzivní. Max. plocha povrchu vrat 13 m ² . Rychlost otevírání 210 mm/sec. D-Track Exkluzivní funkce chránič před vniknutím.	
P915212 00005	2611545	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	24 V pohon pro sekční garážová vrata s tažnou silou 80 kg a použitím intenzivní. Max. plocha povrchu vrat 13 m ² . Rychlost otevírání 210 mm/sec. Spotřeba v pohotovostním režimu: nižší než 1 W. D-Track Exkluzivní funkce chránič před vniknutím.	
P915213 00002	2601283	BOTTICELLI SMART BT A 1250	24 V pohon pro sekční garážová vrata s tažnou silou 120 kg a použitím velmi intenzivní. Max. plocha povrchu vrat 16 m ² . Rychlost otevírání 190 mm/sec. D-Track Exkluzivní funkce chránič před vniknutím.	
P915213 00006	2611548	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	24 V pohon pro sekční garážová vrata s tažnou silou 120 kg a použitím velmi intenzivní. Max. plocha povrchu vrat 16 m ² . Rychlost otevírání 190 mm/sec. Spotřeba v pohotovostním režimu: nižší než 1 W. D-Track Exkluzivní funkce chránič před vniknutím.	



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK**VENERE-BT-A-ETD 650: Řídicí jednotka s elektronickým trimmerem-dip spínačem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata****VENERE-BT-A-ETD 650 - Čp I700078 10001 - ČI 2610734 - Vestavěný -**

- Řídicí jednotka s elektronickým trimmerem-dip spínačem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata
- Napájení desky: 230 V, jednofázové
- Napájení motoru a příslušenství: 24 V
- Hlavní funkce: integrovaný dvoukanálový přijímač, D-Track systém proti rozdrčení, jemné otevírání a zavírání
- Hlavní funkce: automatické opětovné zavření, automatická kontrola krouticího momentu
- Programování s elektronickým trimmerem-dip spínačem (zobrazeno na displeji)

VENERE-BT-A-DIS 850: Řídicí jednotka s displejem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata**VENERE-BT-A-DIS 850 - Čp I700080 10001 - ČI 2610735 - Vestavěný -**

- Řídicí jednotka s displejem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení motoru a příslušenství: 24 V
- Hlavní funkce: vestavěný dvoukanálový přijímač, D-Track systém proti rozdrčení, jemné otevírání a zavírání
- Hlavní funkce: automatické opětovné zavření, automatická kontrola krouticího momentu
- Programování s displejem
- Protokol U-Link
- Exkluzivní funkce chrání před vniknutím.

VENERE-BT-A-DIS 1250: Řídicí jednotka s displejem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata**VENERE-BT-A-DIS 1250 - Čp I700085 10001 - ČI 2610738 - Vestavěný -**

- Řídicí jednotka s displejem pro pohon 1 x 24 V pro garážová vrata
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení motoru a příslušenství: 24 V
- Hlavní funkce: vestavěný dvoukanálový přijímač, D-Track systém proti rozdrčení, jemné otevírání a zavírání
- Hlavní funkce: automatické opětovné zavření, automatická kontrola krouticího momentu
- Programování s displejem
- Protokol U-Link
- Exkluzivní funkce chrání před vniknutím.

	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A850 120V
Řídicí jednotka	VENERE BT A ETD	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
Jmenovité napětí	24 V	24 V	24 V	120 V
Příkon	200 W	200 W	200 W	200 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	6,7 W	< 1 W	6,7 W	6,7 W
Tažná síla a tlak	650 N	650 N	850 N	850 N
Počet pohybů za den při 60°	50	50	50	50
Plocha vrat	10 m ²	10 m ²	13 m ²	13 m ²
Max. rychlost otevírání (řetězová dráha)	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec
Max. rychlost otevírání (pásová dráha)	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec
Typ dorazu	Enkodér + mechanický doraz při otevírání	Enkodér + mechanický doraz při otevírání	Enkodér + mechanický doraz při otevírání	Enkodér + mechanický doraz při otevírání
Zpomalení	SI	SI	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Šňůra nebo ocelové lanko	Šňůra nebo ocelové lanko	Šňůra nebo ocelové lanko	Šňůra nebo ocelové lanko
Reakce na náraz	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Stupen ochrany	IP20	IP20	IP20	IP20



BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A850 120V
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 1250	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE
Řídicí jednotka	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
Jmenovité napětí	24 V	24 V	24 V
Příkon	200 W	236 W	236 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	< 1 W	8,5 W	< 1 W
Tažná síla a tlak	850 N	1250 N	1250 N
Počet pohybů za den při 60°	50	100	100
Plocha vrat	13 m ²	16 m ²	16 m ²
Max. rychlost otevírání (řetězová dráha)	210 mm/sec	190 mm/sec	190 mm/sec
Max. rychlost otevírání (pásová dráha)	240 mm/sec	N/A mm/sec	N/A mm/sec
Typ dorazu	Enkodér + mechanický doraz při otevírání	Enkodér + mechanický doraz při otevírání	Enkodér + mechanický doraz při otevírání
Zpomalení	SI	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Šňůra nebo ocelové lanko	Šňůra nebo ocelové lanko	Šňůra nebo ocelové lanko
Reakce na náraz	D-Track	D-Track	D-Track
Stupen ochrany	IP20	IP20	IP20
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

 Cp P115036 00001 - Ci 2601284 BIN 650-850 CATENA 2900 Řetězová dráha pro Botticelli BT A 650-850 kompatibilní s Botticelli 600-800, délka 2900 mm, efektivní zdvih 2400 mm	 Cp P115036 00002 - Ci 2601286 BIN 650-850 CATENA 3500 Řetězová dráha pro Botticelli BT A 650-850 kompatibilní s Botticelli 600-800, délka 3500 mm, efektivní zdvih 3000 mm
 Cp P115036 00004 - Ci 2601285 BIN 650-850 CATENA 2X1450 Řetězová dráha rozdělená na dvě poloviny pro Botticelli BT A 650-850 kompatibilní s Botticelli 600-800, délka 2900 mm, zdvih 2400 mm	 Cp P115036 00005 - Ci 2601287 BIN 650-850 CATENA 2X1750 Řetězová dráha rozdělená na dvě poloviny pro Botticelli BT A 650-850 kompatibilní s Botticelli 600-800, délka 3500 mm, zdvih 3000 mm
 Cp P115037 00001 - Ci 2601288 BIN 650-850 CINGHIA 2900 Pásová dráha pro Botticelli BT A 650-850 kompatibilní s Botticelli 600-800, délka 2900 mm, efektivní zdvih 2400 mm	 Cp P115037 00002 - Ci 2601290 BIN 650-850 CINGHIA 3500 Pásová dráha pro Botticelli BT A 650-850 kompatibilní s Botticelli 600-800, délka 3500 mm, efektivní zdvih 3000 mm
 Cp P115037 00003 - Ci 2601289 BIN 650-850 CINGHIA 2X1450 Pásová dráha rozdělená na dvě poloviny pro Botticelli BT A 650-850 kompatibilní s Botticelli 600-800, délka 2900 mm, zdvih 2400 mm	 Cp P115037 00004 - Ci 2601291 BIN 650-850 CINGHIA 2X1750 Pásová dráha rozdělená na dvě poloviny pro Botticelli BT A 650-850 kompatibilní s Botticelli 600-800, délka 3500 mm, zdvih 3000 mm






Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

	Cp P115035 00001 - C1 2601292 BIN 1250-2900 CATENA Pásová dráha pro Botticelli Smart BT A 1250 kompatibilní s EOS 120, délka 2900 mm, efektivní zdvih 2400 mm		Cp P115035 00002 - C1 2601294 BIN 1250-3500 CATENA Pásová dráha pro Botticelli Smart BT A 1250 kompatibilní s EOS 120, délka 3500 mm, efektivní zdvih 3000 mm
	Cp P115035 00003 - C1 2601293 BIN 1250 2x1450 CATENA Řetězová dráha rozdělená na dvě poloviny pro Botticelli Smart BT A 1250 kompatibilní s EOS 120, délka 2900 mm, zdvih 2400 mm		Cp P115035 00004 - C1 2601295 BIN 1250 2x1750 CATENA Řetězová dráha rozdělená na dvě poloviny pro Botticelli Smart BT A 1250 kompatibilní s EOS 120, délka 3500 mm, zdvih 3000 mm

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Cp N733391 - C1 2600788 PBE Úplná sada k prodloužení pracovního zdvihu retezových drah o 1 m pro BOTTICELLI e EOS 120		Cp N999060 00001 - C1 2601296 APT 5 Sestava pro montáž BOTTICELLI BT A na strop
	Cp N999060 - C1 2611068 APT Sestava pro montáž BOTTICELLI, EOS 120 více než 30 cm od stropu		Cp N999370 - C1 2611102 TA BIN Antivibrační klínky EOS120 a BOTTICELLI (balení 4 klínku)
	Cp P115005 - C1 2600817 SM1 Externí rucní odblokování pro výklopná garážová vrata (1 pohon)		Cp N733069 - C1 2600786 SET/S Externí odblokování pro izolovaná sekční a výklopná vrata až do tloušťky 50 mm.
	Cp P115003 - C1 2611376 ST Automatické odblokování západky pro sekční vrata		Cp P115029 - C1 2611390 BRTS Trojúhelníkové posuvné rameno pro zvedací vrata Pro pohony BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U a EOS 120 U.
	Cp P125005 - C1 2600078 BT BAT Sada záložní baterie pro HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		Cp D114093 00003 - C1 2607539 RADIUS LED BT A R1 Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.
	Cp D114094 00003 - C1 2607541 RADIUS LED BT A R0 Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		Cp D114168 00003 - C1 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Maják s vestavěnou anténou pro motor s napájením 24 V. Bílý maják.
	Cp P111782 - C1 2601411 COMPACTA A20-180 Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12-33 V střídavý proud / 15-35 V stejnosměrný proud		Cp P125047 - C1 2611436 BT BAT 3 Vestavěná baterie pro nouzový provoz Botticelli BT A. Umožňuje provést 2 pohyby. V případě delšího výpadku napájení max. výdrž 12 hodin v pohotovostním režimu.
	Cp P115038 - C1 2611392 SAB BOTTICELLI BT A 1250 Konzola adaptéru k použití Botticelli Smart 1250 na U-tracks EOS 120/1200.		



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoliv značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat tolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Automation systems for garage doors



Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomoci jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné integrování do sítě BMS.



Clonix U-Link

Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-Link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA

Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstruje, co firma BFT míní vzájemnou konektivitou.

