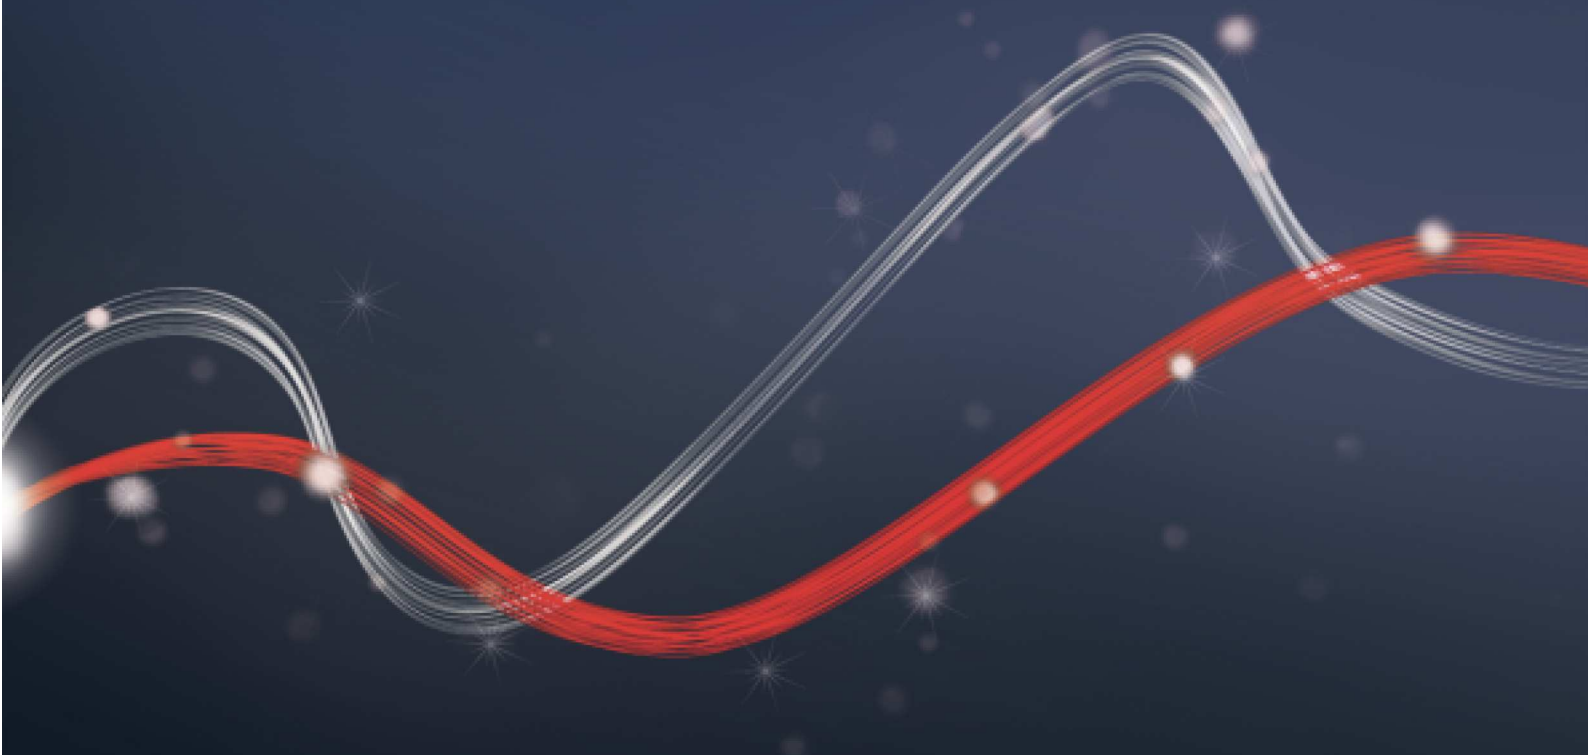




Be ahead

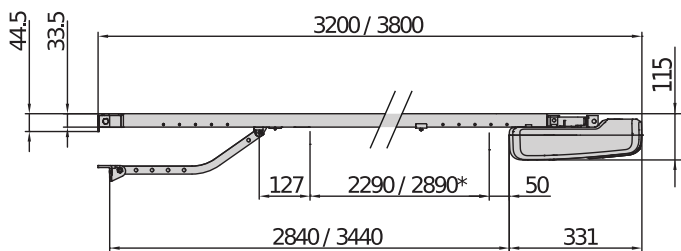
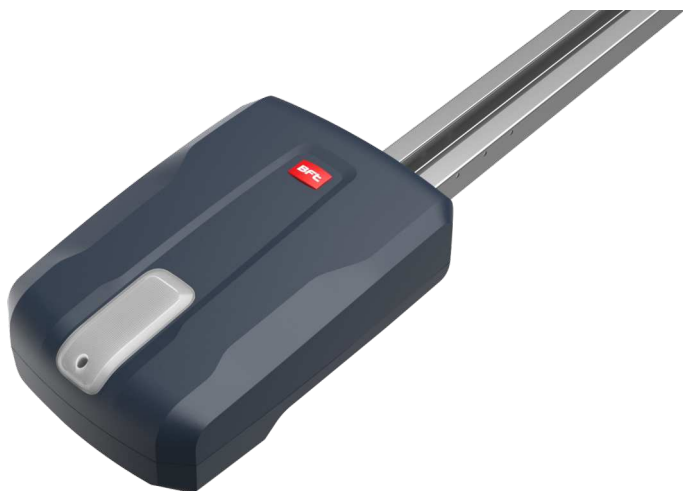


BOTTICELLI SMART BT A





Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

מפעילים אלקטרו-מכאניים לשימוש אינטנסיבי ואינטנסיבי ביותר; מיועדים לאוטומציה של דלתות חניה מחולקת במחיצות.

תכנון קומפקטי ביותר, מתאים להתקנה בכל תרחיש, הודות למבחר גדול של מסילות שרשרת הזמינות באורכים שונים.

השלט רוחק ומתג מגביל קצה עם מקודד בעל כושר עצירה מכאני, משולבים בהתאמה במפעיל ובמסילה. רמת האינטנסיביות של השימוש מתאימה אותם להתקנה מכל סוג, בבתי מגורים ובמבנים מוניציפליים כאחד. פונקציית ההגדרה המהירה מהשליבים הבסיסיים ביותר מקצרת ומפשטת את תהליך ההתקנה. מהירות הפתיחה הגבוהה ממזער את זמני ההמתנה ומעניקה נוחות מרבית למשתמש הקצה. הפונקציה הבלעדית למניעת פריצה (דגמי SMART) מאבטחת את החניון מפני גישה בלתי רצויה.



מנועים מהירים וחזקים: פתיחה מהירה לקיצור זמני ההמתנה ושימוש אינטנסיבי באוטומציה בכל סוגי היישומים



התקנה מכנית מהירה ומשופרת: ביצוע על ידי אדם אחד בלבד, בזכות תהליך ה-AutoSet המהיר.



מקודד ומערכת D-Track בלעדית לניהול כוח: להתקנה בטוחה בכל התנאים.



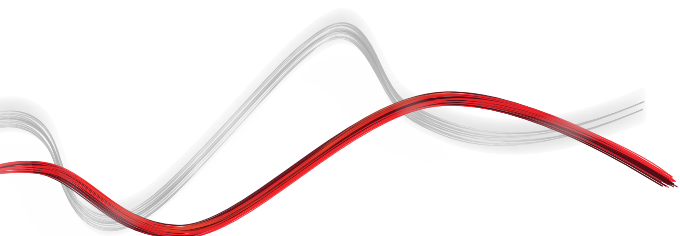
BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK





Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

BOTTICELLI SMART BT A

קוד	Ci	שם	תיאור
P915211 00002	2601281	BOTTICELLI BT A 650	V 24 מפעיל לדלתות מקטעים למוסך עם כוח גרירה kg 60 ושימוש מאומצת. שטח פנים מרבי של הדלת 10 מ ² . מהירות פתיחה 210 mm/sec D-Track.
P915211 00005	2611543	BOTTICELLI BT A650 VERDE	V 24 מפעיל לדלתות מקטעים למוסך עם כוח גרירה kg 60 ושימוש מאומצת. שטח פנים מרבי של הדלת 10 מ ² . מהירות פתיחה 210 mm/sec D-Track. 1W than lower standby: on Consumption.
P915212 00002	2601282	BOTTICELLI SMART BT A 850	V 24 מפעיל לדלתות מקטעים למוסך עם כוח גרירה kg 80 ושימוש מאומצת. שטח פנים מרבי של הדלת 13 מ ² . מהירות פתיחה 210 mm/sec D-Track. פונקציה בלעדית למניעת פריצה.
P915212 00001	2614521	BOTTICELLI SMART BT A850 120V	V 120 מפעיל לדלתות מקטעים למוסך עם כוח גרירה kg 80 ושימוש מאומצת. שטח פנים מרבי של הדלת 13 מ ² . מהירות פתיחה 210 mm/sec D-Track. פונקציה בלעדית למניעת פריצה.
P915212 00005	2611545	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	V 24 מפעיל לדלתות מקטעים למוסך עם כוח גרירה kg 80 ושימוש מאומצת. שטח פנים מרבי של הדלת 13 מ ² . מהירות פתיחה 210 mm/sec D-Track. 1W than lower standby: on Consumption. פונקציה בלעדית למניעת פריצה.
P915213 00002	2601283	BOTTICELLI SMART BT A 1250	V 24 מפעיל לדלתות מקטעים למוסך עם כוח גרירה kg 120 ושימוש מאומץ מאוד. שטח פנים מרבי של הדלת 16 מ ² . מהירות פתיחה 190 mm/sec D-Track. פונקציה בלעדית למניעת פריצה.
P915213 00006	2611548	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	V 24 מפעיל לדלתות מקטעים למוסך עם כוח גרירה kg 120 ושימוש מאומץ מאוד. שטח פנים מרבי של הדלת 16 מ ² . מהירות פתיחה 190 mm/sec D-Track. 1W than lower standby: on Consumption. פונקציה בלעדית למניעת פריצה.

650: VENERE-BT-A-ETD יחידת בקרה עם טרימר אלקטרוני-מתג DIP עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך

- מובנה - 2610734 Ci - 10001 I700078 Cp - 650 VENERE-BT-A-ETD

יחידת בקרה עם טרימר אלקטרוני-מתג DIP עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך
זינת לוח: 230 וולט חד פזי

זינת חשמל למנוע ולאבזרים: 24 וולט

מאפיינים עיקריים: מקלט דו-ערוצי משולב, מערכת D-Track נגד מעיכה, פתיחה וסגירה רכה

פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, בקרת מומנט אוטומטית

תכנות באמצעות טרימר אלקטרוני ומתג DIP (מוצג בתצוגה)

850: VENERE-BT-A-DIS יחידת בקרה עם צג עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך

- מובנה - 2610735 Ci - 10001 I700080 Cp - 850 VENERE-BT-A-DIS

יחידת בקרה עם צג עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך

זינת לוח: 230 וולט חד פאזית

זינת חשמל למנוע ולאבזרים: 24 וולט

מאפיינים עיקריים: מקלט דו-ערוצי מובנה, מערכת D-Track נגד מעיכה, פתיחה וסגירה רכה

פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, בקרת מומנט אוטומטית

תכנות באמצעות צג

פרוטוקול U-Link

פונקציה בלעדית למניעת פריצה.

1250: VENERE-BT-A-DIS יחידת בקרה עם צג עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך

- מובנה - 2610738 Ci - 10001 I700085 Cp - 1250 VENERE-BT-A-DIS

יחידת בקרה עם צג עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך

זינת לוח: 230 וולט חד פאזית

זינת חשמל למנוע ולאבזרים: 24 וולט

מאפיינים עיקריים: מקלט דו-ערוצי מובנה, מערכת D-Track נגד מעיכה, פתיחה וסגירה רכה

פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, בקרת מומנט אוטומטית

תכנות באמצעות צג

פרוטוקול U-Link

פונקציה בלעדית למניעת פריצה.



	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A850 120V
יחידת בקרה	VENERE BT A ETD	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
מתח נקוב	24 V	24 V	24 V	120 V



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A850 120V
הספק כניסה	200 W	200 W	200 W	200 W
כוח גרירה ודחף	650 N	650 N	850 N	850 N
מספר תזוזות יומי ב-60°	50	50	50	50
שטח דלת	10 m ²	10 m ²	13 m ²	13 m ²
זהירות פתיחה . מרבית (מסילת שרשרת)	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec
זהירות פתיחה . מרבית (מסילת רצועה)	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec
סוג מפסק גבול	מקווד + מעצור מכני לפתיחה	מקווד + מעצור מכני לפתיחה	מקווד + מעצור מכני לפתיחה	מקווד + מעצור מכני לפתיחה
האטה	כן	כן	כן	כן
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	מיתר או כבל פלדה	מיתר או כבל פלדה	מיתר או כבל פלדה	מיתר או כבל פלדה
תגובה להתנגשות	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
דרגת הגנה	IP20	IP20	IP20	IP20
תנאי סביבה	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 1250	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE
יחידת בקרה	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
מתח נקוב	24 V	24 V	24 V
הספק כניסה	200 W	236 W	236 W
כוח גרירה ודחף	850 N	1250 N	1250 N
מספר תזוזות יומי ב-60°	50	100	100
שטח דלת	13 m ²	16 m ²	16 m ²
זהירות פתיחה . מרבית (מסילת שרשרת)	210 mm/sec	190 mm/sec	190 mm/sec
זהירות פתיחה . מרבית (מסילת רצועה)	240 mm/sec	N/A mm/sec	N/A mm/sec
סוג מפסק גבול	מקווד + מעצור מכני לפתיחה	מקווד + מעצור מכני לפתיחה	מקווד + מעצור מכני לפתיחה
האטה	כן	כן	כן
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	מיתר או כבל פלדה	מיתר או כבל פלדה	מיתר או כבל פלדה
תגובה להתנגשות	D-Track	D-Track	D-Track
דרגת הגנה	IP20	IP20	IP20
תנאי סביבה	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

	Cp P115036 00001 - Ci 2601284 BIN 650-850 CATENA 2900 מסילת שרשרת עבור Botticelli 650-850 A BT תואמת Botticelli, אורך 600-800, mm 2900 מהלך אפקטיבי 2400 mm		Cp P115036 00002 - Ci 2601286 BIN 650-850 CATENA 3500 מסילת שרשרת עבור Botticelli 650-850 A BT תואמת Botticelli, אורך 600-800, mm 3500 מהלך אפקטיבי 3000 mm
	Cp P115036 00004 - Ci 2601285 BIN 650-850 CATENA 2X1450 מסילת שרשרת מחולקת לשני חצאים עבור Botticelli 650-850 A BT תואמת Botticelli, אורך 600-800, mm 2900 מהלך 2400 mm		Cp P115036 00005 - Ci 2601287 BIN 650-850 CATENA 2X1750 מסילת שרשרת מחולקת לשני חצאים עבור Botticelli 650-850 A BT תואמת Botticelli, אורך 600-800, mm 3500 מהלך 3000 mm
	Cp P115037 00001 - Ci 2601288 BIN 650-850 CINGHIA 2900 מסילת רצועה עבור Botticelli 650-850 A BT תואמת Botticelli, אורך 600-800, mm 2900 מהלך אפקטיבי 2400 mm		Cp P115037 00002 - Ci 2601290 BIN 650-850 CINGHIA 3500 מסילת רצועה עבור Botticelli 650-850 A BT תואמת Botticelli, אורך 600-800, mm 3500 מהלך אפקטיבי 3000 mm
	Cp P115037 00003 - Ci 2601289 BIN 650-850 CINGHIA 2X1450 מסילת רצועה מחולקת לשני חצאים עבור Botticelli 650-850 A BT תואמת Botticelli, אורך 600-800, mm 2900 מהלך 2400 mm		Cp P115037 00004 - Ci 2601291 BIN 650-850 CINGHIA 2X1750 מסילת רצועה מחולקת לשני חצאים עבור Botticelli 650-850 A BT תואמת Botticelli, אורך 600-800, mm 3500 מהלך 3000 mm



BOTTICELLI SMART BT A






Automation systems for garage doors



	Cp P115035 00001 - Ci 2601292 BIN 1250-2900 CATENA מסילת שרשרת עבור Botticelli 1250 A BT Smart תואמת EOS, אורך 120, mm 2400 מהלך אפקטיבי		Cp P115035 00002 - Ci 2601294 BIN 1250-3500 CATENA מסילת שרשרת עבור Botticelli 1250 A BT Smart תואמת EOS, אורך 120, mm 3000 מהלך אפקטיבי
	Cp P115035 00003 - Ci 2601293 BIN 1250 2x1450 CATENA מסילת שרשרת מחולקת לשני חצאים עבור Botticelli 1250 A BT Smart תואמת EOS, אורך 120, mm 2400 מהלך		Cp P115035 00004 - Ci 2601295 BIN 1250 2x1750 CATENA מסילת שרשרת מחולקת לשני חצאים עבור Botticelli 1250 A BT Smart תואמת EOS, אורך 120, mm 3000 מהלך

אביזרים מומלצים

	Cp N733391 - Ci 2600788 PBE ערכה שלמש להארכת המהלך של מסילות השרשרת BOTTICELLI או EOS 120 בעוד 1 m.		Cp N999060 00001 - Ci 2601296 APT S מכלול להרכבת A BT BOTTICELLI לתקרה
	Cp N999060 - Ci 2611068 APT מכלול להרכבת, BOTTICELLI EOS 120 למעל 30 ס"מ מהתקרה		Cp N999370 - Ci 2611102 TA BIN פקק ריסון רעידות עבור EOS120, או BOTTICELLI (אריזת 4 פקקים)
	Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 שחרור ידני חיצוני לדלת מוסך עילית (1 מפעיל)		Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S שחרור חיצוני לדלתות מבודדות גזרתיות ודלתות עיליות בעובי עד 50 mm.
	Cp P115003 - Ci 2611376 ST שחרור בריח אוטומטי לדלת גזרתית		Cp P115029 - Ci 2611390 BRTS זרוע הזזה משולשת לדלתות עיליות עבור מפעילים BOTTICELLI SMART BT A EOS120, 800 U BOTTICELLI, 120 EOS, 480 CRC B BOTTICELLI, 1250-850 U.
	Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT Back-up battery kit for HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 24 V.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 פנס מהבהב ללא אנטנה מוכללת עבור מנועים עם זינת חשמל 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W פנס מהבהב עם אנטנה מובנית למנועים עם זינת חשמל של 24 V. פנס מהבהב לבן.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 זוג פוטוריסטורים מתכווננים אופקית 180°. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט AC 15 עד 35 וולט DC		Cp P125047 - Ci 2611436 BT BAT 3 Built-in penlight battery for Botticelli BT A for emergency operation. Enables 2 movements to be made. Max. duration 12 hours in standby mode in the event of a prolonged power cut.
	Cp P115038 - Ci 2611392 SAB BOTTICELLI BT A 1250 זוויתן מתאם עבור יישומי Botticelli Smart 1250 במסילות EOS 120/1200 U.		



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



Empowered by
U-LINK

הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, Cloni מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT), מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון גדלים שונים. המשימות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אינרסרטיבית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.



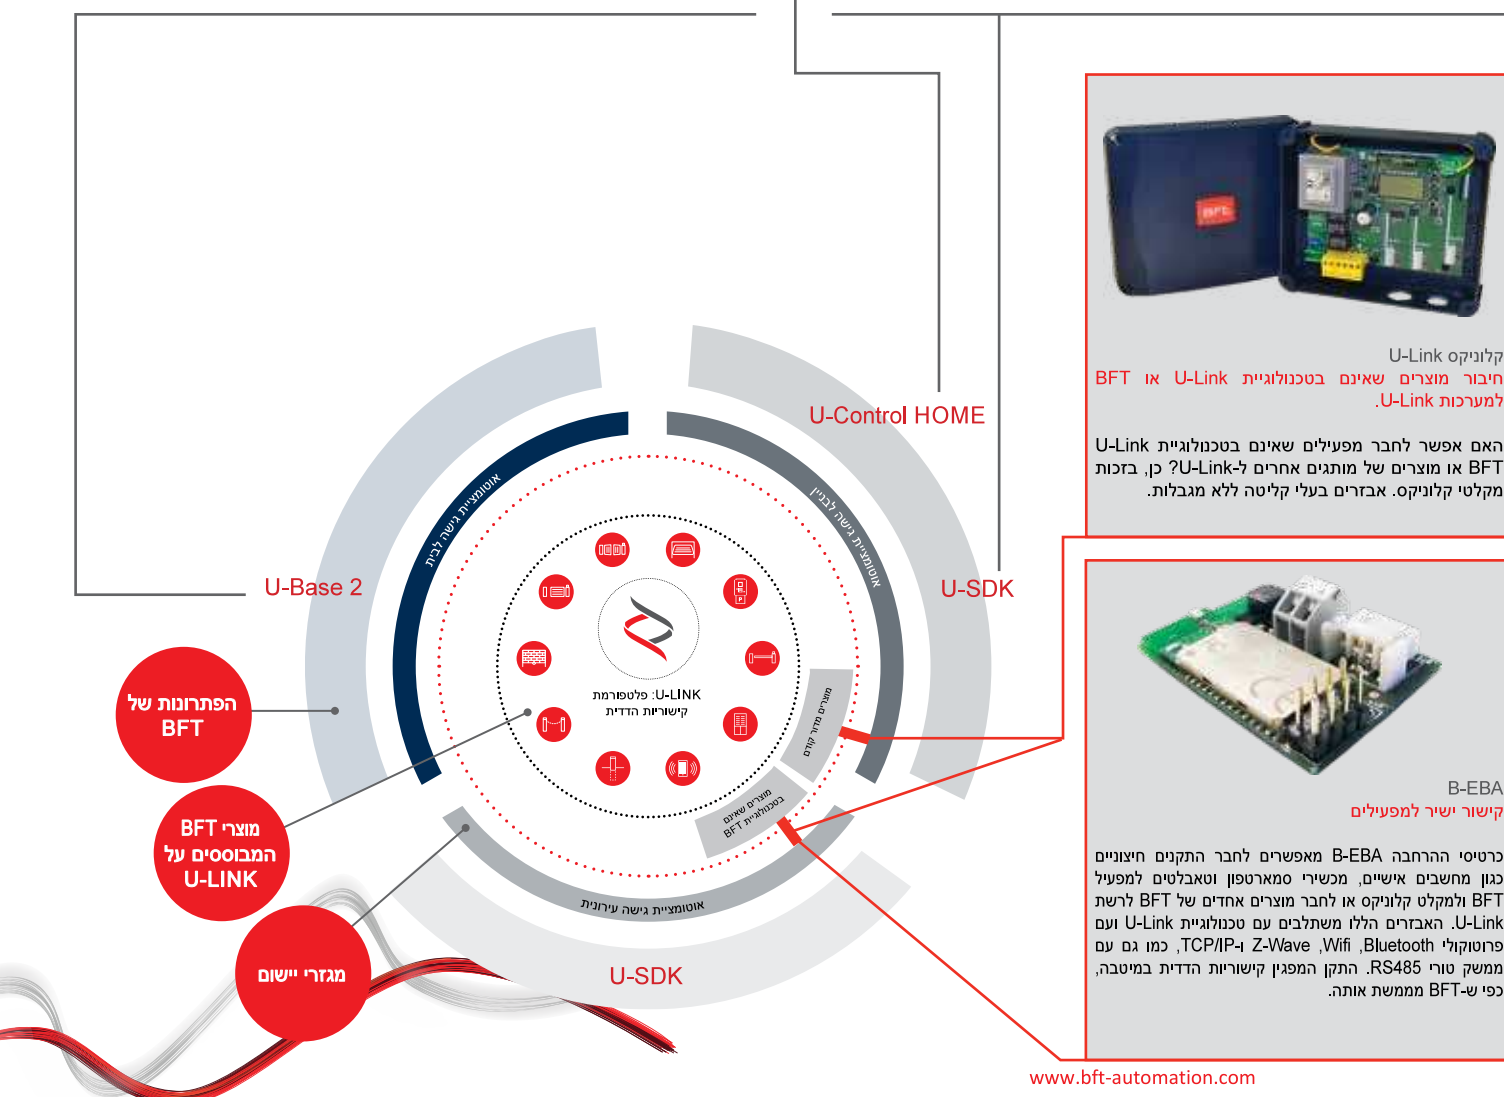
U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.