



Be ahead



BOTTICELLI SMART BT A






BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

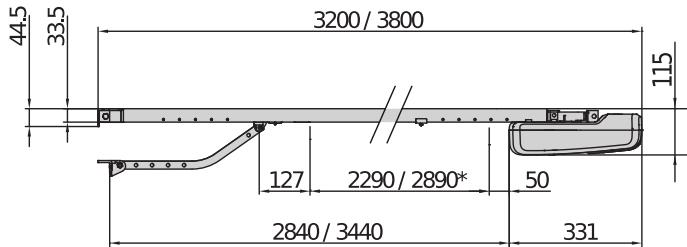

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkstag

Intensīvai un ļoti intensīvai lietošanai paredzēti elektromehāniskie operatori sekcijveida garāžas durvju automatizācijai. Kompakta izmēra un piemēroti uzstādišanai jebkurā kontekstā, jo tiem pieejama plaša dažādu garumu ķēdes sliežu izvēle. Vadības bloks un ceļa slēdzis ar kodētāju ar mehānisko aizturi ir attiecīgi iekļauti operatorā un sliedē. Paredzēti intensīvai lietošanai un labi iederēsies gan dzīvojamā mājā, gan dzīvoķu ēkā. Ātrā uzstādišanas funkcija no zemes līmeņa īaus to uzstādīt ātri un viegli. Lielais atvēršanas ātrums samazinās gaidīšanas laiku un palielinās gala lietotāja ērtību līmeni. Ekskluzīvā aizsardzība pret zagļiem (SMART modeliem) novērsīs nepiederošu personu ieklūšanu garāžā. Jaunie GREEN modeļi ir videi draudzīgi, krasī samazina emisijas un enerģijas daudzumu, ko nodrošina par 1 W mazāks patēriņš gaidstāves režīmā, kā arī tikai pārstrādājamu materiālu izmantošana.




Ātri un jaudīgi motori — ātra atvēršana saīsina gaidīšanas laiku, un visa veida pielietojumos tiek bieži izmantot automatizācija



Vel ātrāka mehāniskā uzstādišana, ko var paveikt pat vienatnē pateicoties jaunajai ātrajai automātiskās iestatīšanas procedūrai.



Kodētājs un ekskluzīva D-Track jaudas pārvaldības sistēma — droša uzstādišana jebkādos apstākļos.

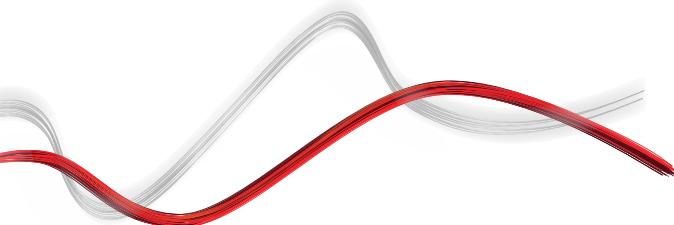



BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK





Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

BOTTICELLI SMART BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P915211 00002	2601281	BOTTICELLI BT A 650	24 V operators sekcijas tipa garažas vārtiem ar 60 kg vilces spēku un intensīvs lietojumu. Maks. durvju virsmas platība 10 m ² . Atvēšanas ātrums 210 mm/sec. D-Track	
P915211 00005	2611543	BOTTICELLI BT A650 VERDE	24 V operators sekcijas tipa garažas vārtiem ar 60 kg vilces spēku un intensīvs lietojumu. Maks. durvju virsmas platība 10 m ² . Atvēšanas ātrums 210 mm/sec. Pateriņš gaidstāves režīmā: mazāks par 1 W. D-Track	
P915212 00002	2601282	BOTTICELLI SMART BT A 850	24 V operators sekcijas tipa garažas vārtiem ar 80 kg vilces spēku un intensīvs lietojumu. Maks. durvju virsmas platība 13 m ² . Atvēšanas ātrums 210 mm/sec. D-Track Ekskluzīva funkcija aizsardzībai pret zagļiem.	
P915212 00001	2614521	BOTTICELLI SMART BT A850 120V	120 V operators sekcijas tipa garažas vārtiem ar 80 kg vilces spēku un intensīvs lietojumu. Maks. durvju virsmas platība 13 m ² . Atvēšanas ātrums 210 mm/sec. D-Track Ekskluzīva funkcija aizsardzībai pret zagļiem.	
P915212 00005	2611545	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	24 V operators sekcijas tipa garažas vārtiem ar 80 kg vilces spēku un intensīvs lietojumu. Maks. durvju virsmas platība 13 m ² . Atvēšanas ātrums 210 mm/sec. Pateriņš gaidstāves režīmā: mazāks par 1 W. D-Track Ekskluzīva funkcija aizsardzībai pret zagļiem.	
P915213 00002	2601283	BOTTICELLI SMART BT A 1250	24 V operators sekcijas tipa garažas vārtiem ar 120 kg vilces spēku un ļoti intensīvi lietošanai lietojumu. Maks. durvju virsmas platība 16 m ² . Atvēšanas ātrums 190 mm/sec. D-Track Ekskluzīva funkcija aizsardzībai pret zagļiem.	
P915213 00006	2611548	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	24 V operators sekcijas tipa garažas vārtiem ar 120 kg vilces spēku un ļoti intensīvi lietošanai lietojumu. Maks. durvju virsmas platība 16 m ² . Atvēšanas ātrums 190 mm/sec. Pateriņš gaidstāves režīmā: mazāks par 1 W. D-Track Ekskluzīva funkcija aizsardzībai pret zagļiem.	



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK**VENERE-BT-A-ETD 650: Vadības bloks ar elektronisku trimera-DIP slēdzi 1 x 24 V garāžas vārtu operatoram****VENERE-BT-A-ETD 650 - Cp I700078 10001 - Ci 2610734 - lebūvēts -**

- Vadības bloks ar elektronisku trimera-DIP slēdzi 1 x 24 V garāžas vārtu operatoram
- Paneļa barošana: 230 V, vienfāzes
- Motora un piederumu barošanas padeve: 24 V
- Galvenās pazīmes: iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track aizsardzība pret saspiešanu, mērena atvēršana un aizvēršana
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, automātiska griezes momenta kontrole
- Programmēšana ar elektronisku trimera-DIP slēdzi (redzams displejā)


VENERE-BT-A-DIS 850: Vadības bloks ar displeju 1 x 24 V garāžas vārtu operatoram**VENERE-BT-A-DIS 850 - Cp I700080 10001 - Ci 2610735 - lebūvēts -**

- Vadības bloks ar displeju 1 x 24 V garāžas vārtu operatoram
- Barošanas padeve kartei: 230 V, vienfāzes
- Motora un piederumu barošanas padeve: 24 V
- Galvenās pazīmes: iebūvēts divu kanālu uztvērējs, D-Track aizsardzība pret saspiešanu, mērena atvēršana un aizvēršana
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, automātiska griezes momenta kontrole
- Programmēšana ar displeju
- U-Link protokols
- Ekskluzīva funkcija aizsardzībai pret zagļiem.

VENERE-BT-A-DIS 1250: Vadības bloks ar displeju 1 x 24 V garāžas vārtu operatoram**VENERE-BT-A-DIS 1250 - Cp I700085 10001 - Ci 2610738 - lebūvēts -**

- Vadības bloks ar displeju 1 x 24 V garāžas vārtu operatoram
- Barošanas padeve kartei: 230 V, vienfāzes
- Motora un piederumu barošanas padeve: 24 V
- Galvenās pazīmes: iebūvēts divu kanālu uztvērējs, D-Track aizsardzība pret saspiešanu, mērena atvēršana un aizvēršana
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, automātiska griezes momenta kontrole
- Programmēšana ar displeju
- U-Link protokols
- Ekskluzīva funkcija aizsardzībai pret zagļiem.

	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A850 120V
Vadības bloks	VENERE BT A ETD	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
Nominālais spriegums leejas jauda	24 V 200 W	24 V 200 W	24 V 200 W	120 V 200 W
Patēriņš gaidstāves režīmā	6,7 W	< 1 W	6,7 W	6,7 W
Vilces spēks un grūdiens	650 N	650 N	850 N	850 N
Ikdienas kustību skaits 60° leņķī	50	50	50	50
Vārtu virsmas laukums	10 m ²	10 m ²	13 m ²	13 m ²
Maks. atvēršanas ātrums (sliede ar ķēdi)	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec
Maks. atvēršanas ātrums (sliede ar siksnu)	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec
Ierobežojuma slēža veids	Apgriezenu skaitītājs + atvēšanās mehāniskā atdure			
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Virve vai tērauda trose			
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Aizsardzības kategorija	IP20	IP20	IP20	IP20
Vides apstākļi	-20 ÷ 60 °C			

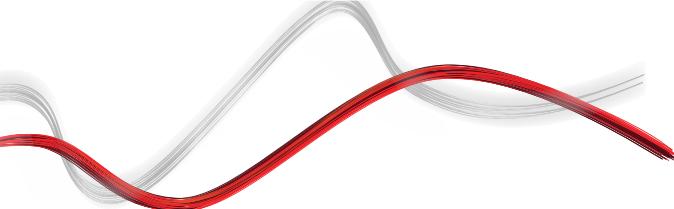



BOTTICELLI SMART BT A

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

HOME
ACCESS AUTOMATION

Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 1250	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE
Vadības bloks	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
Nominālais spriegums	24 V	24 V	24 V
Ieejas jauda	200 W	236 W	236 W
Patēriņš gaidstāves režīma	< 1 W	8,5 W	< 1 W
Vilces spēks un grūdiens	850 N	1250 N	1250 N
Ikdienas kustību skaits 60° leņķi	50	100	100
Vārtu virsmas laukums	13 m ²	16 m ²	16 m ²
Maks. atvēršanas ātrums (sliede ar ķēdi)	210 mm/sec	190 mm/sec	190 mm/sec
Maks. atvēršanas ātrums (sliede ar siksnu)	240 mm/sec	N/P mm/sec	N/P mm/sec
Ierobežojuma slēdža veids	Apgrizezenu skaitītājs + atvēršanās mehāniskā atdure	Apgrizezenu skaitītājs + atvēršanās mehāniskā atdure	Apgrizezenu skaitītājs + atvēršanās mehāniskā atdure
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Virve vai tērauda trose	Virve vai tērauda trose	Virve vai tērauda trose
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track
Aizsardzības kategorija	IP20	IP20	IP20
Vides apstākļi	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

	Cp P115036 00001 - Ci 2601284 BIN 650-850 CATENA 2900 Sliede ar ķēdi, paredzēta Botticelli BT A 650-850, savietojama ar Botticelli 600-800, garums 2900 mm, lietderīgais lietošanas ceļš 2400 mm		Cp P115036 00002 - Ci 2601286 BIN 650-850 CATENA 3500 Sliede ar ķēdi, paredzēta Botticelli BT A 650-850, savietojama ar Botticelli 600-800, garums 3500 mm, lietderīgais lietošanas ceļš 3000 mm
	Cp P115036 00004 - Ci 2601285 BIN 650-850 CATENA 2X1450 Divdaļīga sliede ar ķēdi, paredzēta Botticelli BT A 650-850, savietojama ar Botticelli 600-800, garums 2900 mm, lietošanas ceļš 2400 mm		Cp P115036 00005 - Ci 2601287 BIN 650-850 CATENA 2X1750 Divdaļīga sliede ar ķēdi, paredzēta Botticelli BT A 650-850, savietojama ar Botticelli 600-800, garums 3500 mm, lietošanas ceļš 3000 mm
	Cp P115037 00001 - Ci 2601288 BIN 650-850 CINGHIA 2900 Sliede ar siksnu, paredzēta Botticelli BT A 650-850, savietojama ar Botticelli 600-800, garums 2900 mm, lietderīgais lietošanas ceļš 2400 mm		Cp P115037 00002 - Ci 2601290 BIN 650-850 CINGHIA 3500 Sliede ar siksnu, paredzēta Botticelli BT A 650-850, savietojama ar Botticelli 600-800, garums 3500 mm, lietderīgais lietošanas ceļš 3000 mm
	Cp P115037 00003 - Ci 2601289 BIN 650-850 CINGHIA 2X1450 Divdaļīga siksna ar ķēdi, paredzēta Botticelli BT A 650-850, savietojama ar Botticelli 600-800, garums 2900 mm, lietošanas ceļš 2400 mm		Cp P115037 00004 - Ci 2601291 BIN 650-850 CINGHIA 2X1750 Divdaļīga siksna ar ķēdi, paredzēta Botticelli BT A 650-850, savietojama ar Botticelli 600-800, garums 3500 mm, lietošanas ceļš 3000 mm
	Cp P115035 00001 - Ci 2601292 BIN 1250-2900 CATENA Sliede ar ķēdi, paredzēta Botticelli Smart BT A 1250, savietojama ar EOS 120, garums 2900 mm, lietderīgais lietošanas ceļš 2400 mm		Cp P115035 00002 - Ci 2601294 BIN 1250-3500 CATENA Sliede ar ķēdi, paredzēta Botticelli Smart BT A 1250, savietojama ar EOS 120, garums 3500 mm, lietderīgais lietošanas ceļš 3000 mm



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

	Cp P115035 00003 - Ci 2601293 BIN 1250 2x1450 CATENA Divdaļīga sliede ar kēdi, paredzēta Botticelli Smart BT A 1250, savietojama ar EOS 120, garums 2900 mm, lietošanas ceļš 2400 mm		Cp P115035 00004 - Ci 2601295 BIN 1250 2x1750 CATENA Divdaļīga sliede ar kēdi, paredzēta Botticelli Smart BT A 1250, savietojama ar EOS 120, garums 3500 mm, lietošanas ceļš 3000 mm
--	--	--	--

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp N733391 - Ci 2600788 PBE Komplekts sliedes ar kēdi pagarināšanai par 1 m Botticelli un EOS 120 .		Cp N999060 00001 - Ci 2601296 APT S Komplekts BOTTICELLI BT A piestiprināšanai pie griestiem
	Cp N999060 - Ci 2611068 APT Boticelli, EOS 120 uzstādīšana vairāk nekā 30 cm no griestiem		Cp N999370 - Ci 2611102 TA BIN Vibrācijas amortizatoru iekikņi EOS120 un Botticelli motoriem, (iepakojumā 4 gab)
	Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 Ārējā avārijas atbloķēšanas svira garāžas durvīm (1 motors)		Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S Ārejā atbrīvošana sekciju tipa un paceļamiem vārtiem ar biezumu līdz 50 mm.
	Cp P115003 - Ci 2611376 ST Automātiska skrūvju atbrīvošana sekciju tipa vārtiem		Cp P115029 - Ci 2611390 BRTS Trīsstūrveida slidošais savienojums virs galvas paceļamiem vārtiem, paredzēts operatoriem BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U un EOS 120 U.
	Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT Rezerves akumulatoru komplekts, kas paredzēts HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 24 V barošanu.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Mirgojoša gaisma bez iestādītās antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antennu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC		Cp P125047 - Ci 2611436 BT BAT 3 Iebūvēts akumulators Botticelli BT A darbināšanai ārkārtas situācijā. Var izmantot, lai veiktu 2 kustības. Maks. ilgums 12 stundas gaidstāves režīmā ilgstoša strāvas pārrāvuma gadījumā.
	Cp P115038 - Ci 2611392 SAB BOTTICELLI BT A 1250 Adapteris-kronšteins Botticelli Smart 1250 iekārtām uz EOS 120/1200 U ceļiem.		



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

