





Be ahead



COMPACTA A20-180

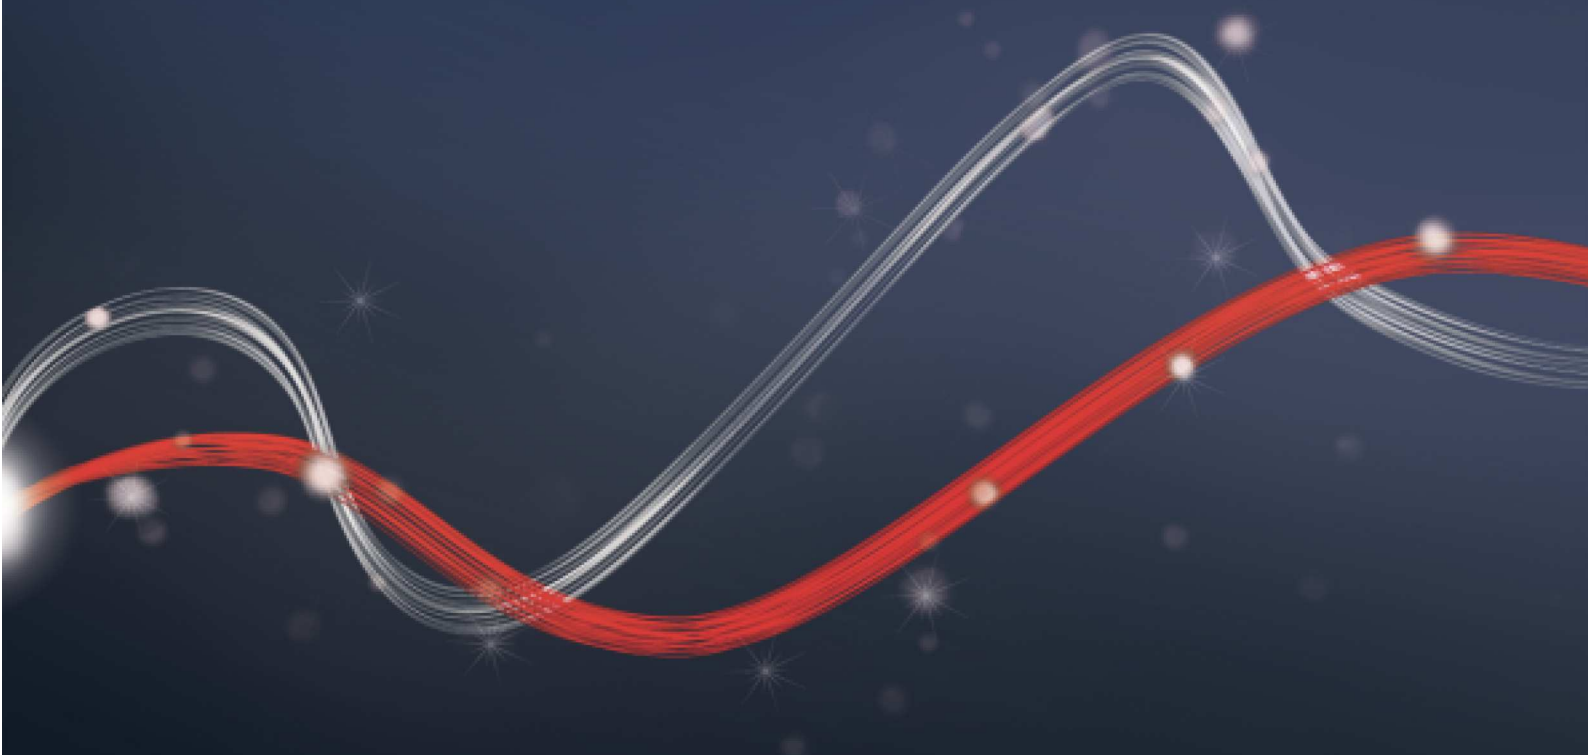


Photocells for automatic gates and safety devices

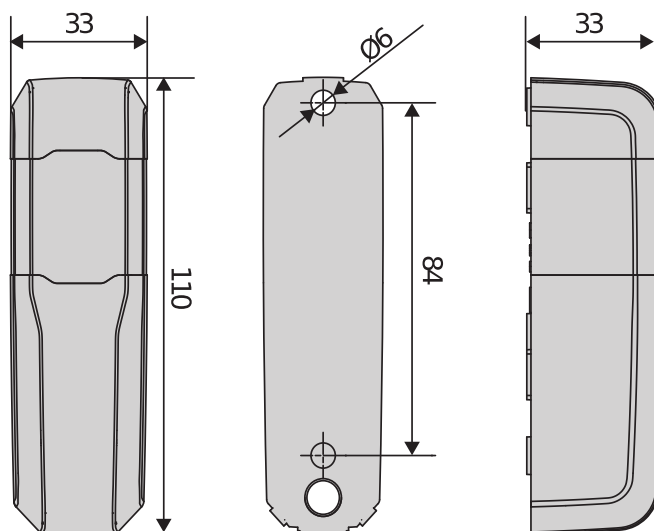

Pareja de fotocélulas ajustables, diseñadas para ofrecer un alto nivel de flexibilidad de instalación gracias a su compacto tamaño, la posibilidad de ajustar la cabeza en 90° horizontalmente, a la izquierda y a la derecha (180° en total), y una amplia entrada de alimentación 12-33 V CA y 15-35 V CC. Rango nominal de 20 metros.


Características principales



Diseño y tamaño compacto: COMPACTA se ha diseñado para optimizar al máximo el espacio, de forma que reduce el tamaño al mínimo para integrarse correctamente en los distintos tipos de instalaciones. Todo ello con el lenguaje de diseño de BFT, con líneas con formas y estructuras características que unen la elegancia, la funcionalidad y la practicidad.



Flexibilidad: COMPACTA cuenta con un amplio intervalo de alimentación, de 12-33 V CA a 50/60 Hz y 15-35 V CC, lo que hace que pueda utilizarse en muchas instalaciones diferentes. Además, se puede vincular con todas las centrales de BFT que ofrecen una gestión controlada de la seguridad.



Instalación sencilla: la posibilidad de orientar la banda infrarroja hasta 90° tanto hacia la izquierda como hacia la derecha (180° en total), permite instalar las fotocélulas en paredes o columnas que no están alineadas entre ellas, lo que ahorra tiempo y permite realizar una instalación sencilla y completa. En el plano vertical, la óptica es fija, pero su estructura permite recuperar pequeñas diferencias de alineación de hasta $\pm 5^\circ$. Una vez hallada la orientación correcta de la óptica, la carcasa se une a la base con total facilidad mediante un clic.

Photocells for automatic gates and safety devices

COMPACTA A20-180

Código	Ci	Nombre	Descripción
P111782	2601411	COMPACTA A20-180	Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.
R400009	2611783	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo con un par de postes de aluminio para fotocélulas con una altura de 522 mm y un par de fotocélulas Compacta A20-180 ajustables 180° horizontalmente, alcance de 20 m, alimentación de 12 - 33 Vca / 15 - 35 Vcc

	COMPACTA A20-180	KIT COMPACTA - PHP
Tensión de alimentación	12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc	12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc
Rango nominal	20 m	20 m
Orientación horiz.	180 °	180 °
Grado de protección (IP)	44	44

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series THEA, DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las series THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.
Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A Par de columnas de aluminio de distinta altura para selectores Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. Columna para selector altura de 1038 mm; columna para fotocélulas: 552 mm de altura.	Cp P903020 - Ci 2611468 APL Par de losas de cimentación para columnas de la serie PHP
Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie PHP	Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie CC
Cp P903031 - Ci 2605301 BMC A Soporte para el montaje de fotocélulas de la serie COMPACTA montadas en la pared y en las barreras Giotto, Moovi y Michelangelo	

Photocells for automatic gates and safety devices

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP



CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE



Photocells for automatic gates and safety devices

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**



Photocells for automatic gates and safety devices



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.

Photocells for automatic gates and safety devices



UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

