







Be ahead



COMPACTA A20-180



Photocells for automatic gates and safety devices

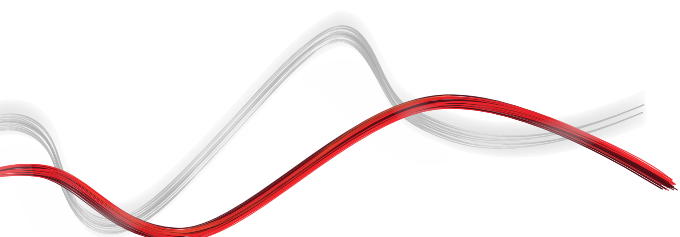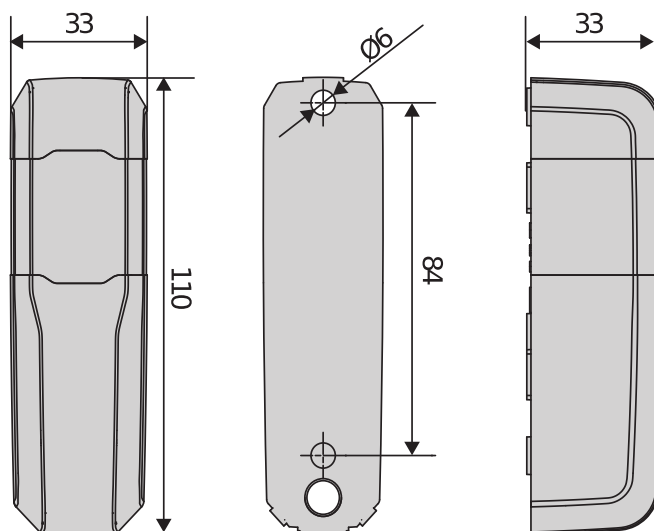

Photocells for automatic gates and safety devices

COMPACTA A20-180

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
P111782	2601411	COMPACTA A20-180	Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.
R400009	2611783	KIT COMPACTA - PHP	Kit complete with a pair of aluminum posts for photocells height 522mm and a pair of Compacta A20-180 photocells adjustable 180° horizontally, range 20m, power supply 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc

	COMPACTA A20-180	KIT COMPACTA - PHP
Suunnattavuus vaakasuunnassa	180 °	180 °

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Pylväspari, alumiininen, THEA- ja DESME-sarjojen -valokennoille. Korkeus 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Alumiininen kaksoispylväspari sarjan THEA/DESME valokennoille. Korkeus 1038 mm
Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A Pylväspari, alumiininen, erikorkuiset pylväät, Q.bo-sarjan valitsimille ja DESME- ja THEA-sarjojen valokennoille. Pylväs valitsimelle: korkeus 1038 mm, pylväs valokennoille: korkeus 552 mm	Cp P903020 - Ci 2611468 APL Laattapari PHP-sarjan pylväiden perustaksi
Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A Sovitinpari THEA- ja DESME-sarjojen valokennojen asentamiseksi CC-sarjan pylväisiin	Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A Sovitinpari THEA- ja DESME-sarjojen valokennojen asentamiseksi CC-sarjan pylväisiin
Cp P903031 - Ci 2605301 BMC A Sovitinpari THEA- ja DESME-sarjojen valokennojen asentamiseksi CC-sarjan pylväisiin	

Photocells for automatic gates and safety devices

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

Photocells for automatic gates and safety devices

Kaikki yhdessä ruudussa: tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voit luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuväliköiman useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiportisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

U-Base 2



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.

