Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

COMPACTA A20-180

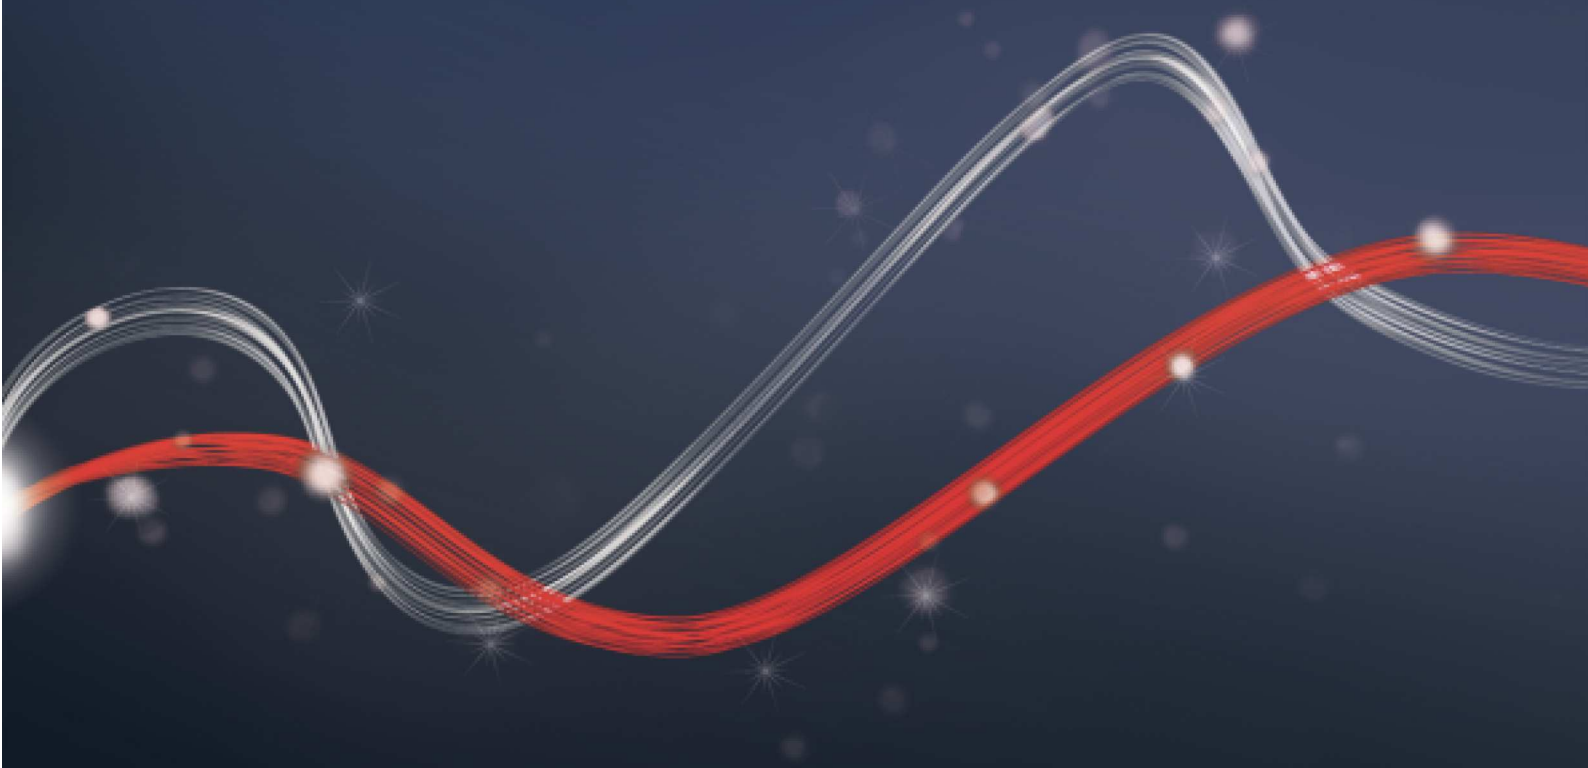

Photocells for automatic gates and safety devices

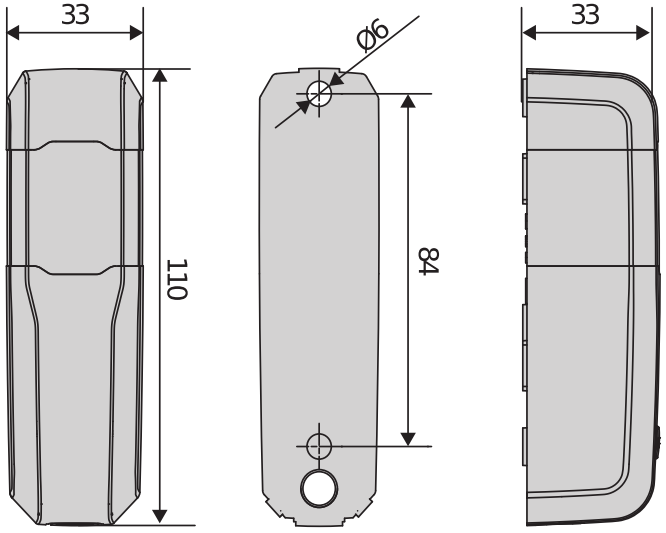



-

-



-

Photocells for automatic gates and safety devices

COMPACTA A20-180

Kood	Nimi	Kirjeldus
P111782	COMPACTA A20-180	Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.
R400009	KIT COMPACTA - PHP	Kit complete with a pair of aluminum posts for photocells height 522mm and a pair of Compacta A20-180 photocells adjustable 180° horizontally, range 20m, power supply 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc

	COMPACTA A20-180	KIT COMPACTA - PHP
Horis. reguleerimine	180 °	180 °

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

P903028 - **PHP A**

Paar alumiinium posti THEA/DESME seeria fotoelementidele Kõrgus 522 mm

P903029 - **PHP2 A**

Paar alumiinium posti THEA/DESME seeria fotoelementidele. Kõrgus 1038 mm

P903030 - **PHP4 A**

Erineva kõrgusega alumiiniumsammaste paar Q.bo seeria selektorite ning DESME ja THEA seeria fotoelementide jaoks. Sammas selektori jaoks: kõrgus 1038 mm, sammas fotoelementide jaoks: kõrgus 552 mm.

P903020 - **APL**

Paar alusplaati PHP postidele

P903033 - **ADA PHP A**

Paar adapterit THEA/DESME fotosilmade paigaldamiseks CC postidele

P903032 - **ADA CC A**

Paar adapterit THEA/DESME fotosilmade paigaldamiseks CC postidele

P903031 - **BMC A**

Paar adapterit THEA/DESME fotosilmade paigaldamiseks CC postidele

Photocells for automatic gates and safety devices

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.
Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.
See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne
Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav
Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik
Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline
Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne
Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

Photocells for automatic gates and safety devices

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.

U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.

U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduvatel operaatoritel.

U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta Bft Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.

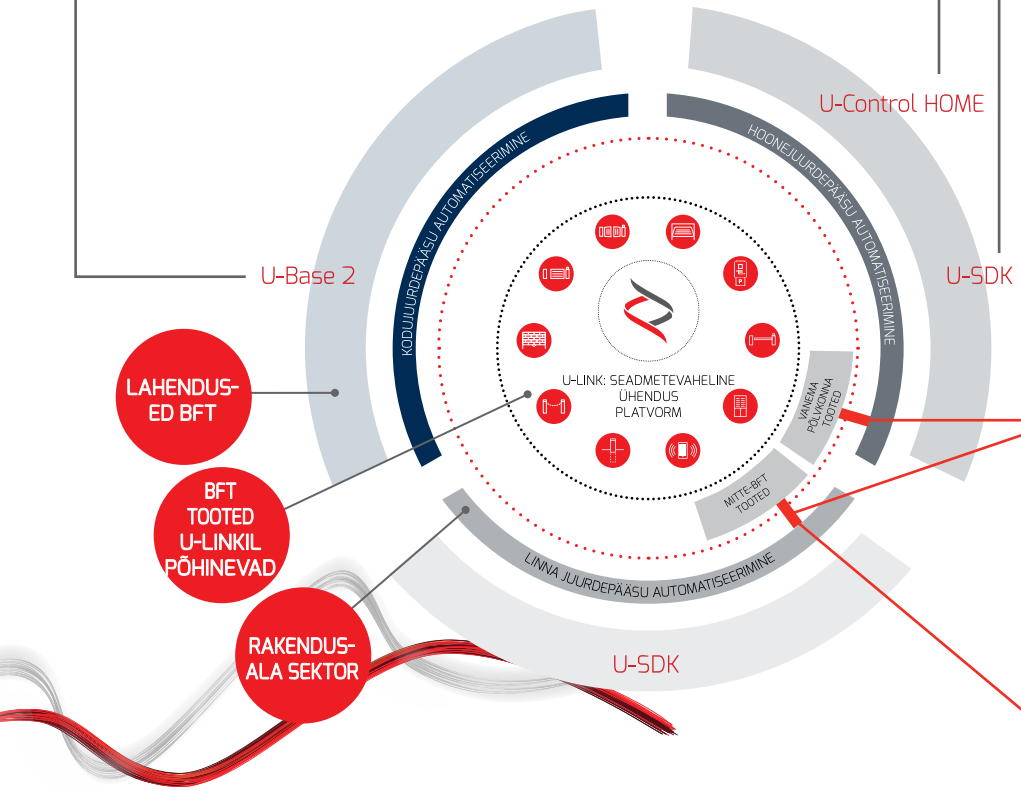

Clonix U-Link

Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.

B-EBA

Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.