



Be ahead



E5 BT A






E5 BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

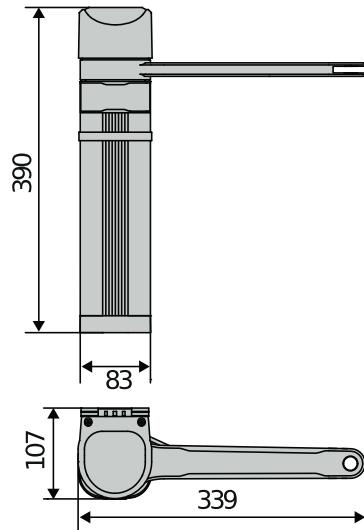

24 V keičiamos krypties elektromechaninis valdiklis varstomiems vartams pėsčiųjų ir automobilių judėjimui, naudojimui namuose ir daugiaubiuose. Dėl nedidelio dydžio jis galima sumontuoti ant mažų kolonų ir stulpelių (minimalus būtinės plotis 8 cm). Naudojant papildomą slankiojančią svirtį galima apeiti šalia valdiklio esančias sienas ir kitas kliūtis. Ribotuvu jungiklis valdoma absoliutaus šifravimo įrenginiu. Valdiklio apsaugą užtikrina „D-track“ sistema, kuri stebi tikslią vartų judėjimo padėtį ir jėgą pagal trintį valdiklio viduje, ir naujos lanksčios ir slankiojančios nelūžtančios konstrukcijos svirtys.



„U-Link“ platforma: dėl naudojamo „Thalia“ valdymo modulio E5 BT A valdiklis yra suderinamas su „U-Link“ ryšio protokolu – išskirtine „Bft“ ryšio platforma.



„D-Track“ dinaminis kelio sekimas: išmanai sukimo momento valdymo sistema, kuri nuolat atnaujina informaciją apie vartų sukimą momentą ir taip pagerina veiksmo saugumą, neatsižvelgiant į oro sąlygas, temperatūrą arba sistemos nusidėvėjimo laipsnį.



Absoliutaus šifravimo įrenginys: absoliutaus šifravimo įrenginys reiškia, kad E5 BT A bet kuriuo metu nustato vartų padėtį ir gali užtikrinti visiškai tikslų valdymą sulėtinto judėjimo fazės metu, kai vartai yra atidaromi ir uždaromi.



Paprastas montavimas: ant kolonos arba stulpo įrengtas tvirtinimo laikiklis leidžia paprasčiau sumontuoti. „Thalia“ valdymo modulys naudojami standartiniai spalvų gnybtų blokai, todėl galima paprasčiau identifikuoti išejimus ir jėjimus. Dėl nuimamų gnybtų blokų galima paprasčiau atlilti sujungimą. Ypač paprasta nustatyti uždarymo ir atidarymo ribotuvu jungiklius.



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

6,5 sec

Greitis: naudojant E5 BT A12, atidarymas, atsižvelgiant į sąvaros svorį ir matmenis, trunka tik nuo 4,5 iki 6,5 sekundės (90° manevras, įskaitant sulėtinimą).



push&go

„Push & Go“: kai aktyvinta, funkcija „Push & Go“ leidžia iki galio atidaryti vartus stumiant rankiniu būdu.



Daugelio gyventojų arba komercinės paskirties pastatai: E5 BT A12 idealiai tink daugiabučiams arba viešiesiems pastatams, nes pasižymi tokiomis funkcijomis kaip nuotolinis atidarymas iš pastato vidaus ir automatinio vartų uždarymo galimybė, kad jie nebūtų palikti atidaryti.



E5 BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

E5 BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P930027 00003	2601403	E5 BT A12	Keičiamos krypties kompaktiškas elektromechaninis valdiklis pėsčiųjų varteliams, kuris pasižymi nedideliu dydžiu, todėl jį galima montuoti vos 80 mm pločio stulpeliuose arba kolonose Skirta iki 1,2 m pločio ir iki 80 kg svorio pėsčiųjų varteliams Užsidaro per 6,5 s (idealiomis montavimo sąlygomis) Valdiklis su pagrindine svirtimi, prie kurios jungama lankstinė svirtis arba trumpa slankloji svirtis (priedai) Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvu jungiklis	
P930027 00001	2601404	E5 BT A18	Keičiamos krypties kompaktiškas elektromechaninis valdiklis automobilių vartams, kuris pasižymi nedideliu dydžiu, todėl jį galima montuoti vos 80 mm pločio stulpeliuose arba kolonose Skirta iki 1,8 m pločio ir iki 100 kg svorio transporto priemonių vartams Valdiklis su pagrindine svirtimi, prie kurios jungama lankstinė svirtis arba ilga slankloji svirtis (priedai) Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvu jungiklis	
R930153 00003	2611897	E5 SMART BT KIT A12	24 V visas komplektas varstomiems vartams, sveriantiems iki 80 kg ir ne ilgesniems nei 1,2 m. Ribotuvu jungiklio valdymas naudojant absoliučiojo šifravimo įrenginį. Veikimo greitis nuo 4,5 iki 6,5 sek. (įskaitant lėtėjimą). Valdiklis pridedamas su trumpa lankstine svirtimi.	
R930153 00001	2611896	E5 SMART BT KIT A18	24 V visas rinkinys transporto priemonių vartams, sveriantiems iki 100 kg ir ne platesniems nei 1,8 m. Ribotuvu jungiklio valdymas naudojant absoliučiojo šifravimo įrenginį. Per 14 sek. atsidaro (įskaitant lėtėjimą) iki 90°. Rinkinį sudaro 2 valdikliai su lankstine svirtimi.	

	E5 BT A12	E5 BT A18
Valdymo blokas	THALIA BT A80, THALIA	THALIA BT A80, THALIA
Plokštės maitinimas	230 V	230 V
Variklio įtampa	24 V	24 V
Maks. durų / vartų sparno svoris	80 kg	100 kg
Ivesties galia	100 W	100 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	1,2 m	1,8 m
Ciklo laikas	6,5 s	14 s
Ribojimo jungiklio tipas	Absoliūtais apgriezienu skaititājs	Absoliūtais apgriezienu skaititājs
Atlaivinimas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track
Naudojimo dažnumas	Įoti intensyvai lietošanai	Vidutiniškai intensyvus
Naudojimo dažnumas	100 Cicli/ora	20 Cicli/ora
Apsaugos laipsnis (IP)	IP44	IP44
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

	 Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		 Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
	Valdymo skydas su ekrano vienam arba dviem atveriamųjų vartų 24 V elektromechaniniams valdikliams		
	 N734921 - Ci 2601405 LBA		 N735057 - Ci 2601406 LS12
	Svertas lanksčiai svirčiai E5 BT A12, E5 BT A18		
	 N735058 - Ci 2601407 LS18		Trumpas slankiojantis svertas pėsčiųjų varteliams, skirtas E5 BT A12
	Ilgas slankiojantis svertas, skirtas E5 BT A18		

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	 D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1		 D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
	Mirkintis žibintas be integruotos antenos varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.		
	 D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO		 P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180
	Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V.		
	 P125020 - Ci 2600844 BBT BAT		 P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V
	Atsarginių akumuliatorių komplektas, skirtas THALIA, THALIA P, ZARA ir PHEBE		
	24V vertikalus elektrinis užraktas.		



Electromechanical automation systems for swing gates



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklubes automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.

**U-Control HOME**

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

**U-Base 2**

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

**U-SDK**

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un plānsētatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

