



Be ahead



ARES VELOCE SMART BT A






ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

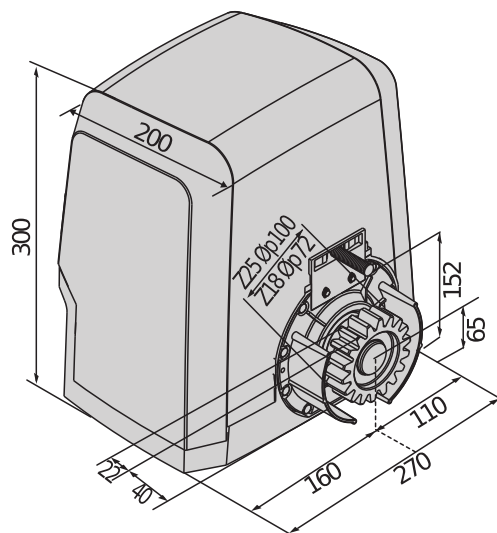

VELOCE



security



U-LINK



d-track



ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK



-



-



ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

ARES VELOCE SMART BT A

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus	
P926198 00002	2601414	ARES VELOCE SMART BT A500	24 V operator for sliding gates weighing up to 500 kg. Speed without load 25 m/min. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P926199 00002	2613180	ARES VELOCE SMART BT A1000	24 V operator for sliding gates weighing up to 1000 kg. Speed without load 18 m/min. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P926198 00001	2604044	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ	24 V operator for sliding gates weighing up to 500 kg. Speed without load 25 m/min. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
R925342 00001	2601415	ARES VELOCE SMART BT KIT A500 INT	Complete kit 24 V for sliding gates weighing up to 500 kg. Speed without load 25 m/min.	U-Link

MERAK BT A V: Specific integrated control unit for ARES SMART BT A for a 24V operator.

MERAK BT A V - Cpi 1700096 10001 - Ci 2601476 - Sisäänrakennettu - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A500 which are available for order via the Technical Support network)



- Specific integrated control unit for ARES SMART BT A for a 24V operator.
- Main functions:: automatic closing, quick closing, pedestrian passage, people-present operation, maintenance warnings.
- Key properties: removable terminal block, colour-coded, simplified programming of scenarios with display, integrated two-channel receiver, slowdown during opening and closing.

MERAK BT A 18D: Specific integrated control unit for ARES SMART BT A for a 24V operator.

MERAK BT A 18D - Cpi 1700128 10001 - Ci 2613935 - Sisäänrakennettu - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A1000 which are available for order via the Technical Support network)



- Specific integrated control unit for ARES SMART BT A for a 24V operator.
- Main functions:: automatic closing, quick closing, pedestrian passage, people-present operation, maintenance warnings.
- Key properties: removable terminal block, colour-coded, simplified programming of scenarios with display, integrated two-channel receiver, slowdown during opening and closing.

	ARES VELOCE SMART BT A500	ARES VELOCE SMART BT A1000	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ
Ohjausyksikkö	MERAK BT A V	MERAK BT A 18D	MERAK BT A V
Käyttötaajuus	intensiivinen	intensiivinen	intensiivinen
Piirikortin virransyöttö	230 V	230 V	120 V
Suojausluokka	IP24	IP24	IP24
Moottorin jännite	24 V	24 V	24 V
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Ottoteho	400 W	400 W	400 W
Käyttöpöyramoduuli	4 mm (25 teeth)	4 mm (18 teeth)	4 mm (25 teeth)
Oven/portin maks.paino	500 kg	1000 kg	500 kg
Maksimivääntövoima	20 Nm	20 Nm	20 Nm
Hidastus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen
Manuaalinen toiminto	Mechanical release with lever	Mechanical release with lever	Mechanical release with lever



ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

 Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ Hammastettu sinkitty teräs, moduuli 4, osat 22 x 22 mm, pituus 2 m, hitsattava Maks. kuormituskapasiteetti 2000 kg.	 Cp N999156 - Ci 2611078 SFI Kiinnityslaatta ARES- ja ICARO-sarjoille (toimitetaan toimilaitteen mukana)
 Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 Metallinen suojakotelo liukuovien ARES- ja ICARO-toimilaitteille	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Laajennuskortti ohjausyksikköryhmien kytkentään sarjakomentojen ohjaamiseksi
 Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Varaparietasarja Deimos BT A-, Ares BT A-, Deimos Ultra BT A- ja Ares Ultra BT A -malleille.	 Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT Kit for 8k2 resistive safety edges, length 2 metres, with 99 mm-high EPDM rubber strip, aluminium section, 2 contact terminals, 2 caps, 1 x 8.2 kOhm resistance connector and connection cable.
 new Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R Wireless transmission system for resistive safety edges comprising transmitter and receiver.	 new Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R Wireless transmitter for resistive safety edges.
 Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.	 Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Vilkkuvalo kiinteällä antennilla 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille. Valkoinen vilkkuvalo.
 Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.



Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla



Empowered by
U-LINK

Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa uni versaali.



U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiorttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Clonix U-Link
Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA
Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-lajienuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattorin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliittimen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhtenäistettävyydellä.

