




Be ahead



# ARES VELOCE SMART BT A

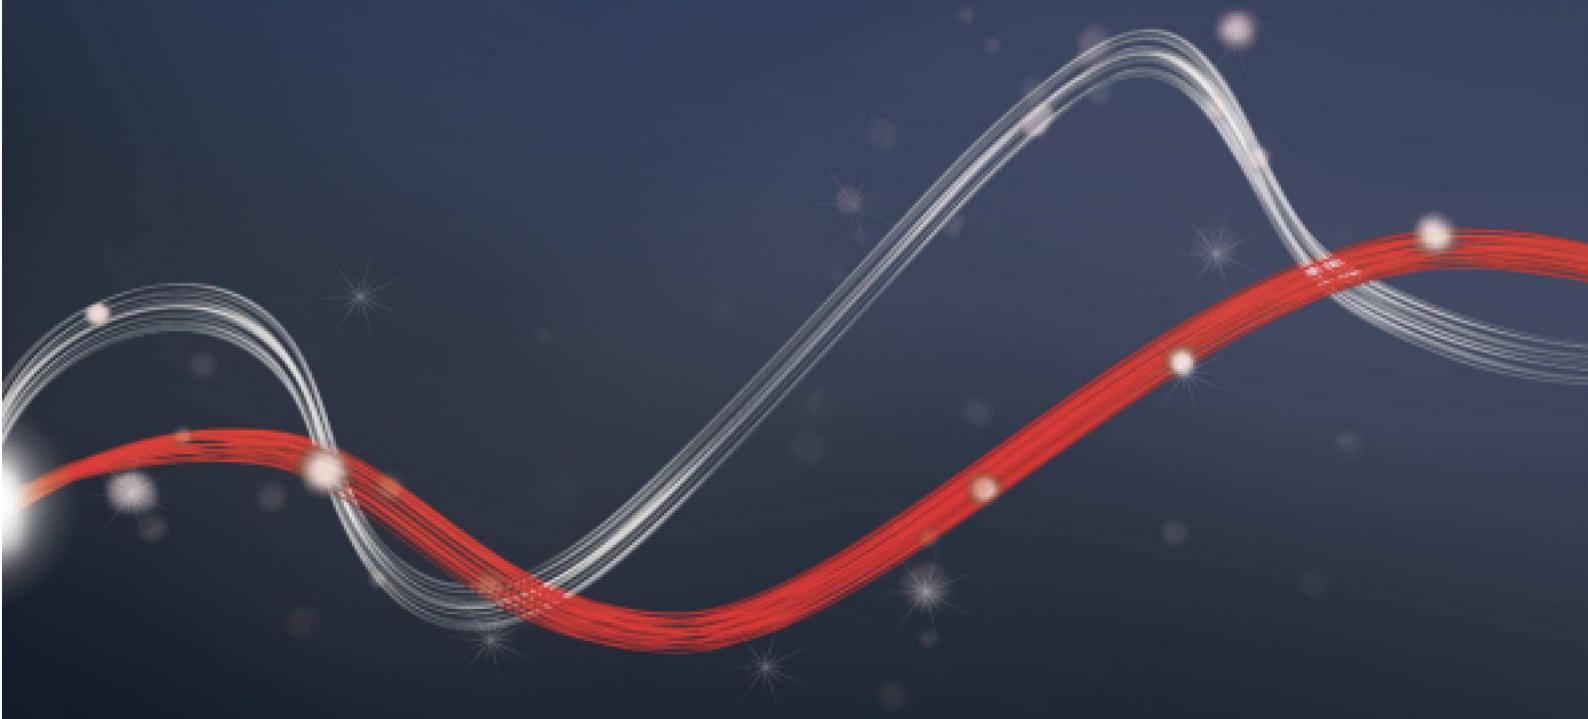




# ARES VELOCE SMART BT A

BUILDING  
ACCESS AUTOMATION

HOME  
ACCESS AUTOMATION

## Sliding gate automation systems

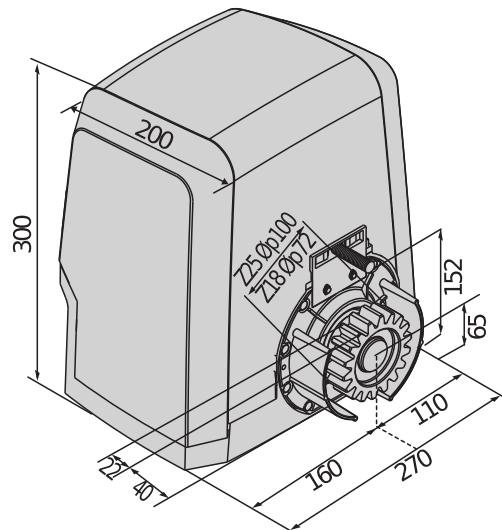

Empowered by  
**U-LINK**

Ātras darbības 24 V operators intensīvai lietošanai ar slīdošajiem vārtiem, kuru svars nepārsniedz 500 kg un ātrums bez kravas – 25 m/min, vai kuru svars nepārsniedz 1000 kg un ātrums bez kravas – 18 m/min. Faktiskais maksimāli iestenojamais ātrums pie vārtu paneļa ir atkarīgs no vārtu stāvokļa. Operators, kas aprīkots ar elektromehānisku gala slēdzi. Griezes momenta kontrole, izmantojot D-Track tehnoloģiju. Vadības bloks ir iestatīts saziņai, izmantojot U-Link protokolu. Lielisks risinājums, ja ir nepieciešams liels darbības ātrums, tāsāki gaidīšanas laiki un augsta drošības pakāpe.



Ātrums – ARES SMART BT atveras ātri, saīsinot gaidīšanas laiku un paātrinot piekļuvi, samazinot negadījumu risku.




Drošība – lielais ARES VELOCE SMART BT A darbības ātrums nodrošina ātru aizvēršanu, samazinot nevēlamu personu ieklūšanas risku.



U-Link – ARES VELOCE SMART BT operators ir saderīgs ar U-Link saziņas protokolu pateicoties integrētajam MERAk SV 24 V vadības panelim.



D-Track – viedā griezes momenta pārvaldības sistēma, kas pastāvīgi atjaunina nepieciešamo griezes momentu un nodrošina tā optimālo līmeni neatkarīgi no laikapstākļiem, temperatūras vai sistēmas nolietojuma un nodiluma pakāpes.

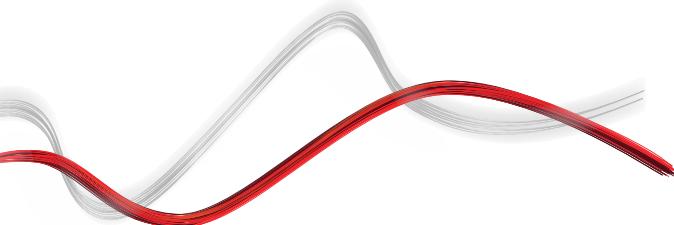



# ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by  
**U-LINK**



Personalizēta atslēga – atbrīvojot sviru ir iespējams viegli atbrīvot motoru, un unikāla personalizētā atslēga sniedz labāku drošības līmeni.



Skrūves priekšpusē – apvalka priekšpusē izvietotās stiprinājuma skrūves atvieglo uzstādišanu un apkopi arī šaurās vietās.



# ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by  
**U-LINK**

## ARES VELOCE SMART BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P926198 00002	2601414	ARES VELOCE SMART BT A500	24 V operators slidošajiem vārtiem ar svaru līdz 500 kg. Ātrums bez noslodzes 25 m/min. Elektromehānisks gala sledzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts saziņai ar U-Link protokolu	U-Link
P926199 00002	2613180	ARES VELOCE SMART BT A1000	24 V operators slidošajiem vārtiem ar svaru līdz 1000 kg. Ātrums bez noslodzes 18 m/min. Elektromehānisks gala sledzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigureerts saziņai ar U-Link protokolu	U-Link
P926198 00001	2604044	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ	24 V operators slidošajiem vārtiem ar svaru līdz 500 kg. Ātrums bez noslodzes 25 m/min. Elektromehānisks gala sledzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts saziņai ar U-Link protokolu	U-Link
R925342 00001	2601415	ARES VELOCE SMART BT KIT A500 INT	Pilns komplekts 24 V slidošajiem vārtiem ar svaru līdz 500 kg. Ātrums bez noslodzes 25 m/min.	U-Link

**MERAK BT A V:** Īpaši integrēts vadības bloks, kas paredzēts ARES SMART BT A 24 V operatoram.

**MERAK BT A V - Ci I700096 10001 - Ci 2601476 - lebūvēts -** (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A500 which are available for order via the Technical Support network)



- Īpaši integrēts vadības bloks, kas paredzēts ARES SMART BT A 24 V operatoram.
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, ātra aizvēršana, atvēršana gājējiem, darbība cilvēku klātbūtnē, brīdinājumi par apkopi.
- Galvenās pazīmes: noņemams terminālu bloks, apzīmējumi ar krāsām, vienkāršota scenāriju programmēšana displejā, iestrādāts divu kanālu uztvērējs, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā.


**MERAK BT A 18D:** Īpaši integrēts vadības bloks, kas paredzēts ARES SMART BT A 24 V operatoram.

**MERAK BT A 18D - Ci I700128 10001 - Ci 2613935 - lebūvēts -** (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A1000 which are available for order via the Technical Support network)



- Īpaši integrēts vadības bloks, kas paredzēts ARES SMART BT A 24 V operatoram.
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, ātra aizvēršana, atvēršana gājējiem, darbība cilvēku klātbūtnē, brīdinājumi par apkopi.
- Galvenās pazīmes: noņemams terminālu bloks, apzīmējumi ar krāsām, vienkāršota scenāriju programmēšana displejā, iestrādāts divu kanālu uztvērējs, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā.

	ARES VELOCE SMART BT A500	ARES VELOCE SMART BT A1000	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ
Vadības bloks	MERAK BT A V	MERAK BT A 18D	MERAK BT A V
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Paneļa barošana	230 V	230 V	120 V
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24
Motora spriegums	24 V	24 V	24 V
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Ieejas jauda	400 W	400 W	400 W
Zobstieņa modulis	4 mm (25 zobi)	4 mm (18 zobi)	4 mm (25 zobi)
Ātrums pie 80 N lielas pretestības	22 m/min	15 m/min	22 m/min
Maks. durvju/vārtu svars	500 kg	1000 kg	500 kg
Max griezes moments	20 Nm	20 Nm	20 Nm
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Reakcija uz triecienu	8K2 drošības mala (nav komplektā)	8K2 drošības mala (nav komplektā)	8K2 drošības mala (nav komplektā)
Bloķēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Manuāls cikls	Mehāniskā atbrīvošana ar sviru	Mehāniskā atbrīvošana ar sviru	Mehāniskā atbrīvošana ar sviru

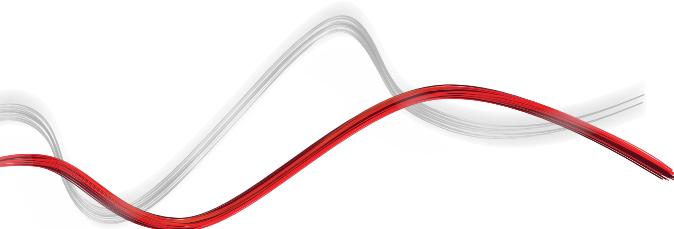



## Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## IETEICAMIE PIEDERUMI

<b>Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ</b> cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. slidojamība 2000 kg.	<b>Cp N999156 - Ci 2611078 SFI</b> Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)
<b>Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01</b> Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas būdamo vārtu motoriem	<b>Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK</b> Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības
<b>Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2</b> Ārkārtas bateriju komplekts modeļiem Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	<b>Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT</b> 8K2 rezistīvo drošības malu komplekts, garums – 2 metri, 99 mm augsta EPDM gumijas josla, alumīnija daļa, 2 kontakttermināli, 2 vāciņi, 1x 8,2 KΩ pretestības savienotājs un savienojuma kabelis.
<b>new Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R</b> Rezistīvo drošības malu bezvadu transmisijas sistēma ar raidītāju un uztvērēju.	<b>new Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R</b> Rezistīvo drošības malu bezvadu raidītājs.
<b>Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1</b> Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 24 V barošanu.	<b>Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W</b> Mirgojoša gaismu ar iebūvētu antennu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma
<b>Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO</b> Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.	<b>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b> Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC



Sliding gate automation systems



# Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

## Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

## Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

## Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

## Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

## Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorii.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorii. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



### „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



### „U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



### „U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimo!



„B-EBA“  
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

