Be ahead

PILLAR B 275/800.6C

PILLAR B 275/800.6C

Parking and traffic bollards

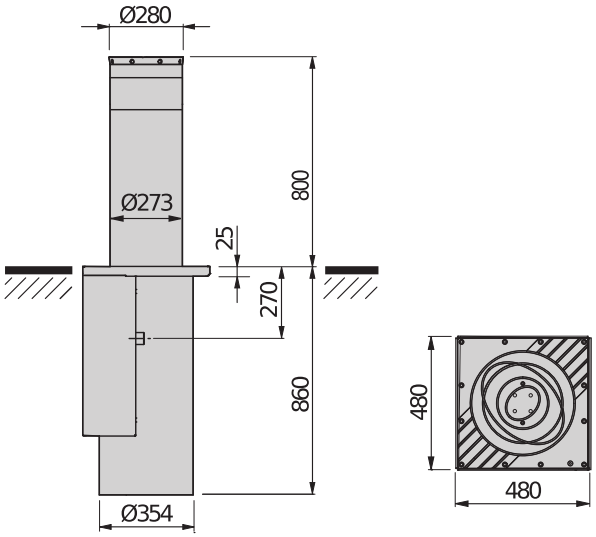

Borne de dissuasion automatique et oléodynamique, à haute résistance, avec centrale oléodynamique incorporée. Adaptée à la protection de sites sensibles – avec la version spéciale « SD » qui maintient le fût en position haute en cas de panne de courant, ainsi que d'espaces publics – avec la version standard qui permet d'abaisser spontanément le fût en cas d'interruption du courant.

Parking and traffic bollards

PILLAR B 275/800.6C

Code	Nom	Description
P970093 00001	PILLAR B 275/800.6C L	Dispositif de dissuasion hydraulique 230 V, hauteur du cylindre 800 mm et diamètre 273 mm. En cas de panne électrique le cylindre descend automatiquement. Version acier vernis RAL 7015. Caisson de fondation fourni. Chapeau avec éclairage à LED.
P970093 00101	PILLAR B 275/800.6C L - RAL	Dispositif de dissuasion hydraulique 230 V, hauteur du cylindre 800 mm et diamètre 273 mm. En cas de panne électrique le cylindre descend automatiquement. Version acier verni. Couleur RAL sur demande. Caisson de fondation fourni Chapeau avec éclairage à LED.
P970093 00302	PILLAR B 275/800.6C LI STAINLESS STEEL 316	Dispositif de dissuasion hydraulique 230 V, hauteur du cylindre 800 mm et diamètre 273 mm. En cas de panne de courant, le cylindre descend automatiquement. Caisson de fondation fourni. Chapeau avec éclairage à LED, version en acier INOX AISI 316L.
P970093 00003	PILLAR B 275/800.6C L SD	Borne escamotable de dissuasion hydraulique avec fût de 800 mm de hauteur et 273 mm de diamètre. Chapeau avec éclairage à LED et bande adhésive H : 100 mm homologuée. En cas de panne de courant, le fût reste en place en position haute. Version en acier peint RAL 7015. Chapeau avec éclairage à LED. Version Security&Device.
P970093 00103	PILLAR B 275/800.6C L SD - RAL	230 V escamotable de dissuasion hydraulique avec fût de 800 mm de hauteur et 273 mm de diamètre. Chapeau avec éclairage à LED et bande adhésive H : 100 mm homologuée. En cas de panne de courant, le fût reste en place en position haute. Version en acier peint, couleur RAL sur demande. Caisson de coffrage inclus. Chapeau avec éclairage à LED. Version Security&Device.
P970093 00304	PILLAR B 275/800.6C LI SD STAINLESS STEEL 316	Dispositif de dissuasion hydraulique 230 V, hauteur du cylindre 800 mm et diamètre 273 mm. Chapeau avec éclairage à LED et bande adhésive H : 100 mm homologuée. En cas de panne de courant, le cylindre reste levé. Caisson de fondation fourni. Chapeau avec éclairage à LED. Version Security&Device. Version en acier INOX 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale de commande avec U-Link, récepteur et circuit de chauffage (jusqu'à -40 °C) inclus pour bornes de dissuasion électromécaniques et hydrauliques. Peut gérer jusqu'à 4 bornes simultanément (ou au maximum 1 Xpass /330/1200)

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Conseillée

- Centrale de commande avec U-Link, récepteur et circuit de chauffage (jusqu'à -40 °C) inclus pour bornes de dissuasion électromécaniques et hydrauliques. Peut gérer jusqu'à 4 bornes simultanément (ou au maximum 1 Xpass /330/1200)
- Application : Armoire de commande pour manœuvrer de 1 à 4 bornes dissuasives automatiques monophasées (en parallèle) (ou au maximum 1 Xpass 330/1200)
- Alimentation carte : 230 Vca monophasé.
- Alimentation sortie : 230 Vca MONO, 12 A max.
- Caractéristiques principales : borniers extractibles, programmation numérique, afficheur à 3 chiffres, connecteur pour programmateur Proxima, récepteur bicanal 2048 codes inclus, réchauffeur pour fonctionnement jusqu'à -40 °C, support complet bornes escamotables anti-terrorisme, 11 entrées, 9 sorties.
- Fonctions principales : interconnectivité U-Link, refermeture automatique, commandes ouvre et ferme séparées, pré-clignotement, commande sécurité << homme mort >>, automatique ou semi-automatique, gestion de butée de fin de course en ouverture et fermeture, pré-équipement pour UPS.

	PILLAR B 275/800.6C L	PILLAR B 275/800.6C L - RAL	PILLAR B 275/800.6C LI STAINLESS STEEL 316
Traitement du fût	Cataphorèse et vernis RAL7015	Cataphorèse et vernis RAL spécial	Acier INOX AISI 316L
Centrale de commande	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD
Alimentation	230 V	230 V	230 V
Temps d'ouverture ou de fermeture	6,50 s	6,50 s	6,50 s
Hauteur du cylindre	800 mm	800 mm	800 mm
Épaisseur du fût	6 mm	6 mm	6 mm
Diamètre du cylindre	273 mm	273 mm	273 mm
Type de fin de course	capteur magnétique REED	capteur magnétique REED	capteur magnétique REED
Résistance au choc	20000 J	20000 J	20000 J
Résistance au défoncement	250000 J	250000 J	250000 J
Manoeuvre manuelle	réversible en cas de coupure de tension	réversible en cas de coupure de tension	réversible en cas de coupure de tension

PILLAR B 275/800.6C

Parking and traffic bollards

	PILLAR B 275/800.6C L	PILLAR B 275/800.6C L - RAL	PILLAR B 275/800.6C LI STAINLESS STEEL 316
Fréquence d'utilisation	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Degré de protection	IP67	IP67	IP67
Conditions environnementales	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C

	PILLAR B 275/800.6C L SD	PILLAR B 275/800.6C L SD - RAL	PILLAR B 275/800.6C LI SD STAINLESS STEEL 316
Traitement du fût	Cataphorèse et vernis RAL7015	Cataphorèse et vernis RAL spécial	Acier INOX AISI 316L
Centrale de commande	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD
Alimentation	230 V	230 V	230 V
Temps d'ouverture ou de fermeture	6,50 s	6,50 s	6,50 s
Hauteur du cylindre	800 mm	800 mm	800 mm
Épaisseur du fût	6 mm	6 mm	6 mm
Diamètre du cylindre	273 mm	273 mm	273 mm
Type de fin de course	capteur magnétique REED	capteur magnétique REED	capteur magnétique REED
Résistance au choc	20000 J	20000 J	20000 J
Résistance au défoncement	250000 J	250000 J	250000 J
Manoeuvre manuelle	Clé de déverrouillage	Clé de déverrouillage	Clé de déverrouillage
Fréquence d'utilisation	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Degré de protection	IP67	IP67	IP67
Conditions environnementales	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

P800116 - **TOTEM UNIT**

Module de base pour TOTEM, utilisable aussi bien pour unité inférieure que comme unité supérieure.

P800116 00102 - **TOTEM UNIT - RAL**

Module de base pour TOTEM, utilisable aussi bien pour unité inférieure que comme unité supérieure. Couleur RAL sur demande.

P800117 - **TLIGHTS**

Feux R/V et capot pour totem

P800117 00102 - **TLIGHTS - RAL**

Feux et capot pour totem. Couleur RAL sur demande.

P800102 - **PILLAR ALARM**

Kit antivol magnétique pour bornes hydrauliques PILLAR B de dissuasion. À commander à part lors de la commande

P800040 - **TPF**

Plaque de fondation et d'ancrage pour totem

P800108 - **TCAP**

Capot sans feux pour éléments du totem.

P800108 00102 - **TCAP - RAL**

Capot sans feux pour éléments du totem. Couleur RAL sur demande.

D113705 - **ACOUSTIC DETECTOR**

Capteur de sirène réglable

P111001 00003 - **RME 2**

Détecteur de masses métalliques bicanal en 230 V fourni avec socle

Parking and traffic bollards

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

D110926 00001 - **SPIRA 2X1**

Boucle magnétique 2 x 1 m

P800114 - **BOLLARD CABLE EXT25**

Supplément câble 25 m pour bornes de dissuasion (à ajouter aux 10 fournis avec la borne)

P800115 - **BOLLARD CABLE EXT50**

Supplément câble 50 m pour bornes de dissuasion (à ajouter aux 10 fournis avec la borne)

P111786 - **LOOP DETECTOR PRO 230V**

Détecteur d'objets métalliques, 2 canaux, 230 VCC/CA, jusqu'à 4 fréquences par canal pour les installations de bobines adjacentes, sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité, gestion du sens de passage

385251 - **SEM-2L R-V LED**

Feux de circulation avec deux feux LED (rouge - vert) à haute luminosité pour la régulation du transit. Complet avec des lampes LED. Diamètre 100mm

385256 - **TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM**

Feux de circulation à trois LED (rouge - rouge - vert) à haute luminosité pour la régulation du transit. Complet avec des lampes LED. Diam. 100mm

new P800168 00002 - **TOTEM TRAFFIC LIGHT PANEL 3L 7015**

Panneau de feux de circulation RAL 7015 pour feux tricolores. Feu de circulation non inclus.

new P800169 00002 - **TOTEM TRAFFIC LIGHT PANEL 2L 7015**

Panneau de feux de circulation RAL 7015 pour feux bicolores. Feu de circulation non inclus.

Qu'est-ce U-Link ?

La technologie qui vous offre une nouvelle puissance

U-Link, Universal Link est une plate-forme Bft unique qui vous permet de créer des écosystèmes technologiques.
Au sein de la Home Access Automation, elle vous permet de communiquer avec tous les dispositifs d'automatisation des accès domestiques, de n'importe quelle marque.
Ainsi, vous gagnerez du temps, vous contrôlerez le tout avec simplicité, bref, vous aurez l'esprit tranquille.

Intuitive
Facile à installer et à utiliser

Adaptable
Vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Flexible
Vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

Pratique
Fonctionne avec ou sans connexion web

Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres à distance via des applications dédiées

Parking and traffic bollards

Un schéma unique pour tout : découvrez cette technologie extraordinaire

Une plate-forme unique au monde, qui permet de créer des écosystèmes technologiques en offrant une large gamme de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix U-Link, s'adapte à l'ensemble des protocoles et des produits d'automatisme des accès (même les produits BFT non natifs U-Link ou non BFT), et s'applique à plusieurs domaines. De cette manière, chaque dispositif devient intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes grâce à un langage qui évolue de plus en plus vers l'universalité.

U-Control HOME

U-Control HOME est l'application qui vous permet d'ouvrir le portail de votre maison, et de contrôler à distance les automatisations Bft via votre smartphone. La version IOS permet l'ouverture automatique de l'automatisme si vous vous trouvez à proximité.

U-Base 2

Un logiciel pour installer, effectuer la maintenance et identifier facilement les dysfonctionnements des opérateurs compatibles U-Link, le tout avec simplicité et confort.

U-SDK

U-Sdk est l'application qui rend les automatismes Bft compatibles et faciles à intégrer à un réseau de gestion BMS pour la supervision de bâtiments.

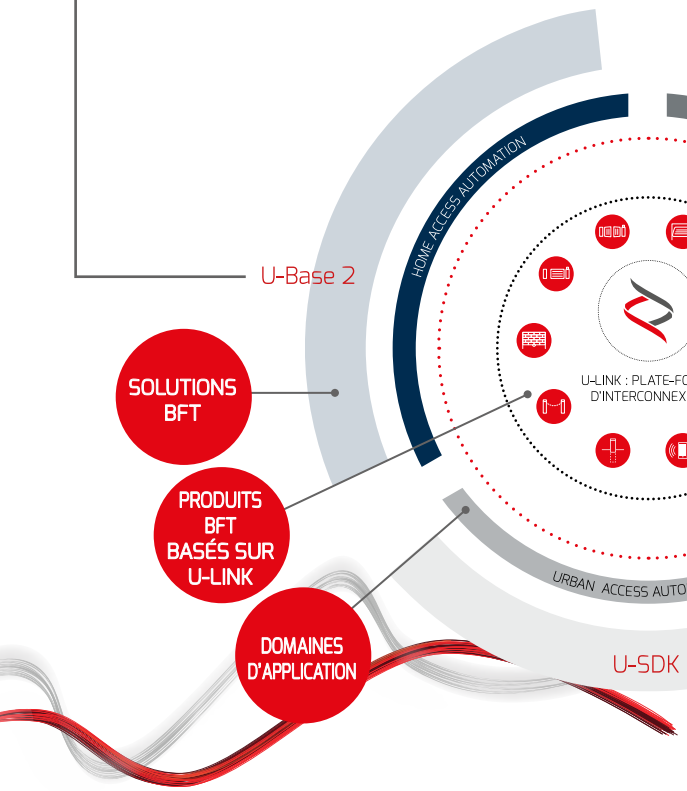

Clonix U-Link

Permet de connecter des produits non natifs U-Link ou non BFT aux systèmes U-Link.

Est-il possible de connecter des opérateurs Bft non natifs U-Link ou des produits d'autres marques à U-Link ? Bien sûr, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires sans aucune limite.

B-Eba

Un lien direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'extension B-Eba permettent de connecter des appareils externes, comme les PC, les smartphones et les tablettes à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix ou de connecter plusieurs produits Bft au sein d'un réseau U-Link. Ces accessoires s'adaptent à la technologie U-Link et aux protocoles Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, en plus de la liaison série RS485. Un dispositif qui exprime parfaitement la définition d'interconnectivité de Bft.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.