




Be ahead



ESPAS 20-I

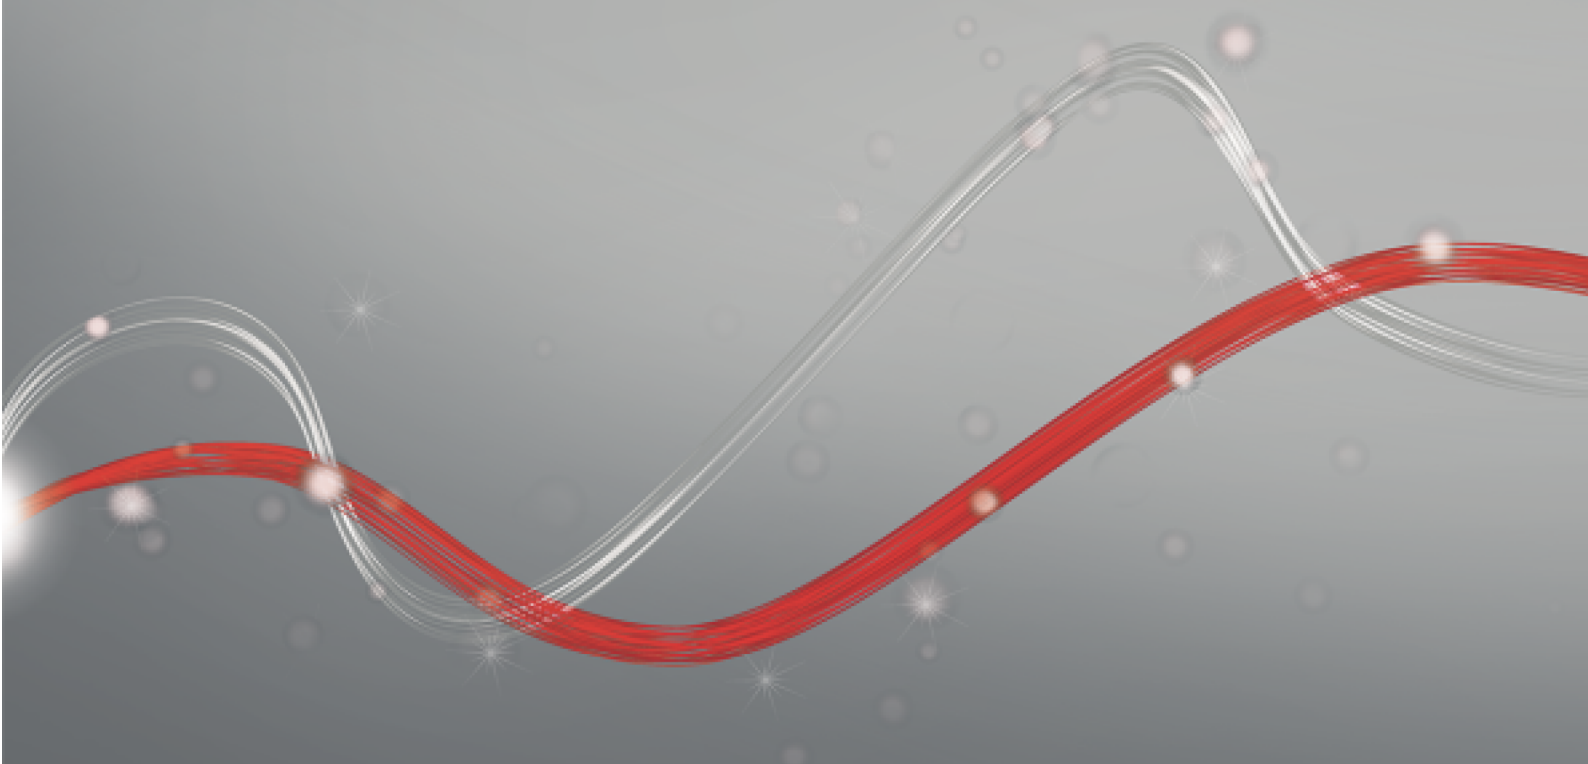




ESPAS 20-I



ESPAS 20

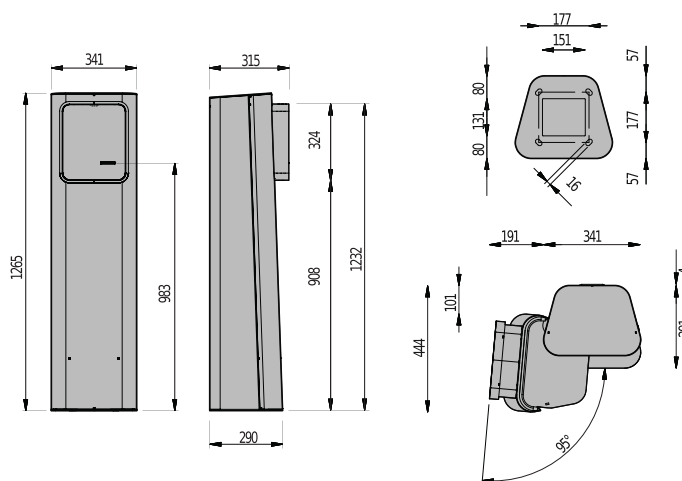

La stazione ESPAS 20-I, combinata ad una barriera elettromeccanica è un dispositivo per il controllo di un varco di ingresso ad un'area di parcheggio. Il sistema lavora in modalità stand alone, senza la necessità quindi di cablaggi tra i vari elementi del parcheggio. La periferica di ingresso permette l'emissione rapida di ticket con barcode e la gestione di tessere operatore.

	ESPAS 20-I
Tensione di alimentazione	230 VAC $\pm 10\%$, 50Hz-60Hz
Potenza massima assorbita	200 W
Consumo a vuoto	70 W
Temperatura operativa ambiente	-20 $\pm$ 50 $^{\circ}$ C
Dimensioni	1265 x 341 x 315 mm
Peso lordo	60 kg
Interfaccia di comunicazione standard	RS485
Colore standard	RAL7015
Materiale	Corpo in lamiera di acciaio FE360B spessore 2,0 mm; pannello frontale in polycarbonato antiusura e antiraffio,

Codice	Nome	Stampante termica	Gestione tessere operatore	Gestione comandi barriera	Scanner	Lettore tessere RFID	Gestione ticket abbonamenti	Citofono bus
P211E20I11	ESPAS 20-I	●	●	●		●		
P211E20I11	ESPAS 20-I SCN	●	●	●	●	●	●	
P211E20I10	ESPAS 20-I CIT-BUS	●	●	●		●		●
P211E20I10	ESPAS 20-I SCN CIT-BUS	●	●	●	●	●	●	●



ESPAS 20

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE Base d'ancoraggio per stazioni ingresso/uscita 20/30		Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)
	Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Spira magnetica ad alta sensibilità (8m spira x 10m coda)		Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Riscaldatore 60W per installazione interna stazione/cassa su barra DIN
	Cp 385251 - Ci 2604460 TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.		Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Semaforo di pista a tre luci LED (rosso - rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.
	new Cp P800174 - Ci 2451276 TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 200mm.		Cp P800044 - Ci 2605842 ROLL THERMAL PAPER Ticket rotolo (3000 ticket) per stazione d'entrata
	Cp D576215 - Ci 2605797 ROLL THERMAL PAPER SUPPORT PIN Perno supporto per carta termica a rotolo		Cp D576216 - Ci 2605808 ROLL THERMAL PAPER HUB Mozzo per carta termica a rotolo
	Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM Colonnina di rialzo H=800mm, con sportello, per stazioni di ingresso / uscita CAMION		Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM Colonnina di rialzo H=600mm, con sportello, per stazioni di ingresso / uscita BUS
	Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO Rilevatore masse metalliche 2 canali, 24VDC/AC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia.		Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE Rilevatore masse metalliche 2 canali, 24VDC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità
	Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Rilevatore laser di presenza e sicurezza. E' usato come alternativa a spire magnetiche. Include un ingresso e due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 9.9m x 9.9m. 10-35 VDC		Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR Rilevatore laser di sicurezza. E' usato in combinazione a spire magnetiche in modo da aggiungere un' ulteriore sicurezza (ad esempio, per la gestione dei pedoni). Include due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 5m x 5m. 10-35 VDC
	Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Telecomando per la regolazione dei dispositivi Laser Safety Detector e Presence and Safety Detector - Laser Loops		Cp 394160 - Ci 2604482 PALO Ø60 H3600 Palo in acciaio zincato per pannelli e semafori di pista. Diametro 60mm - h 3600mm



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.