




Be ahead



ESPAS 30-U

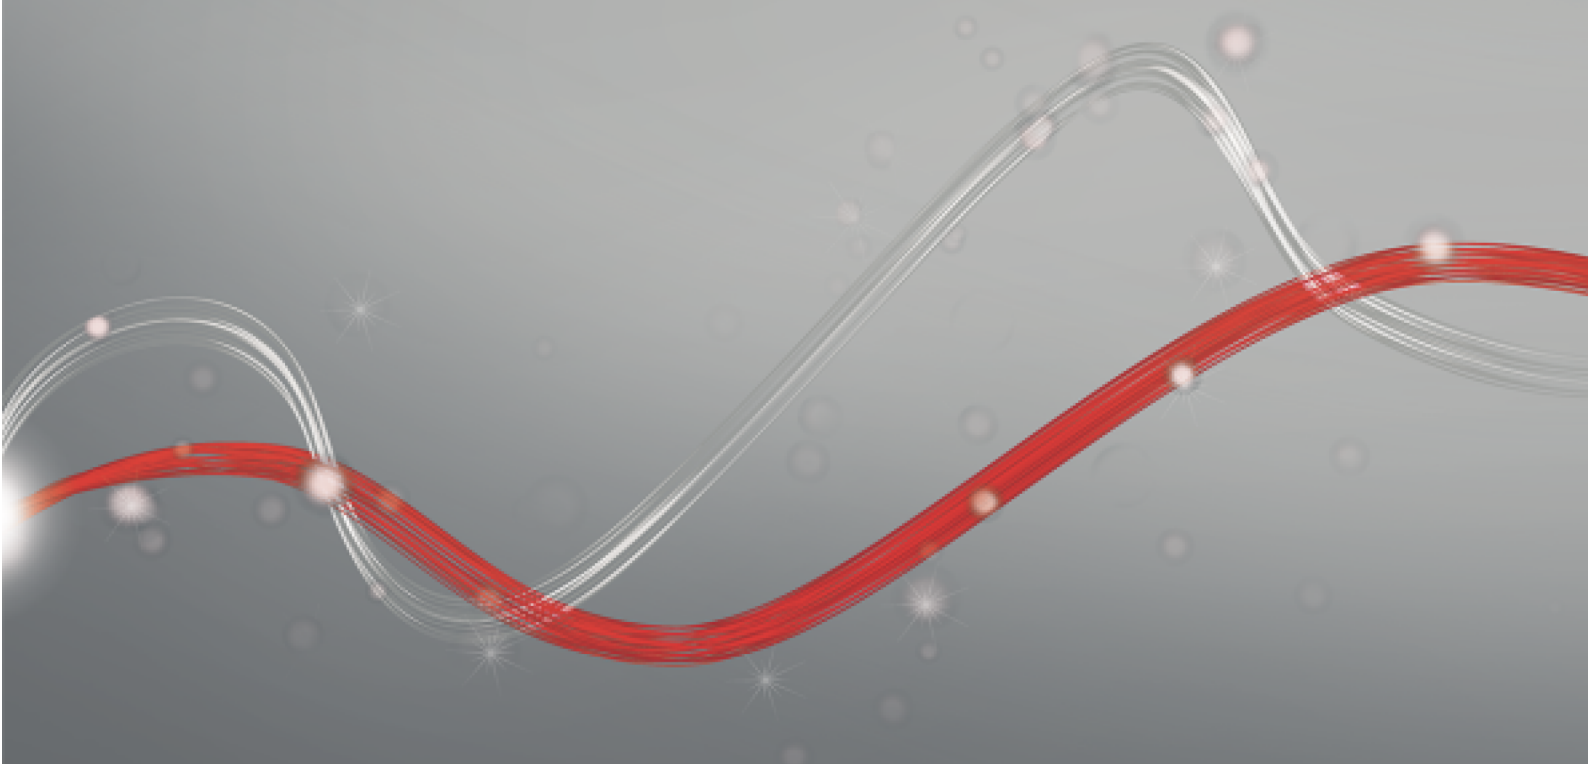




ESPAS 30-U



ESPAS 30

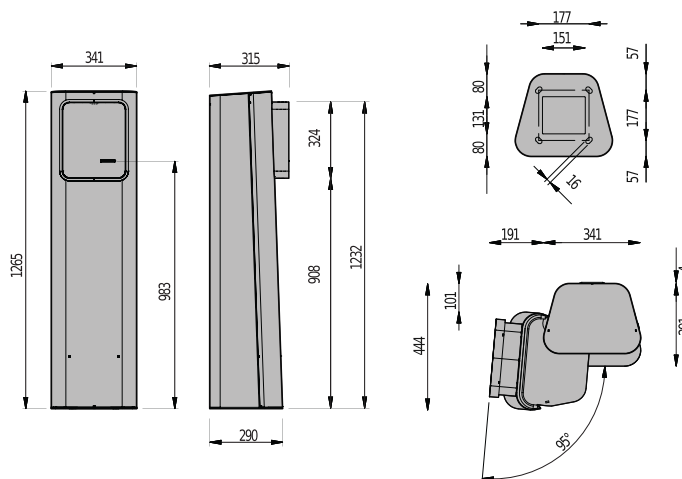

Postaja ESPAS 30-U, uz elektromehaničku rampu, uređaj je kojim se nadziru izlazna vrata iz područja parkirališta.

Jedinica radi u ožičenoj mreži

kao sastavnica među drugim elementima sustava.

Opremljen skenerom kartica i mogućnošću izračuna iznosa popusta, čitačem kartica u blizini za operator i pretplatničku karticu
Zaslonom i vođenjem glasovnim porukama poboljšava se korisnički doživljaj.

	ESPAS 30-U
Napon električne mreže	230 V AC $\pm$ 10 %. 50 Hz – 60 Hz
Maksimalna potrošnja struje	200 W
Potrošnja struje u praznom hodu	70 W
Radna temperatura	-20 $\div$ 50 °C
Veličine	1.265 x 341 x 315 mm
Težina bruto	60 kg
Standardno komunikacijsko sučelje	RS485
Standardna boja	RAL7015
Materijal	Ormarić od čeličnog lima FE360B debljine 2,0 mm; prednja ploča od polikarbonata sa zaštitom od trošenja i grebanja.

Šifra	Naziv	Skener	Motorizirani čitač kartica.	Interfon sabirnice	Interfon IP-a	Čitač kartica RFID	Čitač kartica MIFARE	Upravljanje prolaskom kartica	Dvostruka visina; niska i visoka vozila
P211E30U11	ESPAS 30-U	Ph. Out	•			•		•	
P211E30U10	ESPAS 30-U CIT-BUS	Ph. Out	•	•		•		•	
P211E30U15	ESPAS 30-U CIT-IP	Ph. Out	•		•	•		•	



ESPAS 30-U



ESPAS 30

Šifra	Naziv	Skener	Motorizirani čitač kartica.	Interfon sabirnice	Interfon IP-a	Čitač kartica RFID	Čitač kartica MIFARE	Upravljanje prolaskom kartica	Dvostruka visina; niska i visoka vozila
P211E3MU11	ESPAS 30-U MIFARE	•					•	•	
P211E3MU10	ESPAS 30-U MIFARE CIT-BUS	•		•			•	•	
P211E3MU15	ESPAS 30-U MIFARE CIT-IP	•			•		•	•	
P211E3OU16	ESPAS 30-U VCIT-IP	•				•		•	
P211E3RU11	ESPAS 30-U PLUS		•			•		•	
P211E3RU10	ESPAS 30-U PLUS CIT-BUS		•	•		•		•	
P211E3RU15	ESPAS 30-U PLUS CIT-IP		•		•	•		•	
P211EHHU11	ESPAS 30-U DA	•				•		•	•
P211EHHU10	ESPAS 30-U DA CIT-BUS	•		•		•		•	•
P211EHRU10	ESPAS 30-U DA PLUS CIT-BUS		•	•		•		•	•
P211EHRU15	ESPAS 30-U DA PLUS CIT-IP		•		•	•		•	•

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	21261 - KIT STATIONS ANCHOR BASE		D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT
Sidreno postolje stupa za 20/30 terminala ulaza/izlaza		Magnetska petlja visoke osjetljivosti kojoj su prethodno provedeni kabeli (rep od 10 m x petlja od 6 m)	
	D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT		D121711 - HEATER UNIT
Magnetska petlja visoke osjetljivosti kojoj su prethodno provedeni kabeli (rep od 10 m x petlja od 8 m)		Jedinica za grijanje od 60 W, za postavljanje unutarnje postaje/POF-a na letvu DIN	
	D121458 - TRAFFIC LIGHT 100MM		130198 - TRAFFIC LIGHT LED 100MM
Prometno svjetlo, 2 svjetla (zeleno/crveno), promjer 100 mm		Prometno svjetlo, 2 LED-a, promjera 100 mm	
	139047 - TRAFFIC LIGHT POLE SUPPORT		D413445 - TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM
Potporna za stup prometnog svjetla		Postolje visine 800 mm, s vratima, za stup ulaza/izlaza	
	D413530 - BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM		D113999 - LOOP DETECTOR LITE
Postolje visine 600 mm, s vratima, za stup ulaza/izlaza		Detektor petlje s 2 kanalima, 24 V DC/AC, do 4 frekvencije po kanalu za bliska postavljanja petlji, prilagodljiva osjetljivost, funkcija pojačanja za povećanje osjetljivosti	



ESPAS 30

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	D113948 - LOOP DETECTOR PRO Detektor petlje s 2 kanalima, 24 V DC/AC, do 4 frekvencije po kanalu za bliska postavljanja petlji, prilagodljiva osjetljivost, funkcija pojačanja za povećanje osjetljivosti. Otkrivanje smjera.		new P800138 - KIT DENEb TO DENEb Dodatna ploča kojom se komunicira među dvjema postajama, u konfiguracijama »dvosmjerno« i »dvostruka visina«. Samo za sustav 30.
	new P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING Komplet za funkciju upravljanja međusobnom povezanošću (postaja među dvjema pregradama), koristan za sprječavanje redova na vratima ili u situacijama kada su potrebne posebne sigurnosne mjere. Može se upotrijebiti kada je potrebno upravljanje trećom petljom (npr. motocikli). Uključuje detektor petlje za sigurnosnu petlju druge rampe i komplet terminala kako bi se povezale naredbe druge rampe.		new 394080 - PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Laserski detektor prisutnosti i sigurnosti. Služi kao alternativa magnetskim petljama. Uključuje jedan ulaz i dva izlaza releja. Maksimalni raspon otkrivanja: 9,9 m x 9,9 m. Napajanje 10 – 35 V DC.
	new 394073 - LASER SAFATEY DETECTOR Sigurnosni laserski detektor. Upotrebljava se u kombinaciji s magnetskim petljama kako bi se dodao još jedan sigurnosni uređaj (npr. za pješake). Uključuje dva izlaza releja. Maksimalni raspon otkrivanja: 5 m x 5 m. Napajanje 10 – 35 V DC.		new 394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Daljinsko upravljanje za postavljanje sigurnosnog laserskog detektora te laserskog uređaja za otkrivanje prisutnosti i sigurnosti.
	new P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT Uređajem se omogućuje uvođenje u ožičenu mrežu uređaja TCP/IP pomoću serijskog sučelja RS-485. Rješenje se upotrebljava u svim situacijama gdje je potreban prijenos serijskih podataka kroz, primjerice, već postojeću lokalnu mrežu.		



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.