




Be ahead



# ESPAS 30-U CC


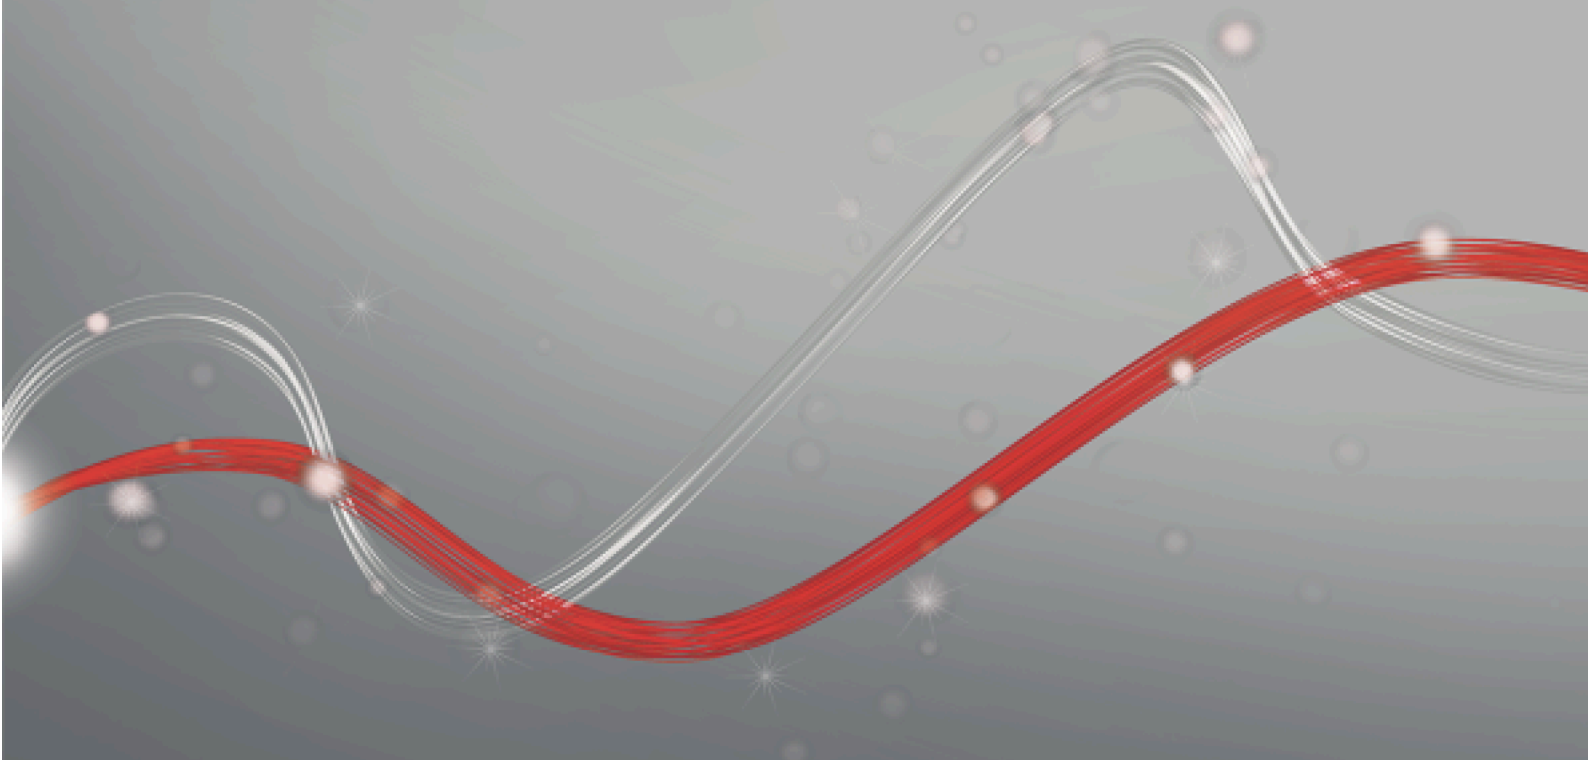




# ESPAS 30-U CC



## ESPAS 30

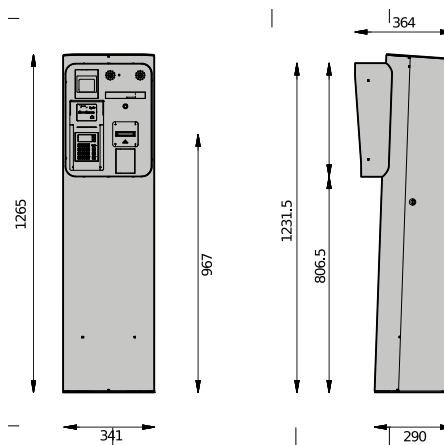

Stanice ESPAS 30-U CC kombinovaná s elektromechanickou závorou je zařízení pro kontrolu výstupní brány z parkoviště a umožňuje platbu parkování kreditní kartou, naskenováním vstupního lístku. Jednotka funguje v síti propojené kabelem jako součást mezi dalšími prvky systému. Vybavená skenerem lístků a částkou slevy, bezdotyková čtečka pro karty operátora a předplatitele, C/C terminál s ČIPEM a PIN a bezkontaktní. Displej a hlasové zprávy vylepší uživatelskou zkušenost.

|                                         | ESPAS 30-U CC                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájecí napětí                         | 230 VAC $\pm 10\%$ . 50Hz-60Hz                                                                                             |
| Max. spotřeba energie                   | 230 W                                                                                                                      |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 90 W                                                                                                                       |
| Provozní teplota                        | $-20 \div 50$ °C                                                                                                           |
| Velikosti                               | 1265 x 341 x 364 mm                                                                                                        |
| Hrubá hmotnost                          | 65 kg                                                                                                                      |
| Standardní komunikační rozhraní         | RS485 – TCP/IP                                                                                                             |
| Standardní barva                        | RAL7015                                                                                                                    |
| Materiál                                | Skříň z ocelového plechu FE360B o tloušťce 2,0 mm;<br>přední panel z polykarbonátu odolného proti opotřebení a poškrábání. |

|            |         | Název                    |        | Tepelná tiskárna | IP intercom | Skener | Čtečka karet RFID | Čtečka karet MIFARE | Správa průchodu lístku | kreditní karta |
|------------|---------|--------------------------|--------|------------------|-------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| P211E30P11 | 2612659 | ESPAS 30-U CC-ITA        | Ph Out | ●                |             | ●      | ●                 |                     | ●                      | ●              |
| P211E30P15 | 2612660 | ESPAS 30-U CC-ITA CIT-IP | Ph Out | ●                | ●           | ●      | ●                 |                     | ●                      | ●              |



## ESPAS 30

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Cp 21261 - Ci 2606001</b><br><b>KIT STATIONS ANCHOR BASE</b>                                                                                                                                                                   |    | <b>Cp D110945 - Ci 2607227</b><br><b>MAGNETIC LOOP 6MT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | Základna pro ukotvení sloupu pro vstupní/výstupní terminály 20/30                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Vysoce citlivá předem zapojená magnetická smyčka (10 m konec x 6 m smyčka)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Cp D141784 - Ci 2607232</b><br><b>MAGNETIC LOOP 8MT</b>                                                                                                                                                                        |    | <b>Cp D121711 - Ci 2605801</b><br><b>HEATER UNIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Vysoce citlivá předem zapojená magnetická smyčka (10 m konec x 8 m smyčka)                                                                                                                                                        |                                                                                     | Jednotka ohřívače 60 W pro interní instalaci stanice/POF na lištu DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Cp 130198 - Ci 2605635</b><br><b>TRAFFIC LIGHT LED 100MM</b>                                                                                                                                                                   |    | <b>Cp D413445 - Ci 2605793</b><br><b>TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Semafor, 2 LED světla, prům. 100 mm                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | výška podstavce 800 mm, s dveřmi pro sloupek vstupu/výstupu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <b>Cp D413530 - Ci 2605794</b><br><b>BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM</b>                                                                                                                                                                |   | <b>Cp D113999 - Ci 2605754</b><br><b>LOOP DETECTOR LITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | výška podstavce 600 mm, s dveřmi pro sloupek vstupu/výstupu                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 2kanálový smyčkový detektor, 24 V střídavý proud, až 4 frekvence na kanál pro instalace smyčky zavírání, nastavitelná citlivost, funkce posílení pro zvýšení citlivosti                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Cp D113948 - Ci 2605737</b><br><b>LOOP DETECTOR PRO</b>                                                                                                                                                                        |  | <b>Cp P800137 - Ci 2606776</b><br><b>KIT INTERLOCK FOR PARKING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | 2kanálový smyčkový detektor, 24 V stejnosměrný proud/střídavý proud, až 4 frekvence na kanál pro instalace smyčky zavírání, nastavitelná citlivost, funkce posílení pro zvýšení citlivosti. Detekce směru.                        |                                                                                     | Sada pro správu funkce blokování (stanice mezi dvěma závorami) je užitečná, aby zabránila frontám u brány nebo pro zvláštní bezpečnostní požadavky. To lze využít, když je požadována správa třetí smyčky (např. motocykl). Obsahuje smyčkový detektor pro bezpečnostní smyčku druhé závoře a sadu terminálů, aby se připojily příkazy druhé závoře. |
|  | <b>Cp 394080 - Ci 2607023</b><br><b>PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS</b>                                                                                                                                                |  | <b>Cp 394073 - Ci 2604478</b><br><b>LASER SAFATEY DETECTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | Laserový detektor přítomnosti a bezpečnostní detektor. Používá se jako alternativa magnetických smyček. Obsahuje jeden vstup a dva reléové výstupy. Maximální rozsah detekce: 9,9 m x 9,9 m. Napájení 10–35 V stejnosměrný proud. |                                                                                     | Laserový bezpečnostní detektor. Používá se v kombinaci s magnetickými smyčkami, aby bylo možné přidat další bezpečnostní zařízení (např.: pro chodce). Zahrnuje dva reléové výstupy. Maximální rozsah detekce: 5 m x 5 m. Napájení 10–35 V stejnosměrný proud.                                                                                       |
|  | <b>Cp 394160 - Ci 2605636</b><br><b>PALO ø60 H3600</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>Cp 394075 - Ci 2607020</b><br><b>LASER DETECTOR REMOTE CONTROL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | Podpěrný sloup z galvanizované oceli pro panely a semaforey. Prům. 60 mm – h 3 600 mm                                                                                                                                             |                                                                                     | Dálkové ovládání pro nastavení bezpečnostního laserového detektoru a laserového detektoru přítomnosti a bezpečnostního detektoru.                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Cp P800132 - Ci 2606775</b><br><b>485-TCP/IP CONVERTER KIT</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | Zařízení umožňuje zapojení do propojené sítě zařízení TCP/IP za použití sériového rozhraní RS-485. Řešení se používá ve všech těchto realitách, kde je nutné přenášet sériová data například přes již přítomnou lokální síť.      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.