




Be ahead



ESPAS 30-U CC

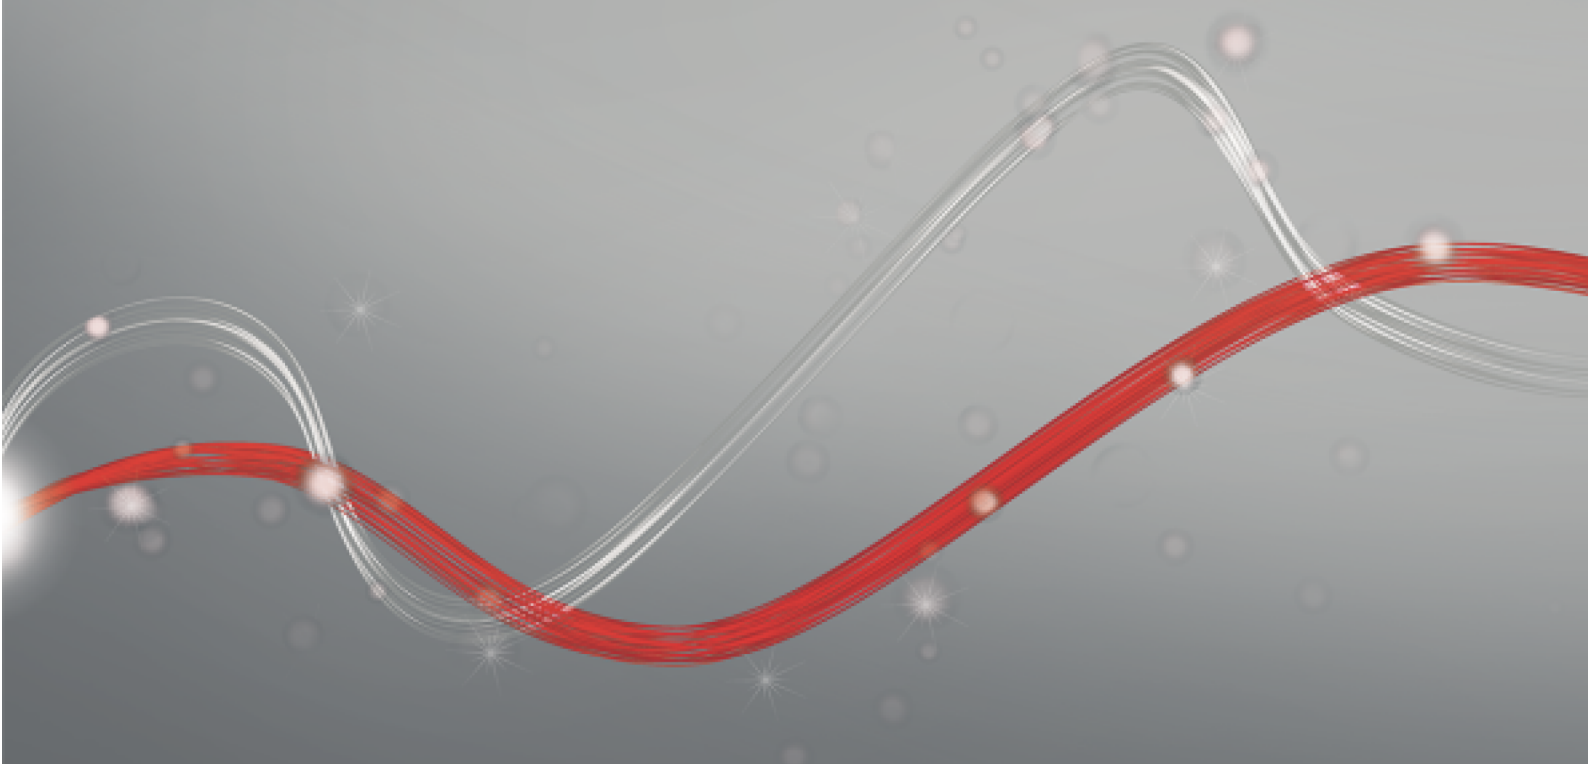




ESPAS 30-U CC



ESPAS 30

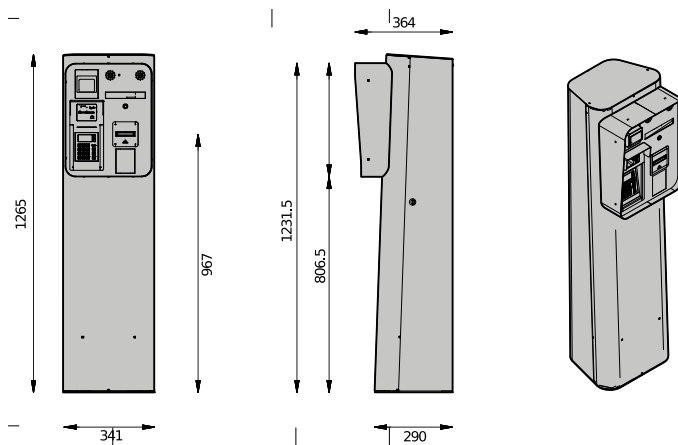

La station Espas 30-U CC, associée à une barrière électromécanique, permet de contrôler une barrière de sortie d'un parking et de régler le stationnement par carte de crédit après lecture du ticket d'entrée.

Elle fait l'interface entre les autres éléments du système au sein d'un réseau câblé.

Elle est équipée d'un scanner de lecture de ticket, d'un système d'émission de bons de réduction, d'un lecteur de cartes de proximité pour les opérateurs et les abonnés, d'un terminal C/C avec PUCE, PIN et paiement sans contact.

Les messages texte et vocaux améliorent l'expérience utilisateur.

ESPAS 30-U CC	
Tension d'alimentation	230 VAC $\pm 10\%$. 50Hz-60Hz
Consommation maximale	230 W
Consommation de courant en pause	90 W
Température de fonctionnement	$-20 \div 50^{\circ}\text{C}$
Dimensions	1265 x 341 x 364 mm
Poids brut	65 kg
Interface de communication standard	RS485 - TCP/IP
Couleur standard	RAL7015
Matière	Structure en tôle FE360B de 2 mm d'épaisseur ; façade en polycarbonate anti-usure et anti-rayure.

		Nom	Imprimante thermique	Interphone IP	Scanner	Lecteur de carte RFID	Lecteur de cartes MIFARE	Gestion des laissez-passer	carte de crédit
P211E30P11	2612659	ESPAS 30-U CC-ITA		●		●		●	●
P211E30P15	2612660	ESPAS 30-U CC-ITA CIT-IP		●	●	●		●	●



ESPAS 30

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE Base d'ancrage pour les stations d'entrée/sortie 20/30		Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 6MT Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 6 m)
	Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 8 m)		Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Résistance chauffante 60 W pour station interne/caisse automatique sur lisse DIN
	Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM Socle d'une hauteur de 800 mm, avec porte, pour colonne entrée/sortie		Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM Socle d'une hauteur de 600 mm, avec porte, pour colonne entrée/sortie
	Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE Détecteur de boucle à double canal, 24 VCC, jusqu'à 4 fréquences par canal pour les installations en circuit fermé, sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité.		Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO Détecteur de boucle à double canal, 24 VCC/CA, jusqu'à 4 fréquences par canal pour les installations en circuit fermé, sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité. Détection du sens de passage.
	Cp P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING Kit pour gérer la fonction de verrouillage de sécurité (station entre deux barrières), utile pour éviter les files d'attente au niveau de la barrière ou pour remplir des critères de sécurité spécifiques. Il présente un intérêt si la gestion d'une troisième boucle (motos, par exemple) est requise. Il comprend un détecteur de boucle pour la boucle de sécurité de la deuxième barrière et un kit de bornes pour relier les commandes de la deuxième barrière.		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Détecteur de présence et détecteur laser de sécurité. Utilisé comme alternative aux boucles magnétiques. Il comprend une entrée et deux sorties relais. Portée maximale : 9,9 m x 9,9 m. Alimentation 10-35 VCC.
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFATEY DETECTOR Détecteur laser de sécurité. Utilisé en combinaison avec les boucles magnétiques pour ajouter un dispositif de sécurité supplémentaire (pour les piétons, par exemple). Il comprend deux sorties relais. Portée maximale : 5 m x 5 m. Alimentation 10-35 VCC.		Cp 394160 - Ci 2605636 PALO ø60 H3600 Support de lisse en acier galvanisé pour vantaux et feux. Diam. 60 mm - Hauteur 3 600 mm
	Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Configuration à distance des paramètres du détecteur laser de sécurité et du détecteur de présence et laser de sécurité.		Cp P800132 - Ci 2606775 485-TCP/IP CONVERTER KIT Le dispositif peut être intégré à un réseau câblé de périphériques TCP/IP utilisant une interface série RS-485. Cette solution est recommandée pour la transmission de données série via un réseau local déjà présent, par exemple.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.