Be ahead

URBAN

QUADRO VARCO

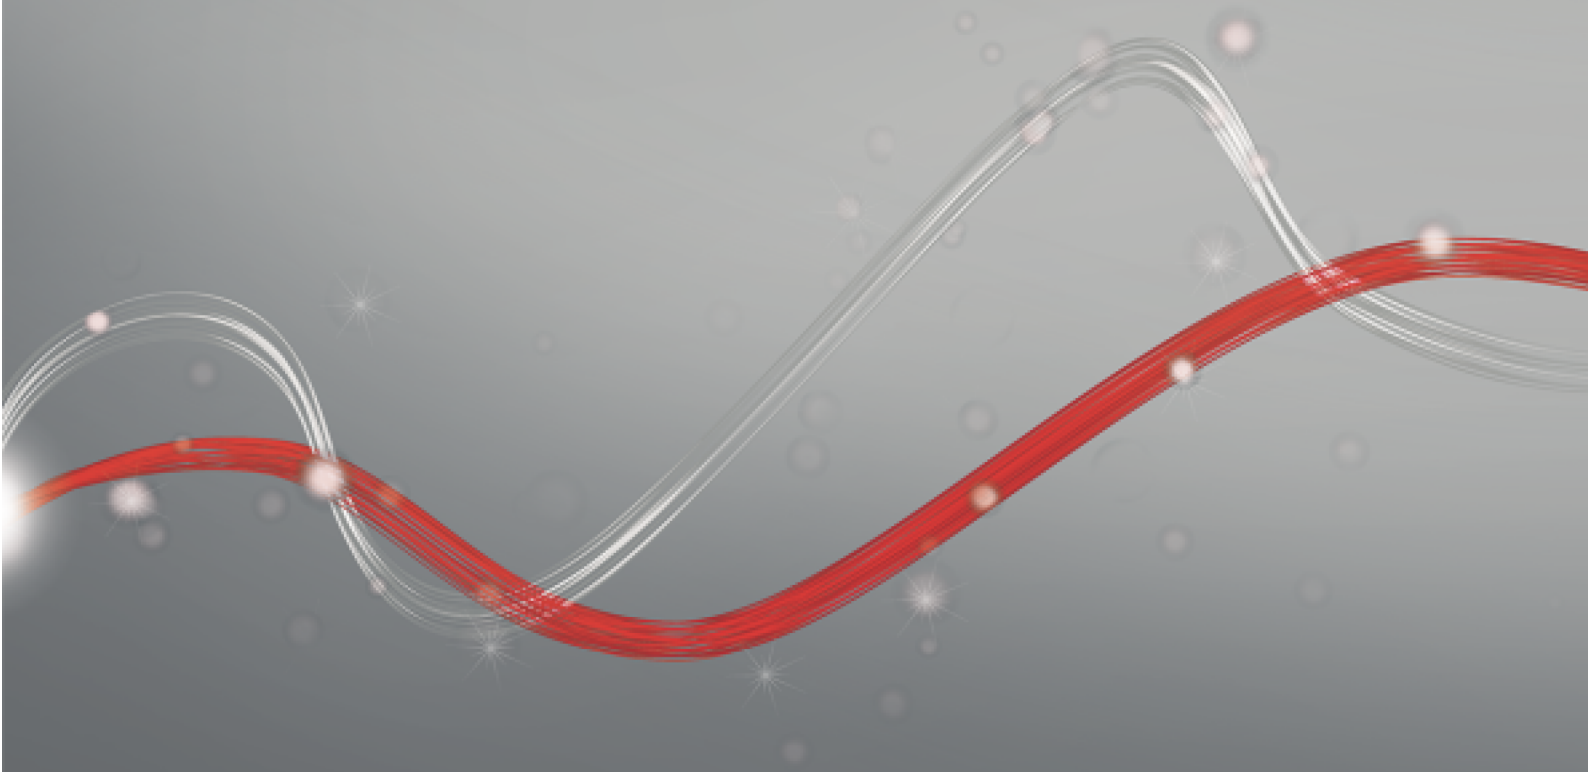

Parking management systems

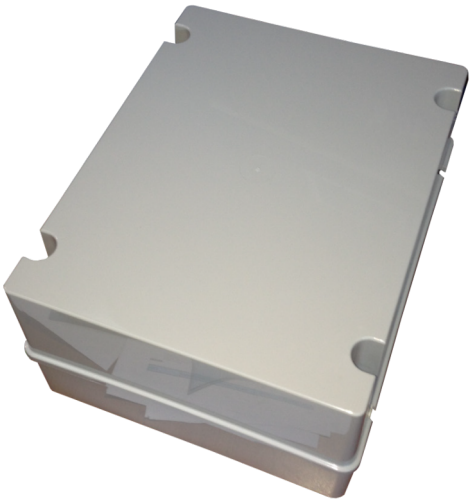

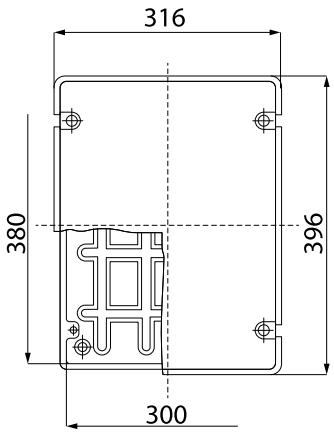

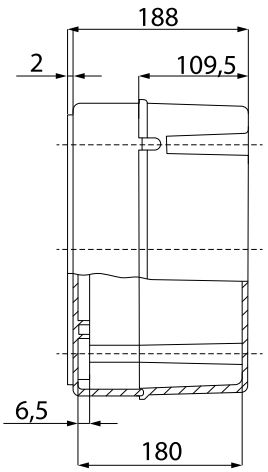

Quadro Varco es un producto que permite contar las entradas y salidas de áreas o subáreas dentro de toda la zona de estacionamiento.
Con el software de gestión de aparcamiento es posible establecer el funcionamiento de la barrera.
El dispositivo puede gestionar hasta 2 cancelas

Parking management systems

QUADRO VARCO

Código	Nombre	Descripción
FP208002	**QUADRO VARCO**	Quadro Varco es un producto que permite contar las entradas y salidas de áreas o subáreas dentro de toda la zona de estacionamiento.

	QUADRO VARCO
Tensión de alimentación	230 VCA ±10%, 50 Hz-60 Hz
Consumo de energía máximo	70 W
Temperatura de funcionamiento	-10 ÷ 50 °C
Dimensiones	300 x 380 x 180 mm
Interfaz de comunicación estándar	RS485
Grado de protección	IP57

ACCESORIOS RECOMENDADOS

D110945 - **MAGNETIC LOOP 6MT**

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de cola x 6 m de bucle)

D141784 - **MAGNETIC LOOP 8MT**

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de cola x 8 m de bucle)

D113999 - **LOOP DETECTOR LITE**

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

D113948 - **LOOP DETECTOR PRO**

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. Detección de dirección.

new 394080 - **PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS**

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 9,9 m.10-35 VCC.

new 394073 - **LASER SAFATEY DETECTOR**

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de alimentación de 10-35 VCC.

new 394075 - **LASER DETECTOR REMOTE CONTROL**

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad y detector de láser de presencia y seguridad.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.