




Be ahead



NEA

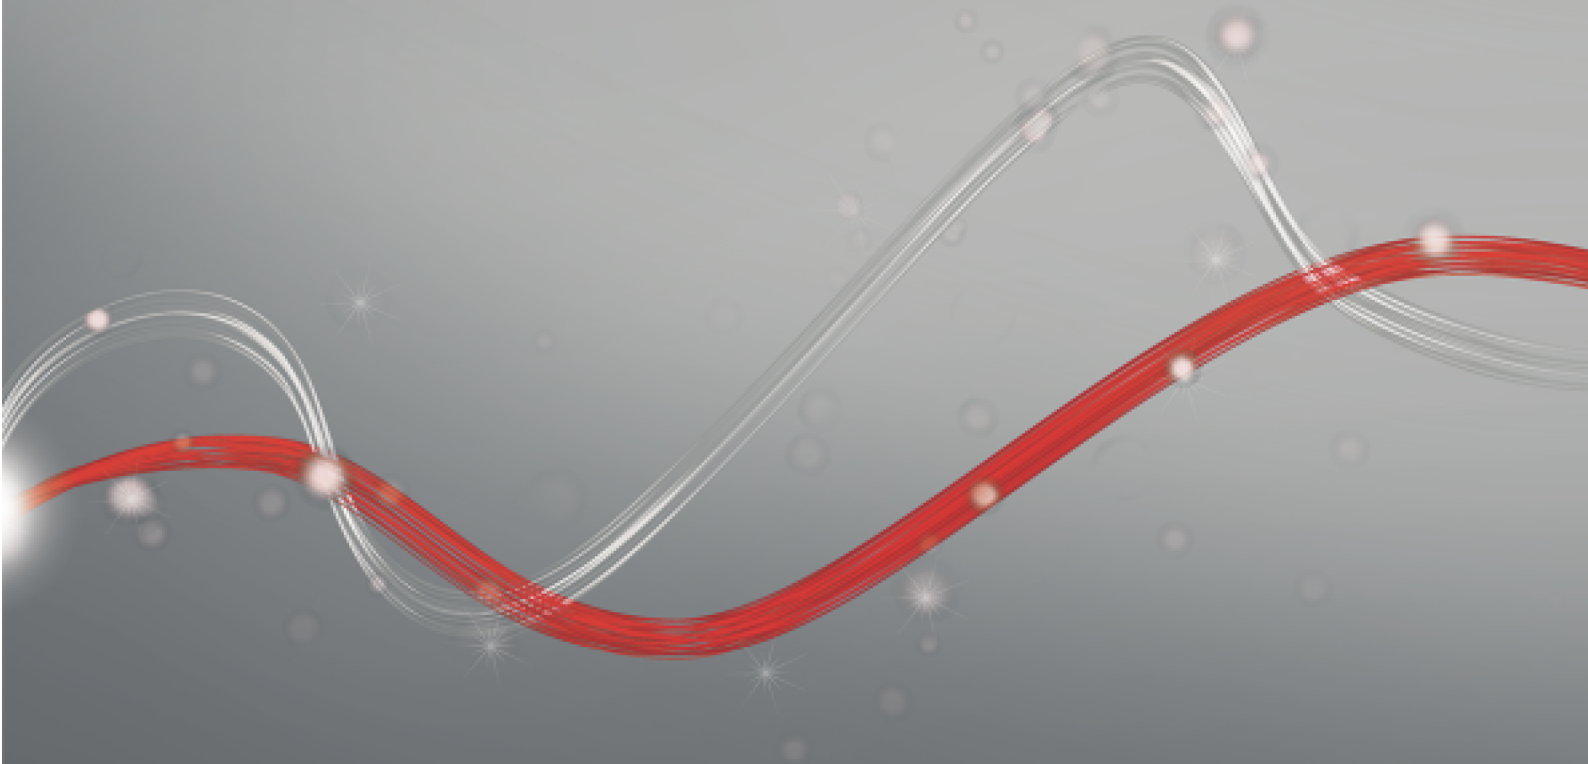




Parking management systems



NEA jest systemem ANPR o wysokiej rozdzielczości. Może zostać zintegrowany z przewodowym systemem parkingowym, aby usprawnić użytkowanie.

Urządzenie to umożliwia użytkownikom z zarejestrowanymi w bazie danych tablicami rejestracyjnymi wjeżdżanie na parking i wyjeżdżanie z niego bez konieczności zatrzymywania się przy bramie.

Kamera musi zostać zamontowana w pobliżu stacji wjazdowych/wyjazdowych; umożliwia ona użytkownikom z tablicami rejestracyjnymi zarejestrowanymi w bazie danych wjeżdżanie na parking i wyjeżdżanie z niego bez konieczności zatrzymywania się na stacjach.

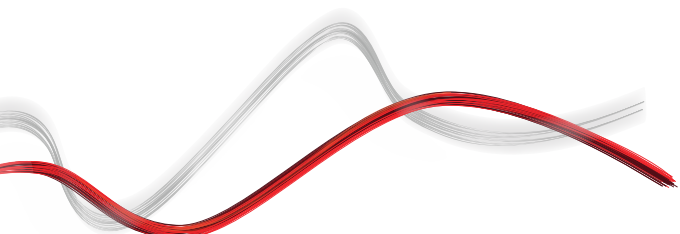



Parking management systems

NEA

Kod	Nazwa	Opis
P975094	NEA LITE	 NEA Lite jest systemem ANPR, który może zostać zintegrowany z przewodowym systemem parkingowym o niskim natężeniu ruchu w celu usprawnienia użytkowania. Urządzenie to umożliwia użytkownikom z zarejestrowanymi w bazie danych tablicami rejestracyjnymi wjeżdżanie na parking i wyjeżdżanie z niego bez konieczności zatrzymywania się przy bramie.
139088	NEA PLUS HD	NEA Plus jest systemem ANPR o wysokiej rozdzielczości. Może zostać zintegrowany z przewodowym systemem parkingowym, aby usprawnić użytkowanie. Urządzenie to umożliwia użytkownikom z zarejestrowanymi w bazie danych tablicami rejestracyjnymi wjeżdżanie na parking i wyjeżdżanie z niego bez konieczności zatrzymywania się przy bramie.
139099	NEA PLUS HD COLOR	NEA Plus Color jest systemem ANPR o wysokiej rozdzielczości. Może zostać zintegrowany z przewodowym systemem parkingowym, aby usprawnić użytkowanie. Urządzenie to umożliwia użytkownikom z zarejestrowanymi w bazie danych tablicami rejestracyjnymi wjeżdżanie na parking i wyjeżdżanie z niego bez konieczności zatrzymywania się przy bramie.

	NEA LITE	NEA PLUS HD	NEA PLUS HD COLOR
Napięcie zasilania	PoE, 12 Vdc	PoE, 24 Vdc	PoE, 24 Vdc
Waga	1,90	1,50	1,50
Wilgotność robocza	10% do 90% bez kondensacji	10% do 90% bez kondensacji	10% do 90% bez kondensacji
Temperatura pracy	-30 ÷ 65 °C	-40 ÷ 55 °C	-40 ÷ 55 °C
Moc pobierana	12 W	13 W	13 W
Rozmiary	124x108x296,5 mm	178x90x133 mm	178x90x133 mm
Odległość ANPR	3 ÷ 8 m	3 ÷ 8 m	3 ÷ 8 m
Cyfrowe wej./wyj.	2 wej. – 1 wyj.	2 optoizolowane wejścia – 2 wyjścia przełącznikowe	2 optoizolowane wejścia – 2 wyjścia przełącznikowe
Zakres szerokości dla ostrości	1 pas drogowy	1 pas drogowy	1 pas drogowy
Typ soczewki	Motoriz./Auto Iris	CS-Mount	CS-Mount

ZALECANE AKCESORIA

	 D114176 - KIT NEA LITE POLE MOUNTING		 P975093 - KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE
Zestaw do montażu słupka dla kamery Nea Lite.		Zestaw zasilacza NEA LITE / TUVA LITE: skrzynka przyłączeniowa IP56 i PG, zasilacz 12 VDC mocowany na szynie DIN	



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.