




Be ahead



TUVA

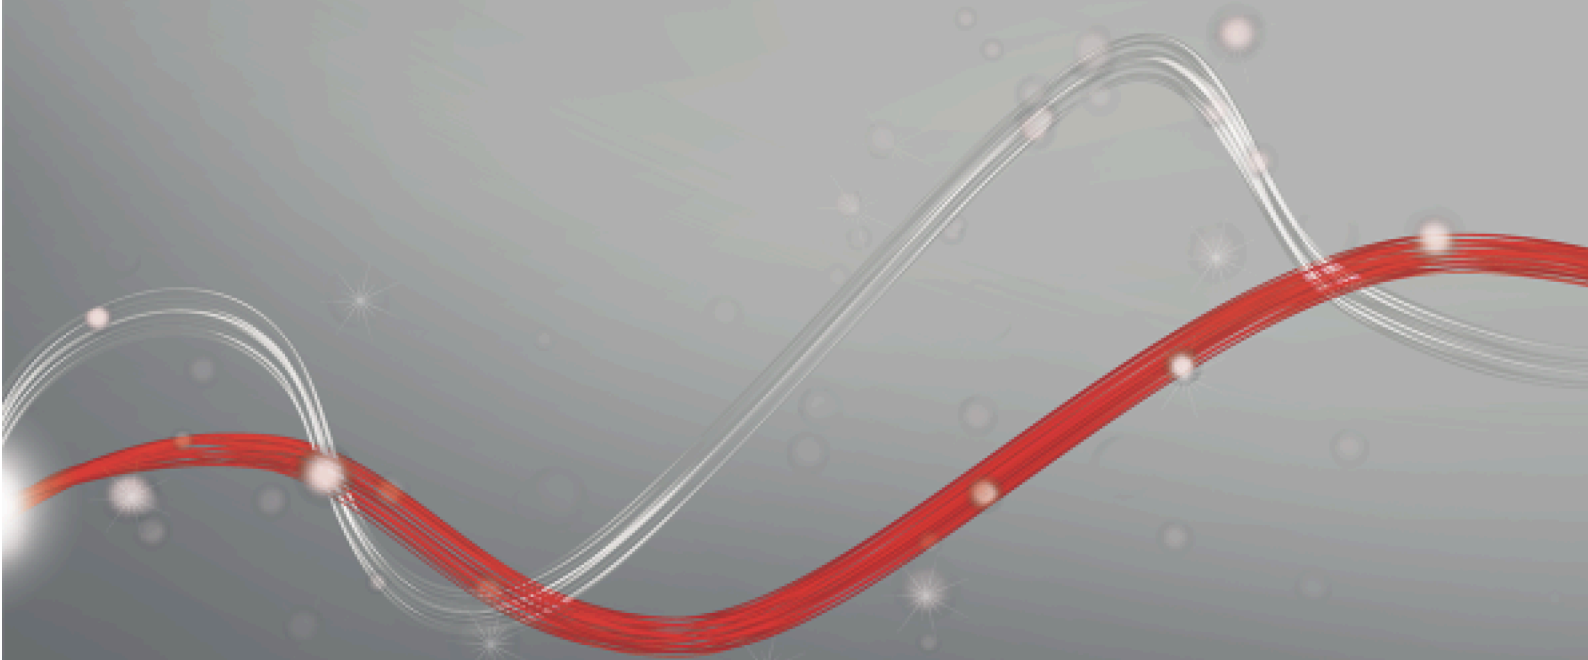




Parking management systems



Η TUVA είναι μια κεραία UHF για ανάγνωση TAG. Είναι διαθέσιμη μόνο για ενσύρματα συστήματα στάθμευσης. Αυτή η κεραία, όταν τοποθετείται κοντά σε μια πύλη, επιτρέπει τη διέλευση των οχημάτων που φέρουν έγκυρο TAG το οποίο συσχετίζεται με μια εγγραφή. Αυτό επιτρέπει την απρόσκοπτη διέλευση όταν πλησιάζουν στην πύλη. Η διαχείριση της εγγραφής που συσχετίζεται με ένα TAG γίνεται εύκολα με το λογισμικό Janica.

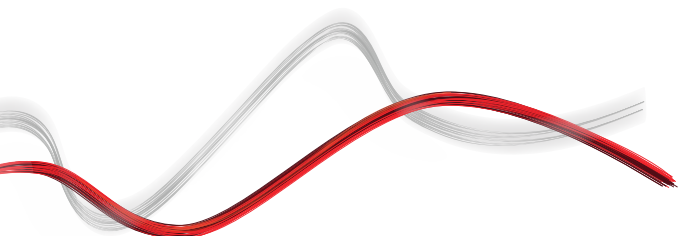



Parking management systems

TUVA

Κωδικός	Όνομα	Περιγραφή
P800155	TUVA	Ενσωματωμένη κεραία UHF TUVA, τοποθετείται σε στύλο εμβέλειας 6 m. Ενσωματωμένη λίστα αποκλεισμένων/επιτρεπόμενων εύκολο στη χρήση και εύκολο στην εγκατάσταση. Πολύ υψηλές επιδόσεις Ανθεκτική και αδιάβροχη σχεδίαση, IP 66 Επέκταση εμβέλειας ανάγνωσης, έως 6 m (20 ft) Αναγνώριση μέσω λίστα αποκλεισμένων/επιτρεπόμενων
D114173	TUVA LITE	Ενσωματωμένη κεραία UHF TUVA Lite, τοποθετείται σε στύλο εμβέλειας 6 m. Εύκολο στη χρήση και εύκολο στην εγκατάσταση. Υψηλή απόδοση και ταχύτητα ανάγνωσης Λειτουργεί με παθητικές ετικέτες Αδιάβροχη

	TUVA	TUVA LITE
Συχνότητες λειτουργίας (ΕΕ)	865.6 ÷ 867.6 MHz	865.6 ÷ 867.9 MHz
Συχνότητες λειτουργίας (ΗΠΑ)	902.75 ÷ 925.25 MHz	902.75 ÷ 927.25 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 6 m	Έως 6 m
Μεγέθη	300x300x60 mm	255x255x35 mm
Βάρος	2,30 kg	2,20 kg
Ισχύς (ΕΕ)	(e.r.p.) 2 W	W
Ισχύς (ΗΠΑ)	(e.i.r.p.) 4 W	W
Διασύνδεση	RS-232. RS-485. TCP/IP, Wiegand	RS-232. RS-485. Wiegand
Τάση τροφοδοσίας	12 - 24 Vdc	100-240 V – 9 VDC Vdc
Ισχύς εισόδου	10:12 W	1 W
Θερμοκρασία λειτουργίας (μέγ.)	-40 ÷ 60 °C	-20 ÷ 70 °C
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	3 απομονωμένες εισόδους	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	3 κοινές απομονωμένες εξόδους	
Application type	High traffic flow	Low/medium traffic flow
Αριθμός εξόδων ηλεκτρονόμων	1 έξοδος ηλεκτρονόμου, 60 VDC, 2 A	

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

<p>Cp 145029 - Ci 2605647 TUVA UHF WINDSHIELD TAG</p> <p>Ετικέτα TUVA (ταμπλό αυτοκινήτου). Μόνο για αναγνώστη TUVA.</p>		<p>Cp D141860 - Ci 2605689 UHF WINDSHIELD TAG BFT</p> <p>Ετικέτα παρμπρίζ UHF της BFT</p>
 <p>Cp P800146 - Ci 2605925 UHF ISOCARD TAG - 25pcs</p> <p>ISOCARD TAG για UHF. Σετ με 25 κάρτες.</p>		<p>Cp P975093 - Ci 2606791 KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE</p> <p>Κιτ τροφοδοσίας NEA LITE / TUVA LITE: κουτί σύνδεσης IP56 και PG, τροφοδοσία 12 VDC, τοποθέτηση οδηγού DIN</p>



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.