




Be ahead




QUADRO ESPAS 30

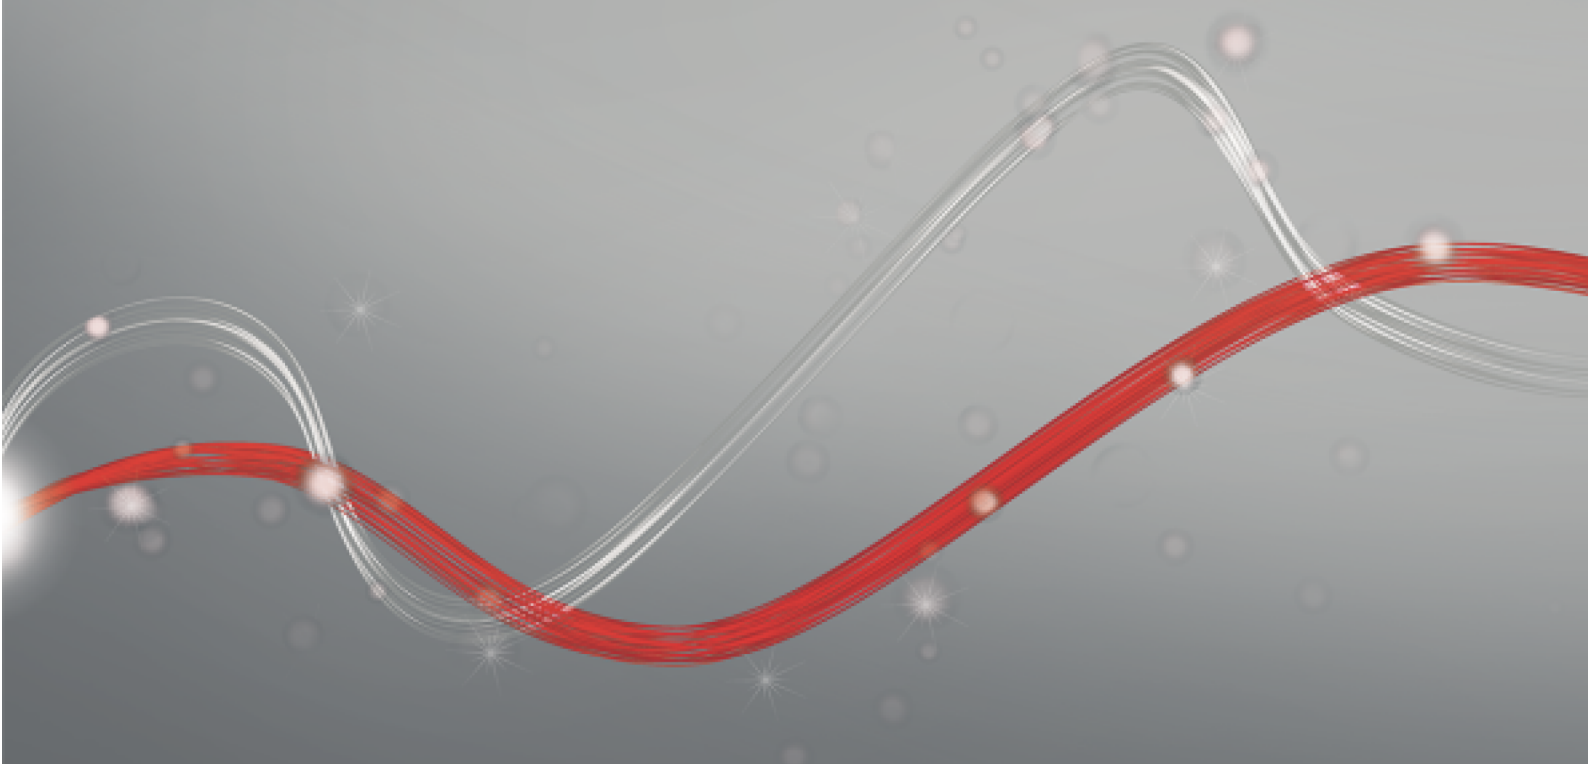




Parking management systems

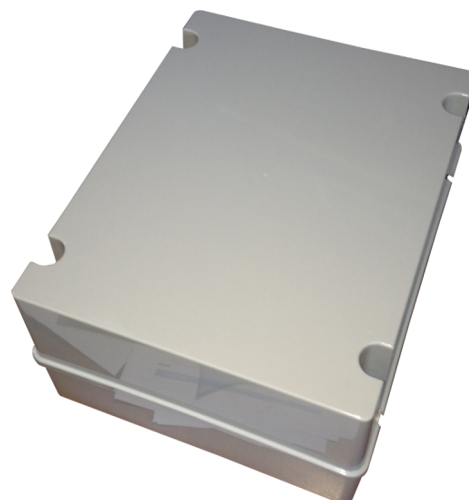

Quadro Espas 30 může spravovat bezdotykové karty přímo v jízdním pruhu nebo v POS
Jednotka funguje v síti propojené kabelem
jako součást mezi dalšími prvky systému.
Má hlavní funkci pro řízení vstupní a výstupní stanici

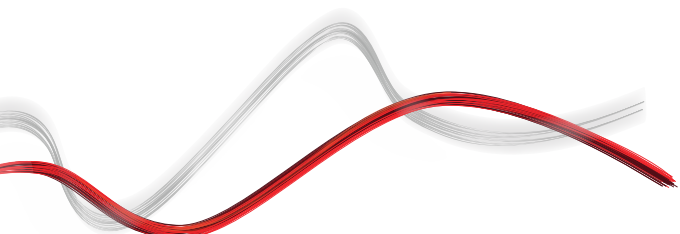



Parking management systems

QUADRO ESPAS 30

Kód	Název	Popis
P208005EN-B	QUADRO ESPAS 30 EN	Quadro Espas 30 může být umístěno vedle jízdního pruhu nebo v POS. Funguje připojené k síti všech prvků parkovacího systému. Jsou zahrnuty všechny funkce požadované pro řízení vstupu a výstupu. Obsahuje: řídicí panel s displejem a programovacím joystickem, rozhraním RS485, smyčkovým detektorem. Pro venkovní prostředí je k dispozici verze E se skříní IP66 (sklolaminátová, odolná UV záření a zámek).
P208005EA-B	QUADRO ESPAS 30 EA	Quadro Espas 30 s RFID 125 kHz. Může být umístěno vedle jízdního pruhu nebo v POS. Funguje připojené k síti všech prvků parkovacího systému. Jsou zahrnuty všechny funkce požadované pro řízení vstupu a výstupu. Obsahuje: řídicí panel s displejem a programovacím joystickem, rozhraním RS485, smyčkovým detektorem. Pro venkovní prostředí je k dispozici verze E se skříní IP66 (sklolaminátová, odolná UV záření a zámek).
P208005IN-B	QUADRO ESPAS 30 IN	Quadro Espas 30 může být umístěno vedle jízdního pruhu nebo v POS. Funguje připojené k síti všech prvků parkovacího systému. Jsou zahrnuty všechny funkce požadované pro řízení vstupu a výstupu. Obsahuje: řídicí panel s displejem a programovacím joystickem, rozhraním RS485, smyčkovým detektorem. Verze IP56 pro vnitřní instalaci (I).
P208005IA-B	QUADRO ESPAS 30 IA	Quadro Espas 30 s RFID 125 kHz. Může být umístěno vedle jízdního pruhu nebo v POS. Funguje připojené k síti všech prvků parkovacího systému. Jsou zahrnuty všechny funkce požadované pro řízení vstupu a výstupu. Obsahuje: řídicí panel s displejem a programovacím joystickem, rozhraním RS485, smyčkovým detektorem. Verze IP56 pro vnitřní instalaci (I).

	QUADRO ESPAS 30 EN	QUADRO ESPAS 30 EA	QUADRO ESPAS 30 IN	QUADRO ESPAS 30 IA
Napájecí napětí	230 V střídavý proud ±10 %. 50 Hz – 60 Hz	230 V střídavý proud ±10 %. 50 Hz – 60 Hz	230 V střídavý proud ±10 %. 50 Hz – 60 Hz	230 V střídavý proud ±10 %. 50 Hz – 60 Hz
Standardní komunikační rozhraní	RS485	RS485	RS485	RS485
Velikosti	392 x 420 x 180 mm	392 x 420 x 180 mm	316 x 396 x 188 mm	316 x 396 x 188 mm
Provozní teplota	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Max. spotřeba energie	70 W	70 W	70 W	70 W

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT Vysoce citlivá předem zapojená magnetická smyčka (10 m konec x 6 m smyčka)		D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT Vysoce citlivá předem zapojená magnetická smyčka (10 m konec x 8 m smyčka)
	 D121458 - TRAFFIC LIGHT 100MM Semafor, 2 světla (zelená/červená), prům. 100 mm		130198 - TRAFFIC LIGHT LED 100MM Semafor, 2 LED světla, prům. 100 mm



Parking management systems

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	 130186 - TRAFFIC LIGHT 200MM		130197 - TRAFFIC LIGHT LED 200MM
	Semafor, 2 světla (zelená/červená), prům. 200 mm		Semafor, 2 LED světla, prům. 200 mm
	D113999 - LOOP DETECTOR LITE		D113948 - LOOP DETECTOR PRO
	2kanálový smyčkový detektor, 24 V střídavý proud, až 4 frekvence na kanál pro instalace smyčky zavírání, nastavitelná citlivost, funkce posílení pro zvýšení citlivosti		2kanálový smyčkový detektor, 24 V stejnosměrný proud/střídavý proud, až 4 frekvence na kanál pro instalace smyčky zavírání, nastavitelná citlivost, funkce posílení pro zvýšení citlivosti. Detekce směru.
	 394080 - PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS		 394073 - LASER SAFATEY DETECTOR
	Laserový detektor přítomnosti a bezpečnostní detektor. Používá se jako alternativa magnetických smyček. Obsahuje jeden vstup a dva reléové výstupy. Maximální rozsah detekce: 9,9 m x 9,9 m. Napájení 10–35 V stejnosměrný proud.		Laserový bezpečnostní detektor. Používá se v kombinaci s magnetickými smyčkami, aby bylo možné přidat další bezpečnostní zařízení (např.: pro chodce). Zahrnuje dva reléové výstupy. Maximální rozsah detekce: 5 m x 5 m. Napájení 10–35 V stejnosměrný proud.
	 394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL		 P800138 - KIT DENEb TO DENEb
	Dálkové ovládání pro nastavení bezpečnostního laserového detektoru a laserového detektoru přítomnosti a bezpečnostního detektoru.		Další deska použitá ke komunikaci mezi dvěma stanicemi v konfiguraci „obousměrná“ a „dvojitá výška“. Pouze pro systém 30.
	 P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING		 P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT
	Sada pro správu funkce blokování (stanice mezi dvěma závorami) je užitečná, aby zabránila frontám u brány nebo pro zvláštní bezpečnostní požadavky. To lze využít, když je požadována správa třetí smyčky (např. motocykl). Obsahuje smyčkový detektor pro bezpečnostní smyčku druhé závoře a sadu terminálů, aby se připojily příkazy druhé závoře.		Zařízení umožňuje zapojení do propojené sítě zařízení TCP/IP za použití sériového rozhraní RS-485. Řešení se používá ve všech těchto realitách, kde je nutné přenášet sériová data například přes již přítomnou lokální síť.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.