




Be ahead



QUADRO ESPAS 30

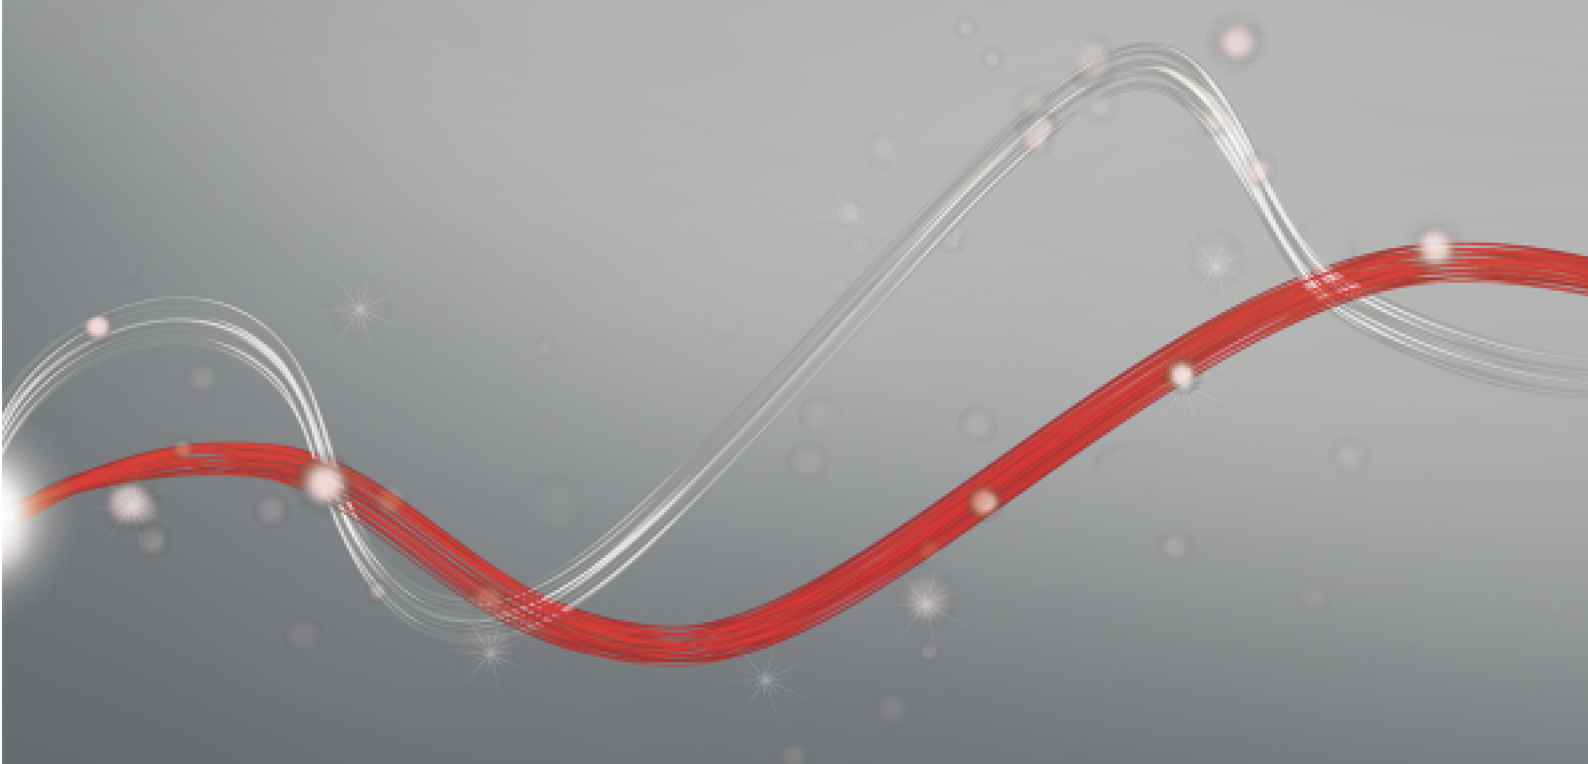





QUADRO ESPAS 30



Parking management systems

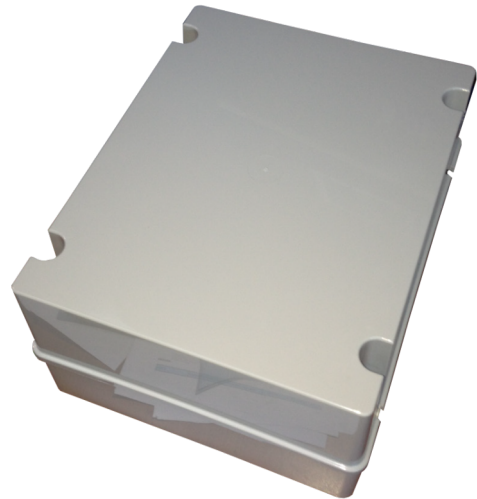

Quadro Espas 30 é um equipamento de controle de acesso para sistemas de estacionamento. Ele é projetado para ser instalado em locais de estacionamento, como garagens, estacionamentos de rua e áreas de estacionamento de veículos. O equipamento é capaz de controlar o acesso de veículos através de uma barreira de acesso, permitindo a entrada e saída de veículos de forma segura e eficiente. O Quadro Espas 30 é um equipamento robusto e confiável, capaz de suportar condições climáticas adversas e oferecer uma solução de longo prazo para o controle de acesso em sistemas de estacionamento.

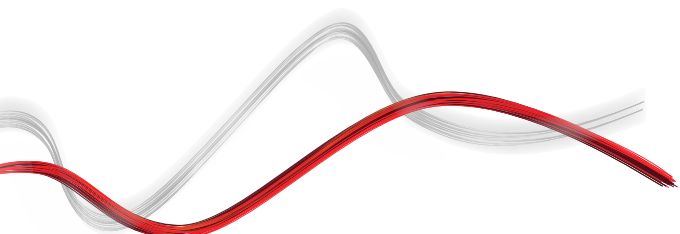




Parking management systems


QUADRO ESPAS 30

EN-B	EN	EN
P208005EN-B	QUADRO ESPAS 30 EN	Quadro Espas 30 EN RFID 125kHz. Material: alumínio anodizado. Cor: preto. Dimensões: 150x100x10mm. Peso: 150g. Temperatura de operação: -20°C a 70°C. Umidade relativa: 5% a 95%. Proteção: IP66. Certificação: CE, RoHS. Marca: P208005.
P208005EA-B	QUADRO ESPAS 30 EA	Quadro Espas 30 EA RFID 125kHz. Material: alumínio anodizado. Cor: preto. Dimensões: 150x100x10mm. Peso: 150g. Temperatura de operação: -20°C a 70°C. Umidade relativa: 5% a 95%. Proteção: IP66. Certificação: CE, RoHS. Marca: P208005.
P208005IN-B	QUADRO ESPAS 30 IN	Quadro Espas 30 IN RFID 125kHz. Material: alumínio anodizado. Cor: preto. Dimensões: 150x100x10mm. Peso: 150g. Temperatura de operação: -20°C a 70°C. Umidade relativa: 5% a 95%. Proteção: IP66. Certificação: CE, RoHS. Marca: P208005.
P208005IA-B	QUADRO ESPAS 30 IA	Quadro Espas 30 IA RFID 125kHz. Material: alumínio anodizado. Cor: preto. Dimensões: 150x100x10mm. Peso: 150g. Temperatura de operação: -20°C a 70°C. Umidade relativa: 5% a 95%. Proteção: IP66. Certificação: CE, RoHS. Marca: P208005.

	QUADRO ESPAS 30 EN	QUADRO ESPAS 30 EA	QUADRO ESPAS 30 IN	QUADRO ESPAS 30 IA
	50Hz .10%± AC 230 60Hz	50Hz .10%± AC 230 60Hz	50Hz .10%± AC 230 60Hz	50Hz .10%± AC 230 60Hz
	RS485	RS485	RS485	RS485
	392 x 420 x 180 mm	392 x 420 x 180 mm	316 x 396 x 188 mm	316 x 396 x 188 mm
	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
	70 W	70 W	70 W	70 W

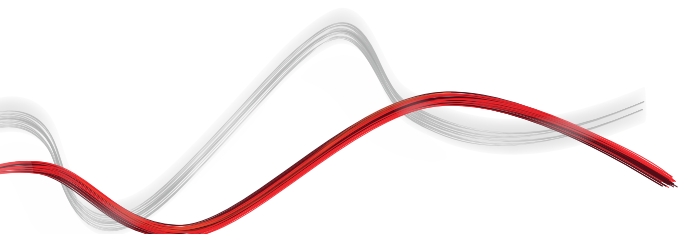[illegible]

Parking management systems

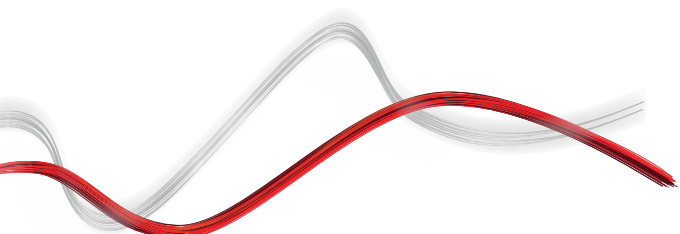[illegible]



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.