




Be ahead




QUADRO ESPAS 30

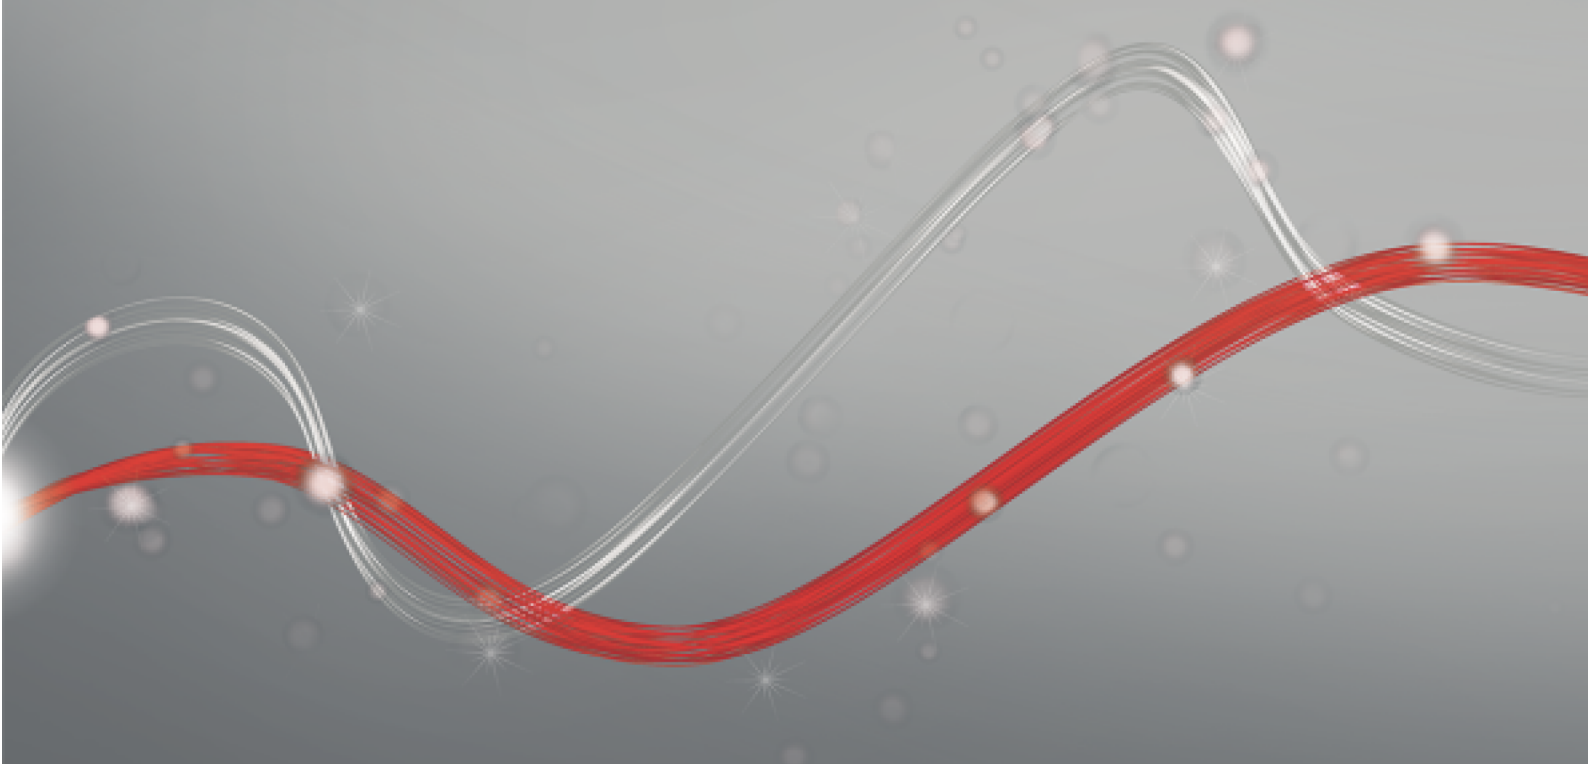




Parking management systems

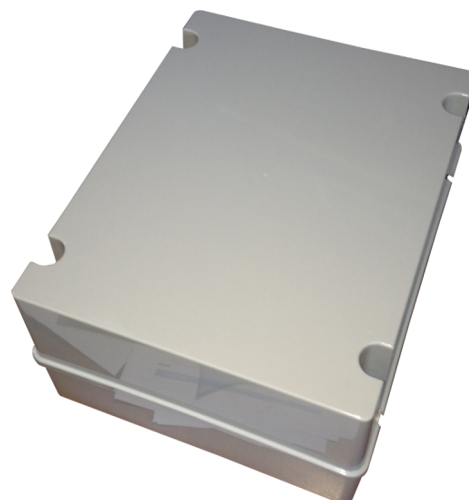

„Quadro Espas 30“ gali valdyti bekontaktės korteles pačioje eismo justojų arba prie POS įrenginyje veikia laidiniame tinkle, kaip komponentas tarp kitų elementų ir sistemos. Jos pagrindinė funkcija valdyti įvažiavimo ir išvažiavimo stotelę

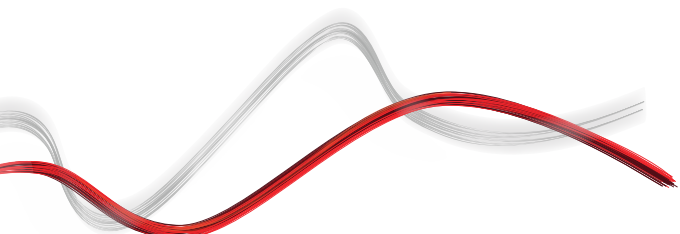



Parking management systems

QUADRO ESPAS 30

Kodas	Pavadinimas	Apraksts
P208005EN-B	QUADRO ESPAS 30 EN	„Quadro Espas 30“ galima įrengti pačioje eismo justoje arba prie POS. Ji veikia susieta su visų elementų stovėjimo aikštelės sistemos tinklu. Įtrauktos visos funkcijos, reikalingos įvažiavimui ir išvažiavimui valdyti. Jas sudaro: valdymo plokštė su ekranu ir programavimo vairalazde, RS485 sąsaja, kilpų jutiklis. Atvirai erdvei galima rinktis versiją E su IP66 spintele (UV spinduliams atsparus stiklo pluoštas ir rakinamas užraktas).
P208005EA-B	QUADRO ESPAS 30 EA	„Quadro Espas 30“ su RFID 125 kHz. Ją galima įrengti pačioje eismo justoje arba prie POS. Ji veikia susieta su visų elementų stovėjimo aikštelės sistemos tinklu. Įtrauktos visos funkcijos, reikalingos įvažiavimui ir išvažiavimui valdyti. Jas sudaro: valdymo plokštė su ekranu ir programavimo vairalazde, RS485 sąsaja, kilpų jutiklis. Atvirai erdvei galima rinktis versiją E su IP66 spintele (UV spinduliams atsparus stiklo pluoštas ir rakinamas užraktas).
P208005IN-B	QUADRO ESPAS 30 IN	„Quadro Espas 30“ galima įrengti pačioje eismo justoje arba prie POS. Ji veikia susieta su visų elementų stovėjimo aikštelės sistemos tinklu. Įtrauktos visos funkcijos, reikalingos įvažiavimui ir išvažiavimui valdyti. Jas sudaro: valdymo plokštė su ekranu ir programavimo vairalazde, RS485 sąsaja, kilpų jutiklis. IP56 versija montavimui namuose (I).
P208005IA-B	QUADRO ESPAS 30 IA	„Quadro Espas 30“ su RFID 125 kHz. Ją galima įrengti pačioje eismo justoje arba prie POS. Ji veikia susieta su visų elementų stovėjimo aikštelės sistemos tinklu. Įtrauktos visos funkcijos, reikalingos įvažiavimui ir išvažiavimui valdyti. Jas sudaro: valdymo plokštė su ekranu ir programavimo vairalazde, RS485 sąsaja, kilpų jutiklis. IP56 versija montavimui namuose (I).

	QUADRO ESPAS 30 EN	QUADRO ESPAS 30 EA	QUADRO ESPAS 30 IN	QUADRO ESPAS 30 IA
Maitinimo įtampa	230 VAC ±10 %. 50–60Hz	230 VAC ±10 %. 50–60Hz	230 VAC ±10 %. 50–60Hz	230 VAC ±10 %. 50–60Hz
Standartinė ryšio sąsaja	RS485	RS485	RS485	RS485
Dydžiai	392 x 420 x 180 mm	392 x 420 x 180 mm	316 x 396 x 188 mm	316 x 396 x 188 mm
Veikimo temperatūra	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Maks. energijos sąnaudos	70 W	70 W	70 W	70 W

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT		D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT
	Itin jautri magnetinė kilpa su laidynu (10 m aukščio x 6 m kilpa)		Itin jautri magnetinė kilpa su laidynu (10 m aukščio x 8 m kilpa)
	 D121458 - TRAFFIC LIGHT 100MM		130198 - TRAFFIC LIGHT LED 100MM
	Šviesoforos, 2 žibintai (žalias / raudonas), skers., 100 mm		Šviesoforos, 2 LED šviesos, skers. 100 mm



Parking management systems

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	 130186 - TRAFFIC LIGHT 200MM		130197 - TRAFFIC LIGHT LED 200MM
	Šviesoforas, 2 žibintai (žalias / raudonas), skers., 200 mm		Šviesoforas, 2 LED šviesos, skers. 200 mm
	D113999 - LOOP DETECTOR LITE		D113948 - LOOP DETECTOR PRO
	2 kanalų kilpinis detektorius, 24 VDC, iki 4 dažnių uždary kilpų instaliacijoms, reguliuojamas jautrumas, sustiprinimas jautrumo padidiniui.		2 kanalų kilpinis detektorius, 24 VDC/AC, iki 4 dažnių uždary kilpų instaliacijoms, reguliuojamas jautrumas, sustiprinimas jautrumo padidiniui. Krypties aptikimas.
	 394080 - PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS		 394073 - LASER SAFATEY DETECTOR
	Lazerinis buvimo ir apsauginis jutiklis. Jis naudojamas kaip alternatyva magnetinėms kilpoms. Su viena įvestimi ir dviem relių išvestimis. Maksimalus aptikimo diapazonas: 9,9 m x 9,9 m. 10-35 VDC maitinimo šaltinis.		Lazerinis apsauginis jutiklis. Jis naudojamas drauge su magnetinėmis kilpomis, kad suteiktų papildomą apsauginę priemonę (pvz., pėstiesiems). Su dviem relių išvestimis. Maksimalus aptikimo diapazonas: 5 m x 5 m. 10-35 VDC maitinimo šaltinis.
	 394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL		 P800138 - KIT DENEBO TO DENEBO
	Nuotolinis lazerinio apsauginio jutiklio ir lazerinio buvimo ir apsauginio jutiklio nustatymų keitimas.		Papildoma plokštė ryšiui tarp dviejų stočių, naudojant „Dviejų krypčių“ ir „Dvigubo aukščio“ konfigūraciją. Tik sistemai 30.
	 P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING		 P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT
	Rinkinys blokavimo funkcijai valdyti (stotelei tarp dviejų užkardų), tinka eilių susidarymo prie vartų prevencijai arba taikant itin griežtus saugos reikalavimus. Naudojamas, kai reikalingas trečiosios kilpos valdymas (pvz., motociklams). Su kilpų jutikliu antrojo užkardo apsauginei kilpai ir gnybtų rinkiniu, skirtu prijungti komandoms prie antrojo užkardo.		Įrenginys suteikia galimybę įterpti į laidinį TCP/IP įrenginių tinklą, naudojant RS-485 nuosekliąją sąsają. Sprendimas naudojamas atvejais, kai būtina perduoti nuoseklius duomenis, pvz., jau sukurtu vietiniu tinklu.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.