




Be ahead



ESPAS 30-A ULTRA

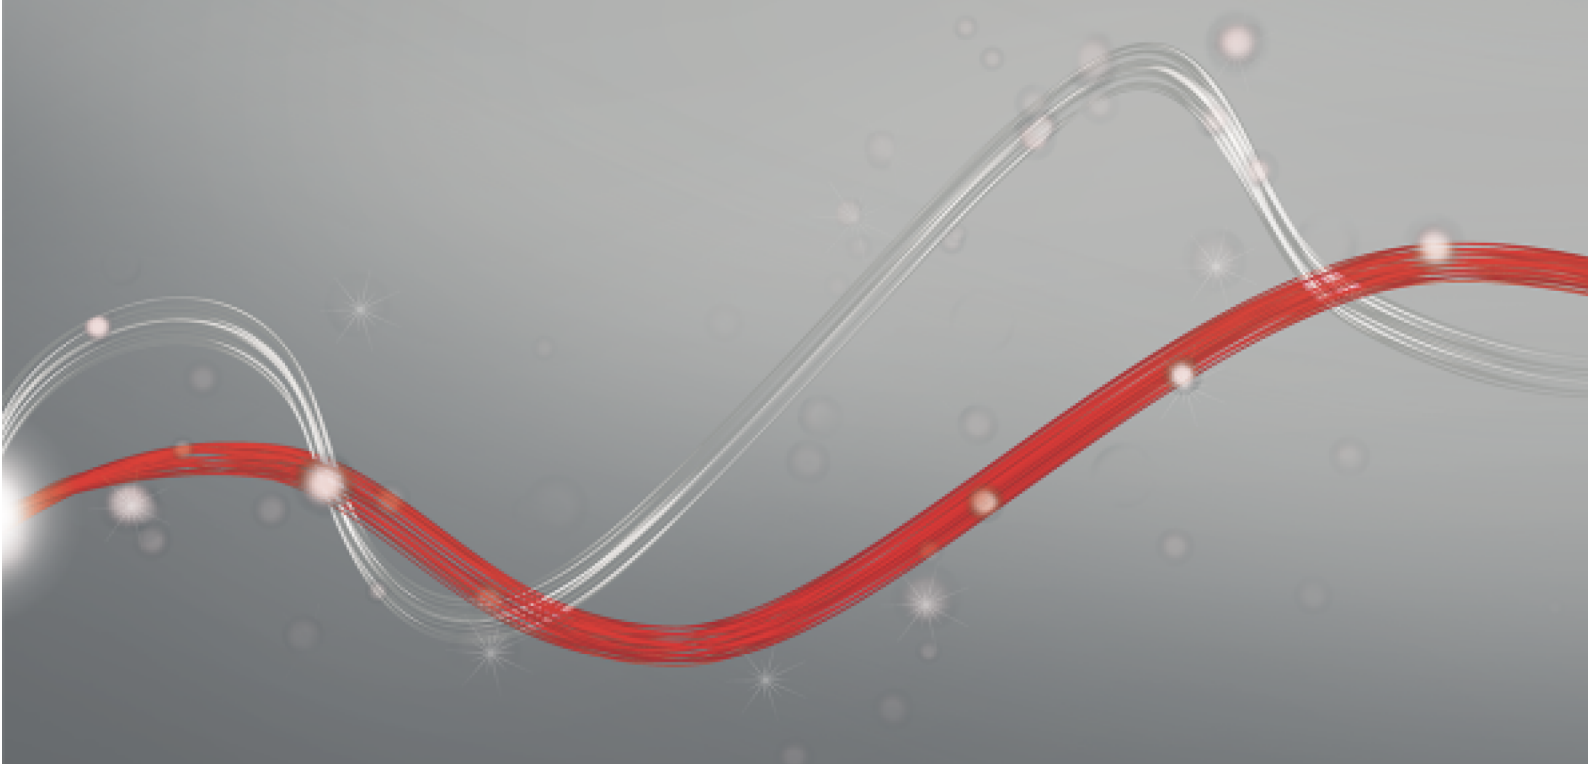




ESPAS 30-A ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

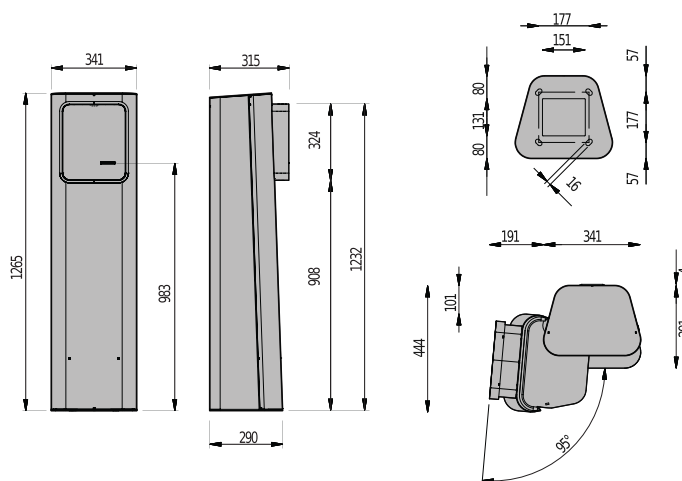

Stanice ESPAS 30-A ULTRA je zařízení pro kontrolu vstupního nebo výstupního průjezdního bodu parkoviště.

Jednotka funguje v síti propojené kabelem

jako součást mezi dalšími prvky systému.

Toto zařízení umožňuje správu karet předplatitelů a operátorů.

Displej a hlasové zprávy vylepší uživatelskou zkušenost.

	ESPAS 30-A ULTRA
Napájecí napětí	230 VAC $\pm 10\%$, 50Hz-60Hz
Max. spotřeba energie	200 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	70 W
Provozní teplota	$-20 \div 50$ °C
Velikosti	1265 x 341 x 315 mm
Hrubá hmotnost	60 kg
Standardní komunikační rozhraní	RS485
Standardní barva	RAL7015
Materiál	Skříň z ocelového plechu DD11 (UNI EN 10111) o tloušťce 2,0 mm; přední panel z polykarbonátu odolného proti opotřebení a poškrábání,

Kód	Název	IP intercom	Sběrnice intercomu	Čtečka karet RFID	Dvojitá výška, nízké a vysoké vozidlo	Ethernet
PA5D040R10000	ESPAS 30-A ULTRA RF			●		
PA5D040R11000	ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-BUS		●	●		
PA5D040R12000	ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-IP	●		●		
PA5D060R12000	ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-IP T new	●		●		●





ESPAS 30-A ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

Kód	Název	IP intercom	Sběrnice intercomu	Čtečka karet RFID	Dvojitá výška, nízké a vysoké vozidlo	Ethernet
PA8D040R10000	ESPAS 30-AH ULTRA RF			●	●	
PA8D040R11000	ESPAS 30-AH ULTRA RF CIT-BUS		●	●	●	
PA8D040R12000	ESPAS 30-AH ULTRA RF CIT-IP	●		●	●	

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE Základna pro ukotvení sloupu pro vstupní/výstupní terminály 20/30	 Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT Vysoce citlivá předem zapojená magnetická smyčka (10 m konec x 5 m smyčka)
 Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Vysoce citlivá předem zapojená magnetická smyčka (10 m konec x 8 m smyčka)	 Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Jednotka ohříváče 60 W pro interní instalaci stanice/POF na lištu DIN
 Cp 385251 - Ci 2604460 TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM Semafor se dvěma LED světly (červená - zelená) s vysokým jasnem pro regulaci tranzitu. Kompletní s LED lampami. Průměr 100 mm	 new Cp P800174 - Ci 2451276 TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM Two LED lights (red/green), high brightness racing-style traffic light system for controlling movements. With LED bulbs. Diameter 200mm.
 Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Semafor se třemi LED světly (červená - červená - zelená) s vysokým jasnem pro regulaci tranzitu. Kompletní s LED lampami. Průměr. 100 mm	 Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM výška podstavce 800 mm, s dveřmi pro sloupek vstupu/výstupu
 Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM výška podstavce 600 mm, s dveřmi pro sloupek vstupu/výstupu	 Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE 2kanálový smyčkový detektor, 24 V střídavý proud, až 4 frekvence na kanál pro instalace smyčky zavírání, nastavitelná citlivost, funkce posílení pro zvýšení citlivosti
 Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO 2kanálový smyčkový detektor, 24 V stejnosměrný proud/střídavý proud, až 4 frekvence na kanál pro instalace smyčky zavírání, nastavitelná citlivost, funkce posílení pro zvýšení citlivosti. Detekce směru.	 Cp P800138 - Ci 2606835 KIT DENEb TO DENEb Další deska použitá ke komunikaci mezi dvěma stanicemi v konfiguraci „obousměrná“ a „dvojitá výška“. Pouze pro systém 30.
 Cp P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING Sada pro správu funkce blokování (stanice mezi dvěma závorami) je užitečná, aby zabránila frontám u brány nebo pro zvláštní bezpečnostní požadavky. To lze využít, když je požadována správa třetí smyčky (např. motocykl). Obsahuje smyčkový detektor pro bezpečnostní smyčku druhé závoře a sadu terminálů, aby se připojily příkazy druhé závoře.	 Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Laserový detektor přítomnosti a bezpečnostní detektor. Používá se jako alternativa magnetických smyček. Obsahuje jeden vstup a dva reléové výstupy. Maximální rozsah detekce: 9,9 m x 9,9 m. Napájení 10-35 V stejnosměrný proud.
 Cp 394071 - Ci 2604477 LBA FIXING BRACKET Upevňovací držák pro LASEROVÝ DETEKTOR pro montáže na strop nebo sloupek.	 Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Dálkové ovládání pro nastavení bezpečnostního laserového detektoru a laserového detektoru přítomnosti a bezpečnostního detektoru.



ESPAS 30 ULTRA

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Cp P800132 - Ci 2606775
485-TCP/IP CONVERTER KIT

Zařízení umožňuje zapojení do propojené sítě zařízení TCP/IP za použití sériového rozhraní RS-485. Řešení se používá ve všech těchto realitách, kde je nutné přenášet sériová data například přes již přítomnou lokální síť.



Cp 394160 - Ci 2604482
PALO ø60 H3600

Podpěrný sloup z galvanizované oceli pro panely a semaforey. Prům. 60 mm – h 3 600 mm

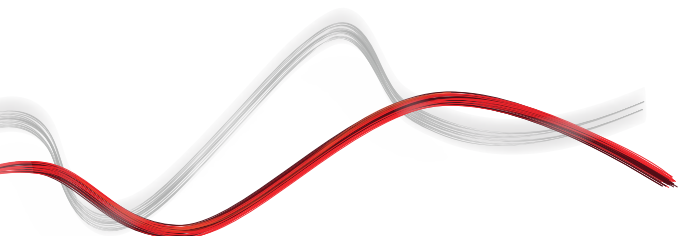



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.