




Be ahead



ESPAS 30-U ULTRA

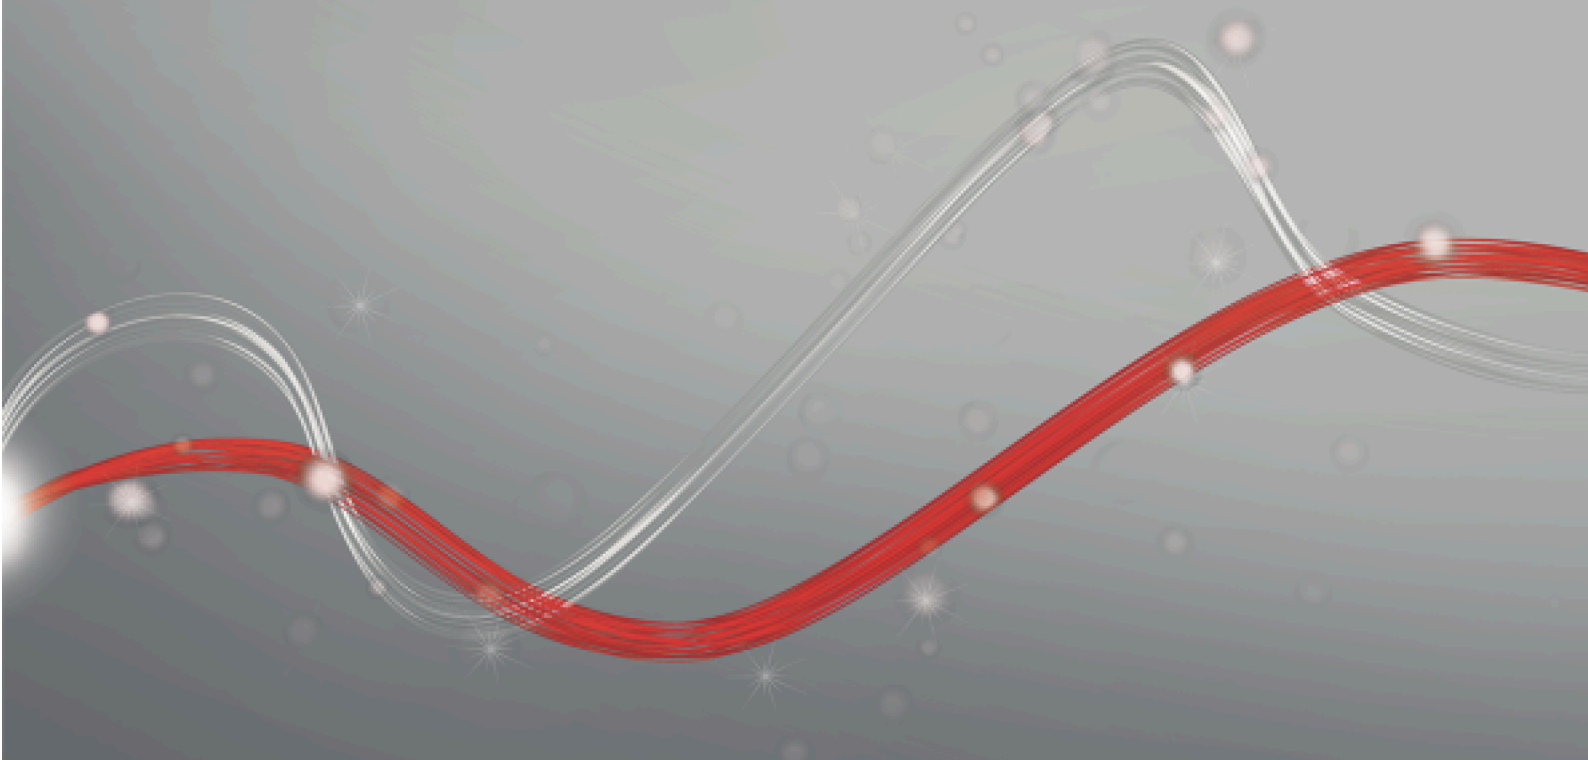




ESPAS 30-U ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

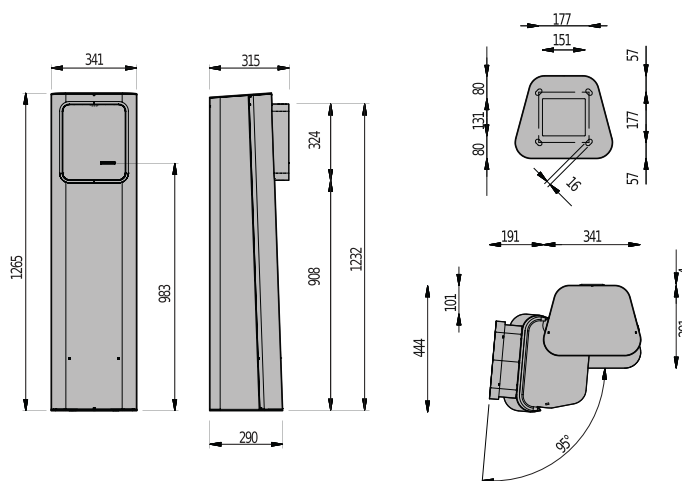

Postaja ESPAS 30-U ULTRA uređaj je kojim se upravlja izlazom iz parkirališta.

Jedinica radi u ožičenoj mreži

kao sastavnica među drugim elementima sustava.

Opremljen skenerom kartica i mogućnošću izračuna iznosa popusta, čitačem kartica u blizini za operator i pretplatničku karticu
Zaslonom i vođenjem glasovnim porukama poboljšava se korisnički doživljaj.

ESPAS 30-U ULTRA	
Napon električne mreže	230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz
Maksimalna potrošnja struje	200 W
Potrošnja struje u praznom hodu	70 W
Radna temperatura	-20 ÷ 50 °C
Veličine	1265 x 341 x 315 mm
Težina bruto	60 kg
Standardno komunikacijsko sučelje	RS485
Standardna boja	RAL7015
Materijal	Ormarić od čeličnog lima DD11 (UNI EN 10111) debljine 2,0 mm; prednja ploča od polikarbonata sa zaštitom od trošenja i grebanja.

		Naziv	Skener	Motorizirani čitač kartica.	Interfon IP-a	Interfon sabirnice	Čitač kartica RFID	Upravljanje prolaskom kartica	Dvostruka visina; niska i visoka vozila
PA3D140R10000	2606795	ESPAS 30-U ULTRA SCN RF	●				●	●	
PA3D140R11000	2606956	ESPAS 30-U ULTRA SCN RF CIT-BUS new	●			●	●	●	



ESPAS 30-U ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

		Naziv	Skener	Motorizirani čitač kartica.	Interfon IP-a	Interfon sabirnice	Čitač kartica RFID	Upravljanje prolaskom kartica	Dvostruka visina; niska i visoka vozila
PA3D140R12000	2606957	ESPAS 30-U ULTRA SCN RF CIT-IP	●		●		●	●	
PA3D240R10000	2606959	ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF		●			●	●	
PA3D240R11000	2606960	ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-BUS new		●		●	●	●	
PA3D240R12000	2606961	ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-IP new		●	●		●	●	
PA7D140R10000	2607748	ESPAS 30-UH ULTRA SCN RF new	●				●	●	●
PA7D140R11000	2608607	ESPAS 30-UH ULTRA SCN RF CIT-BUS new	●			●	●	●	●
PA7D240R12000	2609343	ESPAS 30-UH ULTRA PLUS RF CIT-IP new		●	●		●	●	●

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

 Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE Sidreno postolje stupa za 20/30 terminala ulaza/izlaza	 Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 6MT Magnetska petlja visoke osjetljivosti kojoj su prethodno provedeni kabeli (rep od 10 m x petlja od 6 m)
 Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Magnetska petlja visoke osjetljivosti kojoj su prethodno provedeni kabeli (rep od 10 m x petlja od 8 m)	 Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Jedinica za grijanje od 60 W, za postavljanje unutarnje postaje/POF-a na letvu DIN
 new Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Semafor sa tri LED svjetla (crvena - crvena - zelena) visoke svjetline za regulaciju tranzita. U kompletu s LED svjetiljkama. Diam. 100 mm	 Cp 130198 - Ci 2605635 TRAFFIC LIGHT LED 100MM Prometno svjetlo, 2 LED-a, promjera 100 mm
 Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM Postolje visine 800 mm, s vratima, za stup ulaza/izlaza	 Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM Postolje visine 600 mm, s vratima, za stup ulaza/izlaza
 Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE Detektor petlje s 2 kanalima, 24 V DC/AC, do 4 frekvencije po kanalu za bliska postavljanja petlji, prilagodljiva osjetljivost, funkcija pojačanja za povećanje osjetljivosti	 Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO Detektor petlje s 2 kanalima, 24 V DC/AC, do 4 frekvencije po kanalu za bliska postavljanja petlji, prilagodljiva osjetljivost, funkcija pojačanja za povećanje osjetljivosti. Otkrivanje smjera.



ESPAS 30 ULTRA

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp P800138 - Ci 2606835 KIT DENEb TO DENEb Dodatna ploča kojom se komunicira među dvjema postajama, u konfiguracijama »dvosmjerno« i »dvostruka visina«. Samo za sustav 30.		Cp P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING Komplet za funkciju upravljanja međusobnom povezanošću (postaja među dvjema pregradama), koristan za sprječavanje redova na vratima ili u situacijama kada su potrebne posebne sigurnosne mjere. Može se upotrijebiti kada je potrebno upravljanje trećom petljom (npr. motocikli). Uključuje detektor petlje za sigurnosnu petlju druge rampe i komplet terminala kako bi se povezale naredbe druge rampe.
	Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Laserski detektor prisutnosti i sigurnosti. Služi kao alternativa magnetskim petljama. Uključuje jedan ulaz i dva izlaza releja. Maksimalni raspon otkrivanja: 9,9 m x 9,9 m. Napajanje 10 – 35 V DC.		Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFATEY DETECTOR Sigurnosni laserski detektor. Upotrebljava se u kombinaciji s magnetskim petljama kako bi se dodao još jedan sigurnosni uređaj (npr. za pješake). Uključuje dva izlaza releja. Maksimalni raspon otkrivanja: 5 m x 5 m. Napajanje 10 – 35 V DC.
	Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Daljinsko upravljanje za postavljanje sigurnosnog laserskog detektora te laserskog uređaja za otkrivanje prisutnosti i sigurnosti.		Cp 394160 - Ci 2605636 PALO ø60 H3600 Potpora stupa od pocinčana čelika, za ploče i prometno svjetlo. Promjer 60 mm – visina 3.600 mm
	Cp P800132 - Ci 2606775 485-TCP/IP CONVERTER KIT Uređajem se omogućuje uvođenje u ožičenu mrežu uređaja TCP/IP pomoću serijskog sučelja RS-485. Rješenje se upotrebljava u svim situacijama gdje je potreban prijenos serijskih podataka kroz, primjerice, već postojeću lokalnu mrežu.		



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.