




Be ahead



ESPAS 30-U CC ULTRA


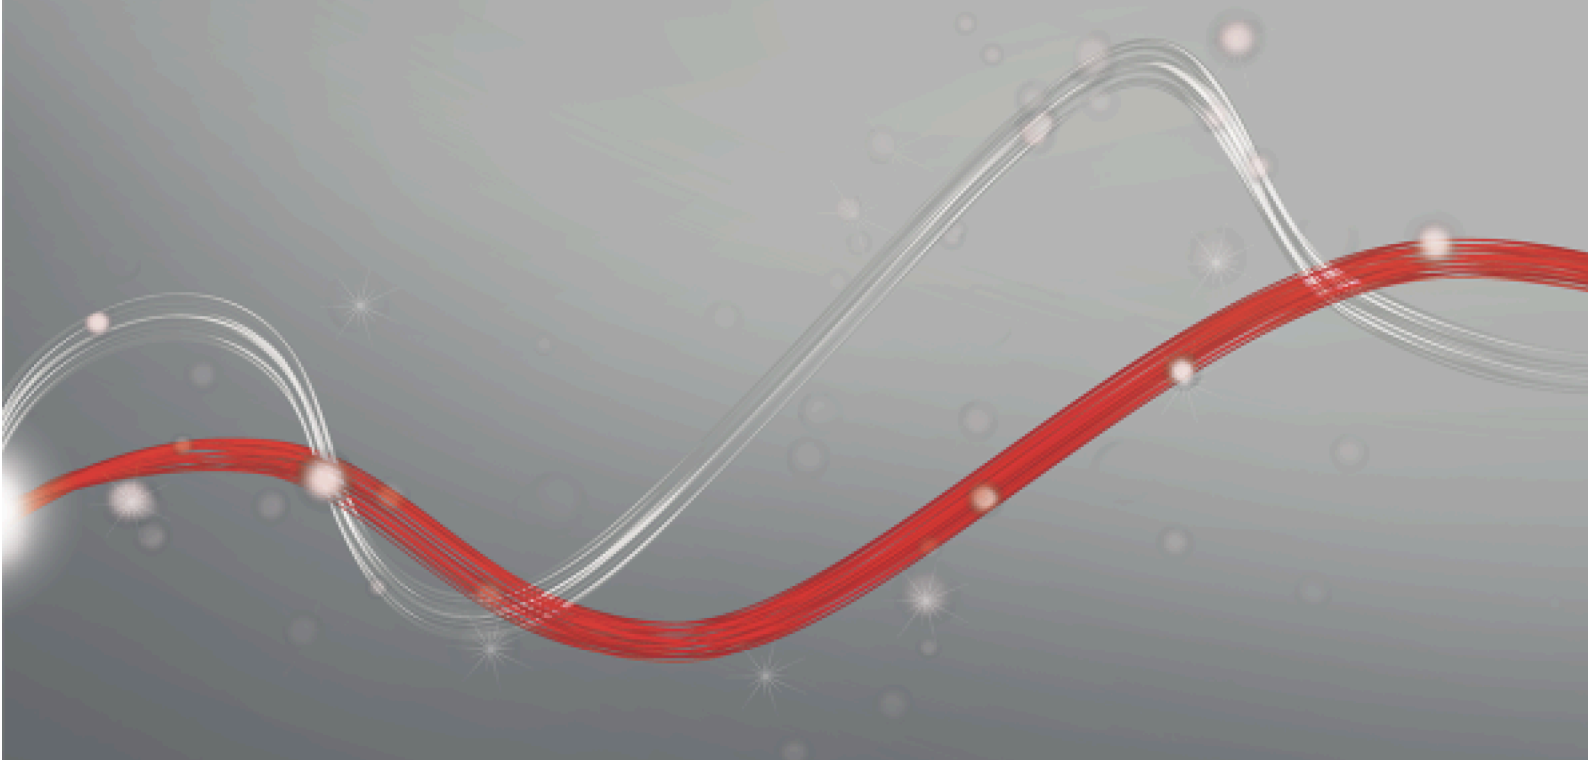




ESPAS 30-U CC ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

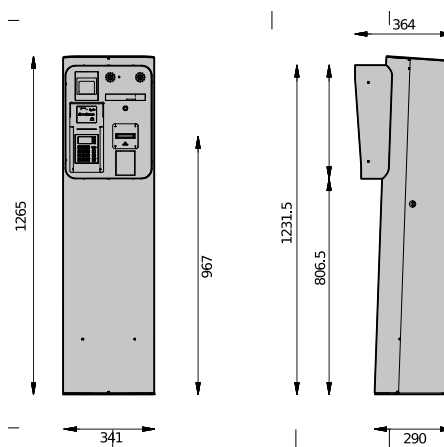

La estación Espas 30-U CC Ultra es un dispositivo para gestionar una cancela de salida de un área de estacionamiento y permite el pago del estacionamiento mediante tarjeta de crédito, escaneando el ticket de entrada.

La unidad trabaja en una red de cables como un componente entre los otros elementos del sistema.

Equipado con escáner de tickets y cantidad de descuento, lector de proximidad para la tarjeta de operador y de abonado, terminal C/C con CHIP y PIN y sin contacto.

La pantalla y la guía de mensajes por voz mejoran la experiencia del usuario.

	ESPAS 30-U CC ULTRA
Tensión de alimentación	230 VAC $\pm 10\%$, 50Hz-60Hz
Consumo de energía máximo	230 W
Consumo de energía en reposo	90 W
Temperatura de funcionamiento	$-20 \div 50$ °C
Dimensiones	1265 x 341 x 364 mm
Peso bruto	65 kg
Interfaz de comunicación estándar	RS485 – TCP/IP
Color estándar	RAL7015
Material	Armario de chapa de acero DD11 (UNI EN 10111) de 2,0 mm de espesor; panel frontal de policarbonato antidesgaste y antiarañazos.



ESPAS 30-U CC ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

		Nombre		Impresora térmica	Escáner	Intercomunicador IP	Lector de tarjetas RFID	Gestión de tickets de entrada	Tarjeta de crédito
PA4D141R10000	2606975	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF new	●	●	●		●	●	●
PA4D141R12000	2613234	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF CIT-IP new	●	●	●	●	●	●	●
PA4D142R10000	2606976	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-FRA RF	●	●	●		●	●	●
PA4D142R12000	2613235	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-FRA RF CIT-IP	●	●	●	●	●	●	●
PA4D143R10001	2613236	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-UK RF new	●	●			●	●	●
PA4D143R12000	2613237	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-UK RF CIT-IP new	●	●	●		●	●	●
PA4D145R10002	2613238	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-AUS RF new	●	●			●	●	●
PA4D145R12000	2607027	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-AUS RF CIT-IP	●	●	●	●	●	●	●

ACCESORIOS RECOMENDADOS

 Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE Base de anclaje de la columna para terminales de entrada/salida 20/30	 Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 6MT Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de cola x 6 m de bucle)
 Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de cola x 8 m de bucle)	 Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la estación interna/POF en la barra DIN
 new Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. Diam. 100mm	 Cp 130198 - Ci 2605635 TRAFFIC LIGHT LED 100MM Semáforo, 2 luces LED (verde/rojo), diámetro de 100 mm
 Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la columna de entrada/salida	 Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la columna de entrada/salida
 Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad.	 Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. Detección de dirección.



ESPAS 30 ULTRA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	Cp P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING Kit de gestión de la función de interbloqueo (estación entre dos barreras), útil para evitar las colas en la cancela o para requisitos de seguridad particulares. Se puede utilizar cuando se requiere una tercera gestión del bucle (por ejemplo, una motocicleta). Incluye un detector de bucle para el bucle de seguridad de la segunda barrera y un kit de terminales para conectar los comandos de la segunda barrera.		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 9,9 m. 10-35 VCC.
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFATEY DETECTOR Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de alimentación de 10-35 VCC.		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad y detector de láser de presencia y seguridad.
	Cp P800132 - Ci 2606775 485-TCP/IP CONVERTER KIT El dispositivo permite insertar dentro de una red TCP/IP cableada dispositivos que utilizan una interfaz serie RS-485. La solución se utiliza en todas aquellas realidades en las que es necesario transmitir datos en serie a través, por ejemplo, de una red local ya presente.		Cp 394160 - Ci 2605636 PALO ø60 H3600 Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.