




Be ahead



ESPAS 30-U CC ULTRA


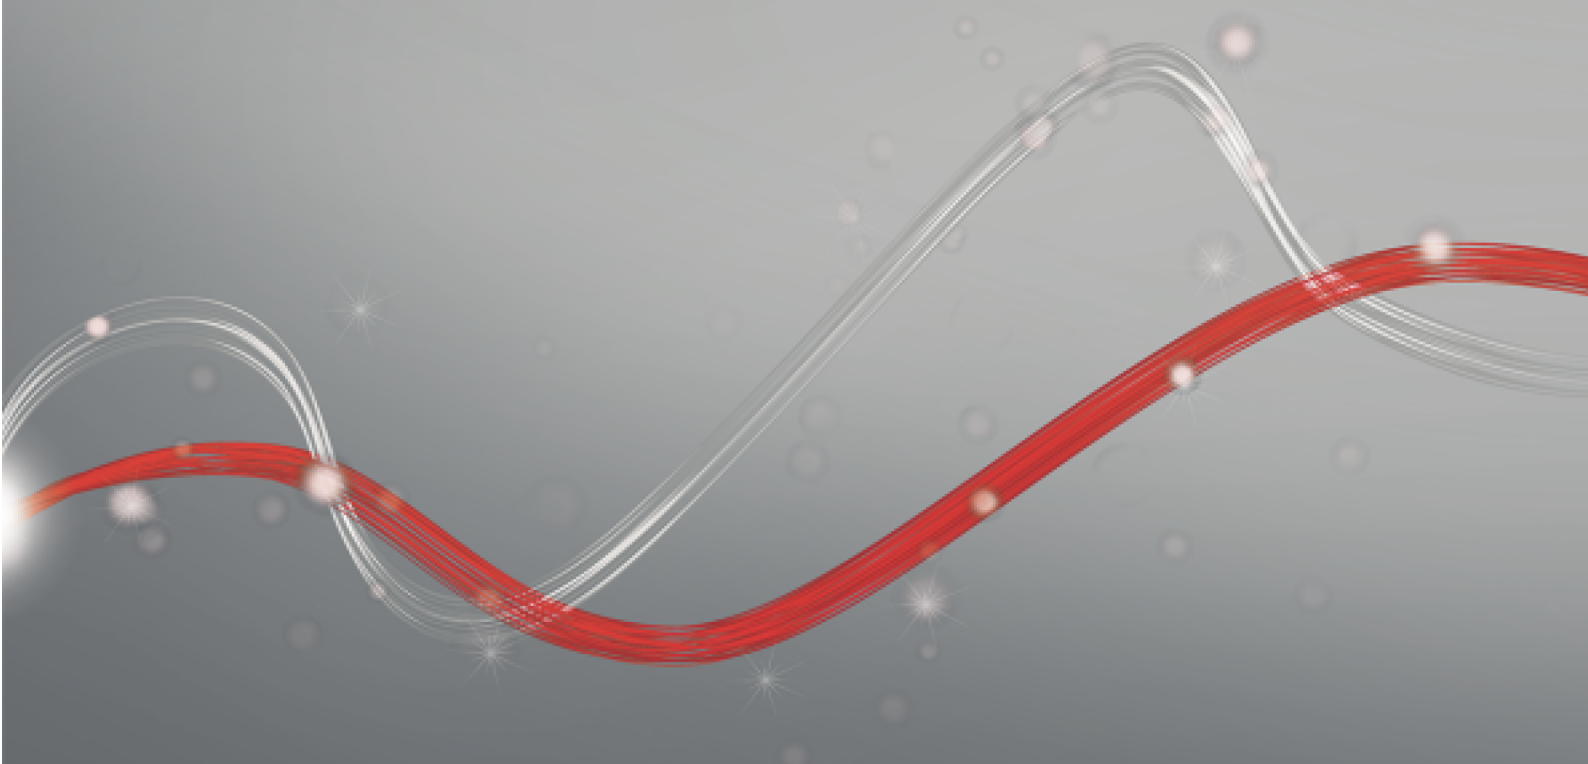




ESPAS 30-U CC ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

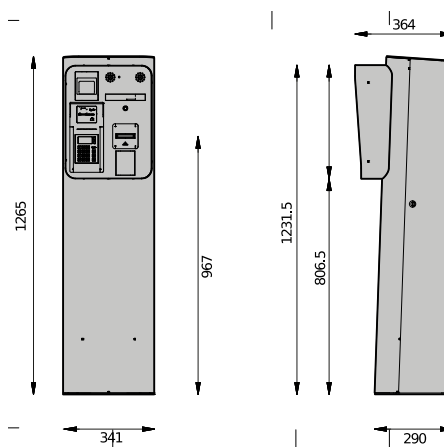

Stacja Espas 30-U CC Ultra jest urządzeniem do zarządzania bramą wyjazdową obszaru parkingowego, oferującą możliwość płatności za parkowanie za pomocą karty kredytowej po zeskanowaniu biletu wjazdowego.

Jednostka pracuje w sieci przewodowej, jako komponent pomiędzy innymi elementami systemu.

Wyposażona jest w skaner biletów i kwoty rabatu, czytnik zbliżeniowy dla karty operatora i kart abonamentowych, terminal C/C z czytnikiem kart chipowych i klawiaturą do wpisywania kodów PIN, a także możliwością przyjmowania płatności bezdotykowych.

Wytyczne przekazywane przez wyświetlacz i komunikaty głosowe ułatwiają użytkownikom poruszanie się po obszarze.

	ESPAS 30-U CC ULTRA
Napięcie zasilania	230 VAC $\pm 10\%$, 50Hz-60Hz
Maks. zużycie energii	230 W
Zużycie energii w trakcie bezczynności	90 W
Temperatura pracy	$-20 \div 50^{\circ}\text{C}$
Rozmiary	1265 x 341 x 364 mm
Masa brutto	65 kg
Standardowy interfejs komunikacyjny	RS485 – TCP/IP
Kolor standardowy	RAL7015
Materiał	Szafa z blachy DD11 (UNI EN 10111) o grubości 2,0 mm; panel frontowy z poliwęglanu z właściwościami zapobiegającymi zużyciu i zadrapaniom,



ESPAS 30-U CC ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

Kod	Nazwa	Cena (€)	Drukarka termiczna	Skaner	Interkom IP	Czytnik kart RFID	Zarządzanie karnetami	karta kredytowa
PA4D141R10000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF	new 12.160,00	●	●		●	●	●
PA4D141R12000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF CIT-IP	new 13.920,00	●	●	●	●	●	●
PA4D142R10000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-FRA RF	11.940,00	●	●		●	●	●
PA4D142R12000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-FRA RF CIT-IP	13.710,00	●	●	●	●	●	●
PA4D143R10000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-UK RF	new 12.970,00	●	●		●	●	●
PA4D143R12000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-UK RF CIT-IP	new 14.730,00	●	●	●	●	●	●
PA4D145R10000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-AUS RF	new 8.140,00	●	●		●	●	●
PA4D145R12000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-AUS RF CIT-IP	9.910,00	●	●	●	●	●	●

ZALECANE AKCESORIA

	Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE Podstawa kotwiąca dla kolumn dla 20/30 terminali wjazdowych/wyjazdowych		Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT Wstępnie podłączona pętla magnetyczna o wysokiej czułości (końcówka 10 m x pętla 5 m)
	Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Wstępnie podłączona pętla magnetyczna o wysokiej czułości (końcówka 10 m x pętla 8 m)		Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Urządzenie grzewcze 60 W dla stacji wewnętrznej/instalacji POF na szynie DIN
	new Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Sygnalizator świetlny z trzema diodami LED (czerwono-czerwono-zielona) o dużej jasności do regulacji ruchu drogowego. W komplecie z lampami LED. Średnica 100 mm.		Cp 130198 - Ci 2605635 TRAFFIC LIGHT LED 100MM Sygnalizacja świetlna, 2 diody LED, śr. 100 mm
	Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM Cokół o wysokości 800 mm, z drzwiami, dla kolumny wjazdowej/wyjazdowej		Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM Cokół o wysokości 600 mm, z drzwiami, dla kolumny wjazdowej/wyjazdowej



ESPAS 30 ULTRA

ZALECANE AKCESORIA

	Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE 2-kanalowy wykrywacz pętli, 24 VDC, do 4 częstotliwości na kanał dla instalacji z zamkniętą pętlą, regulowana czułość, funkcja wzmacniania czułości		Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO 2-kanalowy wykrywacz pętli, 24 VDC/AC, do 4 częstotliwości na kanał dla instalacji z zamkniętą pętlą, regulowana czułość, funkcja wzmacniania czułości. Wykrywanie kierunku.
	Cp P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING Zestaw do zarządzania funkcją blokady (stacją pomiędzy dwoma szlabanami), przydatny do eliminowania kolejek przed bramą lub w przypadku istnienia szczególnych wymagań bezpieczeństwa. Może być stosowany, gdy wymagane jest zarządzanie trzecią pętlą (np. dla motocykli). Zawiera wykrywacz pętli dla pętli bezpieczeństwa drugiego szlabanu oraz zestaw dla terminali, umożliwiający podłączenie poleceń drugiego szlabanu.		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Laserowy wykrywacz obecności i bezpieczeństwa. Stosowany jako alternatywa dla pętli magnetycznych. Zawiera jedno wejście i dwa wyjścia przekaźnikowe. Maksymalny zasięg wykrywania: 9,9 m x 9,9 m, zasilanie 10-35 VDC.
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR Wykrywacz bezpieczeństwa lasera. Stosowany jest w połączeniu z pętlami magnetycznymi, aby dodać dodatkowe urządzenie zabezpieczające (np. dla pieszych). Zawiera dwa wyjścia przekaźnikowe. Maksymalny zasięg wykrywania: 5 m x 5 m, zasilanie 10-35 VDC.		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Sterownik zdalny do ustawień laserowego wykrywacza bezpieczeństwa i obecności oraz laserowego wykrywacza bezpieczeństwa.
	Cp P800132 - Ci 2606775 485-TCP/IP CONVERTER KIT Urządzenie umożliwia dotaczanie urządzeń do przewodowej sieci TCP/IP za pomocą interfejsu szeregowego RS-485. Rozwiązanie stosowane jest w tych sytuacjach, w których konieczne jest przesyłanie danych szeregowych przez, na przykład, już istniejącą sieć lokalną.		Cp 394160 - Ci 2604482 PALO 60 H3600 Wspornik ocynkowanego słupka stalowego dla paneli i sygnalizacja świetlna. Średnica 60 mm – wys. 3600 mm



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.