




Be ahead



ESPAS 30-U CC ULTRA

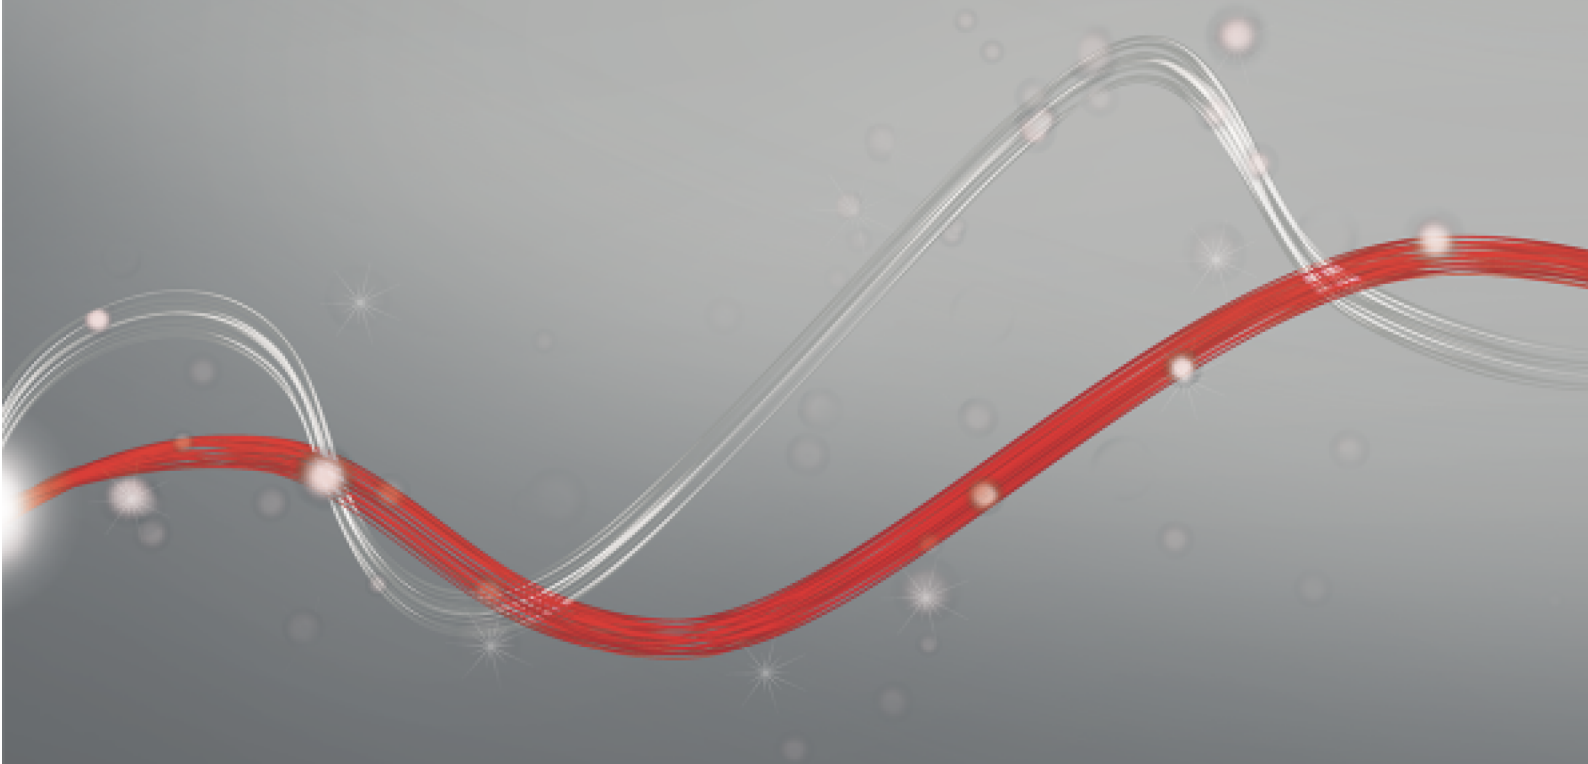




ESPAS 30-U CC ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

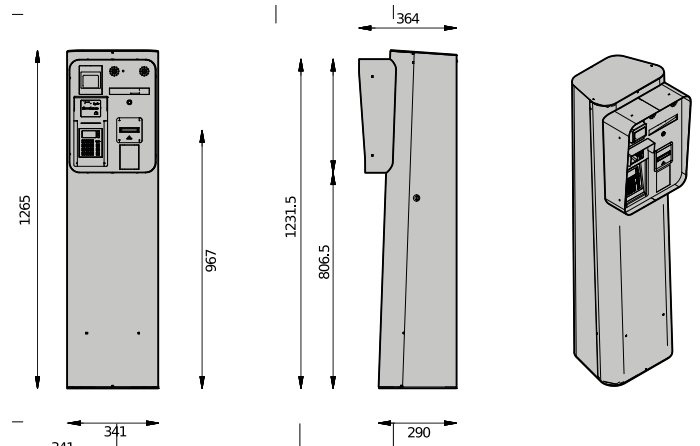

Ο σταθμός Espas 30-U CC Ultra είναι μια συσκευή για τη διαχείριση μιας πύλης εξόδου από έναν χώρο στάθμευσης και επιτρέπει την πληρωμή για τη στάθμευση με πιστωτική κάρτα, σαρώνοντας το εισιτήριο εισόδου.

Η μονάδα λειτουργεί σε ενσύρματο δίκτυο

ως στοιχείο μεταξύ των άλλων στοιχείων του συστήματος.

Είναι εξοπλισμένος με σαρωτή εισιτηρίων και εκπύσεων, καθώς και αναγνώστη εγγύτητας για κάρτες χειριστών και συνδρομητών, τερματικό C/C με CHIP και PIN και ανέπαφες συναλλαγές.

Η οθόνη και ο οδηγός φωνητικών μηνυμάτων βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη.














ESPAS 30-U CC ULTRA	
Τάση τροφοδοσίας	230 VAC \pm 10%, 50Hz-60Hz
Μέγ. κατανάλωση ισχύος	230 W
Κατανάλωση ισχύος σε αδράνεια	90 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 \div 50 °C
Μεγέθη	1265 x 341 x 364 mm
Μεικτό βάρος	65 kg
Τυπική διεπαφή επικοινωνίας	RS485 – TCP/IP
Τυπικό χρώμα	RAL7015
Υλικό	Ερμάριο από χαλυβδοέλασμα DD11 (UNI EN 10111) πάχους 2,0 mm, μπροστινό πάνελ από πολυκαρβονικό υλικό με αντοχή στη φθορά και τις γρατζουνιές,

Κωδικός	Όνομα	Θερμικός εκτυπωτής	Σαρωτής	Ενδοεπικοινωνία IP	Αναγνώστης καρτών RFID	Διαχείριση εισιτηρίων	Πιστωτική κάρτα
PA4D141R10000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF	●	●		●	●	●
PA4D141R12000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF CIT-IP	●	●	●	●	●	●



ESPAS 30 ULTRA

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

 <p>Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE</p> <p>Βάση αγκύρωσης στύλου για 20/30 τερματικά εισόδου/εξόδου</p>	 <p>Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT</p> <p>Υψηλής ευαισθησίας προκαλωδιωμένο μαγνητικό κλειστό κύκλωμα (10 m ουρά x 5 m κλειστό κύκλωμα)</p>
 <p>Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT</p> <p>Υψηλής ευαισθησίας προκαλωδιωμένο μαγνητικό κλειστό κύκλωμα (10 m ουρά x 8 m κλειστό κύκλωμα)</p>	 <p>Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT</p> <p>Μονάδα θερμαντικού σώματος 60 W για εσωτερικό σταθμό/εγκατάσταση POF σε μπάρα DIN</p>
 <p>Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM</p> <p>Φανάρι με τρία φώτα LED (κόκκινο - κόκκινο - πράσινο) με υψηλή φωτεινότητα για ρύθμιση διέλευσης. Πλήρης με λαμπτήρες LED. Διαμ. 100 χιλιοστά</p>	 <p>Cp D121458 - Ci 2600592 TRAFFIC LIGHT 100MM</p> <p>Φωτεινός σηματοδότης, 2 λυχνίες (πράσινη/κόκκινη), διαμ. 100 mm</p>
 <p>Cp 130186 - Ci 2605957 TRAFFIC LIGHT 200MM</p> <p>Φωτεινός σηματοδότης, 2 λυχνίες (πράσινη/κόκκινη), διαμ. 200 mm</p>	 <p>Cp 130197 - Ci 2605958 TRAFFIC LIGHT LED 200MM</p> <p>Φωτεινός σηματοδότης, 2 λυχνίες LED, διαμ. 200 mm</p>
<p>Cp 139047 - Ci 2613186 TRAFFIC LIGHT POLE SUPPORT</p> <p>Στήριξη στύλου φωτεινού σηματοδότη</p>	 <p>Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM</p> <p>Βάση ύψους 800 mm, με πόρτα, για στύλο εισόδου/εξόδου</p>
 <p>Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM</p> <p>Βάση ύψους 600 mm, με πόρτα, για στύλο εισόδου/εξόδου</p>	 <p>Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE</p> <p>Ανιχνευτής κλειστού κυκλώματος 2 καναλιών, 24 VDC, έως 4 συχνότητες ανά κανάλι για εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος, προσαρμόσιμη ευαισθησία, λειτουργία ενίσχυσης για αύξηση ευαισθησίας</p>
 <p>Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO</p> <p>Ανιχνευτής κλειστού κυκλώματος 2 καναλιών, 24 VDC/AC, έως 4 συχνότητες ανά κανάλι για εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος, προσαρμόσιμη ευαισθησία, λειτουργία ενίσχυσης για αύξηση ευαισθησίας. Ανίχνευση κατεύθυνσης.</p>	 <p>Cp P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING</p> <p>Κιτ για τη διαχείριση της λειτουργίας αλληλασφάλισης (σταθμός ανάμεσα σε δύο μπάρες). Είναι χρήσιμο για να αποφευχθούν οι ουρές στην πύλη ή για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας. Είναι χρήσιμο όταν απαιτείται διαχείριση τρίτου κλειστού κυκλώματος (π.χ., για μοτοσυκλέτες). Περιλαμβάνει ανιχνευτή κλειστού κυκλώματος για το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας της δεύτερης μπάρας και κιτ ακροδεκτών για σύνδεση των εντολών της δεύτερης μπάρας.</p>
 <p>Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS</p> <p>Παρουσία και ανιχνευτής λέιζερ ασφαλείας. Χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση από τα μαγνητικά κλειστά κυκλώματα. Περιλαμβάνει μία είσοδο και δύο εξόδους ηλεκτρονόμενων. Μέγιστο εύρος ανίχνευσης: 9,9 m x 9,9 m. Τροφοδοσία 10-35 VDC.</p>	 <p>Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR</p> <p>Ανιχνευτής λέιζερ ασφαλείας. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα μαγνητικά κλειστά κυκλώματα, προκειμένου να προσθέσει μια επιπλέον διάταξη ασφαλείας (π.χ., για τους πεζούς). Περιλαμβάνει δύο εξόδους ηλεκτρονόμενων. Μέγιστο εύρος ανίχνευσης: 5 m x 5 m. Τροφοδοσία 10-35 VDC.</p>
 <p>Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL</p> <p>Τηλεχειριστήριο για τις ρυθμίσεις "Ανιχνευτής λέιζερ ασφαλείας" και "Παρουσία και ανιχνευτής λέιζερ ασφαλείας".</p>	 <p>Cp P800132 - Ci 2606775 485-TCP/IP CONVERTER KIT</p> <p>Η διάταξη επιτρέπει την εισαγωγή εντός ενός ενσύρματου δικτύου συσκευών TCP/IP με χρήση μιας σειριακής διασύνδεσης RS-485. Η λύση χρησιμοποιείται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να μεταδοθούν σειριακά δεδομένα μέσω, για παράδειγμα, ενός τοπικού δικτύου που υπάρχει ήδη.</p>



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.