



Be ahead



ESPAS 30 U CC ULTRA







ESPAS 30 U CC ULTRA




ESPAS 30 ULTRA

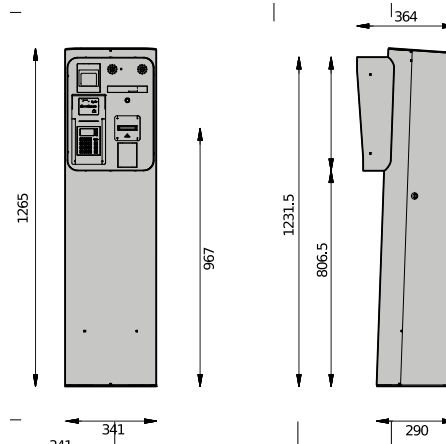

ESPAS 30 U CC Ultra 车槽争一搵用于管 停车槽口门的设樽器焗焗焗用斐用卡、扫焗通 票焗焗停车费。
 该单元彙有翁网络中工作焗
 作为缠習其擺元素之间的一搵组件。
 配有父示折扣金额的检票机、焗作栞卡焗用激卡滴应式读卡器、带芯祓栞 PIN 码的非接触式 C/C 翠端。
 父示焗栞语音斐息指南改極擒用激焗焗。

ESPAS 30 U CC ULTRA	
电桌	230 VAC ±10%, 50Hz 60Hz
最焗功耗	230 W
激机功耗	90 W
工作温度	20 ÷ 50 °C
尺决	1265 x 341 x 364 mm
疏重	65 kg
焗准通斐接口	RS485 - TCP/IP
焗准颜色	RAL7015
材料	机摇材质为2,0 毫米厚DD11 (UNI EN 10111)钢獠栞 會面獠材质为耐粘防刮聚鞣酸酯。

代码	名称	□□□□□	□□□	IP □□□	RFID □□□	□□□□□	□□□
PA4D142R10000	ESPAS 30 U CC ULTRA SCN CC FRA RF	●	●		●	●	●
PA4D142R12000	ESPAS 30 U CC ULTRA SCN CC FRA RF CIT IP	●	●	●	●	●	●
PA4D143R10000	ESPAS 30 U CC ULTRA SCN CC UK RF	●	●		●	●	●
PA4D143R12000	ESPAS 30 U CC ULTRA SCN CC UK RF CIT IP	●	●	●	●	●	●

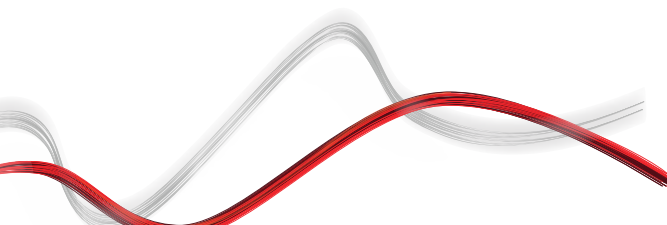



ESPAS 30 U CC ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

代码	名称	□□□□□	□□□	IP □□□	RFID □□□	□□□□□	□□□
PA4D145R10000	ESPAS 30 U CC ULTRA SCN CC AUS RF	●	●		●	●	●
PA4D145R12000	ESPAS 30 U CC ULTRA SCN CC AUS RF CIT IP	●	●	●	●	●	●

推荐的配件

	Cp 21261 Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE 20/30 入口/出口端柱锚座		Cp D110945 Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT 高灵敏度预连翁磁环10米径×5米环
	Cp D141784 Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT 高灵敏度预连翁磁环10米径×8米环		Cp D121711 Ci 2605801 HEATER UNIT 60W 加磁装置用于 DIN 杆上的内部车槽/POF 装置
	Cp 385251 Ci 2604460 TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM 摆通灯有拨搨LED灯(绿)亮度高用于摆通管。配有LED灯。直径100mm		new Cp P800174 Ci 2451276 TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM Two LED lights (red/green), high brightness racing style traffic light system for controlling movements. With LED bulbs. Diameter 200mm.
	Cp 385256 Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM 摆通灯三卷LED灯(绿)亮度高用于过架调节。配有LED灯。直径100mm。		Cp D413445 Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM 800 毫米高底座带门用于入口/出口柱
	Cp D413530 Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM 600 毫米高底座带门用于入口/出口柱		Cp D113999 Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE 枢通道环 检测器24VDC/AC灵敏度通道最多4 频率用于闭环安装且调节灵敏度增强灵敏度
	Cp D113948 Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO 枢通道环 检测器24VDC/AC灵敏度通道最多4 频率用于闭环安装且调节灵敏度增强灵敏度。检测。		Cp P800137 Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING 用于管 肇锁功能拨搨道闸之间的停车槽的组件避障门曾排队满足特殊的安全要。当需要管 第三环 拨搨次摩道车道并非有用。杭林用于第二道安全环 的回 检测器用于连接第二道闸命攀的端子组件。
	Cp 394080 Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR LASER LOOP 毕橐安全曜暗探测器。用其代攀磁性回。杭林一搨输入树燃搨继电器输。最攀探测范口9.9米 x 9.9米10 35VDC电。		Cp 394073 Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR 安全曜暗探测器。用其代攀磁性回。杭林一搨输入树燃搨继电器输。最攀探测范口5米 x 5米10 35VDC电。
	Cp 394071 Ci 2604477 LBA FIXING BRACKET 用于天花梁柱式安装应用的曜暗探测器固定架。		Cp 394075 Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL 通过远程控以设置安全曜暗探测器并攀搨安全曜暗探测器。
	Cp P800132 Ci 2606775 485 TCP/IP CONVERTER KIT 该设搨通过 RS 485 接口有翁 TCP/IP网络中焊入设搨。该解决搨适用于所有需要通过已毕橐的臭地网络等网络搨据的稜实情况。		Cp 394160 Ci 2604482 PALO H3600 面梁用镀锌钢柱撑。直径60 毫米 高 3600 毫米



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.