




Be ahead



ESPAS 30-U CC ULTRA


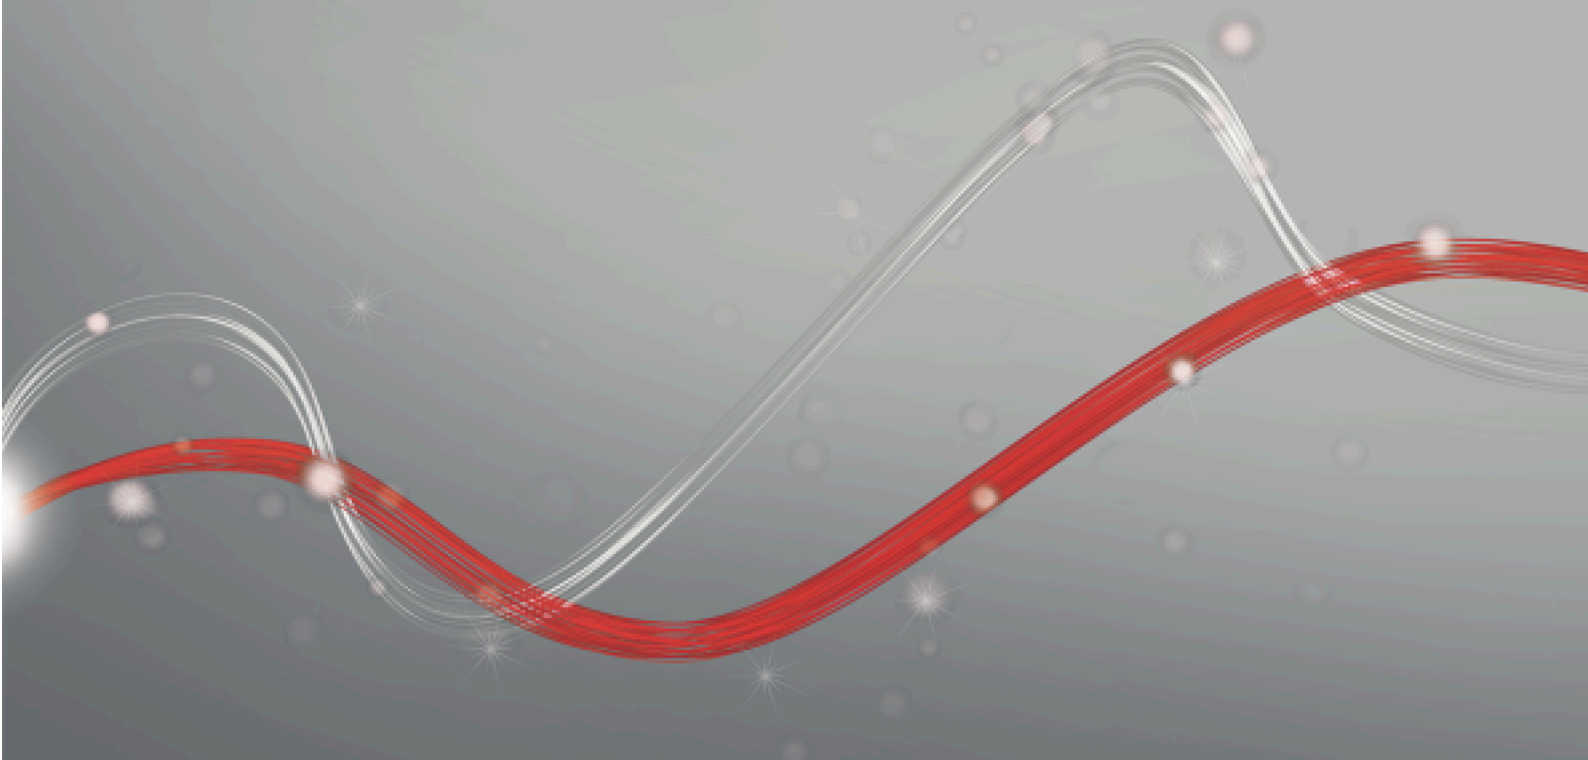




ESPAS 30-U CC ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

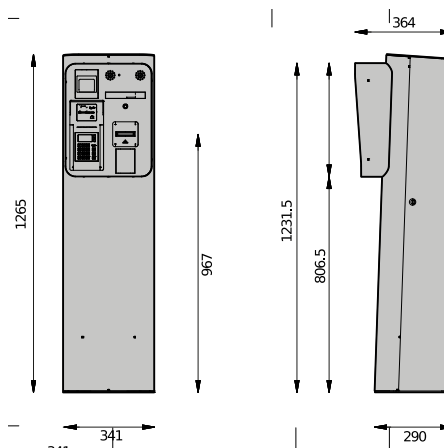

Postaja ESPAS 30-U CC Ultra uređaj je kojim se upravlja izlaznim vratima iz područja parkirališta te omogućuje plaćanje parkiranja kreditnom karticom, skeniranjem ulazne kartice.

Jedinica radi u ožičenoj mreži

kao sastavnica među drugim elementima sustava.

Opremljen skenerom kartica i mogućnošću izračuna iznosa popusta, čitačem kartica u blizini za operator i pretplatničku karticu, terminalom C/C za CHIP, PIN i beskontaktno plaćanje.

Zaslonom i vođenjem glasovnim porukama poboljšava se korisnički doživljaj.

	ESPAS 30-U CC ULTRA
Napon električne mreže	230 VAC $\pm 10\%$, 50Hz-60Hz
Maksimalna potrošnja struje	230 W
Potrošnja struje u praznom hodu	90 W
Radna temperatura	$-20 \div 50$ °C
Veličine	1265 x 341 x 364 mm
Težina bruto	65 kg
Standardno komunikacijsko sučelje	RS485 – TCP/IP
Standardna boja	RAL7015
Materijal	Ormaric od čeličnog lima DD11 (UNI EN 10111) debljine 2,0 mm; prednja ploča od polikarbonata sa zaštitom od trošenja i grebanja.



ESPAS 30-U CC ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

		Naziv	Termalni pisač	Skener	Interfon IP-a	Čitač kartica RFID	Upravljanje prolaskom kartica	kreditna kartica
PA4D141R10000	2606975	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF new	●	●		●	●	●
PA4D141R12000	2613234	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF CIT-IP new	●	●	●	●	●	●
PA4D142R10000	2606976	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-FRA RF	●	●		●	●	●
PA4D142R12000	2613235	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-FRA RF CIT-IP	●	●	●	●	●	●
PA4D143R10001	2613236	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-UK RF new	●	●		●	●	●
PA4D143R12000	2613237	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-UK RF CIT-IP new	●	●	●	●	●	●
PA4D145R10002	2613238	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-AUS RF new	●	●		●	●	●
PA4D145R12000	2607027	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-AUS RF CIT-IP	●	●	●	●	●	●

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

 Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE Sidreno postolje stupa za 20/30 terminala ulaza/izlaza	 Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 6MT Magnetska petlja visoke osjetljivosti kojoj su prethodno provedeni kabeli (rep od 10 m x petlja od 6 m)
 Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Magnetska petlja visoke osjetljivosti kojoj su prethodno provedeni kabeli (rep od 10 m x petlja od 8 m)	 Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Jedinica za grijanje od 60 W, za postavljanje unutarnje postaje/POF-a na letvu DIN
 new Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Semafor sa tri LED svjetla (crvena - crvena - zelena) visoke svjetline za regulaciju tranzita. U kompletu s LED svjetilkama. Diam. 100 mm	 Cp 130198 - Ci 2605635 TRAFFIC LIGHT LED 100MM Prometno svjetlo, 2 LED-a, promjera 100 mm
 Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM Postolje visine 800 mm, s vratima, za stup ulaza/izlaza	 Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM Postolje visine 600 mm, s vratima, za stup ulaza/izlaza
 Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE Detektor petlje s 2 kanalima, 24 V DC/AC, do 4 frekvencije po kanalu za bliska postavljanja petlji, prilagodljiva osjetljivost, funkcija pojačanja za povećanje osjetljivosti	 Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO Detektor petlje s 2 kanalima, 24 V DC/AC, do 4 frekvencije po kanalu za bliska postavljanja petlji, prilagodljiva osjetljivost, funkcija pojačanja za povećanje osjetljivosti. Otkrivanje smjera.



ESPAS 30 ULTRA

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING Komplet za funkciju upravljanja međusobnom povezanošću (postaja među dvjema pregradama), koristan za sprječavanje redova na vratima ili u situacijama kada su potrebne posebne sigurnosne mjere. Može se upotrijebiti kada je potrebno upravljanje trećom petljom (npr. motocikli). Uključuje detektor petlje za sigurnosnu petlju druge rampe i komplet terminala kako bi se povezale naredbe druge rampe.		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Laserski detektor prisutnosti i sigurnosti. Služi kao alternativa magnetskim petljama. Uključuje jedan ulaz i dva izlaza releja. Maksimalni raspon otkrivanja: 9,9 m x 9,9 m. Napajanje 10 – 35 V DC.
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFATEY DETECTOR Sigurnosni laserski detektor. Upotrebljava se u kombinaciji s magnetskim petljama kako bi se dodao još jedan sigurnosni uređaj (npr. za pješake). Uključuje dva izlaza releja. Maksimalni raspon otkrivanja: 5 m x 5 m. Napajanje 10 – 35 V DC.		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Daljinsko upravljanje za postavljanje sigurnosnog laserskog detektora te laserskog uređaja za otkrivanje prisutnosti i sigurnosti.
	Cp P800132 - Ci 2606775 485-TCP/IP CONVERTER KIT Uređajem se omogućuje uvođenje u ožičenu mrežu uređaja TCP/IP pomoću serijskog sučelja RS-485. Rješenje se upotrebljava u svim situacijama gdje je potreban prijenos serijskih podataka kroz, primjerice, već postojeću lokalnu mrežu.		Cp 394160 - Ci 2605636 PALO ø60 H3600 Potpora stupa od pocinčana čelika, za ploče i prometno svjetlo. Promjer 60 mm – visina 3.600 mm



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.