




Be ahead



MAXIMA ULTRA 35

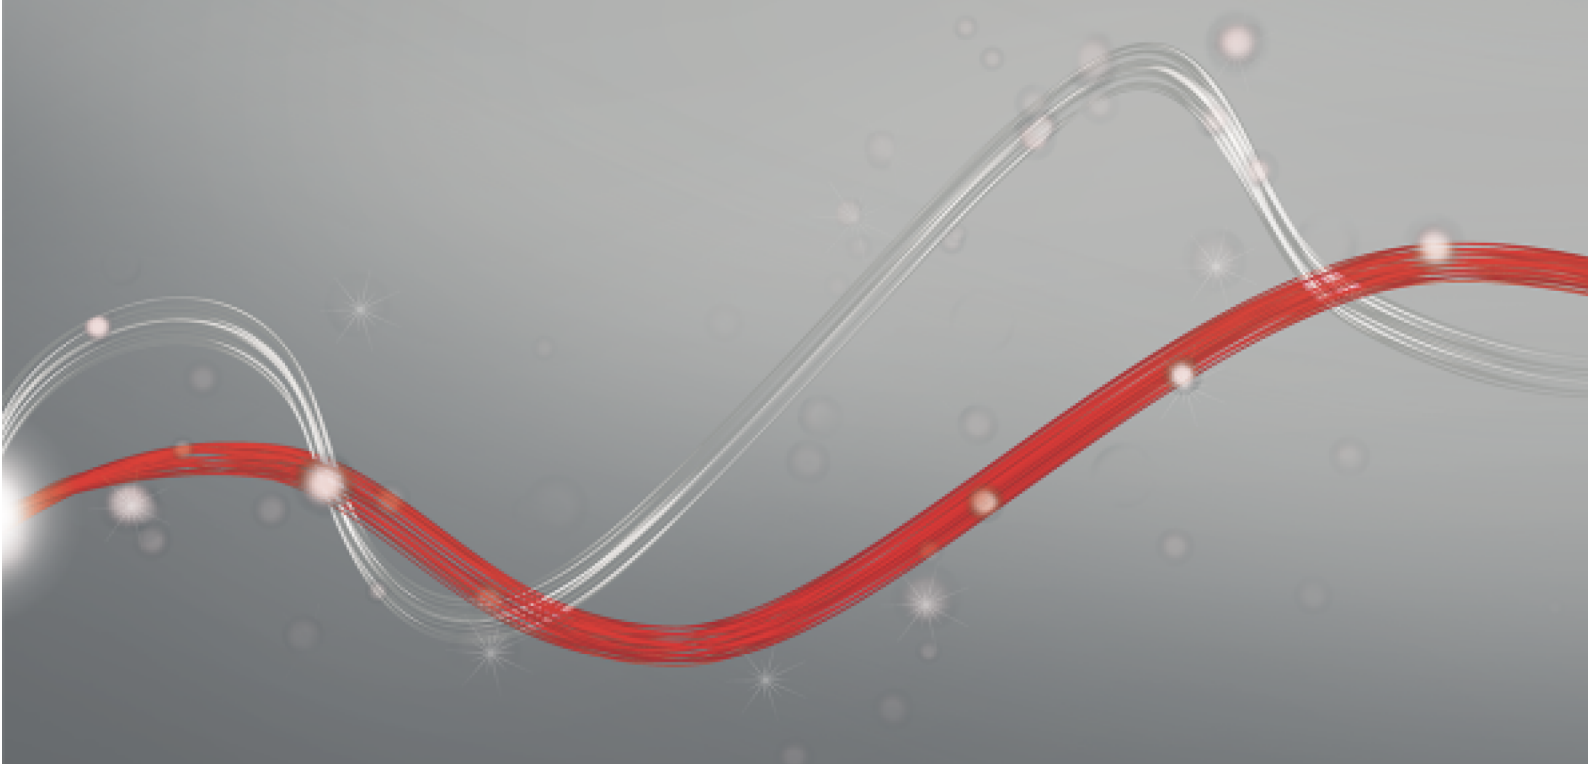




MAXIMA ULTRA 35



Automatic barriers - road barriers




Empowered by
U-LINK

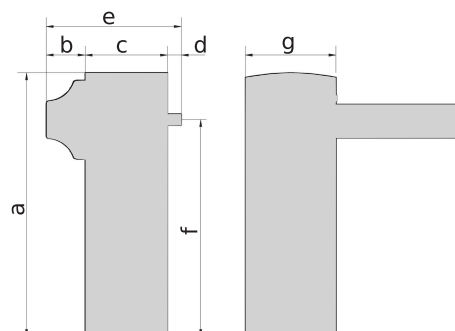

	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA ULTRA 35	1110	120	320	40	480	950	280

מגוון של מחסומים אלקטרומכניים מקצועיים במתח 230V משנה מהירות ומנוע השראה תלת פזי לשימוש בתדירות גבוהה. מפותח ובנוי לפעול במגוון רחב של מצבים כגון חניונים גדולים, שערי אגרה עם היפוך כיוון נסיעה תכופ, מיתקנים תעשייתיים.

אפשרות קביעת מעבר פעיל מיחידה בקרה אלקטרונית.

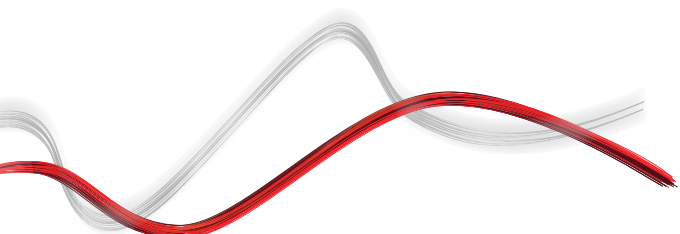



Automatic barriers - road barriers



MAXIMA ULTRA 35

קוד	שם	תיאור
P940073 00002	MAXIMA ULTRA 35 SM	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 1.7 to 5 m gates. Opening time from 0.7 to 3 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. Colour RAL 7015. U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940073 00102	MAXIMA ULTRA 35 SM - RAL	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 1.7 to 5 m gates. Opening time from 0.7 to 3 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940082	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS SPRING	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 1.7 to 5 m gates. Opening time from 0.7 to 3 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Includes fitting of springs and balancing. Excludes barrier and barrier clamp. Includes installation template. Colour RAL 7015. U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940073 00109	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS SPRING RAL	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 1.7 to 5 m gates. Opening time from 0.7 to 3 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Includes fitting of springs and balancing. Excludes barrier and barrier clamp. Includes installation template. RAL colour to order. U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940073 00008	MAXIMA ULTRA 35 SM 115V NPB NO SPRING	120 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 1.7 to 5 m gates. Opening time from 0.7 to 3 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). מנוע תלת-פאזי עם אינוורטר מערכת נגד ונדליזם עם מנגנון של גל ארכובה מפחית סיבובי מנוע באגן שמן U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940073 00108	MAXIMA ULTRA 35 SM 115V NPB NO SPRING RAL	120 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 1.7 to 5 m gates. Opening time from 0.7 to 3 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940073 00003	MAXIMA ULTRA 35 SM STAINLESS STEEL INV NO LOCK&SPRING	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 1.7 to 5 m gates. Opening time from 0.7 to 3 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.

CSB: XT יחידת בקרה למפעיל יחד 24 וולט עבור מחסומים

CSB XT - 70001 1271514 - מובנה -

זינת לוח: 230 וולט חד פזי

מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים נשלפים עם קידוד צבעים סטנדרטי חדש, תכנות פשוט עם תצוגת תרשימים, מקלט דו-ערוצי מובנה, מערכת הגנה מפני מעיכה המבוססת על מערכת D-Track והאטה במהלך פתיחה וסגירה.

יחידת בקרה למפעיל יחד 24 וולט עבור מחסומים





MAXIMA ULTRA 35



Automatic barriers - road barriers



	MAXIMA ULTRA 35 SM	MAXIMA ULTRA 35 SM - RAL	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS SPRING	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS SPRING RAL
מפתח נקי (מקס.)	בין 1.7 לבין 5 m	בין 1.7 לבין 5 m	בין 1.7 לבין 5 m	בין 1.7 לבין 5 m
יחידת בקרה	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT
סוג מנוע	תלת פזי אסינכרוני	תלת פזי אסינכרוני	תלת פזי אסינכרוני	תלת פזי אסינכרוני
זינת המנוע	230 V	230 V	230 V	230 V
ממיר	כן	כן	כן	כן
האטה	כן	כן	כן	כן
תגובה להתנגשות	מקודד	מקודד	מקודד	מקודד
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	בתוך המבנה	בתוך המבנה	בתוך המבנה	בתוך המבנה
תדירות שימוש	רציף	רציף	רציף	רציף
MCBF (מספר מחזורים ממוצעת בין כשלים)	5000000 Op	5000000 Op	5000000 Op	5000000 Op
תנאי סביבה	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
דרגת הגנה	IP54	IP54	IP54	IP54

	MAXIMA ULTRA 35 SM 115V NPB NO SPRING	MAXIMA ULTRA 35 SM 115V NPB NO SPRING RAL	MAXIMA ULTRA 35 SM STAINLESS STEEL INV NO LOCK&SPRING
מפתח נקי (מקס.)	בין 1.7 לבין 5 m	בין 1.7 לבין 5 m	בין 1.7 לבין 5 m
יחידת בקרה	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT
סוג מנוע	תלת פזי אסינכרוני	תלת פזי אסינכרוני	תלת פזי אסינכרוני
זינת המנוע	120 V	120 V	230 V
ממיר	כן	כן	כן
האטה	כן	כן	כן
תגובה להתנגשות	מקודד	מקודד	מקודד
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	בתוך המבנה	בתוך המבנה	בתוך המבנה
תדירות שימוש	רציף	רציף	רציף
MCBF (מספר מחזורים ממוצעת בין כשלים)	5000000 Op	5000000 Op	5000000 Op
תנאי סביבה	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
דרגת הגנה	IP54	IP54	IP54

	P120056 - MLR2.5		P120057 - MLB3
	קפיץ אדום - MAXIMA Ultra 35 ראה טבלת קפיצים		קפיץ כחול - MAXIMA Ultra 35 ראה טבלת קפיצים
	P120058 - MLV5		P120062 00001 - OMEGA ATM U35
	קפיץ ירוק - MAXIMA Ultra 35 ראה טבלת קפיצים		חביקה יחידה עבור זרוע ATM עבור MAXIMA Ultra 35 זרוע לא כלולה.
	P120102 00002 - ATM30		P120102 00001 - ATM25
	זרוע אלומיניום אורך = 3 מ' בפרופיל דמעה עם טבליות ומחזירי אור אדומים. תאורה וגומיות מגן לא כלולים. מוגנת לחלוטין על ידי אריזת פוליסטירן חדשה.		זרוע אלומיניום אורך = 2.5 מ' בפרופיל דמעה עם טבליות ומחזירי אור אדומים. תאורה וגומיות מגן לא כלולים. מוגנת לחלוטין על ידי אריזת פוליסטירן חדשה.
	P120102 00003 - ATM40		P120102 00004 - ATM50
	זרוע אלומיניום אורך = 4 מ' בפרופיל דמעה עם טבליות ומחזירי אור אדומים. תאורה וגומיות מגן לא כלולים. מוגנת לחלוטין על ידי אריזת פוליסטירן חדשה.		זרוע אלומיניום אורך = 5 מ' בפרופיל דמעה עם טבליות ומחזירי אור אדומים. תאורה וגומיות מגן לא כלולים. מוגנת לחלוטין על ידי אריזת פוליסטירן חדשה.



MAXIMA ULTRA 35




Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK

	P120053 00001 - PCA ATM 3 מגן גומי (אדום) להרכבה על זרוע אורך = 3 מ' מקס.		P120053 00002 - PCA ATM 5 מגן גומי (אדום) להרכבה על זרוע אורך = 5 מ' מקס.
	P120050 - GA ATM רגל תלויה מתמוננת, ציפוי אבקה טיפול קטאפורזיס.		

אביזרים מומלצים

	P120071 00001 - OMEGA ATM FRA U35 IMPACT PROTECTION CONNECTOR חביקה יחידה עבור זרוע ATM עבור Ultra Maxima 35		P120073 - ATM ARTICULATED JOINT + TIE ROD KIT Kit for 90° articulated bar. Does not includes lights and rubber.
	P120109 00001 - ATM30 90° מחסום מפרקי בגובה 3 מ', פתיחה 90 מעלות. לא כולל פנסים וגומייה.		P120109 00002 - ATM50 90° מחסום מפרקי בגובה 5 מ', פתיחה 90 מעלות. לא כולל פנסים וגומייה.
	P120110 00001 - ATM30 180° מחסום מפרקי בגובה 3 מ', פתיחה 180 מעלות. לא כולל פנסים וגומייה.		P120110 00002 - ATM50 180° זרוע מפרקית 5 מ' מורכבת פתיחה 180 °. תאורה וגומיות לא כלולים.
	P120065 00001 - ATM30 90° RG זרוע מפרקית 90 ° 3 מ' עם תאורה אדום/ירוק		P120066 00001 - ATM50 90° RG זרוע מפרקית 90 ° 5 מ' עם תאורה אדום/ירוק
	P120063 00001 - ATM30 180° RG זרוע מפרקית 180 ° 3 מ' עם תאורה אדום/ירוק		P120064 00001 - ATM50 180° RG זרוע מפרקית 180 ° 5 מ' עם תאורה אדום/ירוק
	P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA ספק כוח עבור Kit LIGHT ATM על Ultra Maxima		P120076 - TP MAXIMA ULTRA מחדר תרמי עבור מחסומי Ultra Maxima
	P120079 - EBB KIT ATML מנעול חשמלי עבור מוטות ATML להתקנה על מצלג מתכונן R UNI FAF.		P120080 - FAF UNI R מצלג מתכונן אוניברסלי לכל המוטות; מומלץ להתקנה של אבזר SKIRT FULL.
	P120049 - RST ATM מסד אלומיניום. מחיר עבור 3 מ' רגל תלויה לא כלולה. תואם לדגם זרוע ATML ולדגם זרוע ATM.		P120032 - SRV DIN פס DIN תקני לממשק מחסום עם מערכת חניה, מוגדר ומחווט מראש עם מפסק מגנטי תרמי, מהדקי אספקה נוספים, שקע עבור גלאי גוף מתכתי ולסגל מהדקים כניסה/יציאה תקני
	P120033 - FCS MAXIMA 5 2 מפסקי גבול נוספים עבור 35 ULTRA 30/MAXIMA MAXIMA		P111001 00003 - RME 2 גלאי חפץ מתכת 2 ערוצים V 230 עם בסיס התקנה




Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK

אביזרים מומלצים

	P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V		P111274 - RME 1 BT			
	גלאי חפצים ממתכת, 2 ערוצים, 24 וולט, DC/AC, עד 4 תדרים לערוץ להתקנת סלילים סמוכים, רמת רגישות מתכווננת, פונקציית הגבר להגדלת הרגישות, ניהול כיוון התנועה		גלאי חפץ מתכת 1 ערוץ 24 V עם בסיס התקנה			
	D110926 00001 - SPIRA 2X1					
	טבעת מגנטית 1 x 2 m					

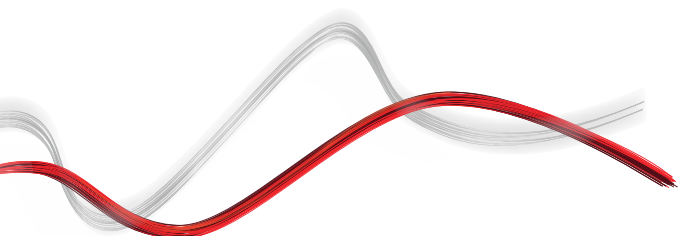



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוח מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

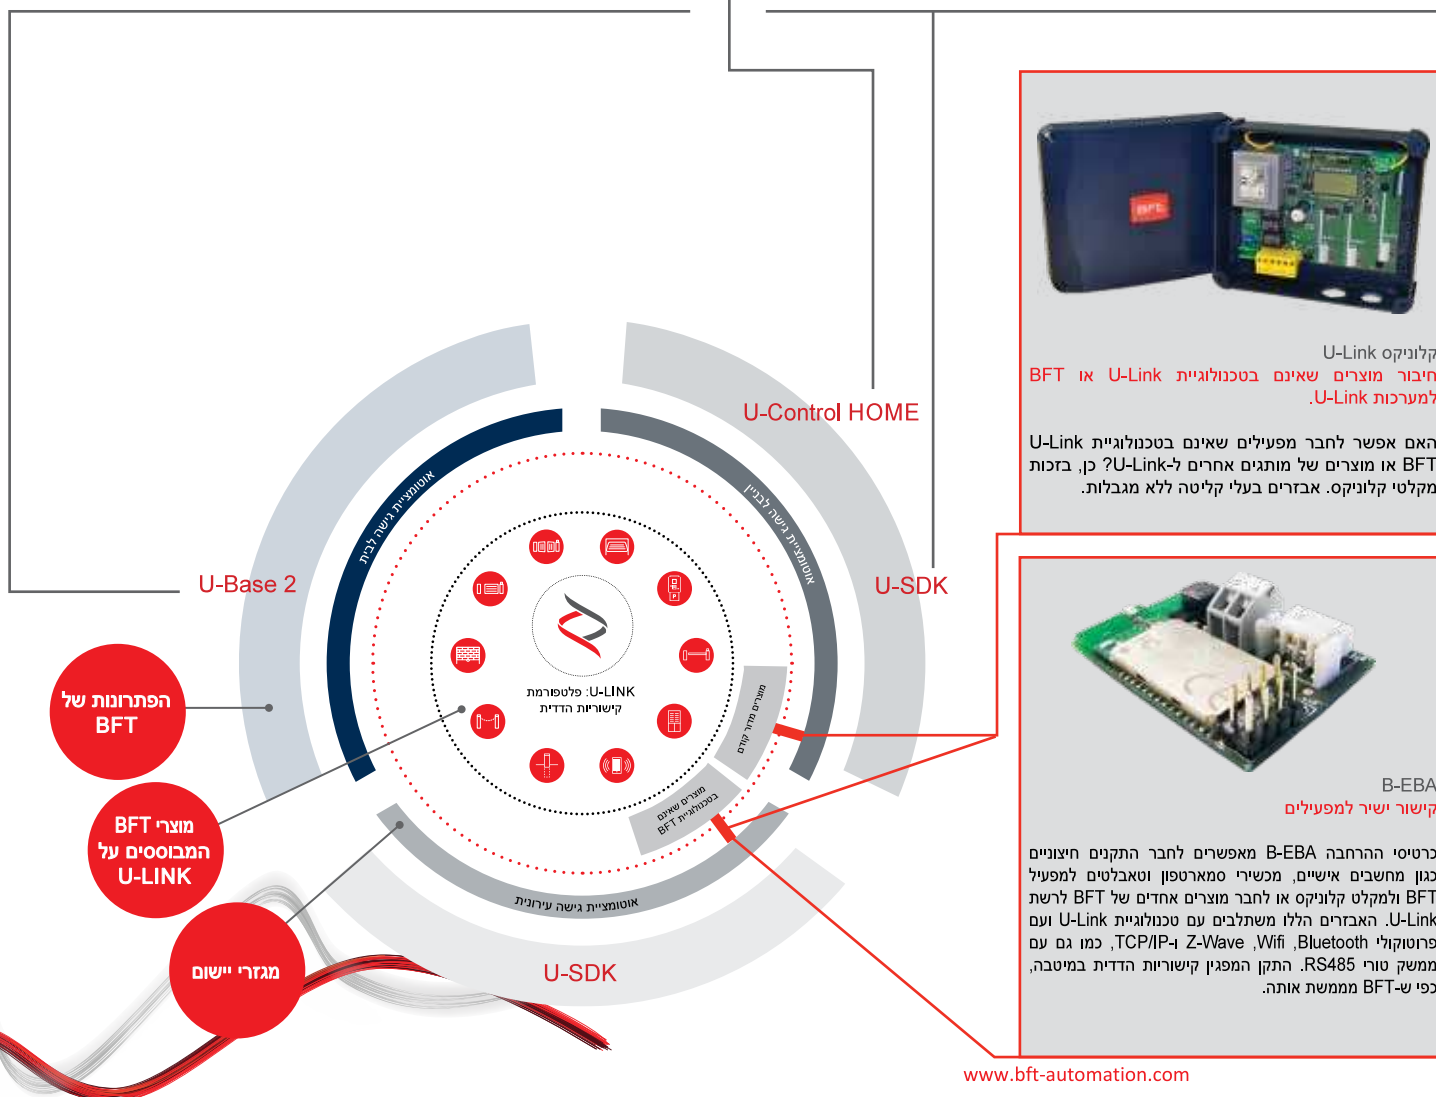



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.