




Be ahead



ICARO VELOCE SMART AC A

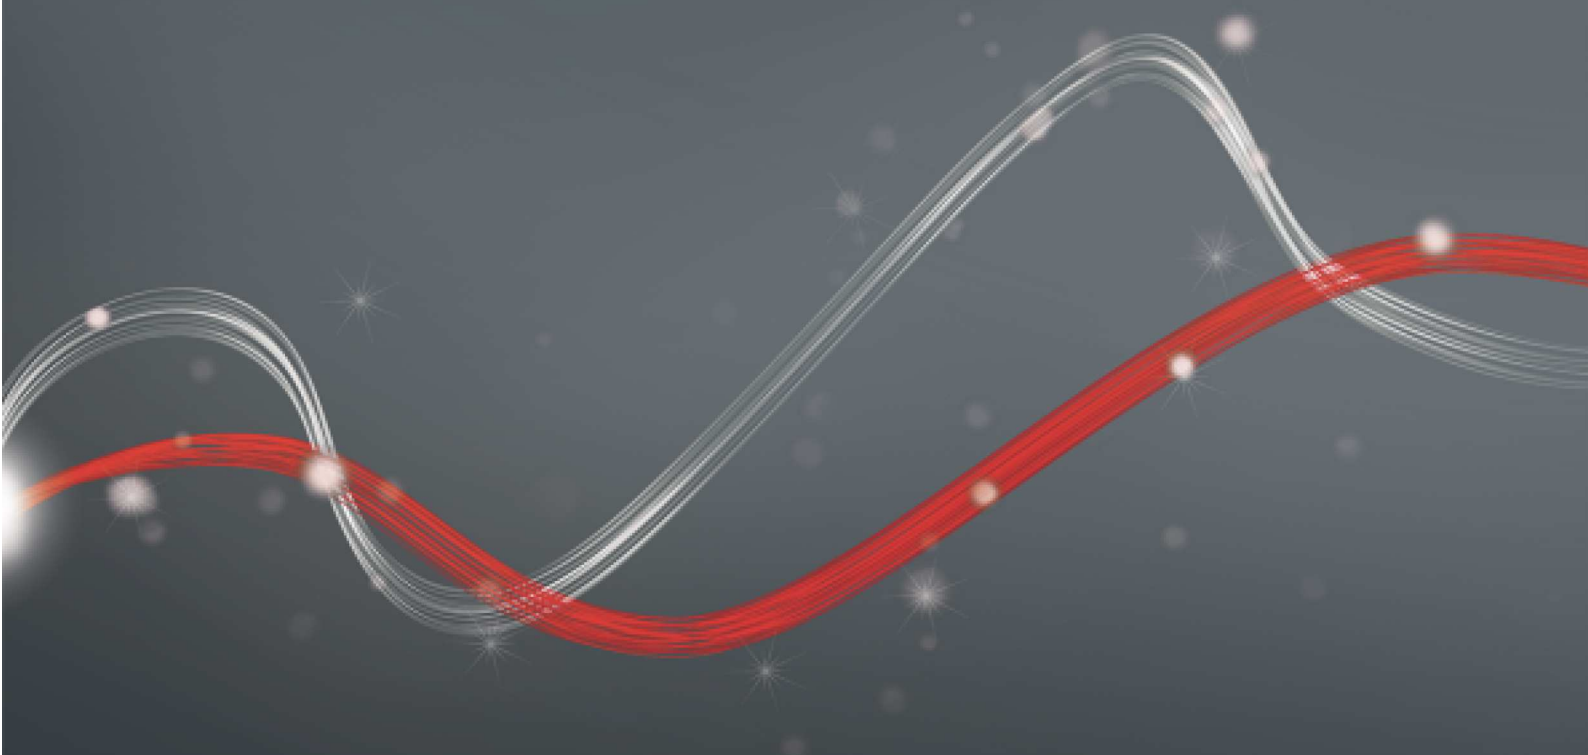



ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Encoder



Oil Gear



U-Link



rolling code



d-track




er ready



ee link



Empowered by
U-LINK

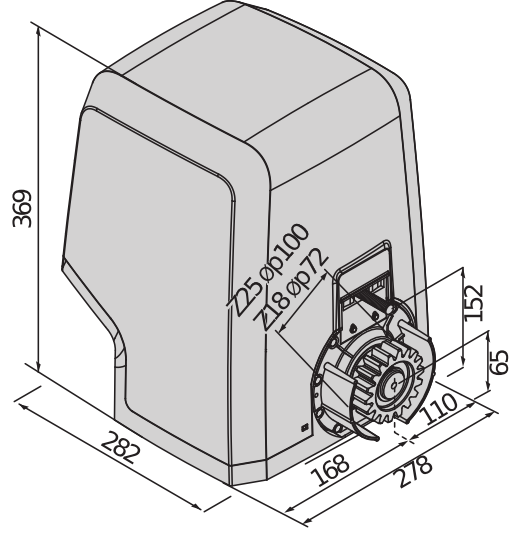

VELOCE

Hız: ICARO VELOCE SMART AC 'in hızlı açılma özelliği bekleme sürelerini kısaltır, daha hızlı erişime olanak tanır ve ticari tesisler ile sanayi tesisleri için özellikle kullanışlıdır.



security

Güvenlik: Yüksek çalışma hızı, ICARO VELOCE SMART AC hızla kapatılarak izinsiz kişilerin içeri girme riskini azaltır.



U-LINK

U-Link: ICARO VELOCE SMART AC A 1000 operatörü, entegre LEO B CBB kumanda panosu aracılığıyla U-Link iletişim protokolüyle uyumludur.



d-track

D-Track dinamik yol takibi: kapı tork seviyesini sürekli olarak güncelleyen, hava koşulları, sıcaklık veya sistemdeki aşınma derecesinden bağımsız olarak manevra güvenliğini iyileştiren akıllı tork yönetimi sistemi.




Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK



Yağ Dişlisi: Yağ banyosu dişli kutusu ünitesi. İletimin bileşen dişlileri, hizmet ömrü süresince sorunsuz yağlamayı sağlamak üzere yağ banyosuna daldırılmıştır.



Teknopolimerler: Metal ve plastik teknopolimer dişlilerin bir arada kullanılması, yüzeyler arasında sorunsuz katılım sağlayarak daha düşük sürtünme ve yoğun kullanımda daha yüksek düzeylerde güvenilirlik sunar.



Kişiye özel anahtar: Kol serbest bırakma ile motorun serbest bırakılması kolaydır ve benzersiz kişiye özel anahtar ile daha yüksek düzeyde güvenlik sağlanır.



Öndeki vidalar: Sabitleyici vidaların kasanın önüne yerleştirilmesi, kurulum ve bakım işlemlerinin sıkışık alanlarda dahi daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.



ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

ICARO VELOCE SMART AC A

Kod	Ad		Açıklama	
P925256 00002	ICARO VELOCE SMART AC A1000	new	Operator 230 V for sliding gates weighing up to 1000 kg with encoder. Gate panel speed 25 m/min. Mekanik güvenlik kavraması ile, D-Track teknolojisini ve yağ banyosu dişli kutusu kullanılarak torku yönetir. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P925265 00002	ICARO VELOCE SMART AC A2000	new	Operator 230 V for sliding gates weighing up to 2000 kg with encoder. Gate panel speed 18 m/min. Mekanik güvenlik kavraması ile, D-Track teknolojisini ve yağ banyosu dişli kutusu kullanılarak torku yönetir. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P925256 00001	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ	new	Operator 120 V for sliding gates weighing up to 1000 kg with encoder. Gate panel speed 22 m/min. Mekanik güvenlik kavraması ile, D-Track teknolojisini ve yağ banyosu dişli kutusu kullanılarak torku yönetir. Elektromekanik sınır anahtarı. Elektromekanik sınır anahtarı. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Kumanda santrali	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB SV
Kart beslemesi	230 V	230 V	120 V
Motor gerilimi	230 V	230 V	120 V
Kullanılan elektrik gücü	750 W	750 W	750 W
Pinyon modülü	4 mm (25 diş)	4 mm (18 teeth)	4 mm (18 teeth)
Kanat hızı	25 m/min	18 m/min	22 m/min
Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı	1000 kg	2000 kg	1000 kg
Maks. tork	40 Nm	40 Nm	40 Nm
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet
Darbe tepkisi	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Manuel manevra	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması
Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun
Koruma derecesi	IP24	IP24	IP24
Çevre koşulları	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	D571054 - CFZ çinkolu çelikten kremayer, modül 4, kesit 22 x 22 mm, uzunluk 2 m, yapılma kaynak Maks. yük kapasitesi 2000 kg.		N999156 - SFI ARES ve ICARO için ankraj tabanı (operatörle birlikte verilir)
	P125018 - THEKE B PRA 01 ARES ve ICARO serisi yana kayar operatörler için metal koruma kasası		P111468 - B EBA RS 485 LINK VISTA SL seri kumandaları ile yönetilen santral gruplarını bağlamak



Sliding gate automation systems



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	new R920110 - XL-CP99A36/KT/2000/8K/5		new R920111 - KIT WIRELESSBAND 2.R
	8k2 dirençli güvenlik kenarları kiti: uzunluk 2 metre, 99 mm yükseklikte EPDM lastik şeridi, alüminyum kısım, 2 kontak terminali, 2 başlık, 1 x 8,2 kOhm direnç konektörü ve bağlantı kablosu.		Verici ve alıcıdan oluşan dirençli güvenlik kenarları için kablosuz iletim sistemi.
	new P125050 - TX WIRELESSBAND 2.R		new D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1
	Dirençli güvenlik kenarları için kablosuz verici.		230 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
	new D114094 00002 - RADIUS LED AC A R0		P111782 - COMPACTA A20-180
	230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürününü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

