




Be ahead



ICARO VELOCE SMART AC A

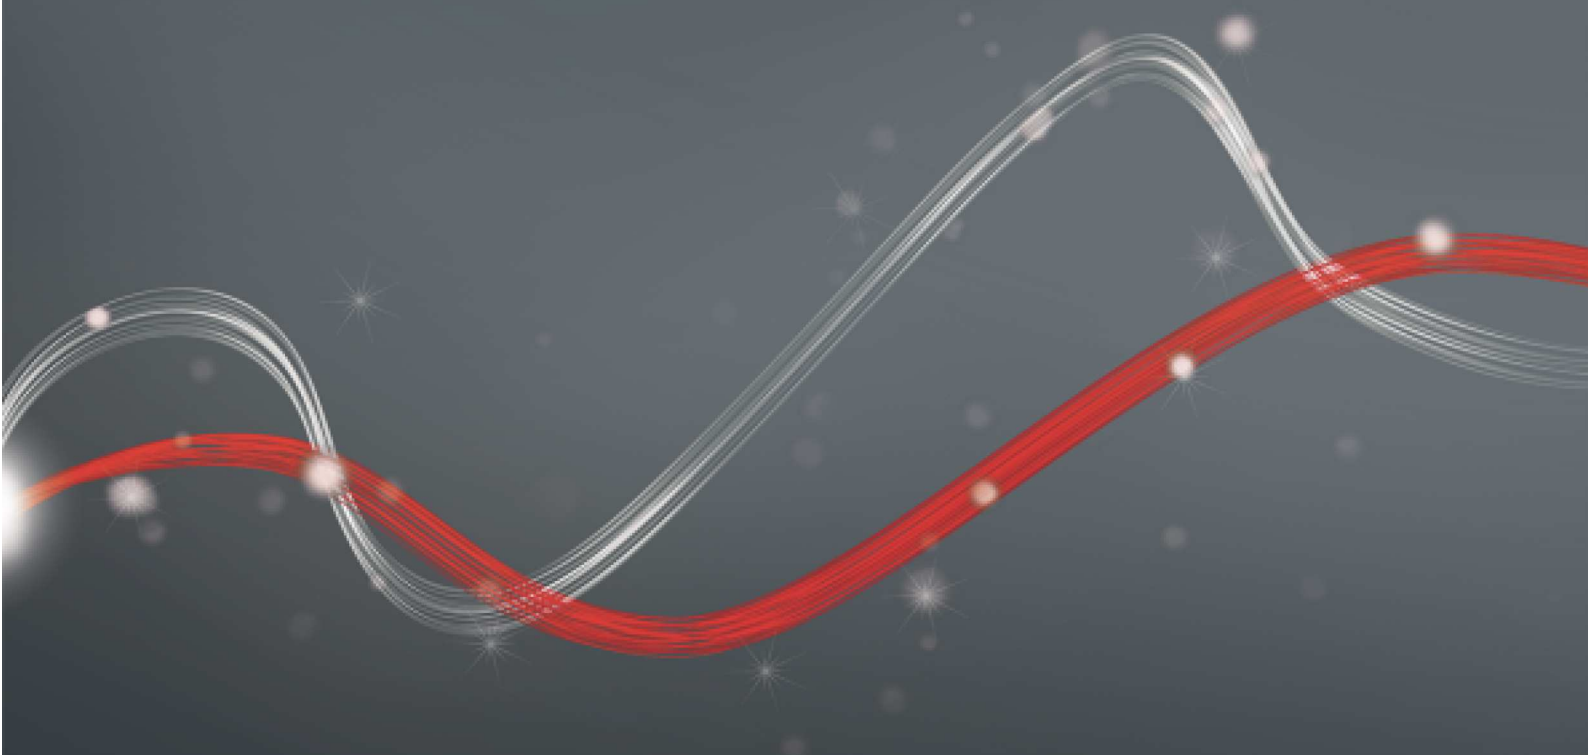




ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

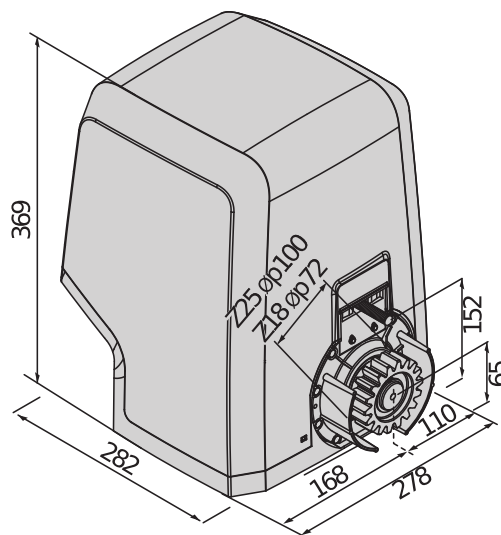

Szybkie siłowniki 230 V do bram przesuwanych do bardzo intensywnego użytkowania, niezwykle wytrzymałe i wydajne dzięki przekładni w kąpiel olejowej. Do stosowania w bramach przesuwanych o masie do 1 000 kg i prędkości bez obciążenia 25 m/min lub do 2 000 kg i prędkości bez obciążenia 18 m/min. Maksymalna prędkość faktycznie osiągalna przez panel bramy zależy od stanu bramy. Siłownik wyposażony w elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. Kontrola momentu obrotowego za pomocą technologii D-Track i enkodera dla zapewnienia najwyższej możliwej precyzji ruchu. Jednostka sterująca do komunikacji z protokołem U-Link i ochroną przed manipulacją ze strony osób nieupoważnionych. Idealne rozwiązanie w sytuacjach, w których wymagane są wysoka prędkość pracy, skrócony czas oczekiwania i wysoki poziom bezpieczeństwa.



Szybkie otwieranie siłownika ICARO VELOCE SMART AC skraca czas oczekiwania, zapewniając szybszy dostęp, co jest szczególnie ważne w przypadku placówek handlowych i zakładów przemysłowych.



security

Bezpieczeństwo: wysoka prędkość pracy pozwala na szybkie zamknięcie siłownika ICARO VELOCE SMART AC, zmniejszając ryzyko wejścia osób nieupoważnionych.



U-LINK

U-Link: siłownik ICARO VELOCE SMART AC A 1000 jest kompatybilny z protokołem komunikacyjnym U-Link dzięki zintegrowanemu panelowi sterowania LEO B CBB.



d-track


Dynamiczne śledzenie ruchu D-Track: system inteligentnej kontroli momentu obrotowego, który stale zmienia moment podczas przesuwania bramy, zwiększając bezpieczeństwo niezależnie od warunków pogodowych, temperatury lub stopnia zużycia elementów.



Sliding gate automation systems



Przekładnia olejowa: przekładnia w kąpielii olejowej. Podzespoły przekładni są zanurzone w kąpielii olejowej, co zapewnia doskonałe smarowanie przez cały okres eksploatacji.



Technopolimery: połączenie kół zębatach wykonanych z metalu i technopolimerowych tworzyw sztucznych zapewnia doskonałą współpracę powierzchni, zmniejszając tarcie i gwarantując najwyższy poziom niezawodności podczas intensywnej eksploatacji.



Spersonalizowany klucz: dźwignia ułatwia zwolnienie silnika, a unikalny spersonalizowany klucz zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa.



Śruby z przodu obudowy: umieszczenie śrub mocujących z przodu obudowy pozwoliło na ułatwienie montażu i konserwacji – nawet w trudno dostępnych miejscach.



ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

ICARO VELOCE SMART AC A

Kod	Ci	Nazwa		Opis	
P925256 00002	2601413	ICARO VELOCE SMART AC A1000	new	Siłownik 230 V do bram przesuwanych o masie do 1000 kg z enkoderem. Prędkość panelu bramy 25 m/min. Z mechanicznym bezpiecznym sprzęgłem, kontroluje moment obrotowy za pomocą technologii D-Track i przekładni z kąpielą olejową. Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. Jednostka sterująca z wyświetlaczem, wstępnie skonfigurowana do komunikacji z protokołem U-Link	U-Link
P925265 00002	2613179	ICARO VELOCE SMART AC A2000	new	Siłownik 230 V do bram przesuwanych o masie do 2000 kg z enkoderem. Prędkość panelu bramy 18 m/min. Z mechanicznym bezpiecznym sprzęgłem, kontroluje moment obrotowy za pomocą technologii D-Track i przekładni z kąpielą olejową. Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. Jednostka sterująca z wyświetlaczem, wstępnie skonfigurowana do komunikacji z protokołem U-Link	U-Link
P925256 00001	2613178	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ	new	Siłownik 120 V do bram przesuwanych o masie do 1000 kg z enkoderem. Prędkość panelu bramy 22 m/min. Z mechanicznym bezpiecznym sprzęgłem, kontroluje moment obrotowy za pomocą technologii D-Track i przekładni z kąpielą olejową. Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. Jednostka sterująca z wyświetlaczem, wstępnie skonfigurowana do komunikacji z protokołem U-Link.	U-Link

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Centrala sterująca	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB SV
Zasilanie płyty	230 V	230 V	120 V
Napięcie silnika	230 V	230 V	120 V
Moc pobierana	750 W	750 W	750 W
Moduł kota zębatego	4 mm (25 zębów)	4 mm (18 zębów)	4 mm (18 zębów)
Prędkość skrzydła	25 m/min	18 m/min	22 m/min
Maks. masa drzwi/bramy	1000 kg	2000 kg	1000 kg
Maks. moment obrotowy	40 Nm	40 Nm	40 Nm
Spowolnienie	TAK	TAK	TAK
Reakcja na uderzenie	Krawędź bezpieczeństwa 8K2 (niedostarczona)	Krawędź bezpieczeństwa 8K2 (niedostarczona)	Krawędź bezpieczeństwa 8K2 (niedostarczona)
Blokada	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
Obsługa ręczna	Zwolnienie mechaniczne za pomocą dźwigni	Zwolnienie mechaniczne za pomocą dźwigni	Zwolnienie mechaniczne za pomocą dźwigni
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24
Środowisko pracy (maks.)	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C



Sliding gate automation systems



ZALECANE AKCESORIA

 Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ	 Cp N999156 - Ci 2611078 SFI
 Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK
 new Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT	 new Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R
 new Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R	 new Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1
 new Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180



Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii

Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.

U-Base 2



Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.

U-SDK



U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

