




Be ahead



ICARO VELOCE SMART AC A

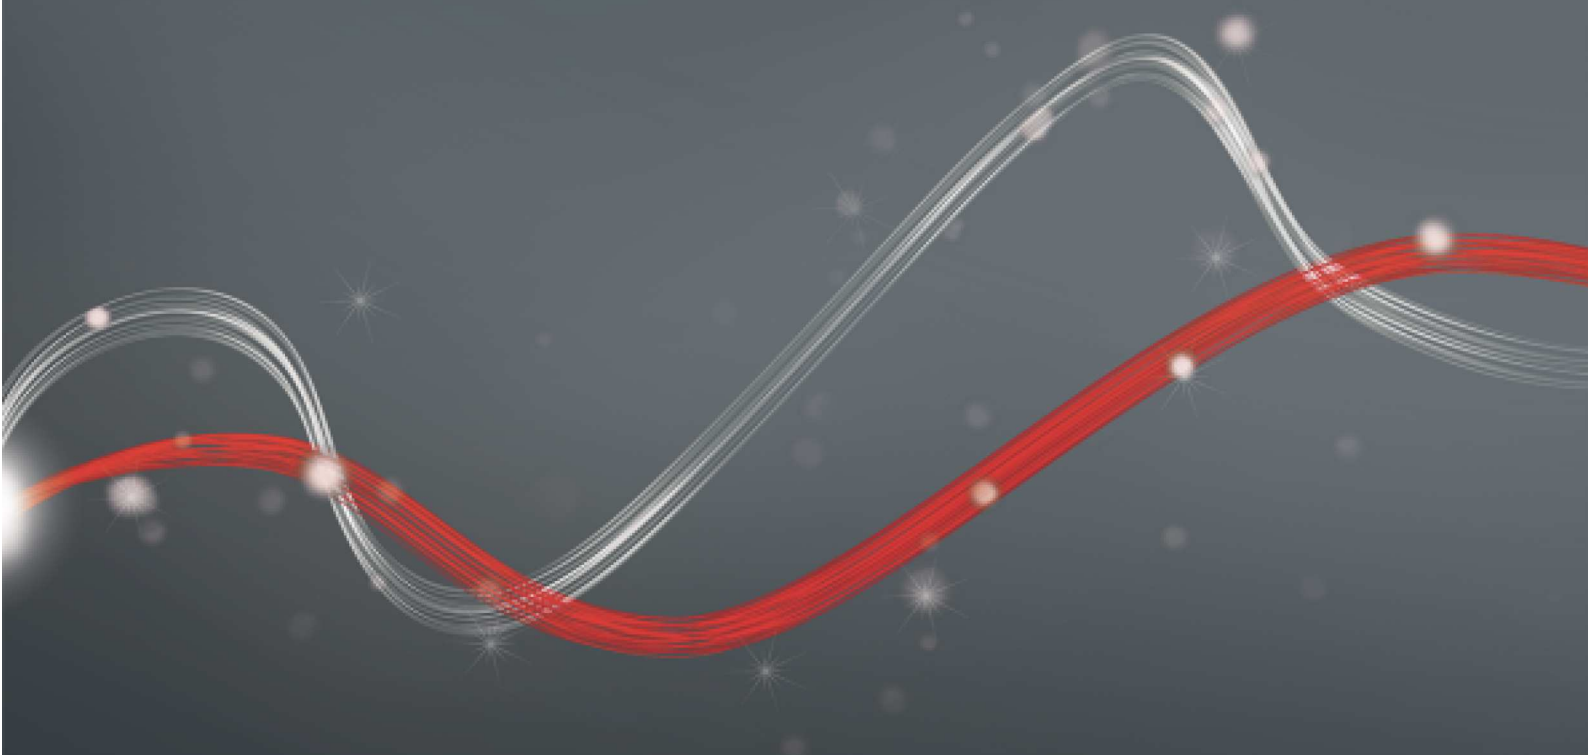



ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Encoder



Oil Gear



U-Link



rolling code



d-track




er ready



ee link



Empowered by
U-LINK

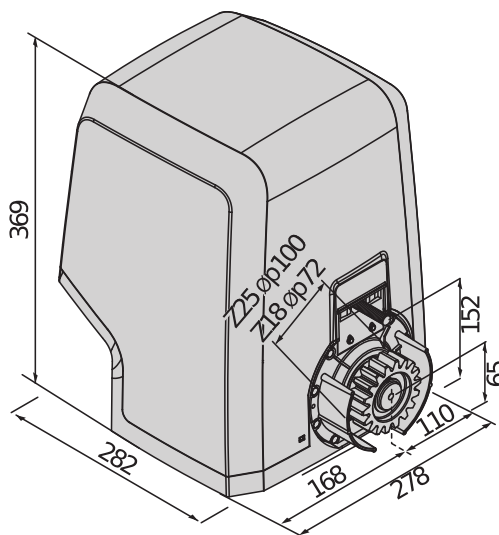

מהירות: הפתיחה המהירה של AC SMART VELOCE ICARO מקצרת את זמני ההמתנה ומזרזת את הכניסה, שימושית במיוחד באתרים מסחריים ותעשייתיים.



security

אבטחה: הודות למהירות ההפעלה הגבוהה, AC SMART VELOCE ICARO נסגר במהירות ומפחית את אפשרות הכניסה של אנשים לא מורשים.



U-LINK

U-Link: מפעיל AC SMART VELOCE ICARO 1000 A תואם לפרוטוקול התקשורת, U-Link, באמצעות לוח הבקרה המשולב מדגם CBB. B LEO



d-track


מעקב בנתיב דינמי: D-Track מערכת ניהול מומנט חכם המעדכנת בקביעות את דרגת המומנט של השער ומשפרת את בטיחות התמרון ללא קשר לתנאי מזג האוויר, הטמפרטורה או רמת הבלאי של המערכת.



Sliding gate automation systems



ממסרת שמן: יחידת ממסרה טובולה באמבט שמן. גלגלי השיניים של הממסרה טובולים באמבט שמן כדי להבטיח סיכה מושלמת במהלך כל חיי השירות שלהם.



טכנופולימרים: ממסרות של גלגלי שיניים העשויים מטכנופולימרים של מתכת ופלסטיק מספקות את השילוב המושלם בין משטחים, עם היתרון של חיכוך מופחת ואמינות ברמה הגבוהה ביותר ביישומים מאומצים.



מפתח מותאם אישית: ידית השחרור מאפשרת לשחרר את המנוע והמפתח המותאם אישית מגביר את האבטחה בהיותו ייחודי.



ברגים בחזית: בורגי הקיבוע נמצאים בחזית של המעטפת, דבר ההופך את ההתקנה והתחזוקה לקלות ונוחות יותר, אפילו בחללים מוגבלים.



ICARO VELOCE SMART AC A

קוד	Ci	שם	תיאור
P925256 00002	2601413	ICARO VELOCE SMART AC A1000	Operator 230 V for sliding gates weighing up to 1000 kg with encoder. Gate m/min 25 speed panel with unit Control. switch limit Electromechanical. D-Track display, preconfigured for communication with U-Link protocol
P925265 00002	2613179	ICARO VELOCE SMART AC A2000	Operator 230 V for sliding gates weighing up to 2000 kg with encoder. Gate m/min 18 speed panel with unit Control. switch limit Electromechanical. D-Track display, preconfigured for communication with U-Link protocol
P925256 00001	2613178	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ	Operator 120 V for sliding gates weighing up to 1000 kg with encoder. Gate m/min 22 speed panel with unit Control. switch limit Electromechanical. D-Track display, preconfigured for communication with U-Link protocol.

SV: CBB B LEO יחידת בקרה מובנית עבור מפעיל 230V אחד לשער הזזה

Support Technical the via order for available are which A1000 AC SMART VELOCE ICARO for code parts (Spare - מובנה - 2601475 Ci - 10001 I700098 Cp - SV CBB B LEO network)



- יחידת בקרה מובנית עבור מפעיל 230V אחד לשער הזזה
- יישום: יחידת בקרה מובנית עבור מפעיל אחד של 230 וולט לשערי הזזה
- זינת לוח: 230 וולט חד פזי
- זינת מפעיל: 230 וולט 750 ואט
- מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים מסופים נשלפים עם קידוד צבעים סטנדרטי חדש, תכנות פשוט מבוסס תרחישים בעזרת צג, מקלט מובנה די-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה המבוססת על מערכת D-Track, האטה במהלך פתיחה וסגירה
- פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, סגירה מהירה, פתיחה להולכי רגל

18D: SV CBB B LEO יחידת בקרה מובנית עבור מפעיל 230V אחד לשער הזזה

Support Technical the via order for available are which A2000 AC SMART VELOCE ICARO for code parts (Spare - מובנה - 2613257 Ci - 10001 I700125 Cp - 18D SV CBB B LEO network)



- יחידת בקרה מובנית עבור מפעיל 230V אחד לשער הזזה
- יישום: יחידת בקרה מובנית עבור מפעיל אחד של 230 וולט לשערי הזזה
- זינת לוח: 230 וולט חד פזי
- זינת מפעיל: 230 וולט 750 ואט
- מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים מסופים נשלפים עם קידוד צבעים סטנדרטי חדש, תכנות פשוט מבוסס תרחישים בעזרת צג, מקלט מובנה די-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה המבוססת על מערכת D-Track, האטה במהלך פתיחה וסגירה
- פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, סגירה מהירה, פתיחה להולכי רגל

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
יחידת בקרה	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB SV
זינת לוח	230 V	230 V	120 V
מתח מנוע	230 V	230 V	120 V
הספק כניסה	750 W	750 W	750 W
מודול סבבה	4 מ"מ (25 שיניים)	4 mm (18 teeth)	4 mm (18 teeth)
מהירות שער	25 m/min	18 m/min	22 m/min
משקל דלת/שער מרבי	1000 kg	2000 kg	1000 kg
מומנט מרבי	40 Nm	40 Nm	40 Nm
האטה	כן	כן	כן
תגובת הולם	אביזר קצה בטיחות 8K2 (לא כלול)	אביזר קצה בטיחות 8K2 (לא כלול)	אביזר קצה בטיחות 8K2 (לא כלול)
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית
מחזור ידני	התקן שחרור מכני עם ידית	התקן שחרור מכני עם ידית	התקן שחרור מכני עם ידית
תדירות שימוש	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד
דרגת הגנה	IP24	IP24	IP24
תנאי סביבה	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C



ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

אביזרים מומלצים

 Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ פלדה מגולוונת, 4-מודולים, חתך 22x22 mm, 2 מ, לריתוך בושר נשיאה מרבי 2000 kg	 Cp N999156 - Ci 2611078 SFI לוח בסיס עבור ARES או ICARO (מסופק עם מפעיל)
 Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 תיבת מגן ממתכת עבור מפעילי הזזה מסדרת ARES או ICARO	  Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK לוח הרחבה לחיבור יחידות מרכזיות עם ניהול בקורות טוריות
 Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT ערכה עבור אבזרי קצה בטיחותיים נגדוויים, 8k2 אורך 2 מטרים, עם פס גומי EPDM בגובה 99 מ"מ, מקטע אלומיניום, 2 מגעי חיבור, 2 כיסויים, מחבר בעל התנגדות של 8.2 קילואום וכבל חיבור.	  Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R מערכת שידור אלחוטי עבור אבזרי קצה נגדוויים הכוללים משדר ומקלט.
  Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R משדר אלחוטי עבור אבזרי קצה בטיחות נגדוויים.	 Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 230 V.
 Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 פנס מהבהב ללא אנטנה מוכללת עבור מנועים עם זינת חשמל 230 V.	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 זוג פוטורזיסטורים מתכוונים אופקית 180°. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט DC / 15 עד 35 וולט AC



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדי

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות

הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, Cloni מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומיית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

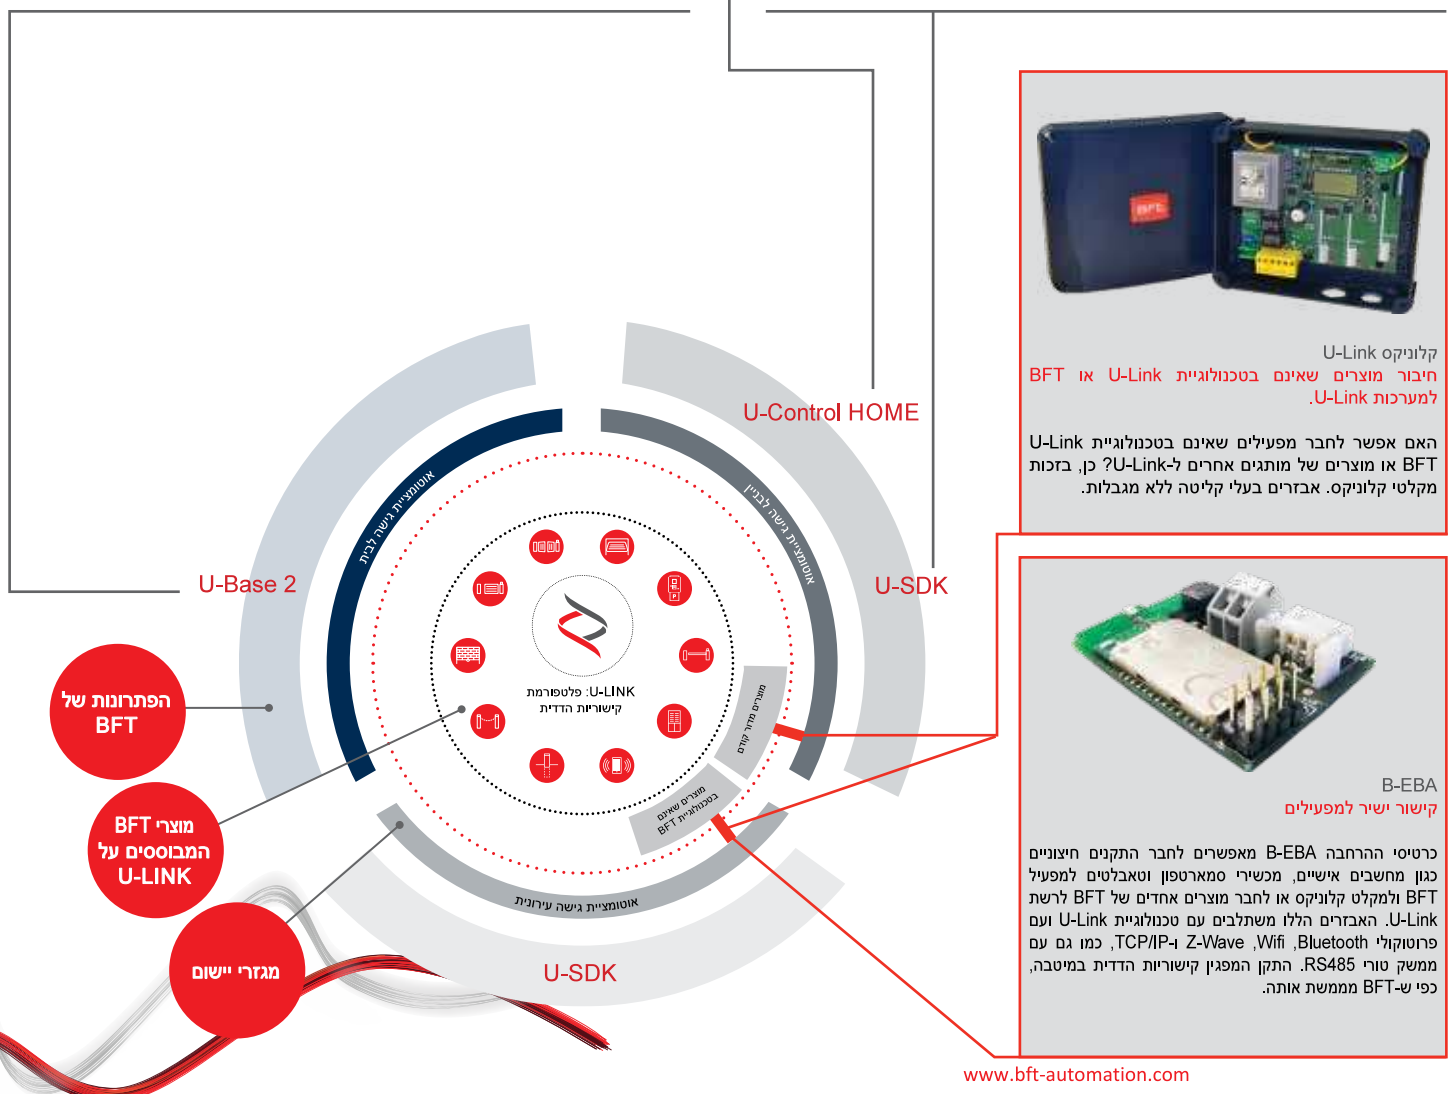



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.