



Be ahead



ICARO VELOCE SMART AC A





ICARO VELOCE SMART AC A

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

Sliding gate automation systems



Encoder

Oil Gear

U-Link

rolling code


d-track

er ready

ee link



Empowered by
U-LINK

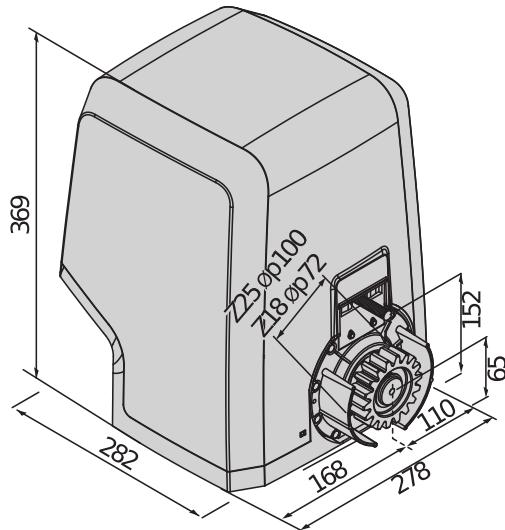

Greitai veikiantys 230 V valdikliai slankiojantiesiems vartams yra skirti itin intensyviam naudojimui ir pasižymi dideliu tvirtumu ir našumu dėl transmisijos su alyvos karteriu. Tinka slankiojantiesiems vartams, sveriantiems iki 1000 kg, kurių greitis be apkrovos yra 25 m/min., arba vartams, sveriantiems iki 2000 kg, kurių greitis be apkrovos yra 18 m/min. Maksimalus faktiškai pasiekiamas vartų skydo greitis priklauso nuo vartų būklės. Valdiklis su įrengtu elektromechaniniu ribotuvo jungikliu. Sukimo momento valdymas su „D-Track“ technologija ir šifravimo įrenginiu užtikrina geriausią judėjimo tikslumą. Turi valdymo modulį ryšiu su „U-Link“ protokolu ir apsaugos nuo sugadinimo funkciją. Idealus sprendimas, kai reikalingas greitas veikimas, sumažinant laukimo trukmę ir padidinant saugumą.



Greitis: greitas ICARO VELOCE SMART AC darbas padeda sumažinti laukimo laiką ir užtikrinti greitesnį patekimą į vidų. Tai labai naudinga komercinės ir pramoninės paskirties kompleksuose.



security

Saugumas: greitas darbas reiškia, kad ICARO VELOCE SMART AC užsidaro greitai ir apsaugo nuo nepageidaujamų asmenų patekimo.




„U-Link“: naudojant LEO B CBB valdymo skydą, ICARO VELOCE SMART AC A 1000 valdiklis yra suderinamas su „U-Link“ ryšio protokolu.



d-track

„D-Track“ dinaminis kelio sekimas: išmani sukimo momento valdymo sistema, kuri nuolat atnaujina informaciją apie vartų sukimo momentą ir taip pagerina veiksmo saugumą, neatsižvelgiant į oro sąlygas, temperatūrą arba sistemos nusidėvėjimo laipsni.

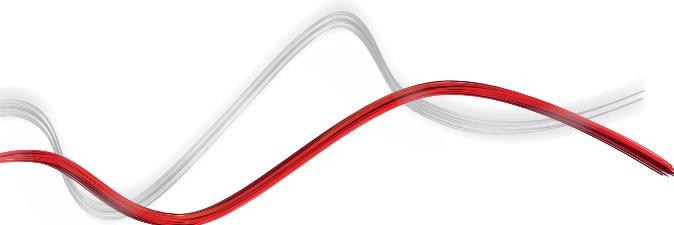




Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Krumpliaračiai alyvoje: pavarų dėžė su alyvos karteriu. Pavarų dėžės krumpliaračiai yra įmerkti į alyvos karterį, tokiu būdu užtikrinant puikų tepimą visą naudojimo laiką.



Technopolimerai: bendrai naudojami metalo ir plastiko-technopolimero krumpliaračiai pasižymi puikiu paviršiu sukibimu ir leidžia sumažinti trintį bei užtikrinti aukščiausią patikimumo lygi naudojant intensyviai.



Asmeninis raktas: atlaisvinimo svirtimi funkcija leidžia nesunkiai atlaisvinti variklį, o asmeninis raktas yra unikalus ir užtikrina didesnį saugumą.



Varžtai priekyje: dėl korpuso priekyje esančių tvirtinimo varžtų įrengimas ir priežiūra net ir ribotose erdvėse tampa paprastesni ir patogesni.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK**ICARO VELOCE SMART AC A**

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P925256 00002	2601413	ICARO VELOCE SMART AC A1000	Valdiklis 230 V slankiojantiesiems vartams, sveriantiems iki 1000 kg, su santykinio šifravimo įrenginiu. Vartų užkardos greitis 25 m/min. Su mechanine apsaugine sankaba, valdo sukimo momentu, naudodamas „D-Track“ technologiją ir pavarų dėzę su alyvos karteriu. Elektromechaninis ribotuvo jungiklis. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfiguruotas ryšiu su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P925265 00002	2613179	ICARO VELOCE SMART AC A2000	Valdiklis 230 V slankiojantiesiems vartams, sveriantiems iki 2000 kg, su santykinio šifravimo įrenginiu. Vartų užkardos greitis 18 m/min. Su mechanine apsaugine sankaba, valdo sukimo momentu, naudodamas „D-Track“ technologiją ir pavarų dėzę su alyvos karteriu. Elektromechaninis ribotuvo jungiklis. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfiguruotas ryšiu su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P925256 00001	2613178	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ	Valdiklis 120 V slankiojantiesiems vartams, sveriantiems iki 1000 kg, su santykinio šifravimo įrenginiu. Vartų užkardos greitis 22 m/min. Su mechanine apsaugine sankaba, valdo sukimo momentu, naudodamas „D-Track“ technologiją ir pavarų dėzę su alyvos karteriu. Elektromechaninis ribotuvo jungiklis. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfiguruotas ryšiu su „U-Link“ protokolu.	U-Link


LEO B CBB SV: Idėtasis valdymo skydas vienam 230 V valdikliui, skirtam slankiojantiesiems vartams valdytiLEO B CBB SV - **Ci** I700098 10001 - **Ci** 2601475 - Integruiotas - (Spare parts code for ICARO VELOCE SMART AC A1000 which are available for order via the Technical Support network)

- Idėtasis valdymo skydas vienam 230 V valdikliui, skirtam slankiojantiesiems vartams valdyti
- Taikymas: integruiotas valdymo modulis vienam slankiojančių vartų 230 V operatoriui
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Savienojamība: LEO DMA
- Pagrindinės ypatybės: nauji standartinių spalvų nuimami gnybtų blokai, supaprastintas scenarių programavimas ekrane, integruiotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo prispaudimo sistema, sulėtinimas atidarant ir uždarant
- ICARO N F

LEO B CBB SV 18D: Idėtasis valdymo skydas vienam 230 V valdikliui, skirtam slankiojantiesiems vartams valdytiLEO B CBB SV 18D - **Ci** I700125 10001 - **Ci** 2613257 - Integruiotas - (Spare parts code for ICARO VELOCE SMART AC A2000 which are available for order via the Technical Support network)

- Idėtasis valdymo skydas vienam 230 V valdikliui, skirtam slankiojantiesiems vartams valdyti
- Taikymas: integruiotas valdymo modulis vienam slankiojančių vartų 230 V operatoriui
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Savienojamība: LEO DMA
- Pagrindinės ypatybės: nauji standartinių spalvų nuimami gnybtų blokai, supaprastintas scenarių programavimas ekrane, integruiotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo prispaudimo sistema, sulėtinimas atidarant ir uždarant
- ICARO N F

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Valdymo blokas	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB SV
Plokštės maitinimas	230 V	230 V	120 V
Variklio įtampa	230 V	230 V	120 V
Ivesties galia	750 W	750 W	750 W
Zobstieja modulis	4 mm (25 dantukai)	4 mm (18 dantukų)	4 mm (18 dantukų)
Ātrums	25 m/min	18 m/min	22 m/min
Maks. durų / vartų svoris	1000 kg	2000 kg	1000 kg
Max griezes moments	40 Nm	40 Nm	40 Nm
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip
Reakcija į susidūrimą	8K2 apsauginė briauna (nepridedama)	8K2 apsauginė briauna (nepridedama)	8K2 apsauginė briauna (nepridedama)
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis

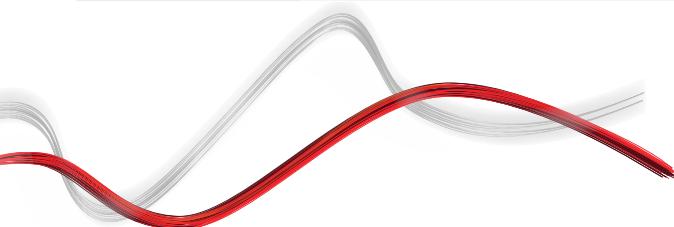



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Manuāls cikls	Mechaninis atleidimas svirtimi	Mechaninis atleidimas svirtimi	Mechaninis atleidimas svirtimi
Naudojimo dažnumas	Āoti intensīvai lietošanai	Āoti intensīvai lietošanai	Āoti intensīvai lietošanai
Apsaugos klasē	IP24	IP24	IP24
Aplinkos sālygos	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. apkrova 2000 kg.	Cp N999156 - Ci 2611078 SFI Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)
Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas bīdāmo vārtu motoriem	Cp P11468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības
Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT 8k2 varžiniņu apsauginīgu briaunu rinkinys, 2 metru ilgio su 99 mm aukščio EPDM gumine juosta, alumīnijas sekcija, 2 kontaktu gnybtai , 2 gaubtai, 1x 8,2 kOhm varžinē jungtis ir ryšio kabelis.	Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R Belaidžio ryšio sistema varžinēms apsauginēms briaunoms, kuriā sudaro siļstuvas ir imtuvas.
new Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R Belaidis siļstuvas varžinēms apsauginēms briaunoms.	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Mirksintis žībintas be integrūotos antenos varīklīams su 230 V maitinimo šaltiniu.
Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Signalinis žībintas be integrūotos antenos varīklīams su maitinimo šaltiniu 230 V.	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šķiedras jutikļu pora, regulējotā 180° laipsni. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc



Sliding gate automation systems



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Sliding gate automation systems



Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklubes automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

