



Be ahead



ICARO VELOCE SMART AC A





ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Encoder

Oil Gear


U-Link

rolling code

d-track

er ready

ee link

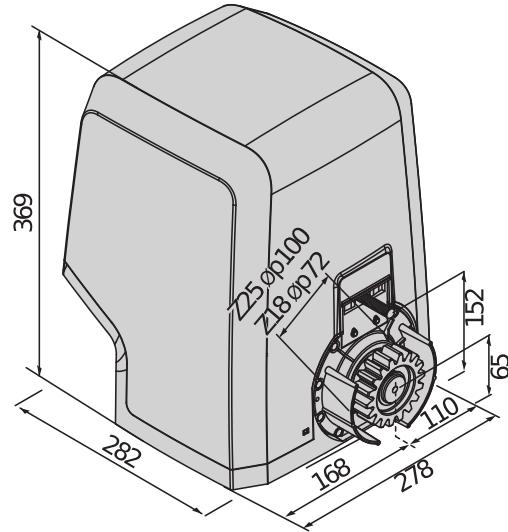

Slidošajiem vārtiem paredzēti ātri 230 V operatori ļoti intensīvai lietošanai, ļoti izturīgi un ar augstu veikspēju, pateicoties eļļas vannas transmisijai. Piemērots intensīvai lietošanai ar slidošajiem vārtiem, kuru svars nepārsniedz 1000 kg un ātrums bez kravas — 25 m/min, vai kuru svars nepārsniedz 2000 kg un ātrums bez kravas — 18 m/min. Faktiskais maksimālā īstenojamas ātrums pie vārtu paneļa ir atkarīgs no vārtu stāvokļa. Operators, kas aprīkots ar elektromehāniķu gala slēdzi. Griezes momenta kontrole, izmantojot D-Track tehnoloģiju un kodētāju labākajai iespējamai kustību precīzitātei. Vadības bloks saziņai ar U-Link protokolu un viltojumdrošu funkciju. Lielisks risinājums, ja ir nepieciešams liels darbības ātrums, ūsāki gaidīšanas laiki un augsta drošības pakāpe.



Ātrums — ICARO VELOCE SMART AC atveras ātri, saīsinot gaidīšanas laiku un paātrinot piekļuvi, kas ir īpaši noderēs komerciālās un industriālās teritorijās.



security

Drošība — lielais ICARO VELOCE SMART AC darbības ātrums nodrošina ātru aizvēršanu, samazinot nevēlamu personu ieklūšanas risku.




U-Link — ICARO VELOCE SMART AC A 1000 operators ir saderīgs ar U-Link saziņas protokolu pateicoties integrētajam LEO B CBB vadības panelim.



d-track

D-Track dinamiskā trajektorijas izsekošana — viedā griezes momenta pārvaldības sistēma, kas pastāvīgi uzrauga griezes momenta pakāpi, uzlabojot kustības drošību neatkarīgi no laikapstākļiem, temperatūras vai sistēmas nolietojuma līmeņa.

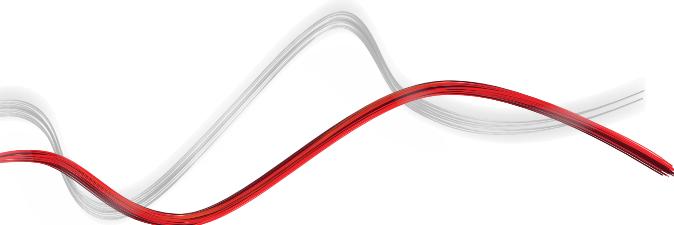




Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Elloti pārnesumi — eļļas vannas pārnesumkārba. Transmisiju veidojošie zobrazi ir iegremdēti eļļas vannā, lai nodrošinātu to ieellošanu visa darba mūža laikā.



Tehnopolimēri — pateicoties metāla un plastmasas tehnopolimēru zobrazu salikumam veidojas izcila virsmu sakere, samazinot berzi un nodrošinot uzticamu darbību intensīvas lietošanas laikā.



Personalizēta atslēga — atbrīvojot sviru ir iespējams viegli atbrīvot motoru, un unikāla personalizētā atslēga sniedz labāku drošības līmeni.



Skrūves priekšpusē — apvalka priekšpusē izvietotās stiprinājuma skrūves atvieglo uzstādīšanu un apkopi arī šaurās vietās.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK**ICARO VELOCE SMART AC A**

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P925256 00002	2601413	ICARO VELOCE SMART AC A1000	230 V operators slidošajiem vārtiem ar svaru līdz 1000 kg ar kodētāju. Vārtu paneļa ātrums 25 m/min. Ar mehānisko drošības sajūgu kontrole griezes momentu, izmantojot D-Track tehnoloģiju un eļļas vannas pārnesumkarbu. Elektromehāniķs gala sledzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts sažinai ar U-Link protokolu	
P925265 00002	2613179	ICARO VELOCE SMART AC A2000	230 V operators slidošajiem vārtiem ar svaru līdz 2000 kg ar kodētāju. Vārtu paneļa ātrums 18 m/min. Ar mehānisko drošības sajūgu kontrole griezes momentu, izmantojot D-Track tehnoloģiju un eļļas vannas pārnesumkarbu. Elektromehāniķs gala sledzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts sažinai ar U-Link protokolu	
P925256 00001	2613178	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ	120 V operators slidošajiem vārtiem ar svaru līdz 1000 kg ar kodētāju. Vārtu paneļa ātrums 22 m/min. Ar mehānisko drošības sajūgu kontrole griezes momentu, izmantojot D-Track tehnoloģiju un eļļas vannas pārnesumkarbu. Elektromehāniķs gala sledzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts sažinai ar U-Link protokolu.	


LEO B CBB SV: lebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoramLEO B CBB SV - **Ci** I700098 10001 - **Ci** 2601475 - lebūvēts - (Spare parts code for ICARO VELOCE SMART AC A1000 which are available for order via the Technical Support network)

- Iebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoram
- Pielietojums: iebūvēts vadības bloks vienam 230 V bīdāmo vārtu operatoram
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoram: 230 V 750 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, displejs vienkāršākai programmēšanai ar scenārijiem, iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, atvēršana gājējiem

LEO B CBB SV 18D: lebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoramLEO B CBB SV 18D - **Ci** I700125 10001 - **Ci** 2613257 - lebūvēts - (Spare parts code for ICARO VELOCE SMART AC A2000 which are available for order via the Technical Support network)

- Iebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoram
- Pielietojums: iebūvēts vadības bloks vienam 230 V bīdāmo vārtu operatoram
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoram: 230 V 750 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, displejs vienkāršākai programmēšanai ar scenārijiem, iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, atvēršana gājējiem

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Vadības bloks	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB SV
Paneļa barošana	230 V	230 V	120 V
Motora spriegums	230 V	230 V	120 V
Ieejas jauda	750 W	750 W	750 W
Zobstieņa modulis	4 mm (25 zobi)	4 mm (18 zobi)	4 mm (18 zobi)
Ātrums	25 m/min	18 m/min	22 m/min
Maks. durvju/vārtu svars	1000 kg	2000 kg	1000 kg
Max griezes moments	40 Nm	40 Nm	40 Nm
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Reakcija uz triecienu	8K2 drošības mala (nav komplektā)	8K2 drošības mala (nav komplektā)	8K2 drošības mala (nav komplektā)
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Manuāls cikls	Mehāniskā atbrīvošana ar sviru	Mehāniskā atbrīvošana ar sviru	Mehāniskā atbrīvošana ar sviru
Lietošanas biežums	Īoti intensīvai lietošanai	Īoti intensīvai lietošanai	Īoti intensīvai lietošanai

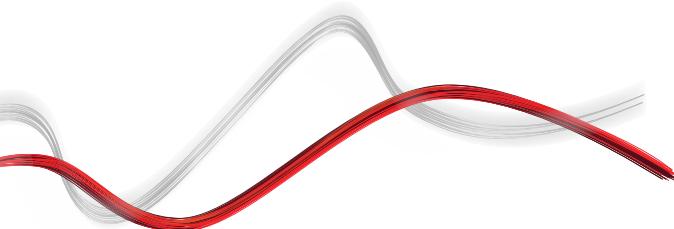



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24
Vides apstākļi	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

IETEICAMIE PIEDERUMI

Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. slogojamība 2000 kg.	Cp N999156 - Ci 2611078 SFI Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)
Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas bīdāmo vārtu motoriem	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības
Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT 8K2 rezistīvu drošības malu komplekts, garums — 2 metri, 99 mm augsta EPDM gumijas josla, alumīnija daļa, 2 kontakttermināli, 2 vāciņi, 1 x 8,2 KΩ pretestības savienotājs un savienojuma kabelis.	Cp R920111 - Ci 2611809 new KIT WIRELESSBAND 2.R Rezistīvo drošības malu bezvadu transmisijas sistēma ar raidītāju un uztvērēju.
Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R Rezistīvo drošības malu bezvadu raidītājs.	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 230 V barošanu.
Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Mirgojoša gaismu bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 230 V.	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulejams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC



Sliding gate automation systems



Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Sliding gate automation systems



Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prirenkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimo!



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

