



Be ahead



ICARO VELOCE SMART AC A





ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Encoder

Oil Gear


U-Link

rolling code

d-track

er ready

ee link

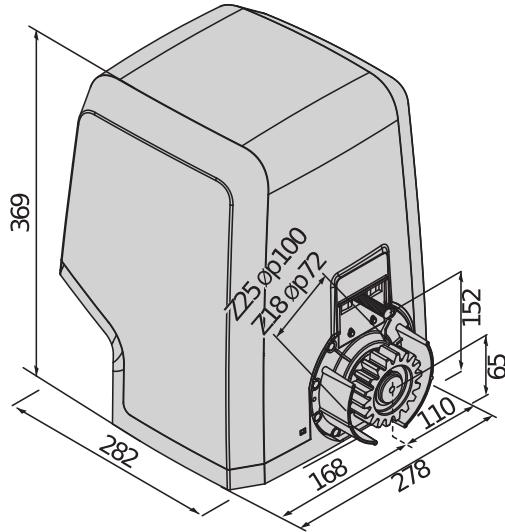

Çok yoğun kullanılan kayar kapılar için hız 230V operatörler, son derece sağlam ve yağ banyosu dişli sistemi sayesinde yüksek performans. Maksimum 1.000 kg ağırlığa kadar ve yüksüz ağırlık hızı 25 m/dk veya maksimum 2.000 kg ve yüksüz hızı 18 m/dk kayar kapılar için uygundur. Kapı panelinin gerçekle ulaşabileceği maksimum hız kapının durumuna bağlıdır. Elektromekanik sınır anahtarı takılı operatör. D-track teknolojisi sayesinde tork kontrolü ve mümkün olan en yüksek hareket hassasiyeti için kodlayıcı. U-Link protokolüyle iletişim için kurcalamaya dayanıklı işlevi olan kontrol ünitesi. Hızlı çalışma hızları, düşük bekleme süreleri ve yüksek güvenlik seviyesi gerektiren durumlar için ideal çözüm.



Hız: ICARO VELOCE SMART AC 'in hızlı açılma özelliği bekleme sürelerini kısaltır, daha hızlı erişime olanak tanır ve ticari tesisler ile sanayi tesisleri için özellikle kullanışlıdır.



security

Güvenlik: Yüksek çalışma hızı, ICARO VELOCE SMART AC hızla kapatılarak izinsiz kişilerin içeri girme riskini azaltır.




U-Link: ICARO VELOCE SMART AC A 1000 operatörü, entegre LEO B CBB kumanda panosu aracılığıyla U-Link iletişim protokolüyle uyumludur.



d-track

D-Track dinamik yol takibi: kapı tork seviyesini sürekli olarak güncelleyen, hava koşulları, sıcaklık veya sistemdeki aşınma derecesinden bağımsız olarak manevra güvenliğini iyileştiren akıllı tork yönetimi sistemi.

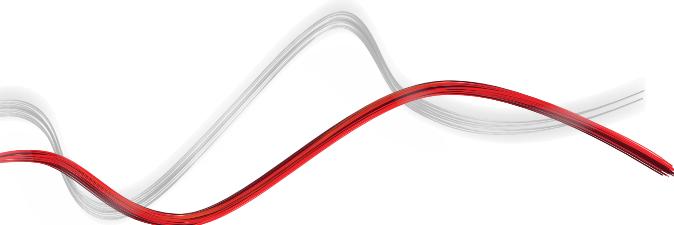




Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Yağ Dişlisi: Yağ banyosu dişli kutusu ünitesi. İletimin bileşen dişlileri, hizmet ömrü süresince sorunsuz yağlamayı sağlamak üzere yağ banyosuna daldırılmıştır.



Teknopolimerler: Metal ve plastik teknopolimer dişlilerin bir arada kullanılması, yüzeyler arasında sorunsuz katılım sağlayarak daha düşük sürtünme ve yoğun kullanımda daha yüksek düzeylerde güvenilirlik sunar.



Kısıye özel anahtar: Kol serbest bırakma ile motorun serbest bırakılması kolaydır ve bensersiz kişiye özel anahtar ile daha yüksek düzeyde güvenlik sağlanır.



Öndeki vidalar: Sabitleyici vidaların kasanın önüne yerleştirilmesi, kurulum ve bakım işlemlerinin sıkışık alanlarda da hâli hâl kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirilemesini sağlar.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK**ICARO VELOCE SMART AC A**

Kod	Çı	Ad	Açıklama	
P925256 00002	2601413	ICARO VELOCE SMART AC A1000	1000 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için kodlayıcılı 230 V operatör. Kapı paneli hızı 25 m/min. Mekanik güvenlik kavraması ile, D-Track teknolojisini ve yağ banyosu dışlı kutusu kullanılarak torku yönetir. Elektromekanik sınır anahtarı. U-Link protokoluyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi	U-Link
P925265 00002	2613179	ICARO VELOCE SMART AC A2000	2000 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için kodlayıcılı 230 V operatör. Kapı paneli hızı 18 m/min. Mekanik güvenlik kavraması ile, D-Track teknolojisini ve yağ banyosu dışlı kutusu kullanılarak torku yönetir. Elektromekanik sınır anahtarı. U-Link protokoluyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi	U-Link
P925256 00001	2613178	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ	1000 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için kodlayıcılı 120 V operatör. Kapı paneli hızı 22 m/min. Mekanik güvenlik kavraması ile, D-Track teknolojisini ve yağ banyosu dışlı kutusu kullanılarak torku yönetir. Elektromekanik sınır anahtarı. Elektromekanik sınır anahtarı. U-Link protokoluyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi.	U-Link


LEO B CBB SV: Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesiLEO B CBB SV - **Çı** I700098 10001 - **Çı** 2601475 - Yerleşik - (Spare parts code for ICARO VELOCE SMART AC A1000 which are available for order via the Technical Support network)

- Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesi
- Uygulama: kayar kapılar için bir adet 230V operatör için yerleşik kontrol ünitesi
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V 750W
- Temel özellikler: yeni standart renk kodlu çıkarılabilir terminal kutuları, göstergeler ile senaryoya dayalı basitleştirilmiş programlama, iki kanallı entegre alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, yayalar için açılma

LEO B CBB SV 18D: Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesiLEO B CBB SV 18D - **Çı** I700125 10001 - **Çı** 2613257 - Yerleşik - (Spare parts code for ICARO VELOCE SMART AC A2000 which are available for order via the Technical Support network)

- Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesi
- Uygulama: kayar kapılar için bir adet 230V operatör için yerleşik kontrol ünitesi
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V 750W
- Temel özellikler: yeni standart renk kodlu çıkarılabilir terminal kutuları, göstergeler ile senaryoya dayalı basitleştirilmiş programlama, iki kanallı entegre alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, yayalar için açılma

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Kumanda santrali	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB SV
Kart beslemesi	230 V	230 V	120 V
Motor gerilimi	230 V	230 V	120 V
Kullanılan elektrik gücü	750 W	750 W	750 W
Pinyon modülü	4 mm (25 dış)	4 mm (18 dış)	4 mm (18 dış)
Kanat hızı	25 m/min	18 m/min	22 m/min
Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı	1000 kg	2000 kg	1000 kg
Maks. tork	40 Nm	40 Nm	40 Nm
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet
Darbe tepkisi	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)	8K2 güvenlik kenarı (ürünle verilmez)
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Manuel manevra	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması	Kollu mekanik serbest bırakma mekanizması

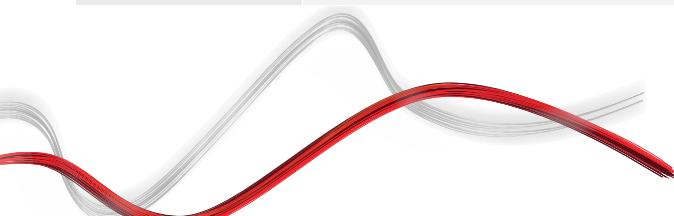



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun
Koruma derecesi	IP24	IP24	IP24
Çevre koşulları	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

 Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ çinkolu çelikten kremayer, modül 4, kesit 22 x 22 mm, uzunluk 2 m, yapılmış kaynak Maks. yük kapasitesi 2000 kg.	 Cp N999156 - Ci 2611078 SFI ARES ve ICARO için ankraj tabanı (operatörle birlikte verilir)
 Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 ARES ve ICARO serisi yanak kayar operatörler için metal koruma kasası	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK VISTA SL seri kumandaları ile yönetilen santral gruplarını bağlamak
 Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT 8k2 dirençli güvenlik kenarları kiti: uzunluk 2 metre, 99 mm yükseklikte EPDM lastik şeridi, alüminyum kısım, 2 kontak terminali, 2 başlık, 1x 8,2 kOhm direnç konektörü ve bağlantı kablosu.	 new Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R Verici ve alıcıdan oluşan dirençli güvenlik kenarları için kablosuz iletim sistemi.
 Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R Dirençli güvenlik kenarları için kablosuz verici.	 Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 230 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
 Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO 230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



Sliding gate automation systems



U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Sliding gate automation systems



Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokollerini ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlayımlı ortaya koyan bir ürün.

