



Be ahead



ICARO VELOCE SMART AC A





ICARO VELOCE SMART AC A



Sliding gate automation systems



Encoder

Oil Gear


U-Link

rolling code

d-track

er ready

ee link

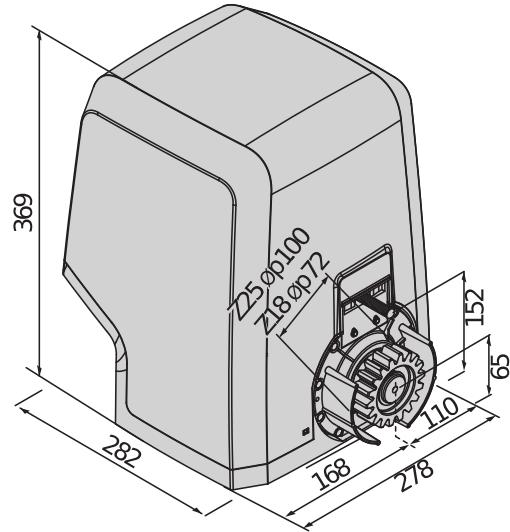

Empowered by
U-LINK



Brzina: Velikom brzinom otvaranja uređajem ICARO VELOCE SMART AC smanjuje se vrijeme čekanja, omogućava brže pristupanje što je posebice korisno za komercijalne i industrijske prostore.



security

Sigurnost: Velikom radnom brzinom uređaja ICARO VELOCE SMART AC omogućava se brzo zatvaranje čime se smanjuje rizik od neovlaštenog ulaska osoba.




U-Link: Uredaj ICARO VELOCE SMART AC A 1000 kompatibilan je s komunikacijskim protokolom U-Link putem ugrađene upravljačke ploče LEO B CBB.



d-track

Dinamično praćenje D-Track kretanja: pametni sustav upravljanja zakretnim momentom kojim se neprestano ažurira razina okretnog momenta vrata čime se poboljšava sigurnost kretanja neovisno o vremenskim uvjetima, temperaturi ili stupanju istrošenosti sustava.

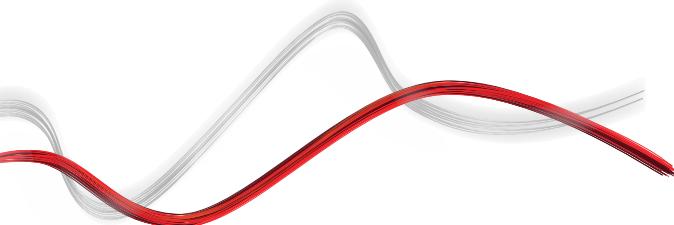




Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Uljni zupčanik: jedinica reduktora u uljnoj kupelji. sastavni zupčanici prijenosnika uronjeni su u uljnu kupelj kako bi se zajamčilo savršeno podmazivanje tijekom njihovog vijeka trajanja.



Tehnopolimeri: kombiniranim uporabom metalnih i plastično-tehnopolimernih zupčanika omogućava se savršeno uklapanje između površina čime se pruža smanjeno trenje i najviša razina pouzdanosti prilikom intenzivne uporabe.



Personalizirani ključ: otpuštanjem se poluge olakšava otpuštanje motora, a personalizirani je ključ jedinstven čime se pruža veća sigurnost.



Vijci na prednjem dijelu: stavljanjem pričvrsnih vijaka na prednju stranu kućišta olakšava se izvođenje postupka ugradnje i održavanja, čak i u skučenim prostorima.



Sliding gate automation systems


Empowered by
U-LINK**ICARO VELOCE SMART AC A**

Šifra	Naziv	Opis	
P925256 00002	ICARO VELOCE SMART AC A1000	new Operator 230 V for sliding gates weighing up to 1000 kg with encoder. Gate panel speed 25 m/min. Mehaničkom sigurnosnom spojkom upravlja se zakretnim momentom pomoću tehnologije D-Track i mijenjaču pomoću uljne kupelji. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P925265 00002	ICARO VELOCE SMART AC A2000	new Operator 230 V for sliding gates weighing up to 2000 kg with encoder. Gate panel speed 18 m/min. Mehaničkom sigurnosnom spojkom upravlja se zakretnim momentom pomoću tehnologije D-Track i mijenjaču pomoću uljne kupelji. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P925256 00001	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ	new Operator 120 V for sliding gates weighing up to 1000 kg with encoder. Gate panel speed 22 m/min. Mehaničkom sigurnosnom spojkom upravlja se zakretnim momentom pomoću tehnologije D-Track i mijenjaču pomoću uljne kupelji. Elektromehanički granični prekidač. Elektromehanički granični prekidač. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000	ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 60HZ
Upravljačka jedinica	LEO B CBB 5V	LEO B CBB 5V 18D	LEO B CBB 5V
Napajanje sučelja	230 V	230 V	120 V
Napajanje motora	230 V	230 V	120 V
Potrošnja snage	750 W	750 W	750 W
Modul pogonskog zupčanika	4 mm (25 zuba)	4 mm (18 teeth)	4 mm (18 teeth)
Brzina krila	25 m/min	18 m/min	22 m/min
Maksimalna težina vrata	1000 kg	2000 kg	1000 kg
Max moment	40 Nm	40 Nm	40 Nm
Usporavanje	Da	Da	Da
Reakcija na udar	Sigurnosni rub 8K2 (nije uključen)	Sigurnosni rub 8K2 (nije uključen)	Sigurnosni rub 8K2 (nije uključen)
Blokada	Mehanički	Mehanički	Mehanički
Ručna deblokada	Mehanička deblokada polugom	Mehanička deblokada polugom	Mehanička deblokada polugom
Broj otvaranja	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan
Stupanj zaštite	IP24	IP24	IP24
Vanjski uvjeti	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

D571054 - CFZ	N999156 - SFI
pocinčana čelična zupčasta letva, modul 4, presjek 24 x 22 mm, duljina 2 m, zavarivanje Maksimalni dolet 2000 kg.	Temelj za sidrenje za ARES i ICARO (isporučuje se s operaterom)
P125018 - THEKE B PRA 01	P111468 - B EBA RS 485 LINK
Metalno zaštitno kućište za klizne operatere serija ARES i ICARO	Sučelje za proširenje za spajanje više srednjih jedinica s upravljanje serijskih naredbi

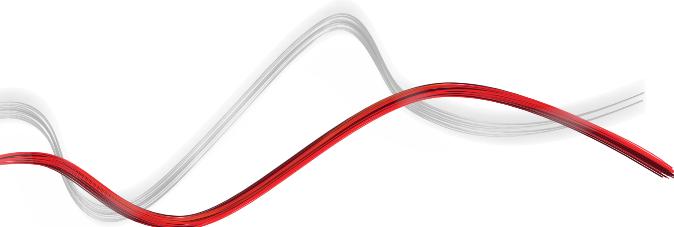



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	new R920110 - XL-CP99A36/KT/2000/8K/5 Komplet za otporne sigurnosne rubove 8K2, dužina od 2 metra, s gumenom trakom EPDM visine 99 mm, dio od aluminija, 2 kontaktna terminala, 2 poklopca, priključak otpornika, 1x 8,2 kOhm, i spojni kabel.		new R920111 - KIT WIRELESSBAND 2.R Bežični sustav odašiljanja za otporne sigurnosne rubove koji se sastoji od odašiljača i prijamnika.
	new P125050 - TX WIRELESSBAND 2.R Bežični odašiljač za otporne sigurnosne rubove.		new D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.
	new D114094 00002 - RADIUS LED AC A RO Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.		P111782 - COMPACTA A20-180 Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)



Sliding gate automation systems



Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Sliding gate automation systems



Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

