



Be ahead



ELI AC A






ELI AC A




Electromechanical automation systems for swing gates

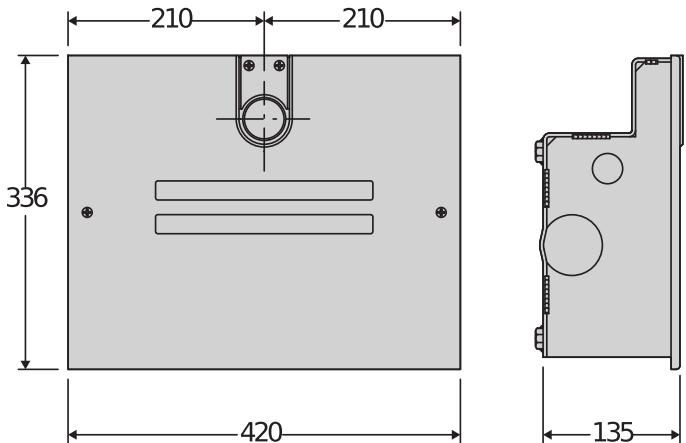

Cjeloviti assortiman nepovratnih podzemnih elektromehaničkih uređaja za krilna vrata dužine do četiri metra opremljena motorima od 230 V. Integrirani mehanički zaustavljači za otvaranje i zatvaranje, a omogućuje se i mogućnost jednostavnog postavljanja smanjenjem potrebe za fizičkim zaustavljačima.

Magnetskim sustavom granične sklopke (neobavezno) osiguravaju se najviše razine preciznosti i pouzdanosti tijekom vremena, u svim vremenskim uvjetima.

Inačica VELOCE nudi smanjeno vrijeme čekanja za otvaranje i zatvaranje.

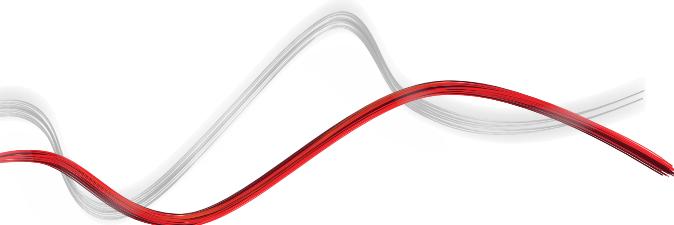



Electromechanical automation systems for swing gates



Iznimno brzi motori AC35: Maksimalna udobnost. Brzo otvaranje idealno je za mjesta na kojima se zahtijeva skraćeno vrijeme čekanja kako biste brzo mogli raščistiti prometne ili opasne ceste. Brzim zatvaranjem poboljšava se sigurnost jer se objekt bolje štiti od uljeza.



Novi dodatni krak: brže i sigurnije priključivanje na glavnu osovinu radi pouzdaniјeg postavljanja!



Nova navlaka proizvedena od materijala XECARB® (dostupno za modele AC a 40, BT A 40): iznimno otporna mješavina termalne plastike koja se uvelike upotrebljava u sportu i zrakoplovstvu, omogućuje upotrebu na težim vratima za dulji vijek trajanja servisa.



Integrirani mehanički zaustavljači: namijenjeni su za otvaranje i zatvaranje, a njihovom se uporabom pruža i mogućnost jednostavnog postavljanja smanjenjem potrebe za fizičkim zaustavljačima.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI AC A

Šifra	Cl	Naziv	Opis
P930131 00002	2601464	ELI VELOCE AC A35	230 V elektromehanički operator u tlu, za krilna vrata do 500 kg težine i 3,5 m dužine. Magnetizirani granični prekidači – dodatno
P930132 00002	2601473	ELI AC A40	Podzemni elektromehanički uredaj 230 V za krilna vrata čija je najveća dužina 4 m. Magnetizirani granični prekidači – dodatno

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Univerzalna upravljačka jedinica sa zaslonom za jedan ili dva uređaja od 230V - 600+600W



Cl D113833 00002 - Cl 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Preporučena



- Univerzalna upravljačka jedinica sa zaslonom za jedan ili dva uređaja od 230V - 600+600W
- Primjena: Univerzalna upravljačka jedinica za jednog ili dva operatera
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatera: 230V jednofazno 600+600W
- Glavne karakteristike: Izvucive stezaljke, programiranje i dijagnostika putem zaslona, ugrađeni dvokanalni prijemnik, priključak za dodatni prijemnik, spajanje prekidnog ili magnetskog releja, električni limitator zakretnog momenta, elektronsko usporavanje pri otvaranju i zatvaranju, odvojeni ulazi graničnika za svaki motor pojedinačno, mogućnost upravljanja na principu semafora i prethodno zagrijavanje hidrauličkih operatera SSR5 karticom
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, vremena rada odvojenih motora, zadržavanje blokiranja tijekom zatvaranja, logika 2/3/4 koraka, djelomično otvaranje, brzo zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje
- Kompatibilnost: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	ELI VELOCE AC A35	ELI AC A40
Napajanje motora	230 V	230 V
Kompatibilna upravljačka jedinica	RIGEL6, ALENA SW2	RIGEL6, ALENA SW2
Maksimalna širina vrata/krila	3,5 m	4 m
Maksimalna dužina ploče vrata bez električne brave	2 m	2,5 m
Maksimalni zakretni moment motora	200 Nm	350 Nm
Maksimalni ciklusi otvaranja po satu	40	20
Maksimalni kut	120 °	120 °
Brzina	2,5 Rpm	1,45 Rpm
Vrijeme otvaranja do 90 °	11 " (bez usporavanja)	13 " (bez usporavanja)
Standard graničnog prekidača	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Granični prekidač nije obavezan	Magnetski	Magnetski
Mehanički zaustavljači	OP + CL	OP + CL
Deblokada	Poluga ili poluga s personaliziranim ključem	Poluga ili poluga s personaliziranim ključem
Reakcija na udar	Električna spojka (s upravljačkom pločom)	Električna spojka (s upravljačkom pločom)
Stupanj zaštite	IP67	IP67
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Electromechanical automation systems for swing gates

	Cp N733397 - Ci 2600789 BTCF 120 E Temeljno kućište s polugama za ELI AC A, ELI BT A. Deblokada se ne isporučuje		Cp N733398 - Ci 2600091 BTCF 120 E INOX Temeljno kućište od nehrđajućeg čelika s polugama za ELI AC A, ELI BT A. Deblokada se ne isporučuje
	Cp N733993 - Ci 2603381 BTCF-120E PLUS Aimirano temeljno kućište za tešku ili intenzivnu upotrebu vrata. Uključuje poluge za ELI AC A, ELI BT A. Ručno otpuštanje nije uključeno.		new Cp N733994 - Ci 2603382 BTCF-120E PLUS STAINLESS STEEL Aimirano temeljno kućište od nehrđajućeg čelika za tešku ili intenzivnu upotrebu vrata. Uključuje poluge za ELI AC A, ELI BT A. Ručno otpuštanje nije uključeno.
	Cp N733392 - Ci 2600478 SCC Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s ključem na polugu.		Cp N733502 - Ci 2610959 SCP Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s personaliziranim ključem.

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp N733304 - Ci 2600236 E180 Dodaci za otvaranje do 180 ° za uređaj ELI AC A40, ELI BT A40		Cp N733951 - Ci 2601457 FCE Magnetski granični prekidači za modele BT i AC.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP Komplet upotpunjeno parom aluminijskih stupova za fotoćelije, visine 522 mm i uz par fotoćelija Compacta A20-180 koje se mogu namjestiti vodoravno za 180 °, raspona od 20 m, napajanje od 12 – 33 V istosmjerna / 15 – 35 V izmjenična struja
	Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.		Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.
	new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ Okomita električna brava od 230 V.		new Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz Okomita električna brava od 120V.



Electromechanical automation systems for swing gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Electromechanical automation systems for swing gates

Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

